




SR600 SMART RELAIS

NUR MIT GATEWAY ZU BETREIBEN

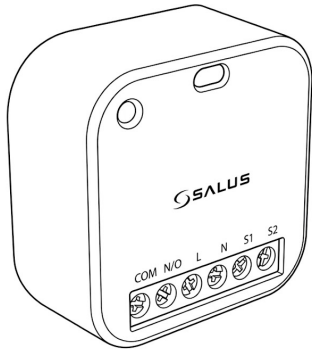

MULTI-LANGUAGE
MANUAL

Hersteller:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importeur:
Salus Controls European Distribution
sp.z o.o., ul. Szamocka 8, piętro 6, 01 748
Warszawa, Poland

DE / NL: info@salus-controls.de
UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk




www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Mitglied der Compute Group. Im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, die Spezifikationen, das Design und die Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Schaltpläne

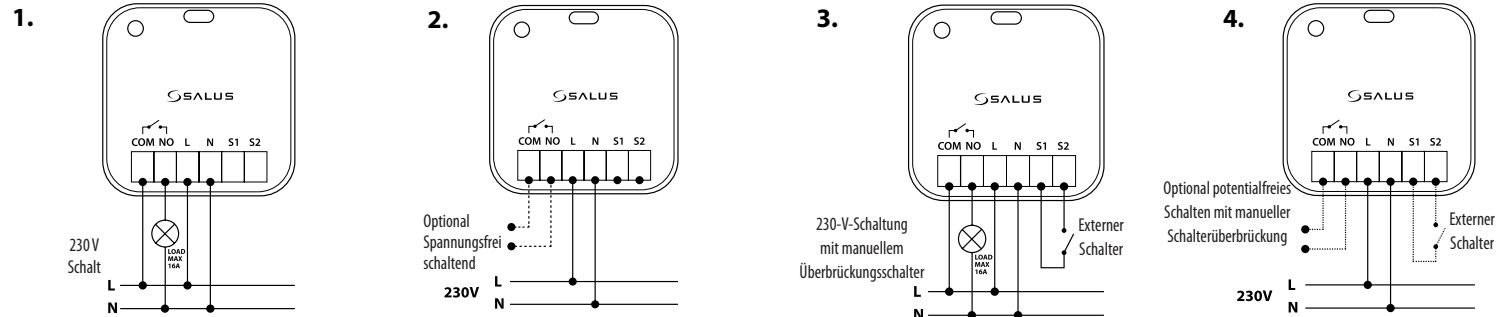

Beschreibung der Terminals

COM / NO	Gemeinsame / normalerweise offene Anschlüsse.
L, N	Stromversorgung 230 V AC
S1/S2	Schalt Eingangsklemme

Tastenfunktionen




Um das Gerät zu identifizieren, drücken Sie kurz auf die Taste.
Um den Pairing-Modus aufzurufen, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED rot blinkt (max. 15 Sekunden).

S1- und S2-Terminals

Option	Beschreibung
1. Keine Funktion	Nur App-Steuerung. Deaktiviert den externen Schalter.
2. Ein- und Ausschalten des Ausgangs	Nur externe S1/S2-Schaltersteuerung. Die App-Steuerung ist deaktiviert.
3. Umschaltrelais	App- und externe Schaltersteuerung kombiniert (zusammenarbeitend).
4. Umgekehrter Ausgang	App- und Schaltersteuerung mit Impuls-/Verriegelungsverhalten.
5. Keine Ausgangssteuerung	Virtueller S1/S2-Schalter über App. Diese Option erstellt den virtuellen Schalter (gesteuert über die App).

Gerät aus dem Netzwerk entfernen

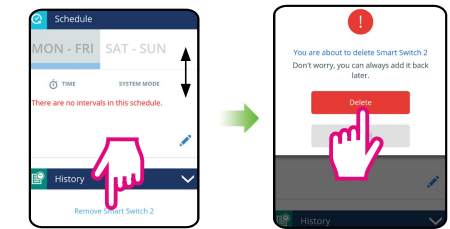

Einführung

Das Smart Relay (SR600) ist ein Schaltrelais, mit dem Lasten von maximal 16 A ein- und ausgeschaltet werden können. Es kann direkt in eine Wanddose eingebaut oder mit der optionalen Wandhalterung SRS600 an der Wand montiert werden. Dieses Produkt muss in Verbindung mit dem Universal Gateway (separat erhältlich) verwendet werden. Das Universal Gateway ermöglicht die Kommunikation mit anderen SALUS Smart Home-Produkten über die SALUS Premium Lite App.

Produktkonformität


Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien GPSR 2023/988, 2025/138 (RED), RoHS 2015/863/EU und 2017/2102/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

☎ 2405-2480MHz, <14dBm

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät gemäß den Vorschriften. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen. Dieses Zubehör muss von einer sachkundigen Person installiert werden, und die Installation muss den Richtlinien, Normen und Vorschriften entsprechen, die für die Stadt, das Land oder den Staat gelten, in dem das Produkt installiert wird. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Normen kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Kopplungsprozess

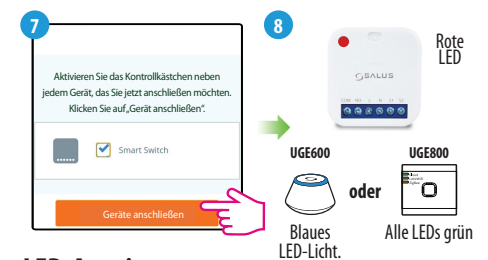

LED-Anzeige

Beschreibung	LED
Automatischer Beitritt zum Netzwerk	ROTE LED blinkt
Beitritt zum Netzwerk durch Tastendruck ausgelöst	ROTE+GRÜNE LED leuchten 1 Sekunde lang, dann blinkt die ROTE LED.
Gerät-Relais EIN mit Netzwerk	GRÜNE LED LEUCHTET
Gerät-Relais AUS mit Netzwerk	ROTE LED LEUCHTET
Gerät-Relais AUS ohne Netzwerk	ROTE LED blinkt
Gerät-Relais EIN ohne Netzwerk	ROT + GRÜN LED blinkt
Identifizieren	GRÜNE LED blinkt bis zu 10 Minuten lang