SALUS CONTROLS DK

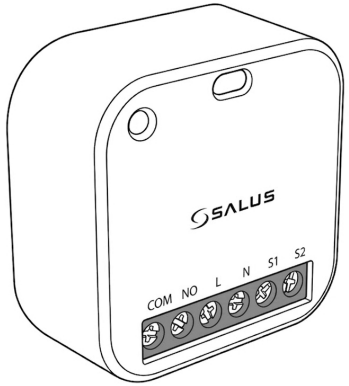

SR600
SMART RELÆ
HURTIGVEJLEDNING

MULTI-LANGUAGE
MANUAL

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls er en del af Computime-koncernen. I overensstemmelse med sin politik om løbende produktudvikling forbeholder SALUS Controls plc sig ret til at ændre specifikationer, design og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure, uden forudgående varsel.

06/2026

CE UKCA RoHS COMPLIANT

Ledningsdiagrammer

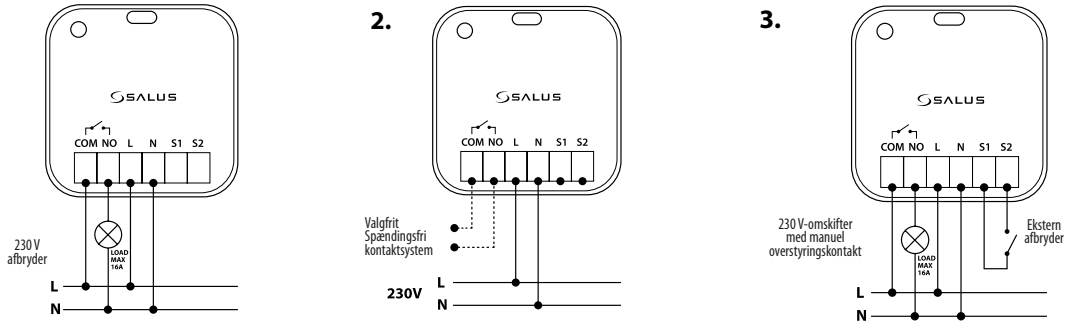

Beskrivelse af terminaler

COM / NO	Fælles / normalt åbne terminaler.
L, N	Strømforsyning 230 V vekselstrøm
S1/S2	Indgangsterminal til afbryder

Knappens funktioner

Tryk kort på knappen for at identificere enheden.

For at gå ind i parringstilstand skal du holde knappen nede i 3 sekunder.

For at nulstille enheden til fabriksindstillingerne skal du holde knappen nede, indtil LED-lampen blinker rødt (maks. 15 sek.).

S1- og S2-terminaler



Valgmulighed	Beskrivelse
1. Ingen funktion	Kun app-styring. Deaktiverer ekstern kontakt.
2. Tænd og sluk for udgangen	Kun styring via ekstern S1/S2-kontakt. Styring via appen er deaktiveret.
3. Vippekontakt	Kombination af styring via app og ekstern kontakt (fungerer sammen).
4. Omvendt udgang	App- og kontaktstyring med puls-/låsefunktion.
5. Ingen udgangsstyring	Virtuel S1/S2-switch via app. Denne indstilling opretter den virtuelle switch (styres via appen).

Fjern enheden fra netværket

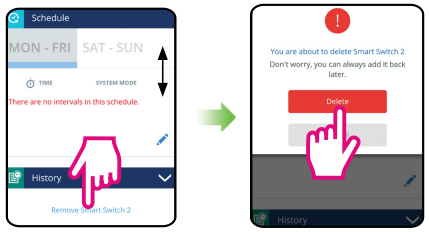

Indledning

Smart Relay (SR600) er et relæ, der kan bruges til at tænde og slukke for en belastning på op til 16 A. Det kan monteres direkte i en vægdåse eller monteres på væggen (ved hjælp af det valgfri SRS600-vægbeslag). Dette produkt skal bruges sammen med Universal Gateway (købes separat).

Universal Gateway gør det muligt at kommunikere med andre SALUS Smart Home-produkter via SALUS Premium Lite-appen.

SCAN HER FOR AT DOWNLOADE APPEN

SALUS PREMIUM LITE

Produktets overensstemmelse

Dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138 og RoHS (EU) 2017/2102, der ændrer (EU) 2015/853. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz, <14dBm

Sikkerhedsoplysninger

Brug i overensstemmelse med gældende regler. Må kun bruges indendørs. Sørg for, at enheden holdes helt tør. Frakobl enheden, inden den rengøres med en tør klud. Dette tilbehør skal monteres af en fagkyndig person, og installationen skal overholde de retningslinjer, standarder og regler, der gælder i den by, det land eller den stat, hvor produktet installeres. Manglende overholdelse af de relevante standarder kan medføre retsforfølgelse.

Parring

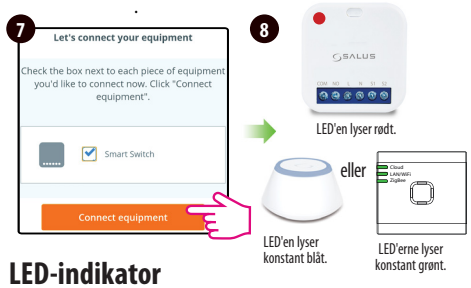

LED-indikator

Beskrivelse	LED
Tilslutning til netværket sker automatisk	Rødt LED-lys, der blinker
Tilslutning til netværket udløses ved tryk på knappen	Den RØDE og GRØNNE LED lyser i 1 sekund, hvorefter den RØDE LED blinker
Enhedsrelæ TIL med netværk	GRØN LED LYSER
Enhedsrelæ slukket via netværket	RØD LED LYSER
Enhedens relæ er slukket uden netværk	Rødt LED-lys, der blinker
Enhedens relæ er slået til uden netværk	RØD + GRØN LED blinker
Identificer	GRØN LED blinker i op til 10 minutter