


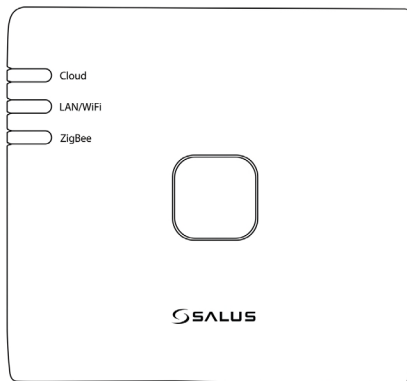

SALUS

UG800 UNIVERSAL GATEWAY KURZANLEITUNG

Hersteller: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importeur: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Mitglied der Computime Group. Salus Controls plc behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Design und Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um eine kontinuierliche Produktentwicklung zu gewährleisten, und Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



04/2026



Einführung

Das NEUE Universal Gateway ist das Schlüsselprodukt für das SALUS Smart Home und unterstützt die Cloud-Integration zu AWS IoT und anderen Cloud-Plattformen mit Firmware-Anpassung. Dies bietet Ihnen eine ideale Lösung für die Verbindung mehrerer drahtloser Zigbee-Geräte mit der Cloud in einem Smart Home-System, indem Sie Ihr Smartphone oder Ihren Computer über das Internet verwenden. Sie können bis zu 100 Geräte an ein Gateway anschließen.

Produktkonformität

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der GPSR-Richtlinie 2023/988, der EMV-Richtlinie 2024/2749/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RED-Richtlinie 2025/138/EU und der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU (2017/2102/EU). Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Webadresse verfügbar: www.saluslegal.com

CE 2405-2480MHz; <20dBm (WiFi)

Sicherheitshinweise

Verwendung gemäß den Vorschriften. Nur in Innenräumen verwenden. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Der AC/DC-Adapter sollte in die Steckdose gesteckt werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich sein muss. Das Gateway hat die Schutzart IP30. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen. Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen ≤ 2 m geeignet. ≤ 2 m. Verwenden Sie nur die auf der Rückseite des Geräts aufgeführten Netzteile. Die maximale Betriebsumgebungstemperatur beträgt 40 °C.

Achtung!

Verwenden Sie den C010RF
Koordinator nicht
gleichzeitig mit dem UG800!



Erklärungen der Symbole auf dem Produktetikett

Symbol Netzübergang

UK CA	UKCA-Zeichen
CE	CE-Zeichen
III	Geräte der Klasse III
Recycling	Recycling
DC	DC Spannung
T40	Max. Betriebstemperatur 40°C
IP30	Schutzart für Eindringen: 30; Geschützt gegen feste Gegenstände über 2,5 mm; Kein Schutz auf dem Wasser.


Symbol Adapter

TUV- und GS-Zeichen	ETL-Prüfzeichen
Die Polarität der Stromausgangsanschlüsse	Geräte der Klasse II
Nur für den Innenbereich	RCM-Zeichen


LED Beschreibung

Cloud	Wenn das Gateway mit der Cloud verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend grün.	ZigBee	ZigBee-Netzwerk offen (Geräte suchen und hinzufügen). Die LED leuchtet orange.
Cloud	Wenn das Gateway keine Verbindung zur Cloud herstellen kann. Die LED leuchtet orange.	ZigBee	Wenn die maximale Anzahl zulässiger Geräte überschritten wird, blinkt die LED orange.
ZigBee	Das ZigBee-Netzwerk ist geschlossen. Die LED leuchtet grün.	LAN/WiFi	Das Gateway ist über LAN oder WLAN mit dem Router verbunden. Die LED leuchtet durchgehend grün.
ZigBee	Erkennung. Die LED blinkt grün.	LAN/WiFi	Das Gateway ist nicht über LAN oder WLAN mit dem Router verbunden. Die LED leuchtet durchgehend rot.


Installation im Online-Modus - über Ethernet-Kabel (mit Internetverbindung über SALUS Premium Lite App)

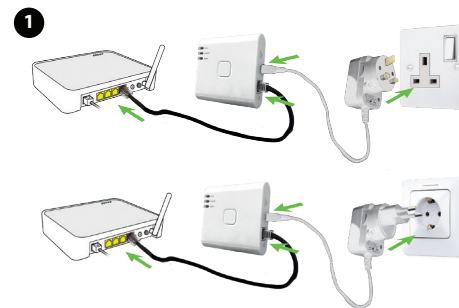





Nachdem das Gateway hochgefahren und mit dem Router verbunden wurde, warten Sie bitte, bis alle LEDs grün leuchten.

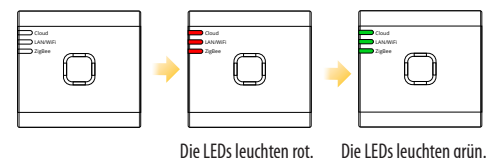

Dieses Produkt muss mit der SALUS Premium Lite Anwendung verwendet werden. Kann mit der mobilen Version verwendet werden, die auf Google Play und im App Store erhältlich ist, oder mit der Webanwendung, die über den folgenden Link aufgerufen werden kann: eu.premium.salusconnect.io

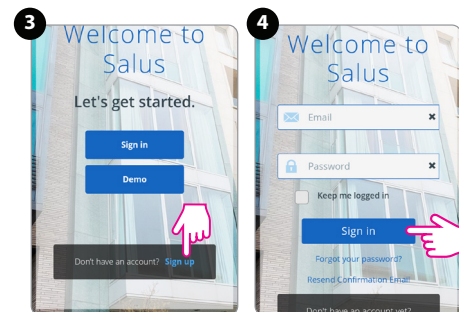

Registrieren Sie sich, erstellen Sie ein Konto und bestätigen Sie es. Danach melden Sie sich bitte an.

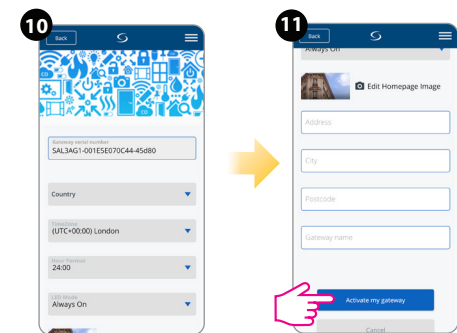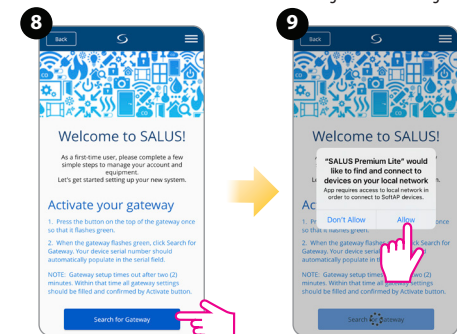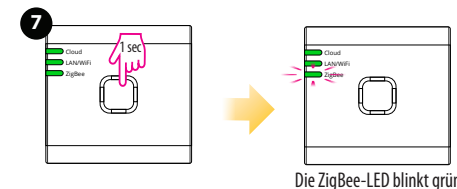
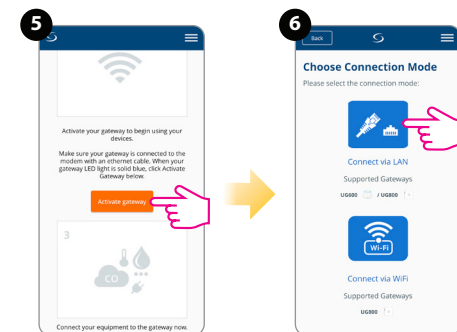


Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "Activate my gateway". Dieser Vorgang kann bis zu 6 Minuten dauern.








Nachdem das Gateway aktiviert wurde, wechselt die Anwendung automatisch zum Dashboard und die drei LEDs am Gateway leuchten durchgehend grün.


Installation im Online-Modus - mit Bluetooth (mit Internetverbindung über SALUS Premium Lite App)

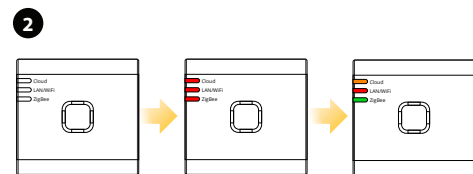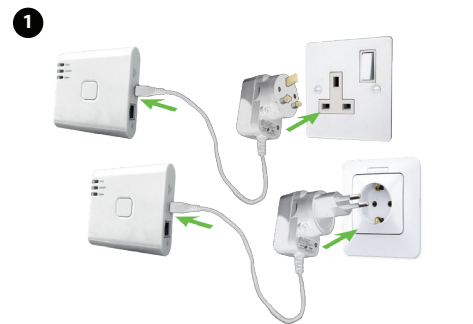

Führen Sie nach dem Einschalten des Gateways die Schritte 2 - 5 aus "Installation im Online-Modus - mit Ethernet-Kabel" aus.

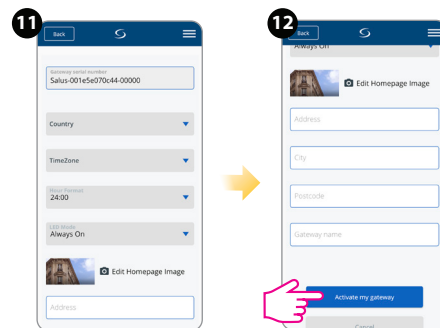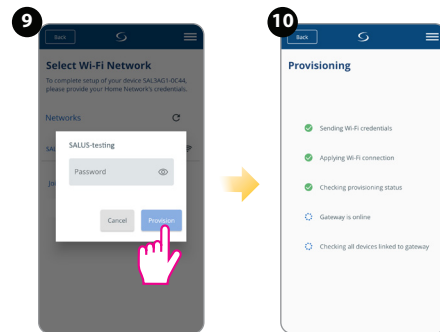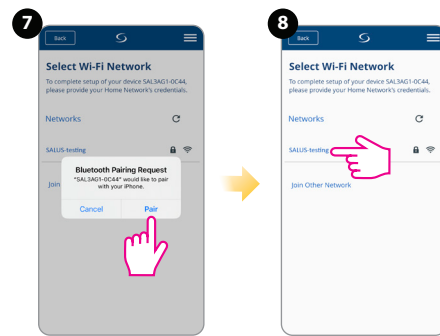
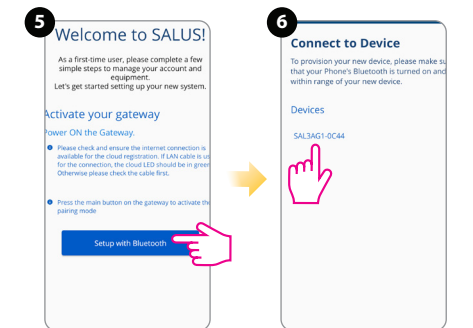
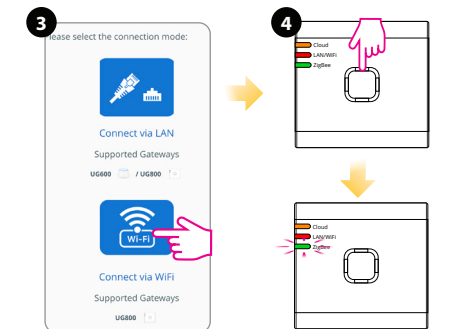


Nachdem Sie alle Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "Mein Gateway aktivieren". Dieser Vorgang kann bis zu 6 Minuten dauern.




Nachdem das Gateway aktiviert wurde, wechselt die Anwendung automatisch zum Dashboard und die drei LEDs am Gateway leuchten durchgehend grün.

Installation im Offline-Modus (ohne Internetverbindung)

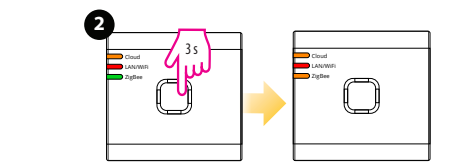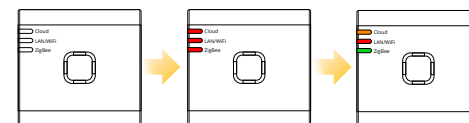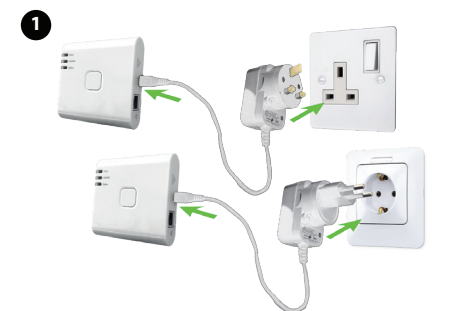

Um die Systeminstallation zu starten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die ZigBee-LED orange leuchtet. Dies bedeutet, dass das ZigBee-Netzwerk bereit ist, Salus Premium Lite-Geräte zu akzeptieren.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die Handbücher der einzelnen Geräte zu lesen, bevor Sie den Installationsprozess für jedes einzelne Gerät starten.

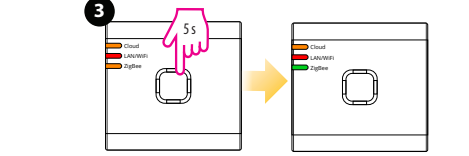

Wenn alles gekoppelt ist, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die ZigBee-LED dauerhaft grün leuchtet. Wenn Sie neue Geräte ersetzen oder hinzufügen möchten, führen Sie bitte die Schritte 2 bis 3 aus.


Hinweis: Wenn Sie vom Offline-Modus in den Online-Modus wechseln möchten, müssen Sie das Gerät über eine Anwendung finden. Alle Systemeinstellungen werden automatisch auf den SALUS Cloud Server übertragen. Sie müssen die Installation im Online-Modus nicht erneut durchführen.

Wechseln der Verbindung von LAN zu WiFi

Um die Konnektivität von LAN auf WiFi zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus.


WiFi SSID: der Name Ihres Netzwerks (Groß-/Kleinschreibung beachten)
WiFi Passwort: das Passwort für Ihr Netzwerk

Hinweis: Die WiFi-Internetverbindung ist möglicherweise nicht so stabil wie die über Kabel.

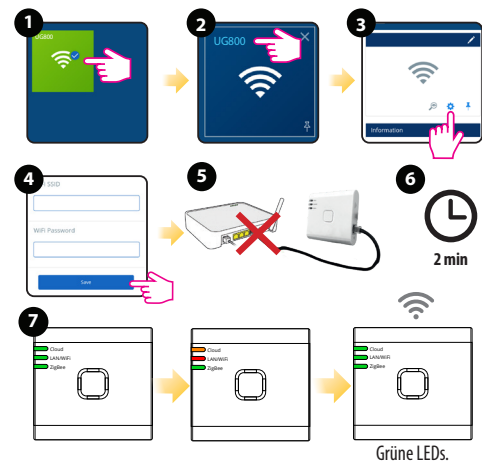

Überprüfen der Systemkonfiguration

Um zu überprüfen, welche Geräte Ihres Systems gepaart und korrekt konfiguriert sind, können Sie den Identify-Modus verwenden. Drücken Sie die Taste, um den Identifizierungsmodus zu aktivieren. Das UG800-Gateway versetzt alle Geräte, die an Ihr System angeschlossen sind, in den Identifizierungsmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um den Identifizierungsvorgang abzubrechen. Der Identifizierungsmodus wird nach 10 Minuten beendet.

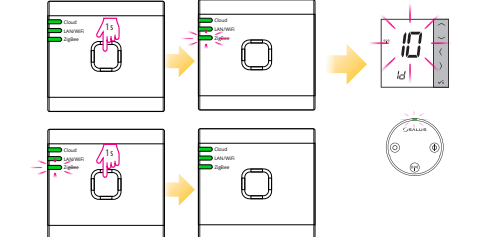

Werksreset

Wenn Sie die Werkseinstellungen des UG800-Gateways wiederherstellen, werden alle Einstellungen und mit dem Gateway gepaarten Geräte aus dem Speicher gelöscht. Halten Sie dazu die Taste mit einer Büroklammer oder einem Stift etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs orange leuchten, und lassen Sie sie dann los.

