




EL600F HERDENKINGS- THERMOTAAT

Korte handleiding

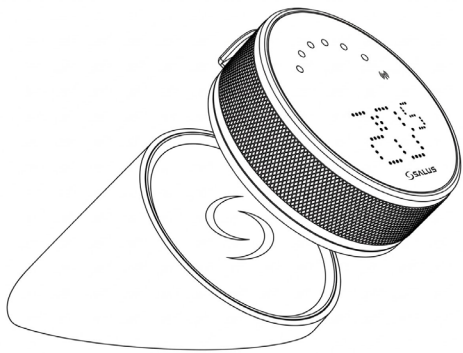

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is een onderneming binnen de Computime Group. In het kader van haar beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de technische specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Inleiding

De EL600F Elypso smart home-thermostaatset bestaat uit de EL600T-thermostaat en diverse accessoires. Hiermee kun je een reeks draadloze smart home-apparaten van Salus bedienen (zie het gedeelte 'Compatibele apparaten' hieronder). De EL600T kan lokaal worden gebruikt zonder internetverbinding (OFFLINE-modus) of via de SALUS Premium Lite-app (ONLINE-modus), maar in beide gevallen moet hij worden geïnstalleerd in combinatie met de universele gateways UGE600 of UG800 (apart verkrijgbaar).

Conformiteit van het product


Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen GPSR 2023/988, RED 2025/138/EU en RoHS 2017/2102, die bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU wijziging. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz; <14dBm

Veiligheidsinstructies

Gebruik het apparaat in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat voor het beoogde doel en bewaar het op een droge plaats. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met een droge doek schoonmaakt.

Beschrijving van het symbool

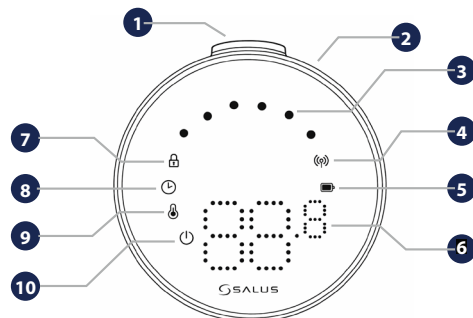


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Knop | 6. Temperatuurweergave |
| 2. Draaiknop | 7. Vergrendelingsmodus |
| 3. Indicator verwarmings-/koelmodus | 8. Timerinstellingen |
| 4. RF-status | 9. Moduskeuze/Optimale functies |
| 5. Batterijstatus | 10. Vorstbeveiliging (Uit) |

Inhoud van de verpakking

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) EL600T-thermostaat | 6) USB-kabel – Type-C |
| 2) Oplaadstation | 7) 2 x M3 x 25 mm |
| 3) Wandplaat | 8) 2 x M3 x 15 mm |
| 4) Mini-wandplaat | 9) 2 x muurpluggen |
| 5) Snelstartgids | 10) Dubbelzijdig plakband |
| | Bevestigingsplaat |

Voordat u begint

- 1 De EL600T Elypso-thermostaat is gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan de batterij vóór gebruik volledig op te laden. Sluit de oplader aan op de USB Type-C-poort aan de achterkant van het oplaadstation om het apparaat op te laden.



Het kan tot 24 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

- 2 Bevestiging: Voor de bevestiging van de thermostaat kunt u gebruiken van de meegeleverde accessoires (bevestigingsschroeven en/of zelfklevende tape).


Voor wandplaat: Verwijder de achterplaat en bevestig deze aan de muur met de meegeleverde schroeven. Daarna kan de wandplaat erop worden bevestigd.

Voor mini-wandplaat: Gebruik de meegeleverde schroeven en/of de zelfklevende plaat om het apparaat aan de muur te bevestigen. Nadat u de instructies voor een van de wandplaten hebt gevolgd, kunt u de thermostaat bevestigen. Dankzij de ingebouwde magneet blijft de thermostaat stevig op zijn plaats zitten.

Let op:

De ideale plaats voor het monteren van de thermostaat is ongeveer 1,5 m boven de vloer en uit de buurt van warmte- en koudebronnen.

De thermostaat mag niet worden blootgesteld aan zonlicht of extreme omstandigheden, zoals bijvoorbeeld tocht.

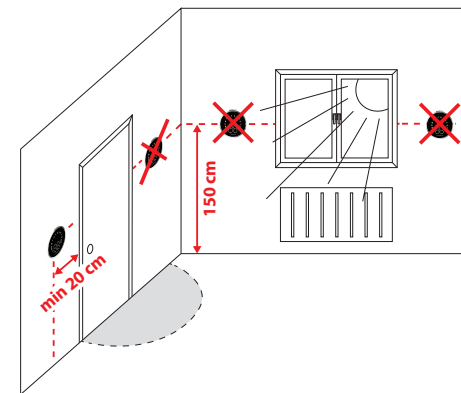

Werkingsmodi van de thermostaat

De Elypso-thermostaat kan in de ONLINE- of OFFLINE-modus werken. Eerst moet u bepalen in welke modus uw thermostaat zal werken.


Online-modus

De Universal Gateway is VERBODEN MET HET INTERNET. Je kunt al je apparaten configureren en gebruiken met de Salus Premium Lite-app.



UG600/UGE600
(het LED-lampje brandt continu blauw)

OF



UG800
(alle LED's branden continu groen)

Download de Salus Premium Lite-app op je iOS- of Android-apparaat om op afstand toegang te krijgen tot je Salus-apparatuur.



HIER SCANNEN


Offline-modus

De Universal Gateway is NIET VERBODEN MET HET INTERNET. Je kunt hem lokaal gebruiken met de TRV3RF en RX30RF (gebruik het menu 'Koppelen' om ze te koppelen) zonder de Salus Premium Lite-app.




UG600/UGE600
(het LED-lampje brandt continu rood)

OF



UG800
(de LAN/WiFi-LED brandt continu rood)

Opstartprocedure

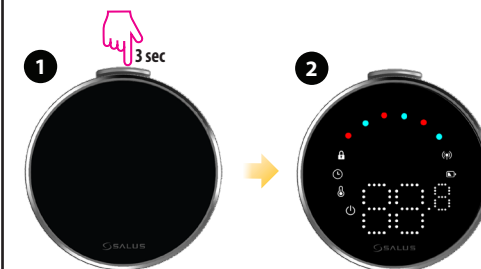

Om de thermostaat in te schakelen, houdt u de bovenste knop 3 seconden ingedrukt.

Op het scherm worden alle pictogrammen weergegeven.

Let op:

Om de installatie te vergemakkelijken, dient u ervoor te zorgen dat u al andere apparaten aan uw ZigBee-netwerk hebt toegevoegd, zoals een regelkast voor vloerverwarming (KL08RF) of radiatorcrans (TRV's), enz.



De thermostaat is ingeschakeld.

Installatie in de online-modus


Om de installatie in de online-modus voort te zetten, moeten de onderstaande stappen worden gevolgd:

- 1 Installeer de SALUS Premium Lite-app op je mobiel of via de webversie via de volgende link: eu.premium.salusconnect.io. Of scan de QR-code (links).




Controleer of de thermostaat is ingeschakeld en of het RF-signaallampje knippert.




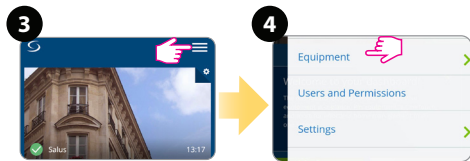


Tik op het pictogram met de drie streepjes in de rechterbovenhoek.




Selecteer in het vervolgkeuzemenu de optie 'Alle apparatuur'.




Zoek naar apparatuur.




Vink het vakje aan om de EL600T-kamerthermostaat te selecteren.




Geef je apparatuur een naam.




De thermostaat is aan het dashboard toegevoegd.




Selecteer apparatuur.




Selecteer op het tabblad 'Groepen' de optie 'Nieuwe apparatuur toevoegen'.



De app gaat op zoek naar apparaten.




Sluit de apparatuur aan.




Klik op het tandwielpictogram om het apparaat te koppelen en volg de instructies op de schermen van de app om de installatie te voltooien.

Wijziging van de bedrijfsmodus

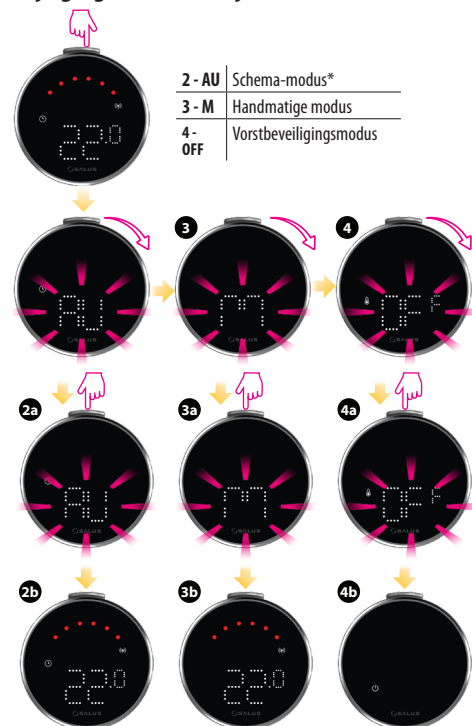


Instelwaarde wijzigen



Verwarming (rode LED's)

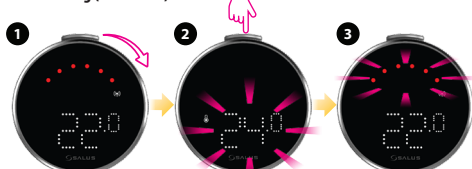


Koeling (blauwe leds)

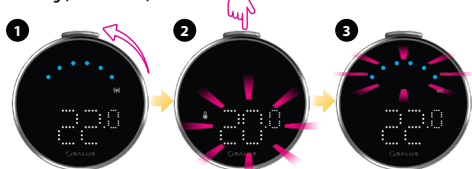


Geavanceerd menu - Keuze verwarming/koeling

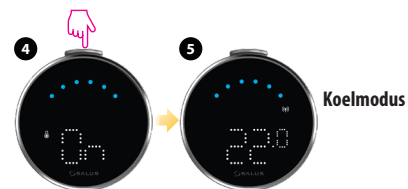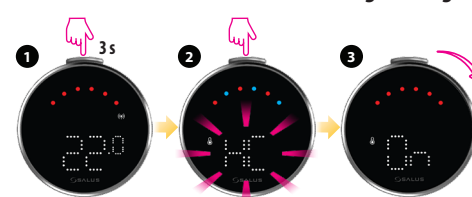


Geavanceerd menu - RF-sigitaal

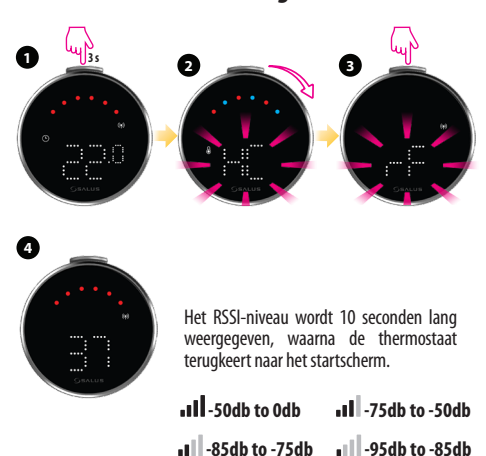


Geavanceerd menu - Terugzetten naar fabrieksinstellingen

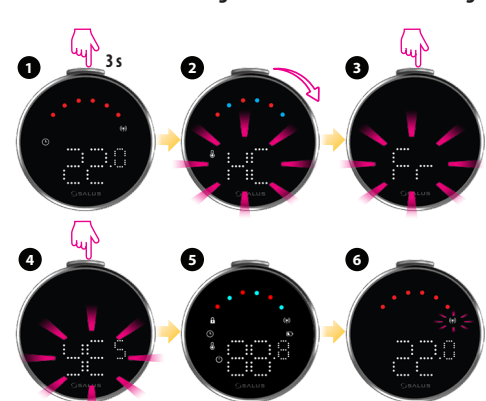

Geavanceerd menu - Afsluiten

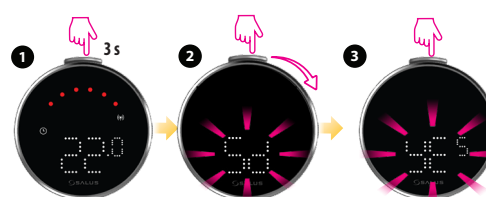

Geavanceerd menu - Koppelen

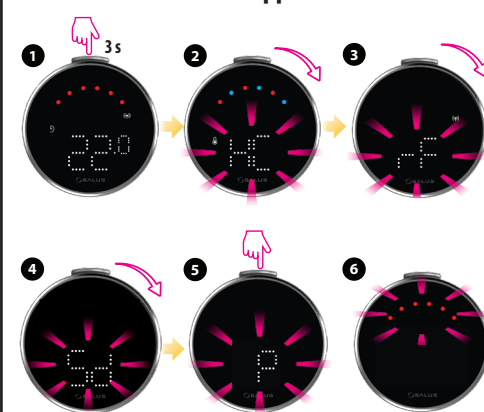

Compatibele apparaten

Kan alleen via de app worden gekoppeld	Kan worden gekoppeld via de app of via de koppelingsmodus van het lokale apparaat
TRV10RFM	TRV3RF
KL08RF	CB12RF (ZigBee 3.0 mode)
CB12RF (IT600 mode)	RX30RF
RX10RF	
SR600	
SPE600	

Foutcodes

Foutcodes	Beschrijving	Aanbevolen actie
E1	De thermostaat is nog niet verbonden met het Zigbee-netwerk.	Schakel de modus 'Verbinden met netwerk' in door op de hoofdknop te drukken en volg de instructies op de gateway of in de app om het apparaat aan het Zigbee-netwerk toe te voegen.
E2	De thermostaat heeft de tijdelijke verbinding met de gateway verloren	- Laad de thermostaat opnieuw op. - Controleer of de gateway is ingeschakeld. - Plaats de thermostaat dichterbij de gateway. - Als de gateway geen stroom krijgt, geeft de app grijze tegels weer en wordt de status E2 weergegeven.
E4	De temperatuursensor van de thermostaat werkt niet goed.	Zorg ervoor dat de thermostaat onder normale omstandigheden werkt: - Temperatuurbereik: 0 °C tot 35 °C - Omgeving: droge binnenomstandigheden
E5	Het batterijniveau van de thermostaat is kritiek laag.	Laad de thermostaat 24 uur lang op via het oplaadstation.