


! În cazul în care doriți să ștergeți TOATE device-urile iT600 de pe rețeaua dvs Zigbee (rețeaua wireless personală WPAN), urmați pașii de mai jos. Întrucât această procedură poate afecta sistemul dvs. de răcire/încălzire, modificările trebuie efectuate de către un instalator!

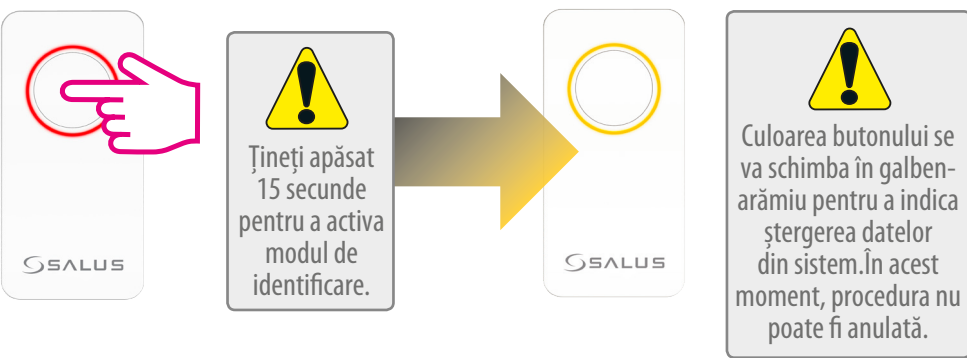

! După ce toate device-urile au fost șterse din rețea, va fi nevoie să le reinstalați. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile!

SALUS Controls garantează buna funcționare a produsului pe o perioadă de 5 ani de la data cumpărării, confirmată prin ștampila și semnătura vânzătorului. Garanția oferă utilizatorului posibilitatea de înlocuire gratuită a dispozitivului cu unul nou (aceiași tip/model) sau eliminarea daunelor cauzate de defecte de fabricație

Nume Client:

Adresa Client:

..... Cod Poștal:

Tel: Email:

Vânzător:

Tel: Email:


Data instalării:

Numele și prenumele instalatorului:

Semnatura instalatorului:

Detalii tehnice

Model	CO10RF
Tip	Coordonator Zigbee
Funcție	Coordonator de rețea Zigbee pentru iT600
Comenzi	Deschide/Închide Rețeaua Zigbee
Indicație	LED-uri color: ROȘU-VERDE- GALBEN ARĂMIU
Interfață	Un buton de apăsare
Temperatura de operare	0 la 50 °C
Temperatura de depozitare	-20°C la 60°C
Frecvență	2.4 GHz
Sursa de alimentare	230V 50Hz prin adaptor de alimentare (furnizat)
Aprobare	CE

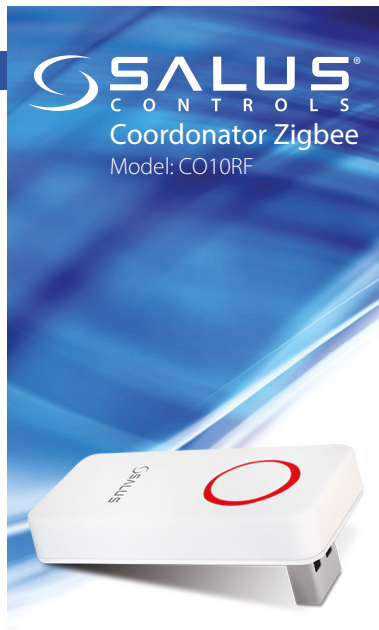

MANUAL DE INSTALARE/UTILIZARE

www.saluscontrols.com



SALUS Controls este membru CompuTime Group.
Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

Conținut cutie



1 x Manual de instalare/utilizare



1 x CO10RF



1 x Adaptor USB

Pentru ghidul de instalare PDF, vă rugăm să accesați www.salus-controls.ro

Descriere sistem

i Conformitatea produsului

- Directiva compatibilității electromagnetice EMC2004/108/EC
- Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EEC

⚡ Avertisment

Aceste instrucțiuni se aplică modelului SALUS Controls specificat pe coperta acestui manual și nu se vor utiliza cu alte mărci sau modele.

Acest accesoriu se va instala de către o persoană competentă, iar instalarea va respecta recomandările furnizate în edițiile curente ale BS7671 (normele IEE pentru cablaje) și în partea 'P' a normelor pentru construcții. Nerespectarea cerințelor din aceste publicații poate duce la acuzații penale.

⚡ Avertisment

Deconectați întotdeauna sursa AC înainte de a deschide sau îndepărta orice ansamblu de pe perete sau cutia încastrată, cu alimentare 230V AC 50HZ.


Sperăm să vă bucurați de acest produs

Introducere

Mulțumim că ați ales să achiziționați Coordonatorul Zigbee SALUS CO10RF. Tehnologia Zigbee controlează comunicarea Zigbee a sistemului dvs. iT600.

i Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați manualele fiecărui device.

i Coordonatorul Zigbee se utilizează cu gama alăturată de produse corespunzătoare sistemului iT600:

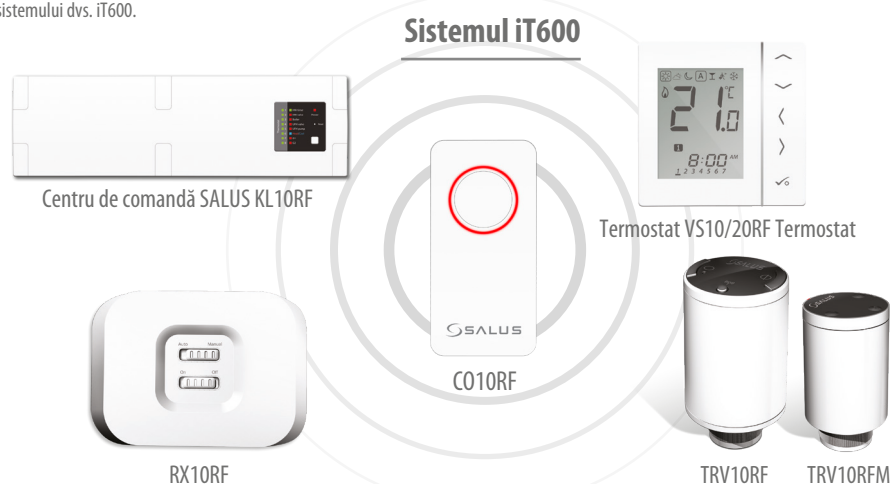

Instalare



1 Ștecher- versiune EU sau UK



2 Atașați adaptorul priză la adaptorul USB



3 Atașați coordonatorul la adaptorul USB

Instalare



4 Introduceți adaptorul în priză de alimentare 230V



6 Pentru a începe instalarea sistemului, țineți apăsat butonul pentru 5 secunde sau butonul va începe să lumineze intermitent. Acest lucru înseamnă că rețeaua Zigbee este gata să accepte dispozitivele iT600.



8 Când totul este conectat, țineți apăsat butonul pentru 5 secunde. În caz contrar iluminarea intermitentă se va opri.



5 Comutați prizele în poziția ON și asigurați-vă că butonul este iluminat cu ROȘU, după cum se vede în imaginea de mai sus.


7 **i** Vă rugăm verificați manualul device-ului.

i **Mentenanță**
Dacă înlocuiți sau adăugați device-uri iT600, vă rugăm să urmați pașii de la 6 la 8.

Verificarea configurării sistemului

i Pentru a verifica dacă întreg sistemul comunică și este configurat corect, utilizați modul Identificare.

i Folosind modul de identificare al coordonatorului, veți vedea toate produsele conectate la sistem.

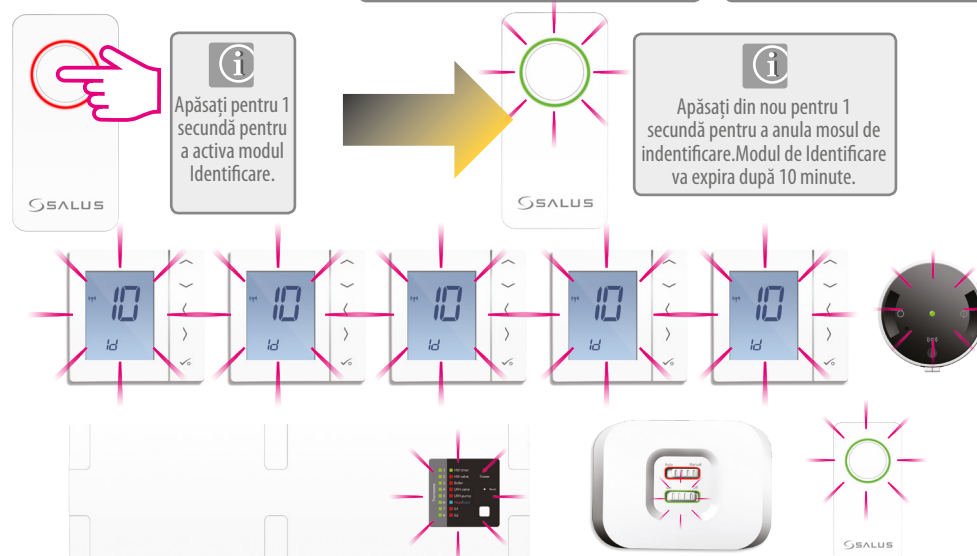

i Apăsăți pentru 1 secundă pentru a activa modul Identificare.

i Apăsăți din nou pentru 1 secundă pentru a anula modul de identificare. Modul de identificare va expira după 10 minute.