



HTRP24 PRZEWODOWY TERMOSTAT CYFROWY INSTRUKCJA



Producent: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748, Warszawa, Poland

Dystrybutor: AFRISO sp. z o.o. Szalsza,
ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Grupy Computeime. W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.



Wprowadzenie

HTRP24 to elegancki i precyzyjny, programowalny cyfrowy regulator pokojowy, który wymaga zasilania napięciem 24 V. Teraz możesz w prosty sposób dostosować temperaturę w domu do własnych potrzeb, aby stworzyć komfortowe warunki w swoim mieszkaniu.




Zgodność produktów z przepisami

Produkt spełnia wymagania dyrektyw: GPSR 2023/988/UE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2025/138/UE oraz RoHS 2017/2102/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE zgodności znajduje się na stronie www.saluslegal.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Używać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Przed czyszczeniem należy całkowicie odłączyć urządzenie i czyścić je suchą ściereczką. Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w danym mieście, kraju lub regionie. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Opis ikon

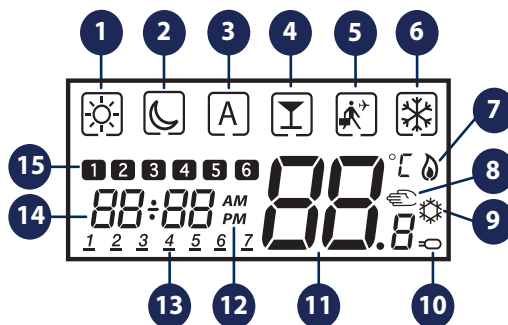

1. Temperatura komfortowa
2. Temperatura ekonomiczna
3. Tryb automatyczny
4. Tryb imprezowy
5. Tryb wakacyjny
6. Tryb ochrony przed zamarzaniem
7. Ikona ogrzewania
8. Tryb ręczny / Tymczasowy
9. Ikona chłodzenia
10. Ikona czujnika
11. Aktualna temperatura
12. AM/PM
13. Dzień tygodnia
14. Zegar
15. Numer programu


Schemat podłączenia

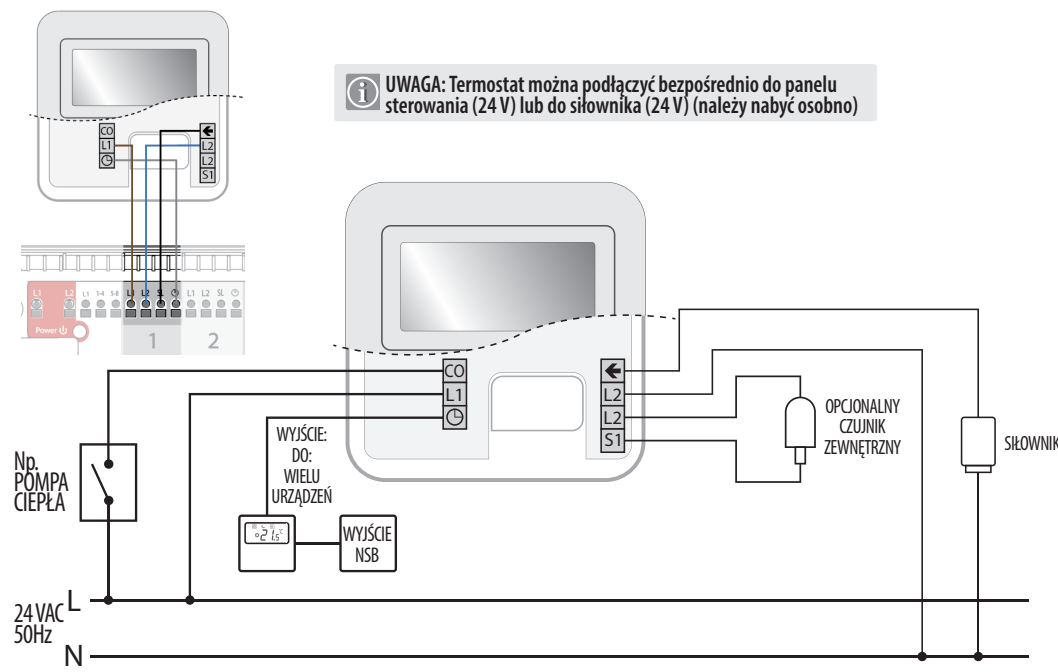


Funkcje przycisków


< >	Wybór trybu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk < aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania. Naciśnij krótko przycisk <, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
✓	Przycisk OK. Krótkie naciśnięcie zatwierdza wybór. Długie naciśnięcie służy do zapisania i powrotu do ekranu głównego. Długie naciśnięcie służy do przejścia do menu Program/Zegar/Korekta temperatury
✓ ^	Zmniejszanie / zwiększanie temperatury zadanej. Zmiana ustawień daty i godziny.
<+ ^	Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, aby przejść do trybu instalatora.

Instalacja

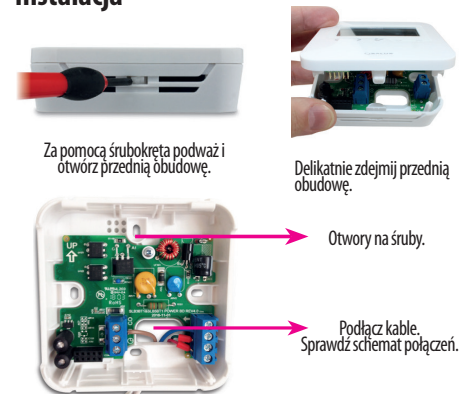


Ustawianie godziny i daty

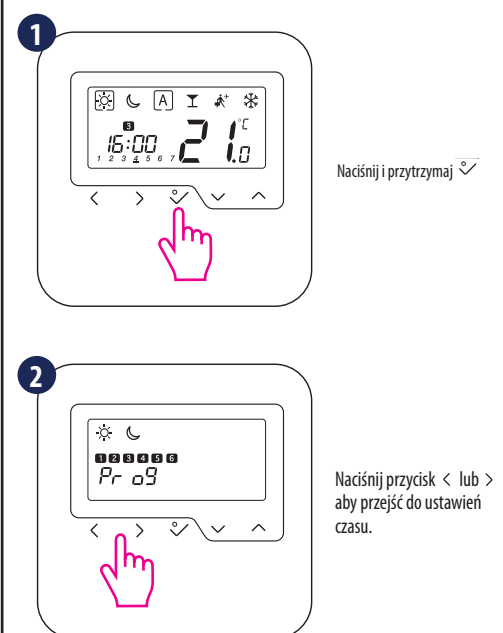





Naciśnij ✓ aby potwierdzić.




Naciśnij przycisk < lub > aby wybrać format 24 lub 12-godzinny.
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.



Ustaw **godzinę**, korzystając z < lub >
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.




Ustaw **minuty**, korzystając z < lub >
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.




Ustaw **rok**, korzystając z < lub >
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.


Programowanie regulatora



Naciśnij i przytrzymaj ✓




Naciśnij ✓ aby przejść do ustawień programu.




Wybierz rodzaj programu za pomocą przycisków < lub >.
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.

Uwaga: Dostępne są trzy rodzaje programów: Tydzień roboczy 5+2 (1–5 + 6, 7), Cały tydzień tak samo (1–7) oraz każdy dzień osobno (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).




Ustaw **godzinę**, korzystając z < lub >
Powtórz tę procedurę, aby ustawić minuty.
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.




Wybierz żądaną temperaturę ☀ lub ☾ naciskając przycisk < lub >
Naciśnij ✓ aby potwierdzić.

Uwaga: Powtórz tę procedurę dla każdego programu.


Tryb instalatora




Naciśnij i przytrzymaj przycisk < oraz > przez 3 sekundy



Wybierz P49.




Naciśnij ✓ aby potwierdzić.




Przełączyłeś się do trybu instalatora. Wybierz ustawienie, naciskając przycisk < lub >
Naciśnij ✓ aby przejść do ustawień programu.


Resetowanie urządzenia




Naciśnij i przytrzymaj przycisk < oraz > przez 3 sekundy




Wybierz parametr P47, jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne.



Naciśnij ✓ aby potwierdzić.



Naciśnij ✓ aby potwierdzić.



Wyświetlacz pokaże wszystkie ikony. Regulator zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.