


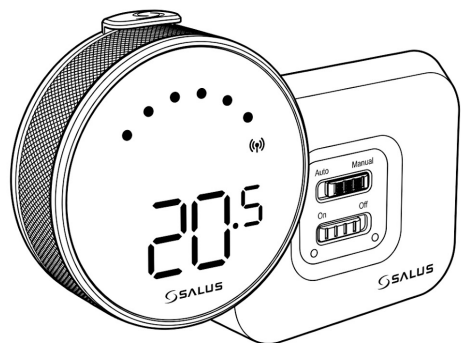

MANUAL

Introducere

IT800 este un termostat wireless ZigBee care controlează receptorul Wi-Fi ZigBee VZ600, deja asociat, dotat cu un releu cu o singură ieșire. Receptorul funcționează precum un coordonator al rețelei, permițând dispozitivelor să se conecteze la rețea și gestionându-le ulterior.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 și (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH). Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

(ϕ)2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)


Garantiaprodusului

Produsul IT800 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța


Utilizați produsul în conformitate cu reglementările. Numai pentru uz interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Pictogramele și butoanele termostatului

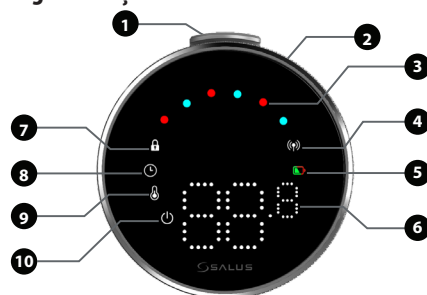

1. Buton de apăsare
2. Buton rotativ
3. Indicator mod încălzire/răcire
4. Starea RF
5. Starea bateriei
6. Afșarea temperaturii
7. Mod blocat
8. Setări program
9. Setarea modulului/Funcții optime
10. Protecție împotriva înghețului (mod dezactivat)


Butoanele receptorului

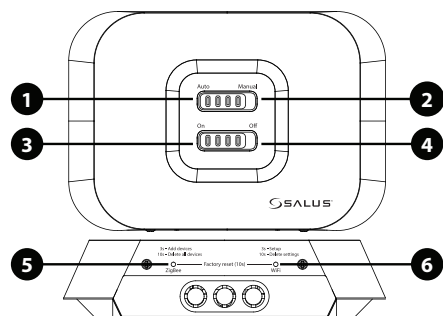

1. AUTO – Receptorul funcționează în modul automat, conform setărilor termostatului.
2. MANUAL – Îieșirea releului din interiorul receptorului este controlată de comutatorul glisant Pornit/Oprit. (Funcția „Pornit” în modul manual poate fi dezactivată din aplicație)
3. PORNIT – În modul manual, butonul „Pornit” va porni centrala.
4. OPRIT – În modul manual, opțiunea „OPRIT” va opri centrala.
5. ZIGBEE – Configurarea rețelei ZigBee
6. WIFI – Configurarea rețelei Wi-Fi


Notă: Țineți apăsată butoanele ZigBee și Wifi timp de 10 secunde pentru a efectua resetarea la setările din fabrică.

Funcționarea LED-ului receptorului

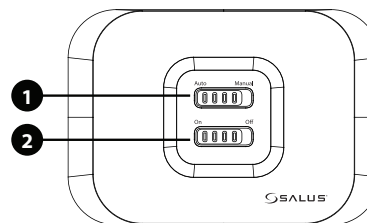


1 AUTO - MANUAL		LED-ul este aprins cu lumină albastră continuă. Conectat la internet
		LED-ul clipește albastru. Verificați conexiunea la internet
		LED-ul este aprins continuu cu culoarea verde. Setările de internet nu sunt configurate
2 ON - OFF		LED-ul clipește verde. Actualizare OTA în curs
		LED-ul clipește în roșu. Conexiunea la internet s-a întrerupt
		LED-ul este aprins cu lumină albastră continuă. Cerere de răcire
3 x		LED-ul clipește albastru. Rețeaua ZigBee este deschisă
		LED-ul este aprins continuu cu culoarea verde. Nu există cerere de încălzire/răcire SAU
		LED-ul este aprins continuu cu culoarea verde. Nu există dispozitive conectate la rețea
3 x		LED-ul clipește în verde. Rețeaua ZigBee se află în modul de identificare
		LED-ul clipește în verde atunci când sunt detectate dispozitive și adăugate în rețea
		LED-ul este aprins continuu cu roșu. Cerere de încălzire
3 x		LED-ul clipește în roșu. În timpul stingerii tuturor dispozitivelor asociate


Schema electrică

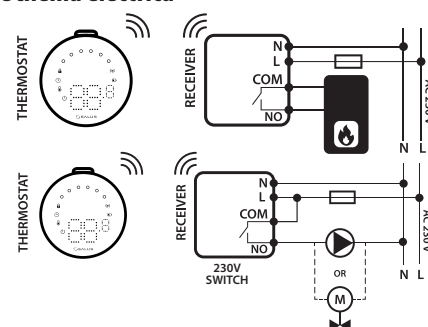


Procesul de asociere

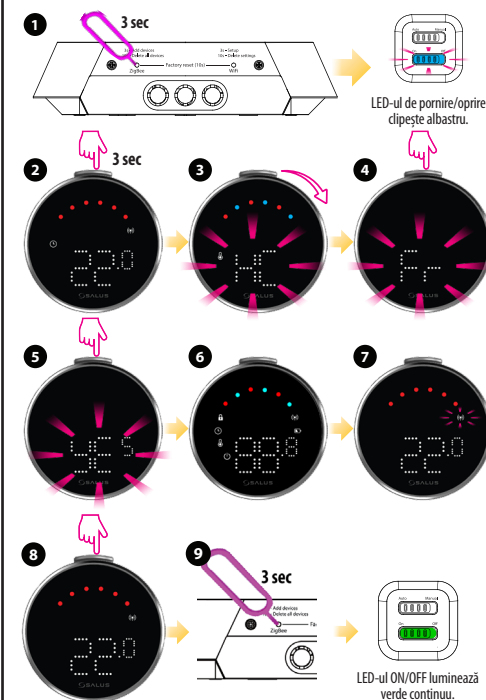

Prima pornire (termostatul se află în modul de oprire)

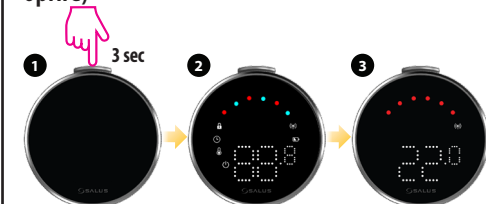

Setări în modul offline

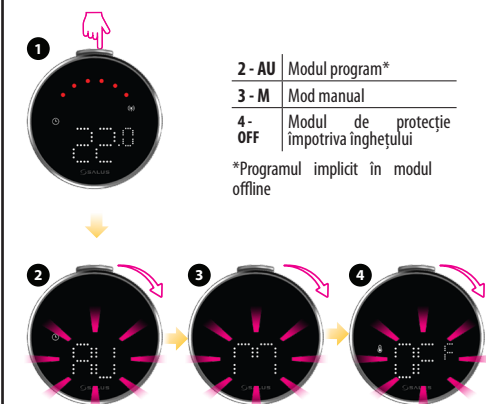

2 - AU	Modul program*
3 - M	Mod manual
4 - OFF	Modul de protecție împotriva înghețului

*Programul implicit în modul offline

IT800WIFI
TERMOSTAT SMART
GHID RAPID

Producător:

SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Distribuitor:

S.C. SALUS Controls Romania S.R.L.
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14
Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Importator:

Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland




www.saluscontrols.com


SALUS Controls face parte din Grupul Computime
Menținând o politică de dezvoltare continuă a produselor SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.



05/2026

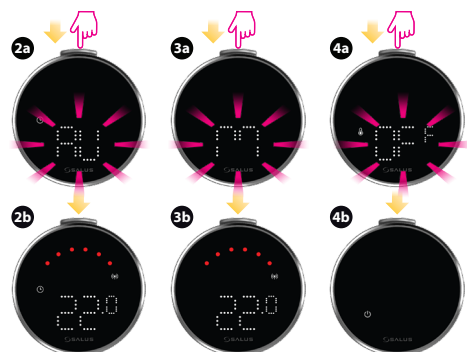


Modificarea temperaturii setate Mod încălzire

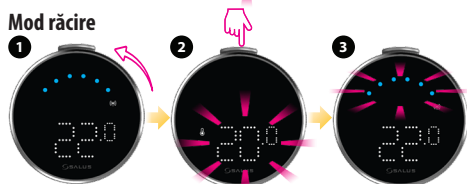


Note: The selection is validated either by short press the button or auto selection after 5 seconds.


Meniul avansat – moduri de încălzire/răcire

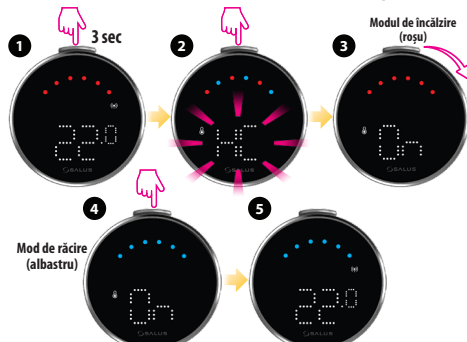

Meniul avansat - Semnal RF

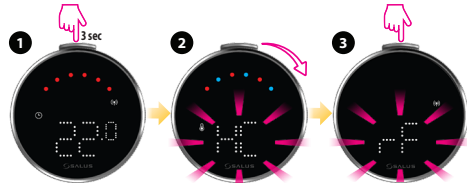

Meniul avansat - Revenirea la setările din fabrică

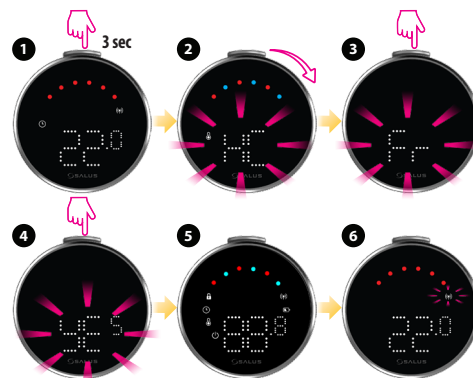

Instalare în modul online


Porniți dispozitivul, apoi urmați acești pași pentru a-l controla prin intermediul aplicației Salus Premium Lite.




1 Termostatul IT800 poate primi actualizări Over-the-Air (OTA) pentru a fi mereu la zi cu cele mai recente versiuni de software și firmware. Acest lucru permite remedierea erorilor și îmbunătățirea funcționalității generale fără a fi necesară o intervenție manuală.

Montare pe perete

1 Termostatul IT800 este prevăzut cu o placă suport de montare pe perete de formă pătrată și un suport opțional de montare pe perete de formă rotundă.

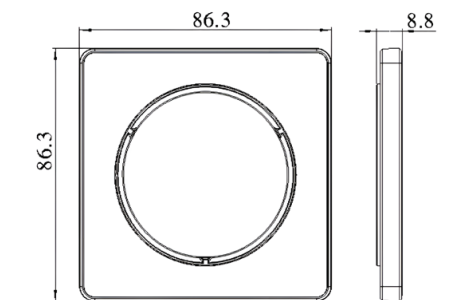

Suport de perete

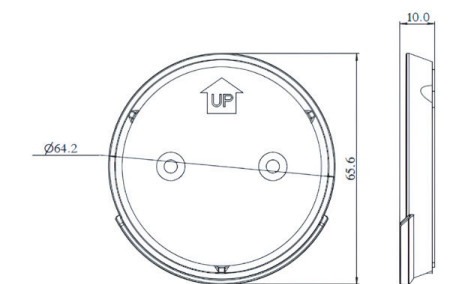

Suport rotund de dimensiuni mici pentru montare pe perete