



MULTILINGUAL
HANDBUCH



Kurzanleitung



Hersteller:
SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD,
United Kingdom

Importeur:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01
748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist Mitglied der Computime Group
Im Sinne einer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich
SALUS Controls plc das Recht vor, Spezifikationen, Design und Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



04/2026

Einführung

Die SIR600 ist eine innovative Fernbedienung, mit der Sie die Temperatur Ihrer Klimaanlage ganz einfach einstellen können, um Ihren Wohnkomfort zu erhöhen. Ob Sie im Sommer eine kühlere Umgebung oder im Winter eine wärmere Atmosphäre wünschen, die Smart IR AC-Fernbedienung bietet eine nahtlose und effiziente Lösung. Ziel ist es, ein komfortableres und bequemer Wohnleben zu schaffen. Dieses Gerät verbindet modernste Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen und sorgt dafür, dass Sie mühelos das perfekte Raumklima genießen können.


Produktkonformität

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien GPSR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU und RoHS 2017/2102/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.


Wichtige Sicherheitsinformationen

Das SIR600 muss in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften installiert und an einem sicheren, trockenen Ort gelagert werden. Verwenden Sie das Produkt so, wie es für den Gebrauch bestimmt ist. Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Um das Gerät richtig zu installieren und zu verwenden, lesen Sie bitte alle Anweisungen in dieser Anleitung. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren, zu manipulieren oder zu verändern. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen.

Gesamtabmessungen

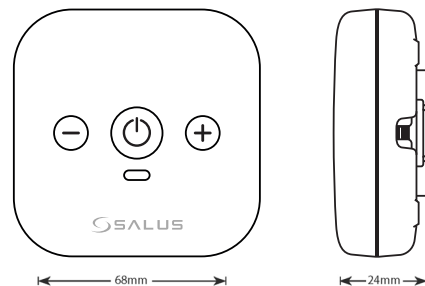

Tastenfunktionen

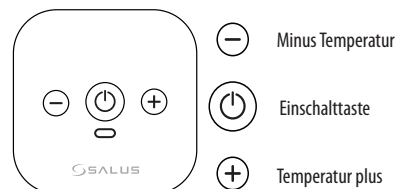

Inhalt der Box



LED-Status und Farben

Werksreset (leuchtet grün)	LED ON
Standby-Modus (vor der Kopplung) (einfarbig blau)	LED ON
Paarung (zur App hinzufügen) (blau blinkend)	LED BLINK
Abschluss der Paarung	LED OFF
IR-Lernen (einfarbig violett)	LED ON
Sollwerttemperatur (Modus ändern - (einfarbig rot)	LED ON



- LED ON - Festes LED-Licht
- LED BLINK - Blinkendes LED-Licht

Einrichten des Geräts



Für die Stromversorgung wird ein USB-Netzteil benötigt.




Rufen Sie den IR-Code des Klimageräts aus der Datenbank ab.




Das Gerät wird in das Salus Smart Home System mit der Verbindung zum Salus UG-Gateway über das lokale WiFi-Netzwerk aufgenommen.


Die Wahl des richtigen Standorts

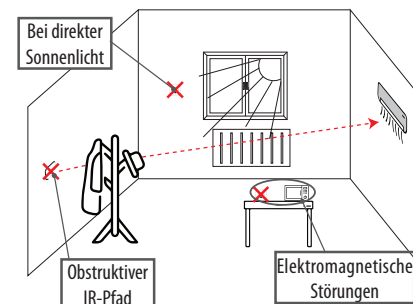

Bei der Installation Ihrer Smart IR AC-Fernbedienung ist es wichtig, dass Sie das Gerät an einem Ort aufstellen, der eine effektive Kommunikation mit Ihrer Klimaanlage gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass es keine Hindernisse wie Möbel oder Wände gibt, die die IR-Signale blockieren könnten. Stellen Sie das Gerät in einer Entfernung von bis zu 10 Metern von der Klimaanlage auf, um eine optimale Leistung zu erzielen. Außerdem sollten Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektromagnetischen Störquellen wie Mikrowellen und Routern aufstellen. Stellen Sie das Gerät möglichst nicht in der Nähe von Fenstern auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

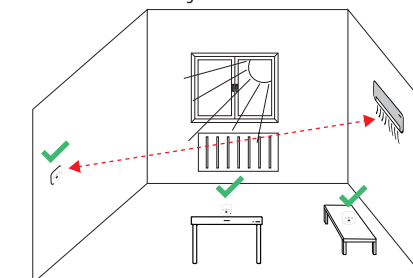

Montageverfahren

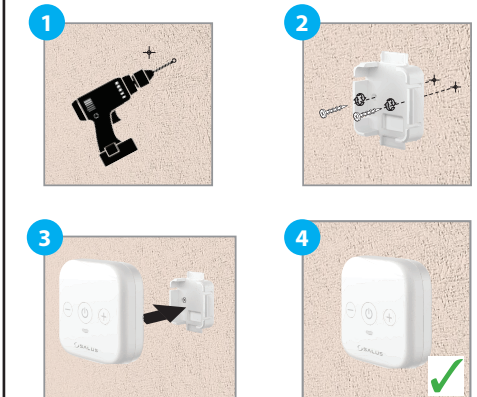

Einrichtung und Bedienung der App


Hinweis: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die SALUS Premium Lite App von Google Play oder dem App Store heruntergeladen haben. Sie müssen ein paar einfache Schritte befolgen, um ein Konto zu erstellen.




Wichtig: SALUS Smart Home Gateway ist erforderlich für die Installation von SIR600. Bitte aktualisieren Sie das Gateway auf die neueste Softwareversion, bevor Sie SIR600 installieren.




Einrichten des SIR600 über die App




Wählen Sie den Befehl Menü in der rechten oberen Ecke, um das Menü.




Aus der Kategorie Ausrüstung Kategorie wählen wir Alle Ausrüstungen.




Hier wählen wir Neue Ausrüstung hinzufügen





Um das SIR600 für den Anschluss vorzubereiten, halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt. *Die blaue LED blinkt



Wählen Sie Scan für Smart IR AC Controller als Verbindungsmodus.




Nach der Auswahl bestätigen wir mit Connect-Geräte auswählen.




Hinweis: Nach der Auswahl der AC-Marke ausgewählt haben, haben wir zwei Optionen zur Verfügung:

Option A


Programmieren Sie das Gerät, indem Sie Befehle von Ihrer physischen AC-Fernbedienung erfassen, und testen Sie die Befehle, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.




Wenn der Scanvorgang erfolgreich war, wird das Infrarotgerät angezeigt und wir müssen es auswählen.




Suchen und wählen Sie die Marke des AC-Geräts.




Die auf dem Bildschirm angezeigten Hinweise müssen genau befolgt werden.




ERSTER CODESATZ
Prüfen Sie, ob die Befehle wie gezeigt funktionieren. Wenn ja, dann wählen Sie JA.




DRITTER CODESATZ
Prüfen Sie, ob die Befehle wie gezeigt funktionieren. Wenn ja, dann wählen Sie JA.




Wenn das IR-Signal erkannt wurde, erscheint die folgende Meldung auf dem Bildschirm. Drücken Sie OK.




ZWEITER CODESATZ
Prüfen Sie, ob die Befehle wie gezeigt funktionieren. Wenn ja, dann wählen Sie JA.




Die blaue LED-Leuchte von SIR leuchtet.



Option B
Programmieren Sie das Gerät, indem Sie Ihr AC-Modell oder Ihr Fernbedienungsmodell direkt aus der Liste auswählen.



Wählen Sie in der Liste AC-Modell das Modell des AC-Geräts aus.



Einrichten der Netzwerkverbindung


Hinweis: Damit das IR-Gerät und das Gateway miteinander kommunizieren können, muss das WiFi-Netzwerk konfiguriert sein. Wenn sich das Mobiltelefon und das Gateway nicht im selben WiFi-Netzwerk befinden, kann die Anwendung nicht auf die Eigenschaften des Geräts zugreifen. Nachdem Sie die vorherigen Schritte ausgeführt haben, müssen Sie das WiFi-Netzwerk auswählen.

Oder wählen Sie die Liste Fernbedienungsmodell und wählen Sie das Modell der AC-Fernbedienung. Nach der Auswahl, wählen Sie Weiter.



Bitte beachten Sie!


Wenn Sie den Vorschlag zur Codeset-ID von unserem Kundendienst für Ihr Klimagerät erhalten haben, können Sie diese aus der Tabelle in der Liste Codeset wie abgebildet auswählen. Dies wäre nützlich, wenn Sie Probleme bei der Einrichtung mit der AC Modellnummer oder Modellnummer der Fernbedienung.




Die blaue LED-Leuchte von SIR leuchtet.




Wählen Sie das gewünschte Netz aus der Liste aus.



Benennen Sie das neue Gerät und wählen Sie zur Bestätigung Gerät verbinden.




Geben Sie das Passwort für das ausgewählte Netzwerk ein und wählen Sie Bereitstellen.



Wählen Sie zur Bestätigung Fertigstellen.

Werksreset



Um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, müssen Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

*Die grüne LED-Anzeige bleibt 5 Sekunden lang eingeschaltet.

Technische Daten

Eingabe	5Vdc 1A via USB-C
Konnektivität	WiFi 2.4GHz
AC-Modi	Auto, Kühlen, Trocknen, Lüfter und Heizen (je nach AC-Modell)
Schwenken	Unterstützt nur vertikales Schwenken und bis zu 7 Positionen
Lüftergeschwindigkeit	Auto und 1 - 7 (je nach AC-Modell)
Lagertemperatur	-10°C zu 50°C, <90% RH
Betriebstemperatur	-0°C zu 40°C, 5-90% RH, nicht kondensierend
Abmessungen (H x B x T)	68mm x 68mm x 27mm