

MULTI-LANGUAGE
MANUAL



SPE868 SMARTER STECKDOSE BENUTZERHANDBUCH

Einleitung

Smart Plugs werden direkt in eine freie Wandsteckdose gesteckt (wie eine Verlängerung der Steckdose) und ermöglichen dem Nutzer die ferngesteuerte Steuerung des daran angeschlossenen Geräts. Verwenden Sie sie zusammen mit den Thermostaten RT305TX, RT310TX, RT310ITX, RT510TX, RT520TX, 091FLRFV2 und iT500TX, um die elektrische Heizung in Ihrem Haus zu steuern.

Produktkonformität


Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien: GPRS 2023/988/EU, RED 2014/53/EU, 2015/863/EU (Änderung der RoHS-Richtlinie 2011/2102) sowie REACH 251 SVHC 1907/2006.

(P) 868.0MHz<13dBm
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter www.saluslegal.com

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät gemäß den nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Halten Sie sich bei der Verwendung an die Vorschriften. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen.


Produktabmessungen

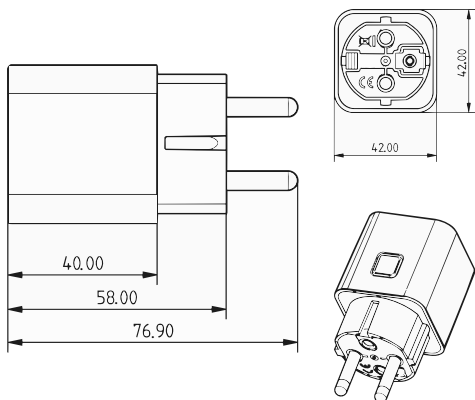

Kopplungsprozess

1. Stecken Sie den SPE868 in eine Steckdose.
2. Versetzen Sie den SPE868 in den Kopplungsmodus (rot blinkende LED oder halten Sie die Taste bei einem Reset etwa 5 Sekunden lang gedrückt).
3. Versetzen Sie die kompatiblen SALUS-Thermostate gemäß deren Kopplungsanleitung in den Kopplungsmodus.
4. Warten Sie, bis die Geräte synchronisiert sind.
5. Die LED des SPE868 leuchtet dauerhaft rot, wenn die Kopplung erfolgreich war.

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

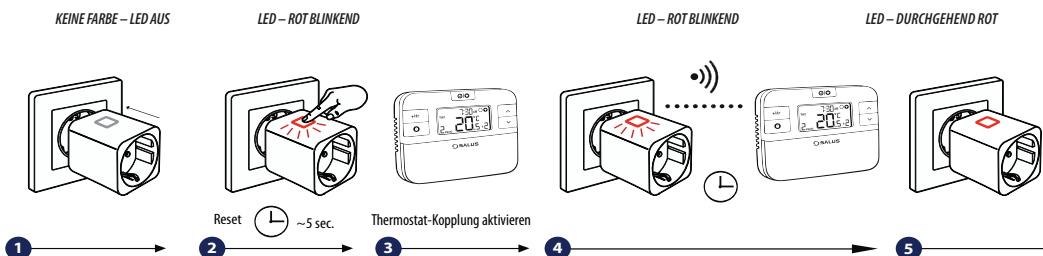

Bedeutung der LED



LED AUS



EINFARBIG ROT - Gekoppelt, Smart Plug ist ausgeschaltet



EINFARBIG GRÜN - Gekoppelt, Smart Plug ist eingeschaltet



PULSIERENDES ROT - Warten auf die Kopplung
LANGSAMES ROTES BLINKEN - Überhitzungsschutz
ROT BLINKEND - Sicherheitsmodus, Verbindung zum Thermostat unterbrochen und Smart Plug ist ausgeschaltet




GRÜN BLINKEND - wenn sein Thermostat in den Testmodus versetzt wird



ROT UND GRÜN BLINKEND - Fail-Safe-Modus, Verbindung zum Thermostat unterbrochen, Smart Plug eingeschaltet

Zurücksetzen-Funktion

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie rot blinkt, um das Gerät zurückzusetzen und in den Kopplungsmodus zu versetzen.

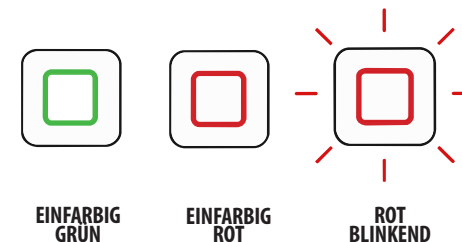

Technische Daten

SPE868 SMART PLUG	
Abmessungen	42/42/76.9 mm
Eingangsspannung	230 V AC, +/-10% , 50Hz
Schaltleistung	16A
Stecker- und Buchsen-typ	2-poliger EU-Schuko-Stecker und Schuko-Steckdose
Häufigkeit	868MHz
IP-Schutzklasse	IP30
Typische In-door-Schießanlage	30 Meter (abhängig von der Raumgestaltung)

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution spz o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Unternehmen der Computime-Gruppe. Im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, die technischen Daten, das Design und die Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.