MULTI-LANGUAGE
MANUAL

SPE868 SMARTPOINT GEBRUIKSAANWIJZING

Inleiding

De slimme stopcontacten worden rechtstreeks op een vrij stopcontact aangesloten (net als een verlengsnoer), zodat de gebruiker het aangesloten apparaat via het internet kan bedienen. Gebruik ze in combinatie met de thermostaten RT305TX, RT310TX, RT310iTX, RT510TX, RT520TX, 091FLRFV2 en iT500TX om de elektrische verwarming in huis te regelen.

De conformiteit van de producten met de eisen

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende EU-richtlijnen en aan andere geldende voorschriften: GPSR 2023/988/EU, RED 2014/53/EU, 2015/863/EU (RoHS-wijziging 2017/2102) en REACH 251 SVHC 1907/2006.


(P) 868.0MHz<13dBm

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.saluslegal.com

Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat voor het beoogde doel en houd het droog. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing. Houd het apparaat volledig droog. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met een droge doek schoonmaakt.


Afmetingen van het product

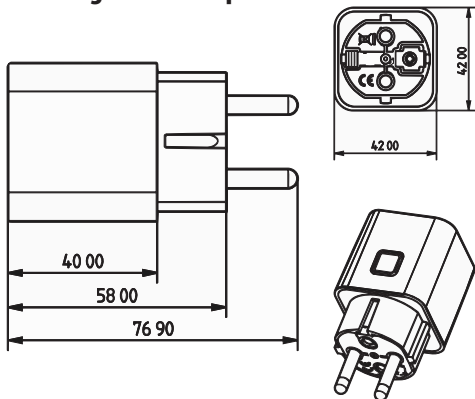

Het samenvoegingsproces

1. Sluit de SPE868 aan op een stopcontact.
2. Zet de SPE868 in de koppelingsmodus (het rode LED-lampje knippert; of houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt als het apparaat wordt gereset).
3. Zet compatibele SALUS-thermostaten in de koppelingsmodus volgens de instructies voor het koppelen.
4. Wacht tot de apparaten zijn gesynchroniseerd.
5. Het LED-lampje op de SPE868 brandt rood met een constante lichtsterkte wanneer het koppelen is voltooid.

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

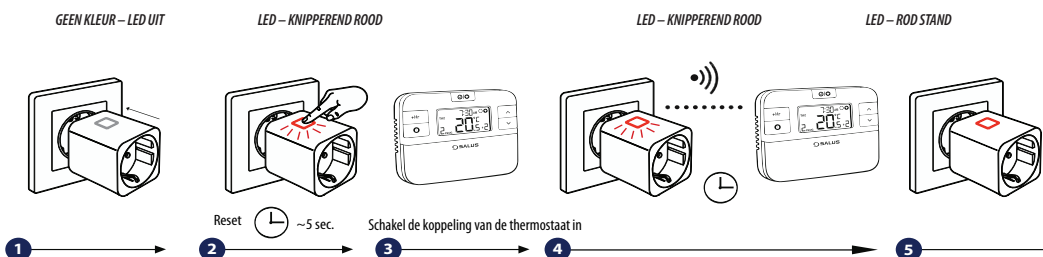

De betekenis van LED



De LED-lamp is uitgeschakeld



HEEL ROOD - aangesloten, de slimme stekker staat uit



DE GROENE ASPECTEN VAN DE CONFERENTIE - aangesloten, de slimme stekker staat aan



PULSEREND ROOD - venter på å inngå et parforhold
LANGZAAM KNIPPEREND ROOD LICHT - oververhittingsbeveiliging

KNIPPEREND ROOD - veiligheidsmodus, de verbinding met de thermostaat is verbroken en de smartplug staat UIT



KNIPPEREND GROEN - når termostaten settes i testmodus



KNIPPEREND ROOD EN GROEN - veiligheidsmodus, de verbinding met de thermostaat is verbroken, de slimme stekker is ingeschakeld

Resetfunctie


Houd de knop 5 seconden ingedrukt totdat deze rood knippert, zodat het apparaat wordt gereset en in de koppelingsmodus gaat.



**DE
CONFERENTIE
GROEN**



HEEL ROOD



**KNIPPEREND
ROOD**

Technische specificaties

SPE868 SMARTPOINT	
Mitat	42/42/76.9 mm
Voedingsspanning	230 V AC, +/-10%, 50Hz
Aansluitcapaciteit	16A
Modellen van stopcontacten en stekkerdozen	EU-Schuko-stekker met 2 pinnen en Schuko-stopcontact
Frequentie	868MHz
IP-classificatie	IP30
Een typische indoorbaan:	30 meter (afhankelijk van de interne structuur van het gebouw)

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr



www.saluscontrols.com

SALUS Controls maakt deel uit van de Computime-groep.
SALUS Controls plc hanteert het principe van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om de technische specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure beschreven producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.