



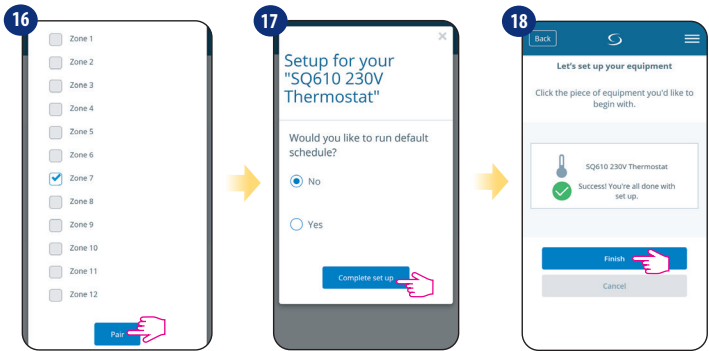

Vælg zone, som du vil tildele din termostat. Du kan parre en termostat med mere end én zone.


Vælg "Nej", hvis du vil indstille din egen tidsplan senere, eller "Ja", hvis du vil have en standard opsætning.

Du har afsluttet parringsprocessen med KL08RF-kontrolboksen i appen.

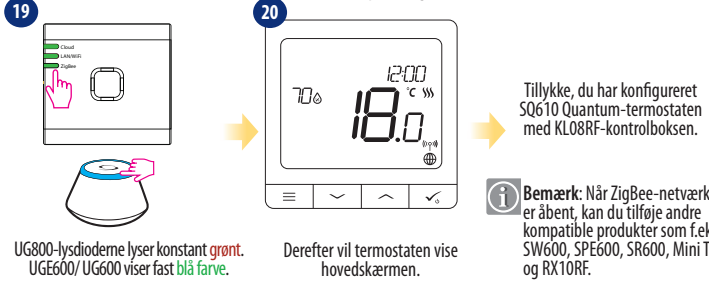


Installation i offline-tilstand - Parring med KL08RF


(Offline-tilstand betyder, at gatewayen IKKE er forbundet til internettet, eller bare brug CO10RF-koordinatoren).

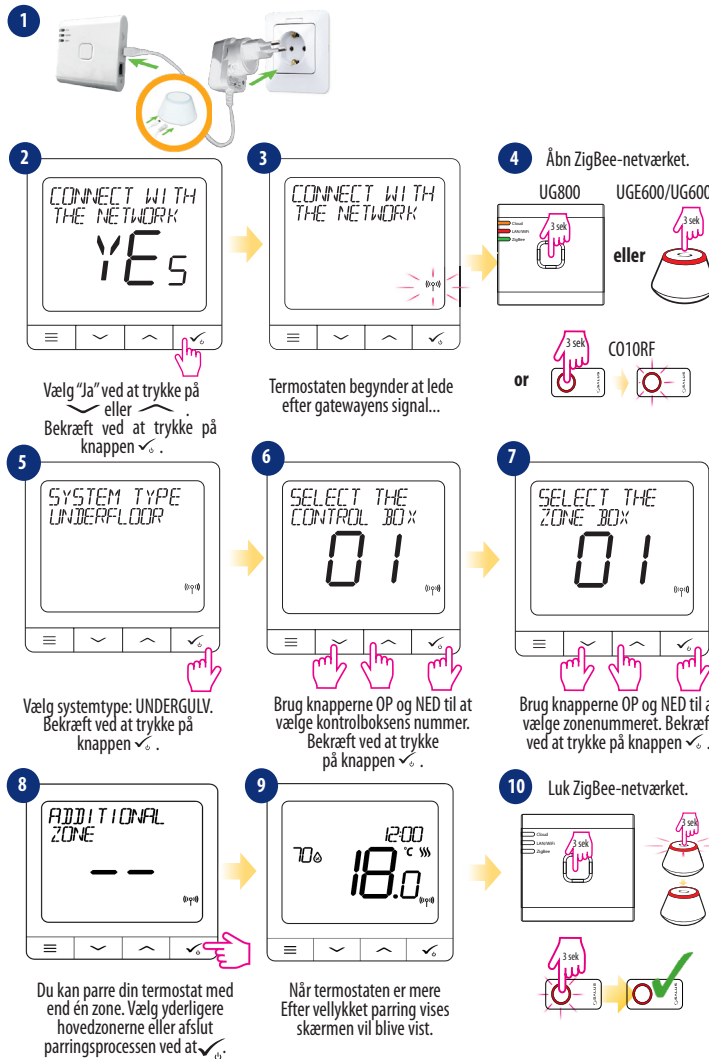

Udskift zone

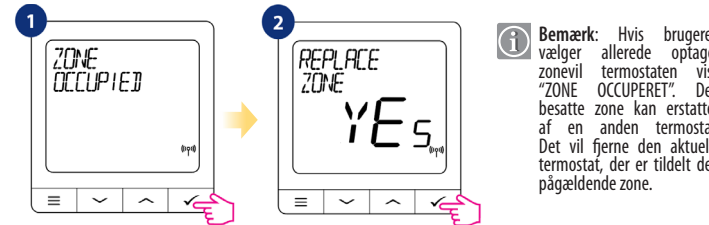

Indstilling af tidsplan: i appen (online-tilstand)

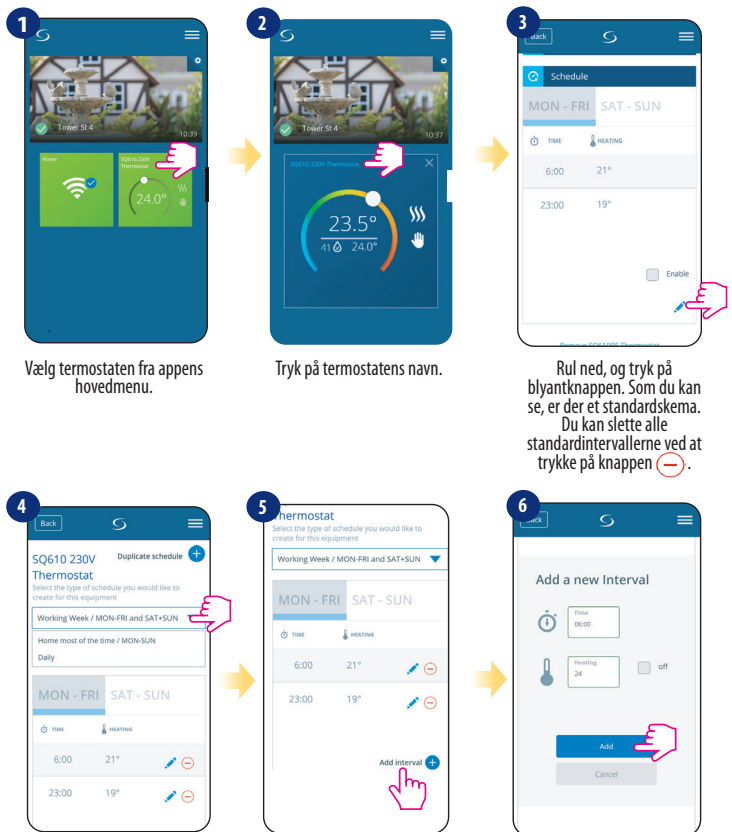


Vælg, hvilke dage du vil have programmet til at planlægge: 5+2 (5 dage samme program+ 2 dage samme program - MAND-FR +LØR-SØN) Individuelt, hver uge (dagligt) *Alle 7 dage samme program (mandag-søndag)

Når du har valgt perioden, skal du bruge indstillingen "Tilføj interval" til at tilføje dine intervaller til skemaet.


Tilføj derefter starttidspunkt og temperatursætpunkt. Bekræft ved at trykke på knappen "Tilføj".

Bemærk: Du kan tilføje så mange intervaller, som du ønsker, ved at gentage proceduren beskrevet i trin 3 til 6. Proceduren er den samme for alle 3 programkonfigurationer. Du kan også tilpasse programmerne på termostaten på den måde, du ønsker.

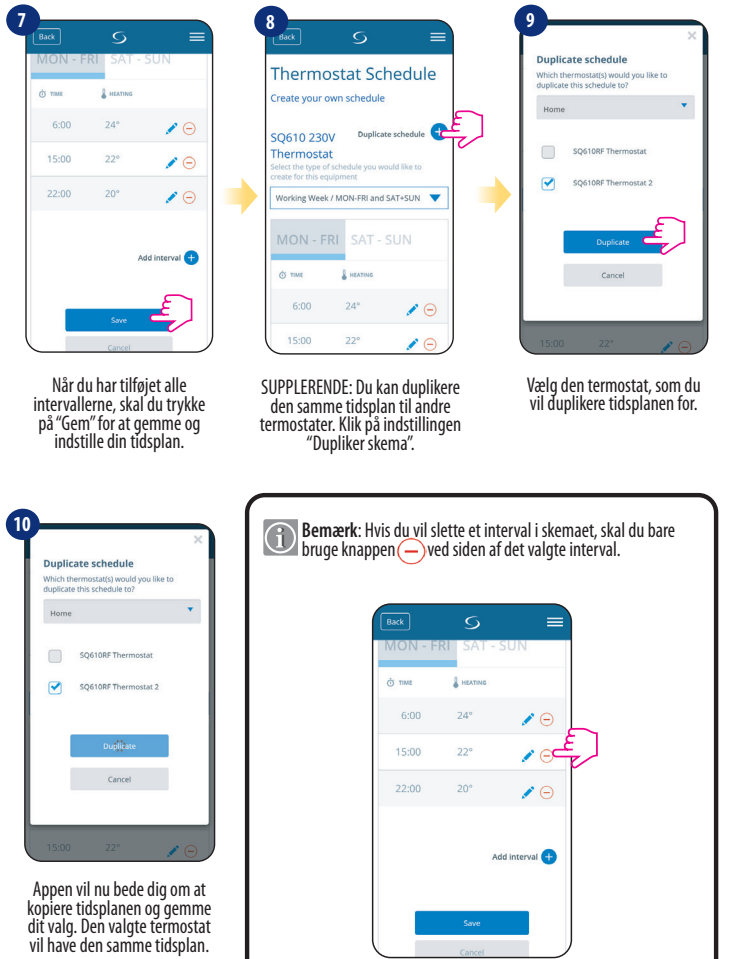


Appen vil nu bede dig om at kopiere tidsplanen og gemme dit valg. Den valgte termostat vil have den samme tidsplan.


Indstilling af tidsplan: Brug af termostaten (offline-tilstand)

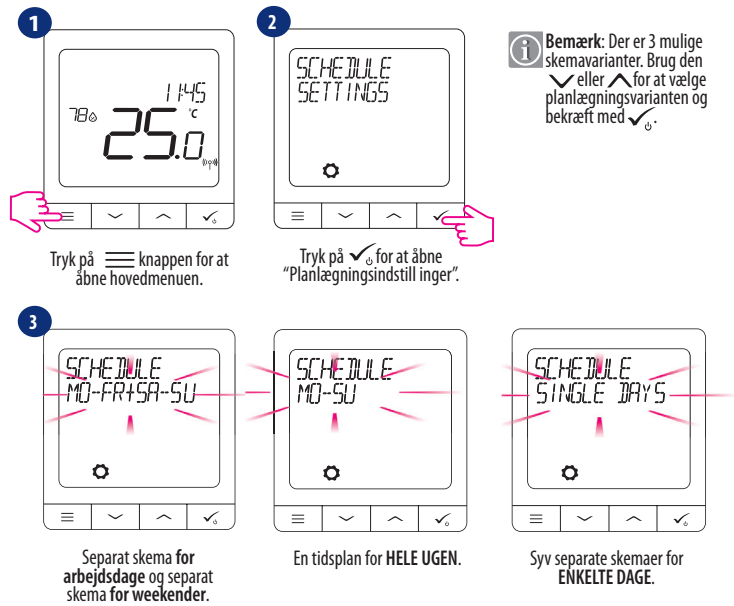


Programmeringseksempel for HELE UGEN:

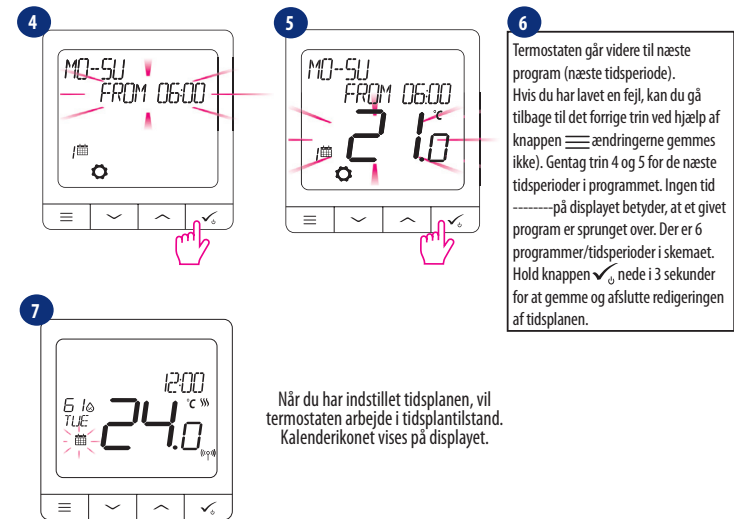

Fabriksindstilling

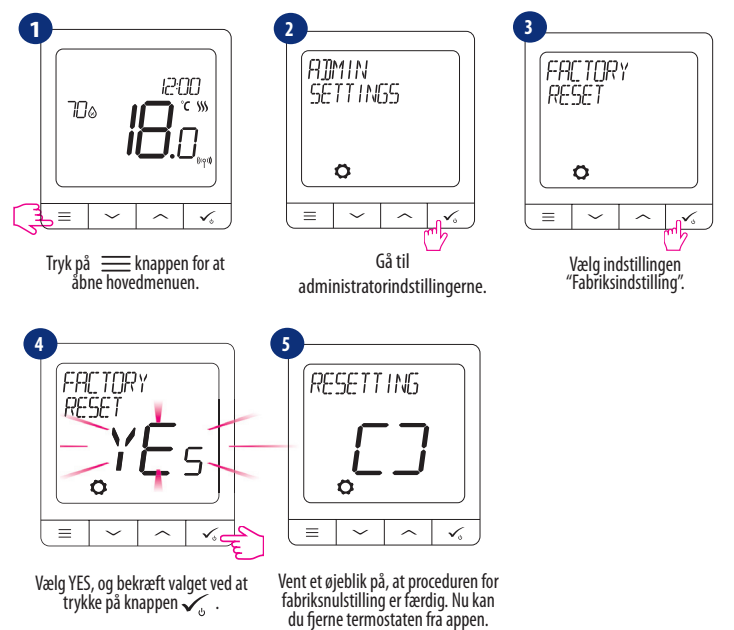

Ledningsdiagrammer for SQ610 Quantum som kablet enhed

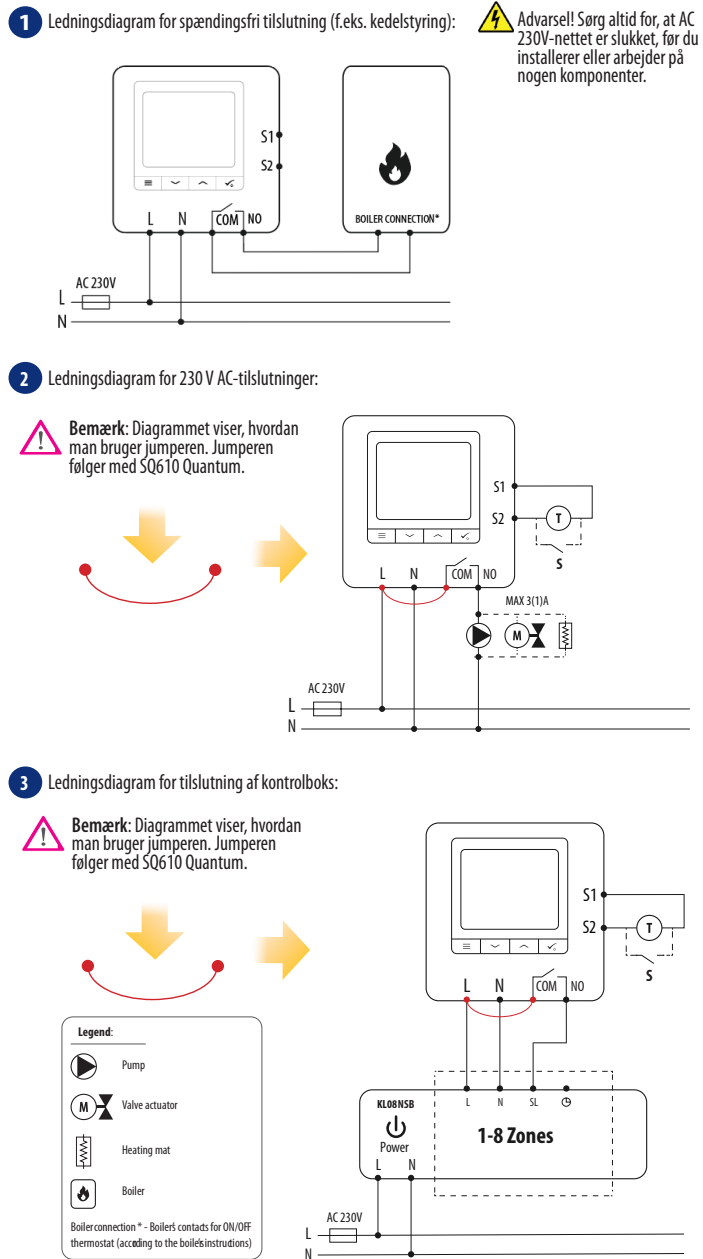

Teknisk information

Strømforsyning	AC 230V
Temperaturområde	5-35°C
Displayets temperaturnøjagtighed	0.5°C eller 0.1°C
Kontrolalgoritme	ITLC SPAN (±0.25°C/±0.5°C) THB
S1-S2-indgang (multifunktionel indgang)	Gulvtemperatur Lufttemperatur Tilstedeværelsessensor One Touch Changeover (opvarmning/køling)
Output-kontrol	COM-NO (voltfri)
Maks. strømstyrke	3 (1) A
Kommunikationsprotokol	ZigBee 2.4 GHz
Montering	Indbygget montage
Driftstemperatur	0-45°C
IP-beskyttelsesklasse	IP30
Mål (bredde x højde - dybde)	86 x 86 x 10 mm
Tykkelse efter montage i en wall-box ø 60	10 mm