

MULTI-LANGUAGE



MANUAL

SW600 SENZOR UȘĂ ȘI FEREĂSTRĂ GHID RAPID

Introducere

Un senzor de fereastră/ușă este un dispozitiv fără fir, de dimensiuni mici, care detectează dacă fereastra/ușa este deschisă sau închisă. Senzorul compact de fereastră/ușă este folosit în principal pe ferestrele și ușile unde locul de instalare este îngust. Acest produs trebuie utilizat împreună cu Gateway-ul Universal (UG800/UGE600) și aplicația Salus Premium Lite.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor GPSR 2023/988/UE, 2025/138/UE (RED), 2015/863/UE și 2017/2102/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.saluslegal.com
(9) 2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul SW600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați:
www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații de siguranță

Utilizați în conformitate cu reglementările UE și reglementările naționale. Numai pentru utilizare în interior. Mențineți dispozitivul complet uscat. Deconectați echipamentul înainte de a îl curăța cu un prosop uscat.

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European
Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7
și 8, Etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

www.saluscontrols.com

Computime



SALUS Controls este membru Computime Group. Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără noti care prealabilă.



Poziționare



Amplasare pe uși

OU



Amplasare pe ferestre

Pornire și conectare


1




2




3

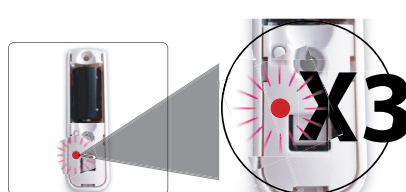


4

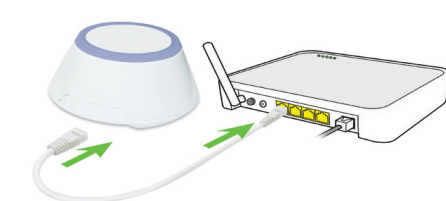


5




6



7




8



9

Urmăți instrucțiunile de pe ecran

10

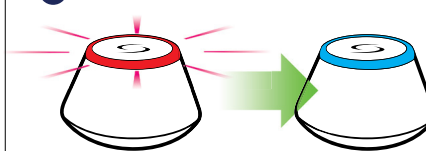

11



Instalați senzorul subțire pentru ferestre/uși folosind șuruburi sau bandă dublu adezivă.

Deschis / Închis



$\Delta < 25\text{ mm}$



$\Delta > 25\text{ mm}$



Revenire la setările din fabrică

Când introduceți bateria, țineți apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde. Dispozitivul va reseta setările și va intra în modul de asociere.

