SALUS CONTROLS DK

PS600
TRÅDLØS TEMPERATURSENSOR
BRUGERVEJLEDNING

MULTILANGUAGE
MANUAL

Indledning

Temperaturføleren PS600 måler og registrerer periodisk den målte temperatur. De registrerede temperaturer kan bruges på forskellige måder, afhængigt af systemkonfigurationen, ved at knytte dem til køle- eller varmesystemer, belysningssystemer eller produkter der er tilsluttet smart relæer som ventiler osv. Sensorens måleområde er en vigtig egenskab og giver mulighed for at bruge produktet til at sende meddelelser om temperaturværdier, oprette sikkerhedsmetoder ved at forbinde det til andre enheder eller indsamle data til analyse, drift af varme-/kølesystemer via OneTouch regler. Dette produkt skal bruges sammen med Salus universel gateway (UGE600/UG800) og Salus Premium Lite-appen.

Zgodność produktu

Dette produkt overholder direktiv GPSR 2023/988/UE, 2025/138/UE (RED), 2015/863/UE og 2017/2102/UE. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på:
www.saluslegal.com.
(ψ) 2405-2480MHz, <14dBm

Sikkerhedsoplysninger

Brug i overensstemmelse med nationale og EU-regler. Brug enheden som tiltænkt, og hold den tør. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med nationale og EU-regler.Przecierać sucha ściereczką.

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

www.saluscontrols.com
Computime

SALUS Controls er en del af Computime Group. I overensstemmelse med sin politik om løbende forbedring af sine produkter forbeholder SALUS Controls plc sig ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske specifikationer, designet og materialerne i de produkter, der præsenteres i denne brochure.

04/2026

Installation

Vælg et passende placering af sensoren hvor føleren kan når det ønskede målepunkt. Sensor og føler kan monteres lodret og vandret.



Placer vægbeslaget og fastgør det med de medfølgende skruer.



Placer sensoren over krogen og skub den på plads.

For at opnå den mest nøjagtige temperaturmåling skal føleren monteres med kontakt til emnet et sted uden for træk og sollys.

Placering

Temperaturfølerens rør clips er beregnet til montering på rør med en diameter på 15 mm til 18 mm. Clipsen kan fjernes så føleren monteres med fx kabelbinder. Sørg for den kurvede del at føleren vender mod emnet.



PS600 temperatursensoren kan også bruges i applikationer, hvor føleren er fritstående. I dette tilfælde skal du fjerne metalclipsen og kun bruge føleren.

LED-signalering

LED	OPIS
Lyser konstant ved opstart	Initialisering, reset
3x blinker og derefter pause	Søger efter netværk

Tilslutning til netværket



Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du fjerne tapen for at starte parringsprocessen.

SØG EFTER EN APP, DU VIL INSTALLERE









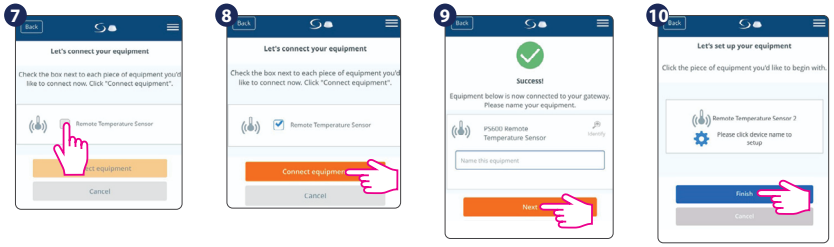

One Touch

OneTouch-funktionen giver dig mulighed for at indstille driftsregler for PS600. For eksempel kan du aktivere notifikationer for en PS600, når sensoren måler temperaturværdier under/over eller imellem de værdier, du har indstillet. Se eksempel herunder. PS600 giver dig også mulighed for at tænde/slukke for relæer og ændre indstillinger på termostater ved hjælp at OneTouch regler.

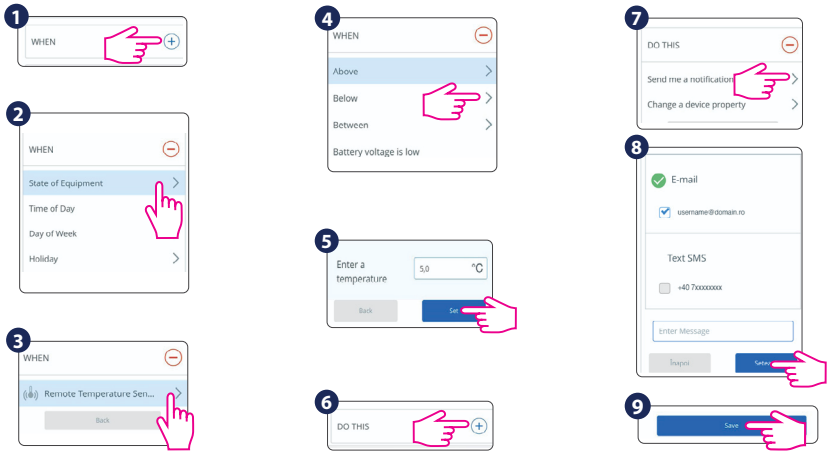

Reset



Fjern frontdækslet

Fjern batteriet

Hold sideknappen nede, mens du sætter batteriet i igen.



Når LED'en blinker, skal du slippe sideknappen. Sensoren vender tilbage til fabriksindstillingerne og går i parringsmodus.



Sæt frontdækslet på.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: Lithiumbatteri CR2 typ CR2
Temperaturmåleområde: -50°C - 100°C
Kabellængde [mm]: 470 mm
Dimensioner [mm]: 73,5 x 24,7 x 20