



Wprowadzenie

Repeater RE10RF jest elementem zwiększającym zasięg sygnału sieci ZigBee dla urządzeń systemu SALUS iT600. Urządzenie pomocne jest przy instalacjach, w których odległość lub przeszkody (np. grube ściany, elementy metalowe) mogą pogorszyć łączność bezprzewodową.

Zgodność produktu

Produkt spełnia poniższe dyrektywy: GSPR 2023/988/EU, LVD 2014/30/EU, RED 2025/138/EU and RoHS 2017/2102/EU. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej: www.saluslegal.com.

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do jego zawilgocenia. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Zanim zaczniesz


Przed rozpoczęciem montażu lub pracami przy jakichkolwiek elementach wymagających zasilania napięciem 230 VAC 50 Hz należy zawsze odłączyć zasilanie sieciowe.



Informacje o modelu RE10RF

Repeater SALUS RE10RF ZigBee to kompaktowe urządzenie przeznaczone do rozszerzania zasięgu i wzmacniania sygnału bezprzewodowego w systemach SALUS Smart Home oraz iT600. Poprawia ono komunikację między urządzeniami, pokonując ograniczenia związane z odległością oraz przeszkody fizyczne, takie jak ściany czy zakłócenia. Działając w sieci ZigBee o częstotliwości 2,4 GHz, zapewnia stabilną łączność o niskim zużyciu energii w całym systemie.

Repeater jest łatwy w instalacji – wystarczy podłączyć go do standardowej przejściówki USB–230 V i sparować z siecią. Jest on szczególnie przydatny w większych instalacjach lub środowiskach, w których znajduje się wiele urządzeń zasilanych bateryjnie, pomagając w utrzymaniu niezawodnego działania systemu.

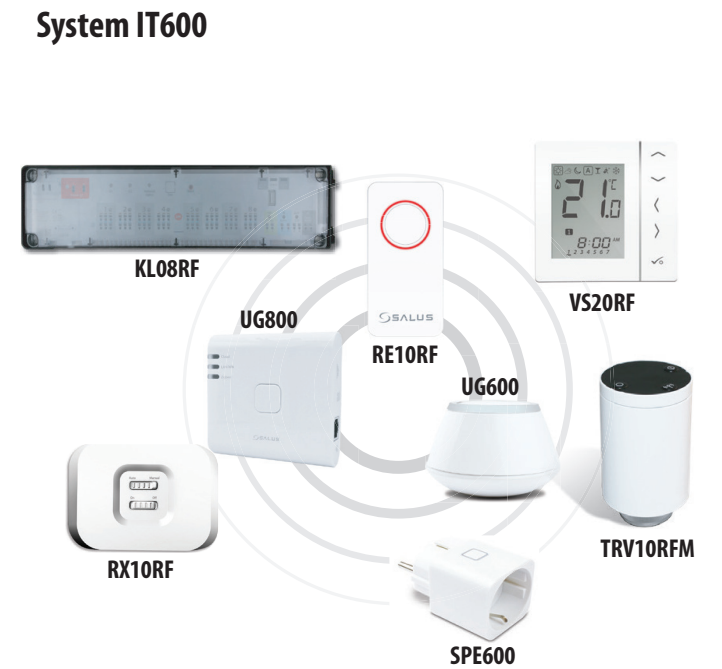

Ogólne zasady montażu

1

ZASILACZ

2

Podłącz repeater do zasilacza.

3

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Instalacja online za pomocą Salus Premium Lite

1

Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację SALUS Premium Lite.

2

Podłącz wzmacniacz sygnału do gniazdka elektrycznego. Dioda LED miga na czerwono.

3

Otwórz menu aplikacji.

4

Przejdź do sekcji „Sprzęt”.

5

Przejdź do sekcji „Cały sprzęt”.

6

Dodaj nowy sprzęt.

7

Wyszukaj sprzęt.

8

Krótco naciśnij przycisk repeatera. Dioda LED zacznie świecić się na czerwono (podłączony do sieci).

9

Podłącz sprzęt.

10

Usunięcie repeatera z sieci

Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund.

Dioda LED zaświeci się na pomarańczowo. Repeater nie znajduje się już w sieci.

UWAGA: Po usunięciu repeatera z sieci ZigBee konieczne będzie jego ponowne zainstalowanie. Jeśli usuniesz repeater, wszystkie podłączone do niego termostaty utracą połączenie z siecią.

Dane techniczne

Model	RE10RF
Typ	ZigBee Repeater
Funkcja	Przełącznik sieciowy ZigBee do systemu IT600
Sterowanie	Otwórz – Zamknij sieć ZigBee
Wskazania	Dwukolorowa dioda LED: CZERWONA – BURZOWA
Interfejs użytkownika	Pojedynczy przycisk
Temperatura pracy	0 do 45°C
Temp. przechowywania	-20°C do +60°C
Częstotliwość	2.4 GHz
Zasilanie	230 V, 50 Hz (w zestawie)
Certyfikat	CE

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distributor: AFRISO sp. z o.o., Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

PL: poland@saluscontrols.com

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk