




MULTI-LANGUAGE
MANUAL

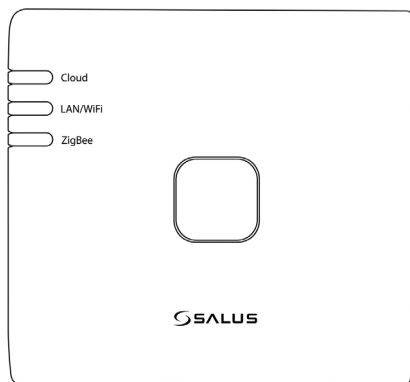

UG800
UNIVERSELE PAS
KORTE HANDLEIDING

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group
In het kader van ons beleid van voortdurende productontwikkeling
behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de specificaties,
het ontwerp en de materialen van in deze brochure vermelde pro-
ducten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



05/2026

Inleiding

De NIEUWE Universal Gateway is het belangrijkste product voor het SALUS Smart Home en ondersteunt cloudintegratie met AWS IoT en andere cloudplatforms door middel van aanpasbare firmware. Dit biedt u een ideale oplossing om meerdere draadloze Zigbee-apparaten via uw smartphone of computer en het internet met de cloud te verbinden in een smart home-systeem. U kunt tot 100 apparaten op één gateway aansluiten.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de GPRS-richtlijn 2023/988/EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU, de RED-richtlijn 2025/138/EU en de RoHS-richtlijn 2015/863/EU (2017/2102/EU). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (WiFi)

Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat volgens de voorschriften. Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd het apparaat volledig droog. De AC/DC-adaptor moet worden aangesloten op een stopcontact dat zich dicht bij het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. De gateway heeft beschermingsklasse IP30. Koppel het apparaat los voordat u het met een droge doek schoonmaakt. De apparatuur is alleen geschikt voor montage op een hoogte van maximaal 2 m. Gebruik uitsluitend de voedingsadapters die op de achterkant worden vermeld. De maximale omgevingstemperatuur tijdens gebruik is 40 °C.

Waarschuwing

Gebruik de C010RF-coördinator niet tegelijkertijd met de UG800!



Uitleg bij de symbolen op het productetiket


Symbol	Gateway
	UKCA Mark
	CE Mark
	Apparatuur van klasse III
	Recycling
	Gelijkstroomspanning
	Max. bedrijfstemperatuur: 40 °C
	IP-classificatie: 30; Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm; Geen bescherming tegen water.

Symbol	Adapter
	TUV- en GS-keurmerken
	ETL-keurmerk
	De polariteit van de stroomuitgangsaansluitingen
	Apparatuur van klasse II
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Markering van energie-efficiëntie
	RCM Mark

Beschrijving van de LED

	Cloud	Wanneer de gateway is aangesloten op de cloud, brandt het LED-lampje continu groen.
	Cloud	Wanneer de gateway geen verbinding kan maken met de cloud. De LED brandt continu oranje.
	ZigBee	Het ZigBee-netwerk is gesloten. Het LED-lampje brandt continu groen.
	ZigBee	Herkenning. De LED knippert groen.
	ZigBee	Wanneer het maximum aantal toegestane apparaten wordt overschreden, knippert de LED oranje.
	LAN/WiFi	Gateway is via LAN of wifi verbonden met de router. Het lampje brandt continu groen.
	LAN/WiFi	De gateway is niet verbonden met de router via LAN of wifi. Het lampje brandt continu rood.


Installatie in de online-modus – via een ethernetkabel (met internetverbinding via de SALUS Premium Lite-app)

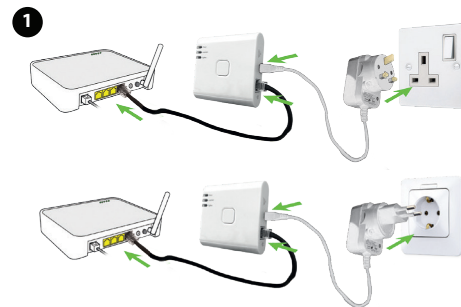





Nadat de gateway is opgestart en op de router is aangesloten, dient u te wachten tot alle lampjes groen branden.




Dit product moet worden gebruikt in combinatie met de SALUS Premium Lite-app. Je kunt de mobiele versie downloaden via Google Play en de App Store, of de webapp openen via de volgende link: eu.premium.salusconnect.io

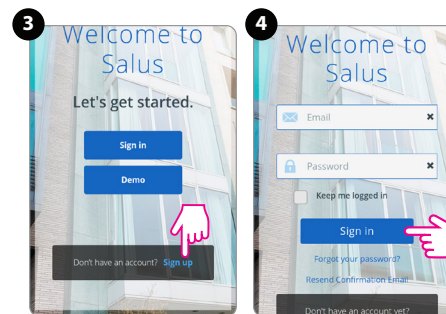

Meld je aan, maak een account aan en bevestig deze. Log daarna in.

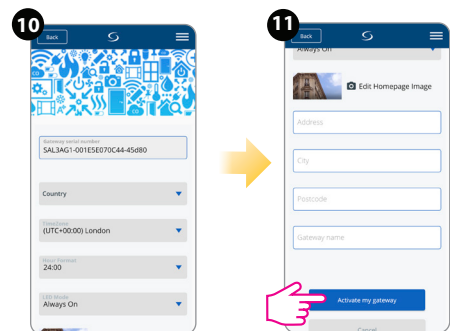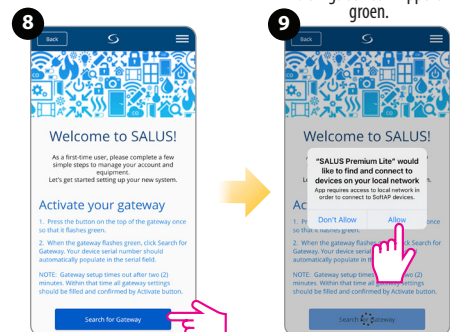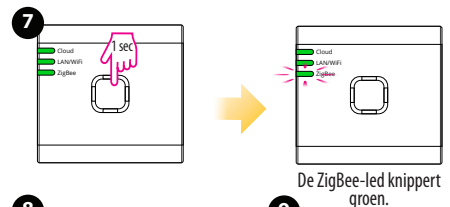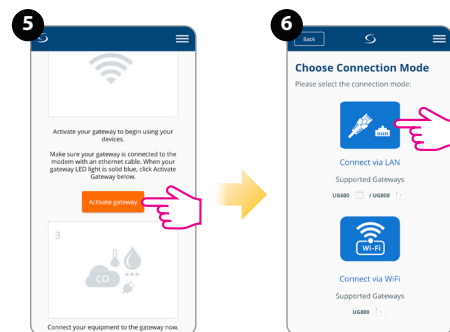

Nadat u al uw gegevens hebt ingevoerd, klikt u op 'Mijn gateway activeren'. Dit kan tot 6 minuten duren.

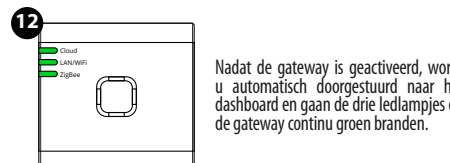

Nadat de gateway is geactiveerd, wordt u automatisch doorgestuurd naar het dashboard en gaan de drie ledlampjes op de gateway continu groen branden.

