SALUS CONTROLS RO



RE10RF

REPETITOR ZIGBEE

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Introducere

Dacă sistemul dvs. iT600 are mai mult de 32 de dispozitive alimentate cu baterii, alături de coordonatorul ZigBee C010RF și de gateway-ul universal UG600 sau UG800, trebuie să adăugați un repetor ZigBee RE10RF. De asemenea, trebuie să adăugați un repetor RE10RF dacă dispozitivele alimentate cu baterii din sistemul dvs. iT600 se află la o distanță prea mare față de dispozitivele alimentate de la rețea.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivelor GSPR 2023/988/UE, LVD 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, RoHS 2015/863/UE (modificarea 2017/2102/UE) și REACH SVHC 253. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă web: www.saluslegal.com. RF: 2402-2480 MHz, <14 dBm pentru ZigBee și Bluetooth.

Garanția produsului

Produsul RE10RF dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații de siguranță

Acest produs trebuie montat de o persoană calificată, iar instalarea trebuie să respecte instrucțiunile, standardele și reglementările aplicabile în orașul, țara sau statul în care este instalat produsul. Nerespectarea cerințelor din instrucțiunile, standardele și reglementările relevante poate duce la vătămări corporale, deces sau urmărire penală.

Înainte de a începe

Izolați întotdeauna rețeaua de alimentare cu curent alternativ înainte de a instala sau de a efectua lucrări la orice componente care necesită o alimentare de 230 V c.a., 50 Hz.

Conținutul cutiei



1 x GHID RAPID



1 x RE10RF

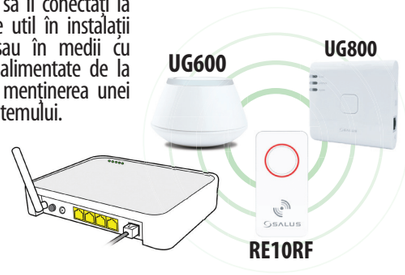


1 x ADAPTOR

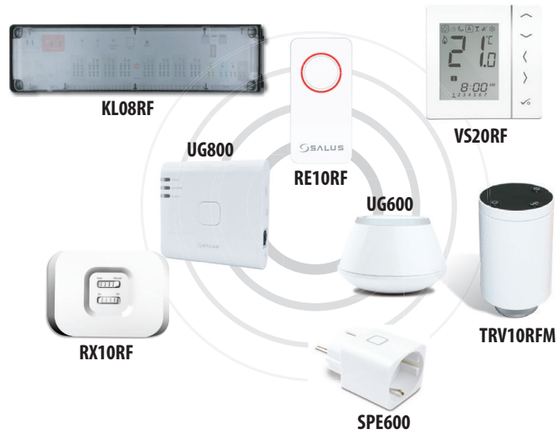
Despre RE10RF

Repetitorul SALUS RE10RF ZigBee este un dispozitiv compact conceput pentru a extinde și a amplifica semnalul wireless în cadrul sistemelor SALUS Smart Home și iT600. Acesta îmbunătățește comunicarea între dispozitive, depășind limitările de distanță și obstacolele fizice, precum pereții sau interferențele. Funcționând în rețeaua ZigBee de 2,4 GHz, asigură o conectivitate stabilă și cu consum redus de energie în întregul sistem.

Repetitorul se instalează ușor, fiind suficient să îl conectați la un adaptor standard USB-230 V și să îl conectați la rețea. Este deosebit de util în instalații de mari dimensiuni sau în medii cu mai multe dispozitive alimentate de la baterie, contribuind la menținerea unei performanțe fiabile a sistemului.



Sistemul IT600



Instalare

1 

2 Conectați repetitorul la adaptor. 

3 Conectați adaptorul la priza de curent. 

Instalare online cu ajutorul aplicației Salus Premium Lite

1 


Scanați codul QR pentru a instala aplicația SALUS Premium Lite.

2 


Conectați repetorul la priza de curent. LED-ul clipește în roșu.

3 


Deschideți meniul aplicației.

4 


Accesați secțiunea „Echipamente”.

5 

Accesați secțiunea „Toate echipamentele”.

6 


Adăugați echipament nou.

7 


Scanați echipamente.

8 

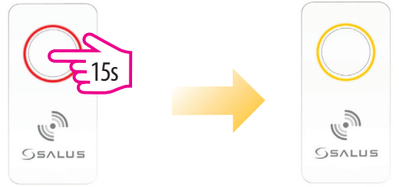
Apăsați scurt butonul repetitorului. LED-ul se aprinde roșu continuu (conectat la rețea).

9 

Conectați echipamentul.

10 

Scoaterea repetitorului din rețea



Apăsați lung timp de 15 secunde.

LED-ul va lumina portocaliu. Repetitorul nu mai face parte din rețea.

NOTĂ: După ce scoateți repetorul din rețeaua ZigBee, va trebui să îl reinstalați. Dacă scoateți repetorul, toate termostatele conectate la acesta își vor pierde conexiunea la rețea.

Specificații tehnice

Model	RE10RF
Tip	Repetitor
Funcție	Repetitor de rețea ZigBee pentru sistemul IT600
Control	Deschidere – Închidere rețea ZigBee
Indicare	LED bicolor: ROȘU - PORTOCALIU
Interfață	Buton cu o singură apăsare
Temp. de operare	0 la 45°C
Temp. de stocare	-20C°C la +60°C
Frecvență	2.4 GHz
Sursă de alimentare	230 V, 50 Hz, prin adaptor de rețea (inclus)
Aprobare	CE

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 400398

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Computime.
În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură, fără o notificare prealabilă.

10/2026