SALUS CONTROLS

Releu dublu Salus
pentru jaluzele electrice

Model: RS600



MULTI-LANGUAGE MANUAL

Ghid rapid

Introducere

Rola RS600 face parte din sistemul SALUS Smart Home și vă permite să controlați prin intermediul aplicației dispozitivele care necesită 2 ieșiri cu întrerupătoare corespunzătoare de 5 A pe fiecare ieșire, cum ar fi: rolete de ferestre, perdele motorizate, iluminat.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale ale GPSR 2023/988/UE, RoHS 2015/863/UE, modificarea 2017/2102, REACH privind cele 253 de substanțe SVHC și RED 2025/138/UE. Informațiile complete sunt disponibile pe site-ul www.saluslegal.com.

2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul RS600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații de siguranță

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și europene. Utilizați dispozitivul conform destinației sale și păstrați-l într-un mediu uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Funcțiile butonului



Pentru a intra în modul de identificare, apăsați scurt butonul.

Pentru a intra în modul de asociere, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde.

Pentru a ieși din rețea și a efectua o resetare la setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 10 secunde.

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls
European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14
Modul 7 și 8, Etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group.
În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.

10/2026


Terminale

SL1 / SL2	Releu (ieșire)
L, N	Alimentare (230V AC)
S1/S2	Terminal de intrare pentru a deschide/închide releul, a porni/opri lumina sau a seta reguli OneTouch

Semnale LED

Descriere	Stare LED
Mod de asociere	LED-ul roșu pâlpâie des
Fără conexiune la rețea	LED-ul roșu pâlpâie rar
Conexiune la rețea	LED albastru solid
Mod de identificare	LED-ul albastru pâlpâie des
Conexiune la rețea, dar asociere pierdută	LED-ul albastru pâlpâie rar

Diagrame electrice

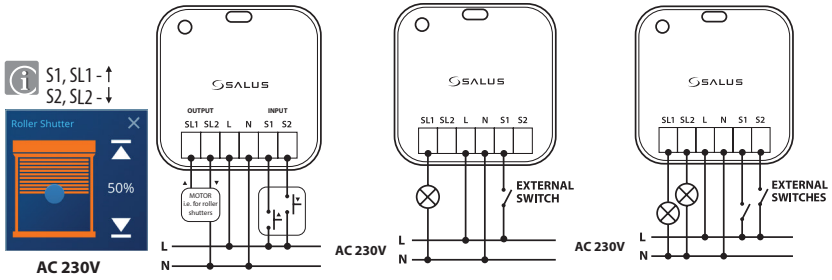


1. Rulou sau Poartă de intrare

2. Întrerupător de lumină simplu


3. Întrerupător de lumină dublu

Asociere în aplicație



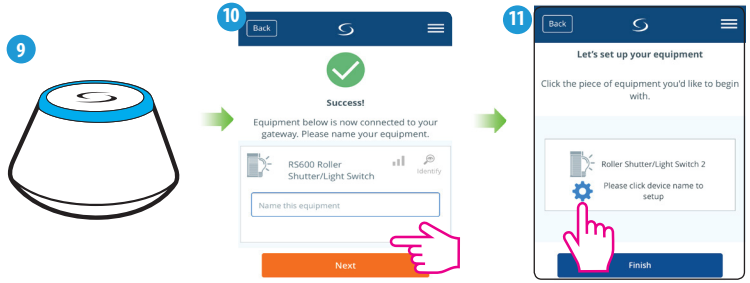

Acum puteți continua configurarea și puteți seta dispozitivul dvs. pentru Rulou, Întrerupător de lumină simplu sau Întrerupător de lumină dublu. Pentru a finaliza configurarea, urmați pașii de mai jos.

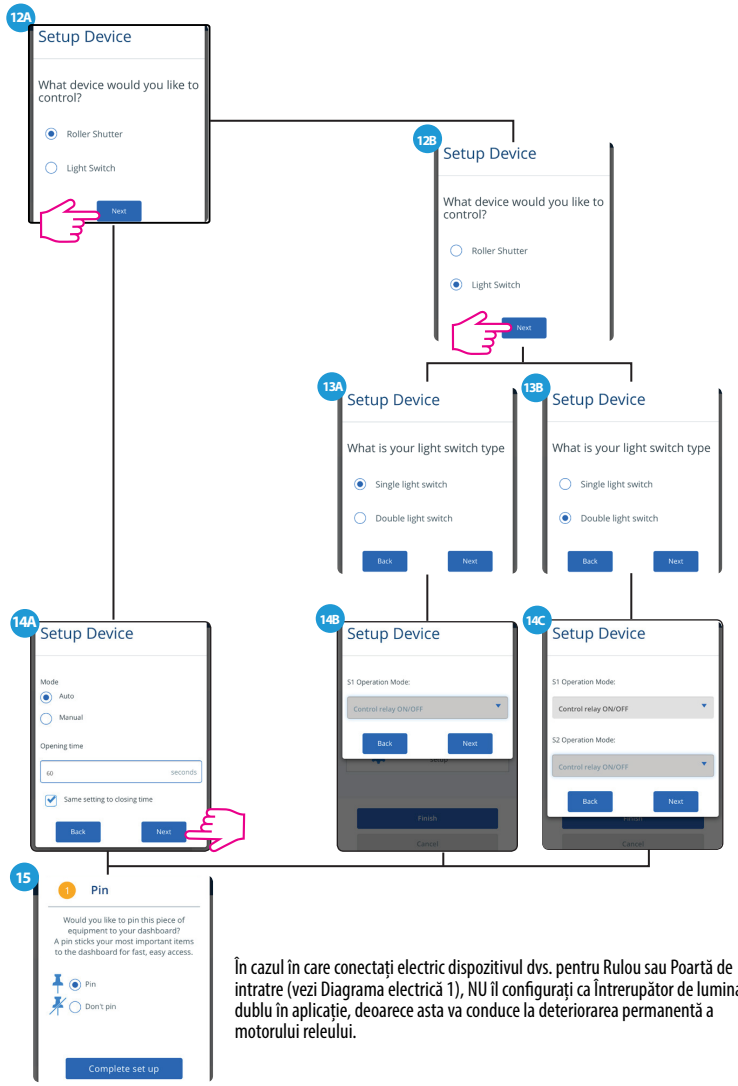

În cazul în care conectați electric dispozitivul dvs. pentru Rulou sau Poartă de intratre (vezi Diagrama electrică 1), NU îl configurați ca Întrerupător de lumina dublu în aplicație, deoarece asta va conduce la deteriorarea permanentă a motorului releului.