

EL600T

Elypso Smart Термостат



За този продукт...

Умният термостат SALUS EL600T работи с всички продукти от гамата SALUS Smart Home, формирайки цялостно решение за модерно отопление управление. Като част от системата SALUS Smart Home този термостат позволява на потребителите да управляват отоплението си отсякъде с помощта на SALUS Premium App. Чрез добавяне на допълнителни вентили TRV3RF към радиаторите в целия дом, потребителите получават пълен контрол над своята отоплителна система, като им позволява да персонализират температурите в различните стаи според техните нуждите си. Свързване чрез универсален шлюз (UG800 или UGE600) и лесен за ползване интерфейс на приложението, ELYPSO системата улеснява дистанционното регулиране на настройките, осигурявайки оптимален комфорт и енергийна ефективност в по всяко време. Този целенасочен подход за отопление не само повишава комфорта, но също така спомага за спестяване на енергия и намаляване на разходите чрез отопление само на необходимите помещения.


Характеристики

- Свързан интернет Термостат
- Свързване с Wi-Fi чрез Bluetooth връзка
- Термостатът е с презареждаща се батерия - безжично презареждане чрез док станция
- Локален достъп за промяна на повечето параметри - няма локален график
- Пълно дистанционно управление чрез приложението SALUS Smart Premium
- Режим на изключване и функции за оптимизация - Оптимално стартиране и спиране
- Винаги на дисплея, ако е инсталиран на докинг станция
- Функция за заключване/отключване
- Част от гамата SALUS Smart Home
- Управление на допълнителни радиаторни вентили TRV3RF (до 16)

Спецификация

| | |
|--------------------|--|
| Свързаност | Zigbee 2.4GHz |
| Входно захранване | Термостат, захранван с батерия |
| Бутон за натискане | Достъп до менюто / валидиране |
| Бутон за набиране | Превъртане на опциите |
| Батерия | 750mAh литиево-йонна (презареждаща се) |
| Време за зареждане | максимум 24 часа без функцията за постоянно включване 48 часа макс. с винаги включена функция |
| Размери | Диаметър 65 мм 25,6 мм дълбочина |
| Гаранция | 5 години |


Размери



65mm
Термостат



85mm
Квадратна стенна плоча за монтаж



65mm
77mm
Док станция



65mm
Кръгла стенна плоча за монтаж

Интелигентен термостат EL600T - технически данни

Електрически и механични спецификации

| | |
|------------------------------|---|
| Свързване | Локална комуникация чрез Zigbee 2,4GHz |
| Входяща мощност | Захранване с батерия Термостат |
| Бутон за натискане | Достъп до менюто / валидиране |
| Бутон за набиране | Превъртане на опции |
| Батерия | 750mAh литиево-йонна (презареждаща се) |
| Време за зареждане | 24 часа макс. без постоянно включена функция / 48 часа макс. с постоянно включена функция |
| Размери | Диаметър 65 мм / дълбочина 25,6 мм |
| Материал (корпус) | Алуминиево тяло, елегантно матово стъклено лице |
| Работна температура | 0°C до +50°C |
| Температура на съхранение | -30°C до +40°C |
| Монтаж | Повърхностен (включва кръгли и квадратни монтажни рамки) или настолен монтаж |
| Одобрение за безопасност | Клас I |
| Калибриране на температурата | Функция за калибриране на температурата на термостата |
| Оптимален старт/стоп | Функция за оптимално пускане/спиране |
| Предупреждения за клиенти | Известия за предупреждение по електронна поща / текстови съобщения |
| Резолюции на дисплея | Възможност за избор на разделителна способност на температурния дисплей |
| Функция на наемодателя | Възможност за заключване на термостата чрез приложението |
| Двоен контрол | Контролира едновременно системите за отопление и охлаждане |
| Управление чрез приложение | Безплатен абонамент за достъп до приложението Premium Lite |
| Местно управление | Бутон за набиране Преминаване през опции |
| Местен достъп | Ограничен достъп до местното меню с избор чрез бутон |
| Период на зареждане | 24 часа на всеки 1 до 2 години |
| Зареждане | Чрез док станция за зареждане с USB връзка тип C |
| Протокол | Избираеми алгоритми за управление на отоплението и охлаждането, включително TPI |
| Сдвояване | Съвместимост с устройства Smart Home |
| Управление | Управлявайте локално или дистанционно чрез приложението SALUS Premium Lite |
| Гаранция | 5 години |

Управление и наблюдение от всяко място...

С приложението SALUS Premium Lite.
Изтеглете го от Google Play или App Store.



Обаждане за топлина, изпратено чрез WIFI от EL 600F Термостат към RX30RF Приемник чрез UG800 Шлюз

Получено повикване за топлина и изпратен към RX30RF Приемник

Сигнал, получен и включва котела, докато желаната топлина се постигне

Сигнал, получен от отделните TRV вентили, отопление на радиатора до желаната температура постигане на


Монтиране на стена или на бюро...

Термостатът SALUS EL600T, управляван от смартфон, предлага гъвкав монтаж възможности за монтиране на стена с помощта на квадратния или кръгъл монтаж, или да бъде поставен на работния плот с помощта на USB докинг станцията.



Управлението се осъществява чрез приложението...

Екранът по подразбиране е само на термостата.

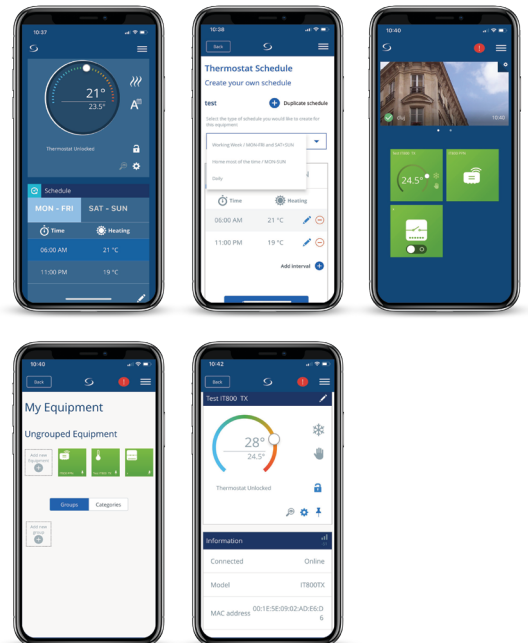

Сканиране на QR код, за да видите Продуктът на Уебсайт