
SALUS CONTROLS RO

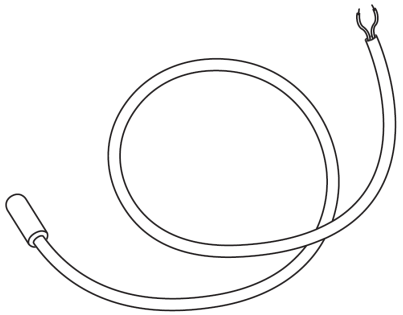

FS3000Z
SENSOR DE PARDOSEALĂ
GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor:
SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14, Modul 7 și 8, Etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro

Computime

nqa. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015


www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group. Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.


10/2026

CE UKCA RoHS COMPLIANT

Caracteristici de funcționare

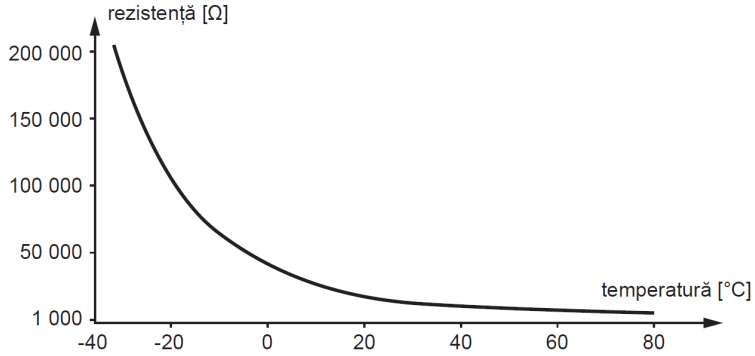

Exemplu de metodă de instalare

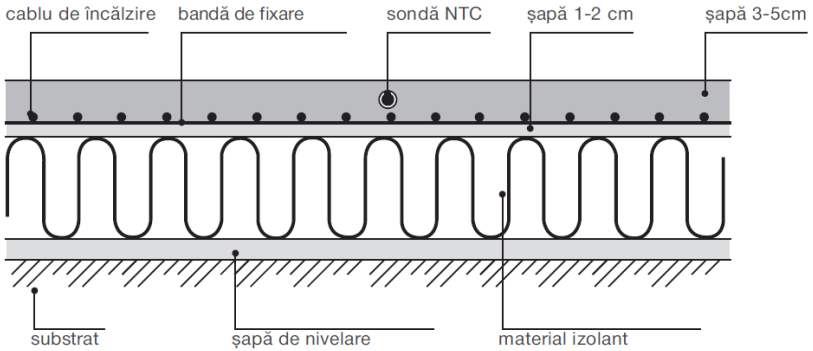

Introducere

Senzorul de temperatură FS3000Z este conceput pentru măsurarea temperaturii în combinație cu regulatoare de temperatură. Elementul de măsurare este un termistor NTC de 10K. Senzorii nu pot fi conectați în paralel sau în serie. Termostate compatibile cu senzorul FS3000Z: SQ610, SQ610RF, HTRP230, VS30W, VS30B, VS35W, VS35B, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600, FC600.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2015/863/UE, modificarea 2017/2102/UE și REACH 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

Garanția produsului

Produsul FS3000Z dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.


Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Folosiți dispozitivul conform destinației sale, păstrându-l într-un mediu uscat. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Date tehnice

Element de măsurare	10K / ß 3380 ±1%
Interval de temperatură	de la -10° la +100 °C
Constantă de timp	< 10s
Materialul cablului	UL-2464-26
Tip material	PVC
Lungimea cablului	3 m
Lungimea maximă a cablului	50 m / 2 x 0.2 ÷ 1 mm2
Grad de protecție	IP67

Secțiune transversală

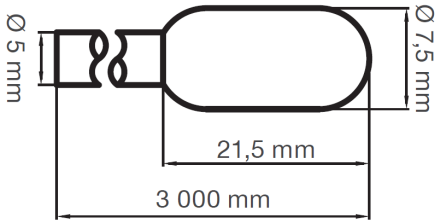

Instalare

Senzorul de temperatură FS3000Z trebuie instalat respectând următoarele reguli:

1. Nu instalați senzorul în condiții în care acesta va fi expus la imersie continuă în apă (adâncime de imersie mai mare de 1 m și durată de imersie mai mare de 30 de minute).
2. Nu instalați senzorul în imediata apropiere a cablurilor de încălzire, deoarece acest lucru poate duce la măsurători inexacte.
3. Senzorul poate fi instalat în materiale precum beton, lemn, cărămidă, piatră etc.,
4. Senzorul trebuie montat într-un tub de protecție din plastic pentru o protecție suplimentară și pentru a permite înlocuirea acestuia.