




IT300 CZUJNIK TEMPERATURY

KRÓTKI PRZEWODNIK

MULTI-LANGUAGE

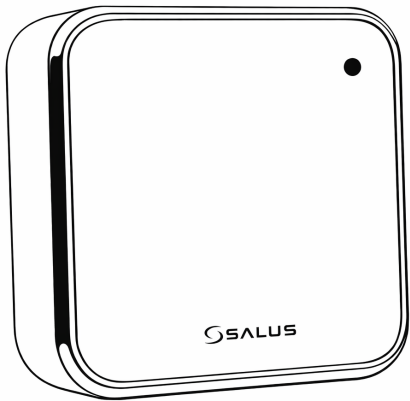

■ MANUAL ■

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: AFRISO sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Poland

PL: poland@saluscontrols.com
UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Computime Group. W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.



Wprowadzenie

IT300 to dodatkowy czujnik temperatury przeznaczony do termostatu IT500. Wykorzystuje się go w sytuacji, gdy chcemy regulować temperaturę w dwóch strefach mieszkania. Czujnik jest zasilany dwoma bateriami typu AA.

Czujnik temperatury IT300 pozwala nam na różnicowaną regulację temperatury otoczenia w dowolnym pomieszczeniu. Działa on w połączeniu z termostatem programowalnym sterowanym przez Internet, model IT500. Zarówno czujnik temperatury, jak i termostat programowalny są obsługiwane zdalnie i działają w oparciu o fale radiowe.

Zastosowanie czujnika temperatury pomaga nam znacznie dokładniej kontrolować temperaturę wewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest utrzymanie stałego poziomu temperatury. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury otoczenia znacznie zmniejsza się marnotrawstwo energii i jej zużycie. Czujnik temperatury ma za zadanie utrzymywać temperaturę na ustawionym poziomie, zapobiegając wahaniom temperatury.

Zgodność produktu

Produkt ten spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne przepisy dyrektyw GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE oraz RoHS 2015/863/UE i 2017/2102/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.saluslegal.com.



Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując urządzenie je w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Montaż czujnika iT300 na uchwycie ściennym

UWAGA: Czujnik temperatury sprzedawany jest osobno. Może być używany tylko, jeśli system obsługuje dwie strefy grzewcze i termostat został tak skonfigurowany.



Zamontuj uchwyt do ściany za pomocą dostarczonych kołków montażowych na wysokości 1,5m od podłogi.



Włóż 2 baterie AAA dołączone do iT300.



Załóż pokrywę zabezpieczającą baterie.



Zamontuj uchwyt do ściany za pomocą dostarczonych kołków montażowych na wysokości 1,5m od podłogi.



Wsuń czujnik iT300 do uchwytu.



Upewnij się że urządzenie jest pewnie osadzone na uchwycie.

Parowanie iT300 z regulatorem iT500



Aby sparować czujnik iT300 z regulatorem iT500, włóż cienki przedmiot (np. spinacz biurowy) do otworu z lewej strony obudowy iT300 i przytrzymaj przez 2 sekundy.



W prawym górnym rogu iT300 będzie migać czerwona dioda.



Aby uruchomić wyświetlacz naciśnij przycisk START.




Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.



Naciśnij przycisk [] aby potwierdzić i rozpocząć parowanie z odbiornikiem.



UWAGA: Czerwona dioda na czujniku iT300 może nadal świecić przez jakiś czas.



iT500 zostanie pomyślnie sparowany z czujnikiem iT300 gdy symbol anteny na regulatorze iT500 przestanie migać. Naciśnij [] aby powrócić do ekranu głównego



Czujnik iT300 powinien być zainstalowany w odpowiednim dla niego miejscu, tak aby mógł kontrolować odpowiadającą mu strefę grzewczą (np. na piętrze budynku)



Parowanie czujnika iT300 z regulatorem iT500 trwa czasowo dłużej niż parowanie z odbiornikiem iT500RX.