

# iT800

## Termostat WiFi

### Despre acest produs...

Termostatul iT800 WiFi de la SALUS Controls este o completare de ultimă oră la sistemul SALUS Smart Home sistem, oferind un confort de neegalat și control asupra setărilor de temperatură ale locuinței dumneavoastră. Cu conectivitatea sa WiFi inovatoare și aplicația intuitivă App, utilizatorii pot regla cu ușurință termostatul de oriunde, asigurând confortul optim și eficiența energetică în orice în orice moment. Designul elegant și interfața ușor de utilizat fac un accesoriu perfect pentru orice casă modernă, în timp ce caracteristici avansate, cum ar fi programarea și accesul de la distanță acces la distanță, oferă o experiență personalizabilă și personalizată. Experimentați viitorul confortului la domiciliu cu termostatul iT800 WiFi de la SALUS Controls.




### Caracteristici

- Termostat conectat la internet cu receptor
- Conectabil prin Wi-Fi prin conexiune Bluetooth - Fără cabluri
- Baterie reîncărabilă - încărcare wireless prin stație de andocare
- Pentru sisteme de încălzire și răcire
- Acces local pentru a schimba majoritatea parametrilor - fără program local
- Control complet de la distanță prin aplicația SALUS Smart Premium
- Mod de oprire și funcții de optimizare - Pornire și oprire optimă
- Afișaj întotdeauna activ dacă este instalat pe stația de andocare
- Blocare/Deblocare taste
- Compatibil cu SP/SPE600 și SR600

### Specificații

<b>Conectivitate:</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (pentru aprovizionare)
<b>Putere de intrare:</b>	Termostat alimentat cu baterie Receptor 230V AC
<b>Buton de apăsare:</b>	Acces la meniu / Validare
<b>Buton rotativ:</b>	Derulare prin opțiuni
<b>Baterie:</b>	750mAh Litiu-Ion (reîncărabilă)
<b>Timp de încărcare:</b>	max 24 ore fără funcție mereu activă max 48 ore cu funcție mereu activă
<b>Dimensiuni:</b>	65mm diametru 25,6mm adâncime
<b>Garanție:</b>	5 ani

### Dimensiuni

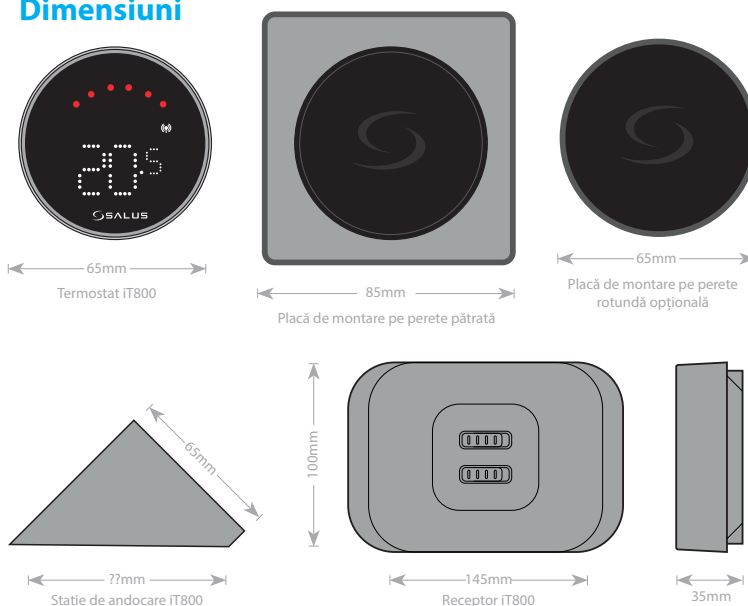

## Termostat iT800 - Date tehnice

### Specificații electrice și mecanice

<b>Conectivitate</b>	Comunicare locală prin Zigbee 2.4GHz
<b>Putere de intrare</b>	Termostat alimentat cu baterii Receptor 230V AC
<b>Buton de apăsare</b>	Acces la meniu / Validare
<b>Buton rotativ</b>	Derulare prin opțiuni
<b>Baterie</b>	750mAh Litiu-Ion (reîncărcabilă)
<b>Timp de încărcare</b>	Max. 24 ore fără funcția "întotdeauna pornit" Max. 48 ore cu funcția "întotdeauna pornit"
<b>Dimensiuni</b>	Diametru 65mm Adâncime 25.6mm
<b>Material (Carcasă)</b>	Carcasă din aluminiu, față mată elegantă din sticlă
<b>Temperatura de operare</b>	De la -20°C la +40°C
<b>Temperatura de stocare</b>	De la -30°C la +40°C
<b>Instalare</b>	Suprafață (include ambele rame de montare circulare și pătrate) sau montare pe birou
<b>Aprobare de siguranță</b>	Clasa I
<b>Calibrare temperatură</b>	Funcție de calibrare a temperaturii termostatului
<b>Pornire / Oprire optimă</b>	Funcție de pornire / oprire optimă
<b>Alerte pentru clienți</b>	Notificări prin e-mail / SMS
<b>Rezoluții de afișare</b>	Rezoluții de afișare a temperaturii selectabile
<b>Funcție pentru proprietar</b>	Termostat blocabil prin aplicație
<b>Control dublu</b>	Controlează atât sistemele de încălzire, cât și cele de răcire
<b>Control prin aplicație</b>	Acces la aplicația Premium Lite fără abonament
<b>Control local</b>	Derulare prin opțiuni cu buton rotativ
<b>Acces local</b>	Acces limitat la meniul local cu selecție prin buton
<b>Canale</b>	Relevu monocanal cu comutator fără tensiune pentru utilizare flexibilă
<b>Perioada de încărcare</b>	24 de ore la fiecare 1 până la 2 ani
<b>Încărcare</b>	Prin docul de încărcare cu conexiune USB de tip C
<b>Conectivitate aplicație</b>	Wi-Fi 2.4GHz prin Bluetooth LE (pentru configurare)
<b>Protocol</b>	Algoritmi de control selectabili pentru încălzire și răcire, inclusiv TPI
<b>Compatibilitate</b>	Compatibil cu UK Boiler Plus
<b>Împerechere</b>	Termostatul și receptorul sunt livrate împerecheate din fabrică și vor funcționa local imediat după despachetare
<b>Control</b>	Control local sau la distanță prin aplicația SALUS Premium Lite
<b>Extensibilitate</b>	Adăugați dispozitive suplimentare, cum ar fi SP600 sau SR600 (până la 16 în total)

## Receptor iT800 - Date tehnice

### Specificații electrice și mecanice

<b>Conectivitate</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (pentru configurare)
<b>Putere de intrare</b>	230V AC 50Hz
<b>Rating comutator</b>	16(5) A
<b>leșire</b>	0 - 230V
<b>Dimensiuni</b>	L - 145 Î - 100 A - 35mm
<b>Material (Carcasă)</b>	Plastic
<b>Temperatura de funcționare</b>	-20°C la +40°C
<b>Aprobarea siguranței</b>	Clasa I



Termostat iT800  
Placă de montare pe  
perete rotundă opțională



Termostat iT800 Placă  
de montare pe perete  
pătrată



Receptor iT800



Stație de andocare iT800

## Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.


Descărcați-o din Google Play sau App Store.



Placă magnetică pentru instalare pe suprafață sau stație de andocare cu funcție de reincărcare.


## Control folosind modul local...

Schimbați de la program la manual la modul de protecție împotriva înghețului.

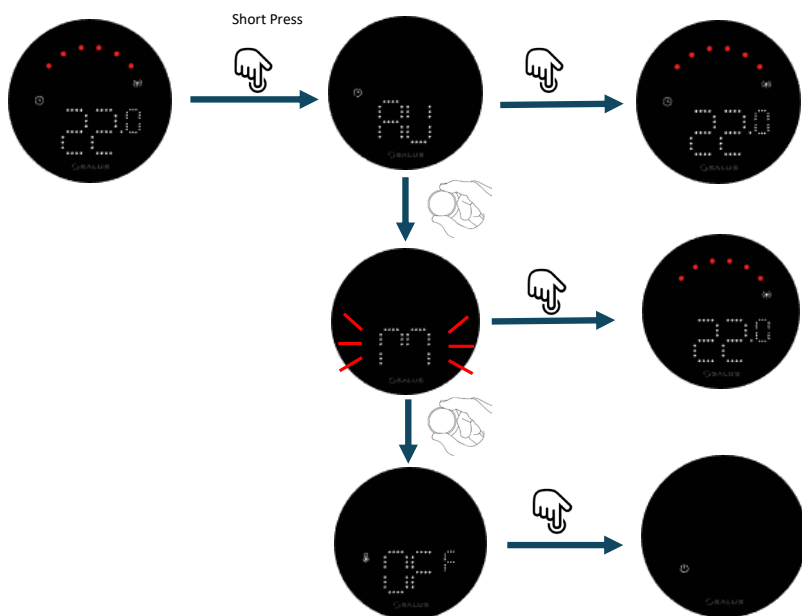

## Controlați prin aplicație...

Ecranul implicat este doar termostatul.

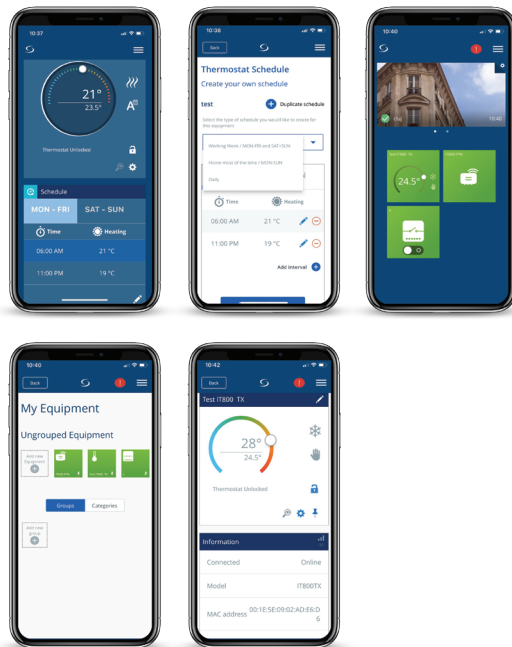

Scanați codul QR pentru a vizualiza produsul pe site-ul web.