

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor


Introduksjon

SALUS LX1 Liquid Inhibitor er spesielt utviklet for sentralvarmesystemer i husholdninger konstruert av blandede metaller og plast. Produktet gir omfattende beskyttelse ved å forhindre korrosjon, kalkavleiringer, kjelstøy, blokkeringer av pumpe og kalde punkter – samtidig som det reduserer behovet for hyppig lufting. Ved å forlenge systemets levetid, forbedre energieffektiviteten og redusere vedlikeholdskostnader, sikrer LX1 optimal ytelse. Den er også giftfri, noe som gjør den trygg for deg og miljøet.




Hvordan bruke SALUS LX1 Inhibitor

- ✓ Rist flasken grundig. Sørg for at varmesystemet er fylt med vann og luftet. Steng avstengningsventilene for å avlaste trykket i separatoren.
- ✓ Hell hele innholdet av LX1 i systemet. 500 ml tilsvarer omtrent 100 liter vann.
- ✓ Åpne avstengningsventilene for å sirkulere vannet og bland inhibatoren: varmt vann (> 50 °C) i minst 1 time, lunkent vann (30–40 °C) i minst 4 timer, eller opptil 1 uke i kalde systemer.
- ✓ Etter sirkulasjon lukkes avstengningsventilene, urenheterne dreneres gjennom separatoren, og behandlingsdatoen angis på kjelen.
- ✓ Gjenta denne behandlingen en gang i året for å sikre kontinuerlig beskyttelse mot korrosjon og avleiringer.

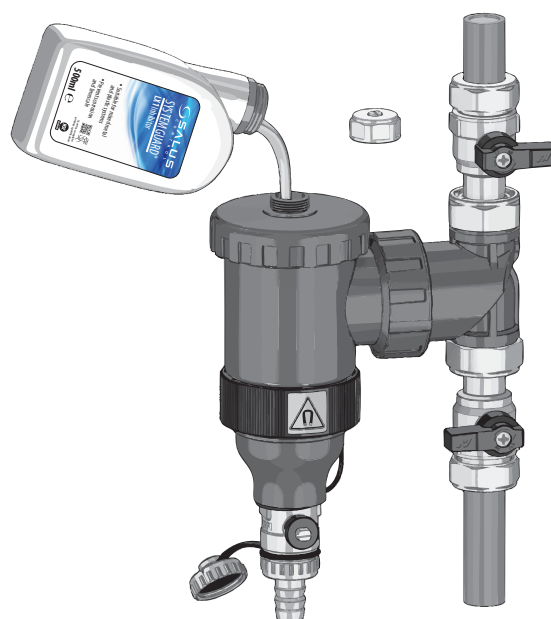

Hvordan bruke etiketten med tilsetningsdato

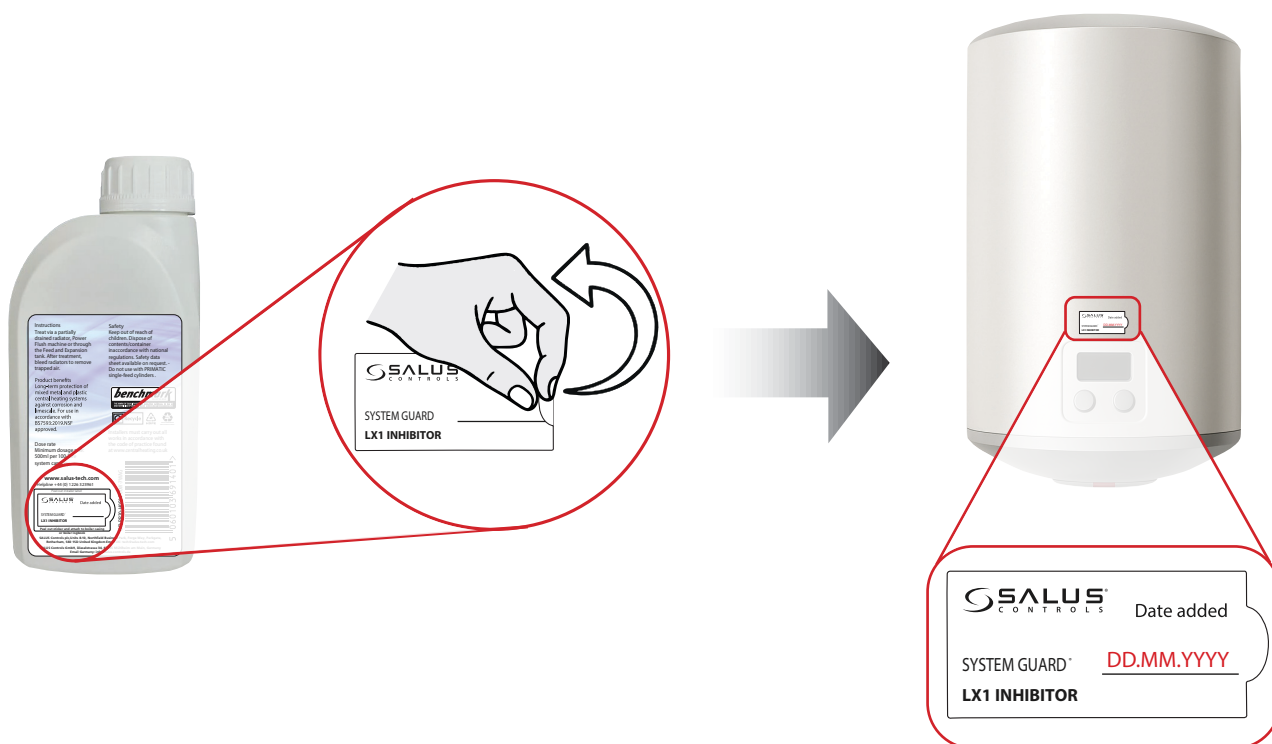

Fjern datoetiketten

Finn den lille, fortrykte «Date added»-etiketten på LX1 Inhibitor-flasken og løft forsiktig den avrundede kanten for å fjerne den fra flasken.

Noter datoen og fest klistremerket

Fest klistremerket på plass og noter datoen da inhibitoren ble tilsatt i det tomme feltet som er markert med rødt, i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ.

⚠ Oppmerksomhet: Inhibitornivået bør kontrolleres årlig og doseres på nytt hvert femte år.

Informasjon om produksjonsdato

Hver SALUS LX1-flaske har en syv-tegns kode i form av **XXXXWWY**. I denne sekvensen angir parett **WW** produksjonsuken, og angir den eksakte uken da flasken ble fylt. Det siste tegnet **Y** angir året i tiårsperioden, og samsvarer med det siste sifferet i det fullstendige produksjonsåret. Du bør bruke produktet innen tre år etter datoen angitt av denne koden for å sikre at det fungerer som tiltenkt.

