
SALUS CONTROLS RO

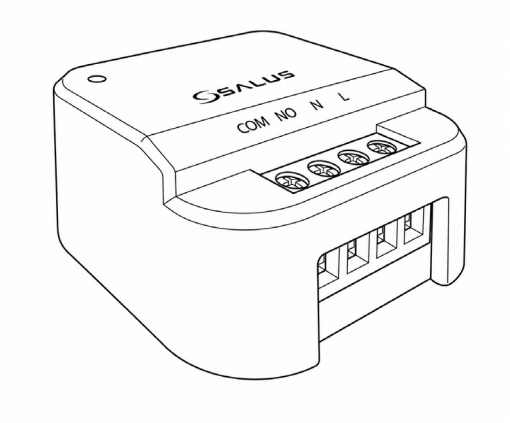

SR868
RELEU INTELIGENT
GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE
MANUAL

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT · UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com


SALUS Controls este o companie din cadrul grupului Computime. În cadrul politicii sale de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, specificațiile tehnice, designul și materialele produselor prezentate în această broșură.

10/2026


CE UKCA RoHS COMPLIANT

Schemă electrică


1 Radiator electric 230V

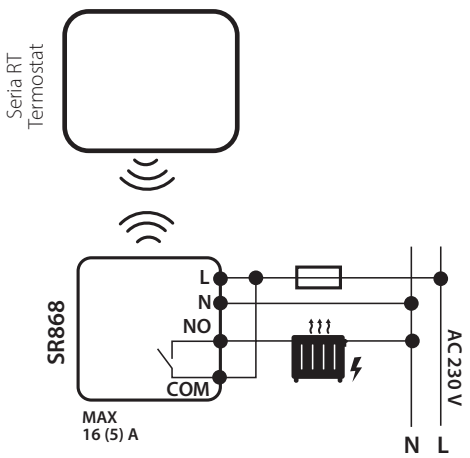

2 Cazan Fără tensiune (0–230 V)

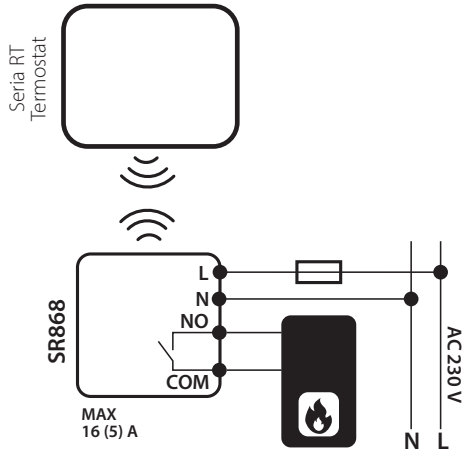

3 Pompă 230V

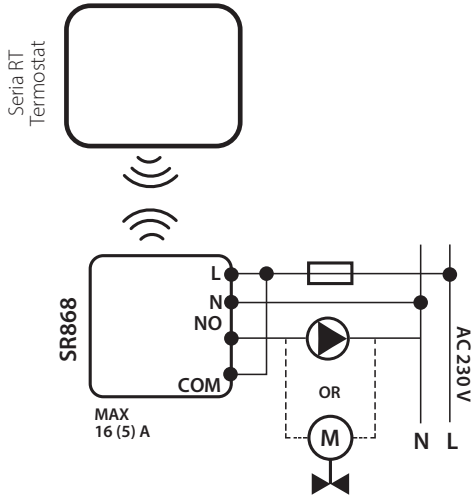

Notă: Nu este compatibil cu noile modele RF care utilizează protocolul 2408-RF, cum ar fi 091Pro-RF și RT320RF.

Introducere

Releul SALUS RF se instalează direct într-o priză de perete. Astfel, puteți controla orice sistem de încălzire electric prin intermediul oricărui termostat cu frecvență radio de 868 MHz. Termostate compatibile: RT310RF+, RT510RF+, RT510TX+, RT520RF, RT520TX, 091RFv2, RT310i, iT500.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale directivelor GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE, precum și REACH SVHC 253. Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

868.0-868.6MHz; <13dBm

Garanția produsului

Produsul SR868 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați:
www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați aparatul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați aparatul conform destinației sale și păstrați-l într-un loc uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de un specialist calificat, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Descriere terminale

Terminal	Descriere
COM	Terminal comun
NO	Terminal comutare
N	Alimentare electrică 230 V
L	Alimentare electrică 230 V

Informații tehnice

Dimensiuni	44,9 x 44,9 x 26 [mm]
Tensiunea de intrare	230 V AC, +/-10%, 50Hz
Amperaj	16(5) A
Frecvență	868 MHz
Clasa de protecție IP	IP30

Indicator LED

Stare LED		Descriere
Roșu	Solid	Releul este deschis.
	Intermitent	Releul se află în modul de conectare
Verde	Solid	Releul este închis.
	2 X Intermitent	Releul asigură codul de conectare.
Roșu și Verde	Alternativ intermitent	Releul a pierdut conexiunea.
	Clipește la frecvențe diferite	Afișează starea software-ului după repornire.

Modul de conectare

Releul stochează un singur cod de asociere. După asociere, acesta va fi controlat doar de un singur termostat fără fir. Dacă doriți să adăugați mai multe relee, treceți toate releele în modul de asociere – inclusiv cele deja asociate – și începeți procesul de asociere.



Țineți apăsat butonul SYNC timp de 5 secunde. LED-ul roșu clipește o dată pe secundă pentru a indica faptul că dispozitivul este pregătit să recepționeze semnalul de asociere.

Montaj



Releul poate fi utilizat în cutii de montare încastrate standard cu diametrul de 60 mm. Vă recomandăm să utilizați cutii adânci.