
SALUS CONTROLS RO



MULTI-LANGUAGE

SW600
SENZOR PENTRU UȘĂ/FEREASTRĂ
GHID RAPID

▪ MANUAL ▪

Introducere

Senzorul pentru ușă/fereastră este un dispozitiv wireless de dimensiuni reduse, care detectează dacă o ușă sau o fereastră este deschisă sau închisă. Datorită designului său compact, senzorul este ideal pentru instalarea pe uși și ferestre în spații înguste. Acest produs trebuie utilizat împreună cu Gateway-ul Universal (UG600/UGE600 sau UG800) și aplicația SALUS Premium Lite.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale următoarelor directive și regulamente: GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE, astfel cum a fost modificată prin 2017/2102/UE, și REACH – 253 substanțe SVHC. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă: www.saluslegal.com

2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produselor

Produsul SW600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările aplicabile. Numai pentru utilizare în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o lavetă uscată.

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7
și 8, Etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

www.saluscontrols.com

Computime

SALUS Controls este membru Computime Group.
Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără noti care prealabil.

09/2026

Poziționare





Amplasare pe uși

SAU



Amplasare pe ferestre

Pornire și conectare


1




2



3

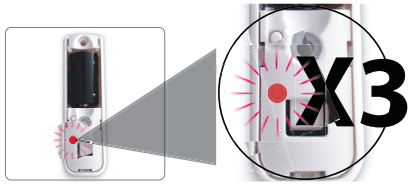


4



UG600

SAU

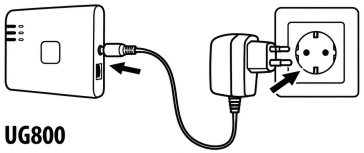

UG800


5




SALUS PREMIUM Lite

SCANEAZĂ PENTRU INSTALAREA APLICATIEI


6




7




8



9




10




11 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran

12

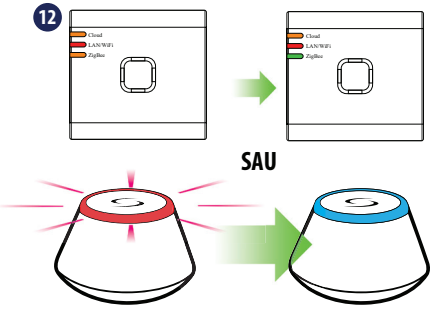

SAU

13

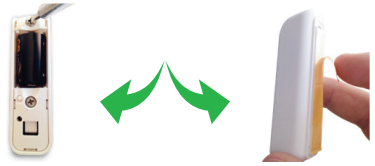

Instalați senzorul subțire pentru ferestre/uși folosind șuruburi sau bandă dublu adezivă. dublu adezivă.

Deschis / Închis



Δ < 25 mm

Δ > 25 mm

Revenire la setările din fabrică

Scoateți bateria, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Reset timp de 4 secunde în timp ce reintroduceți bateria. Dispozitivul se va reseta și va intra automat în modul de asociere.



