

TRV3RF

Super Quiet TRV Smart Radiator Valve

Selle toote kohta...

SALUS TRV3RF Super Quiet TRV Smart radiaator Valve pakub täpset kontrolli teie radiaatorite üle, võimaldades teil reguleerida iga ruumi temperatuuri individuaalselt kus iganes kohas. Varustatud LCD-ekraaniga, mis toetab nelja orientatsiooni, tagab paindliku paigalduse võimalusi. Ventiilil on ka avatud aken tuvastamise funktsioon, mis reguleerib automaatselt kütte, kui aken on avatud, et vältida energia energia raiskamise vältimiseks. Töötab minimaalse müraga, see ei häiri teie rahu häirivate mootorihältega. Klapp on ühildub mitme adapteriga (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) lihtsaks paigaldamiseks ja kuni 6 klappi saab kasutada koos EL600T Elypso'ga koos Smart Thermostatiga. See seadistus mitte ainult ei täiusta mugavust, vaid aitab ka säästa energiat ja vähendada kütmist kulusid, suunates ainult need ruumid, mis vajavad soojust.



Omadused

- Teie radiaatorite nutikas juhtimine
- Zigbee 2,4 GHz
- Sisseehitatud kaks soojusandurit täpse temperatuuri reguleerimiseks.
- LCD-ekraan uusima seadepunkti ja kohaliku temperatuuri kuvamiseks 4 orientatsiooniga mitmekülgselt paigalduste jaoks
- 2 x AA leelispatareid patareide kestvusega 18 kuud
- Väljundjõud 100N
- Avatud akna tuvastamise funktsioon
- Kiirlahendus TRV paigaldamiseks
- Mitmekohased adapterid M30X1.5, M28X15, DANFOSS

Spetsifikatsioon

Ühenduvus	Zigbee 2.4GHz
Sisendtoide	2 x AA leelispatarei (18 kuud kestev patarei)
Vajutusnupp	Menüüsse pääsemine / valideerimine
Valimisnupp	Valikute sirvimine
Aku	750mAh liitium-ioon (laetav)
Garantii	5 aastat

Mõõtmed




TRV koos M28-ga adapteriga (laiusxkõrgus)	Ø 54mm x 91,5mm
TRV koos M30 adapteriga (laiusxkõrgus)	Ø 54mm x 91,3mm
TRV koos RA-ga adapteriga (laiusxkõrgus)	Ø 54mm x 104,2mm

TRV3RF Super vaikne nutikas termostaatiline radiaatoriventiiil - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised andmed

Ühendatavus	Zigbee 2.4GHz
Sisendtoide	2 x AA leelispatarei (18 kuud kestev patarei)
Suhteline õhuniiskus (kondenseerimata)	10% - 95% RH
Säilitustemperatuur	-30°C – 60°C
Mõõtmed	TRV koos M28 adapteriga: Ø 54mm x 91,5mm TRV koos M30 adapteriga: Ø 54mm x 91,3mm TRV RA adapteriga: Ø 54mm x 104,2mm
Materjal (korpus)	Valge plastik
Töötemperatuur	0°C kuni +50°C
Tolmu- ja veekindluse tase	IP30
Müratase	Maksimaalselt 22dBA 30cm kaugusel
Võimsus	100N
Mootori tüüp	DC
Adapteerimine	Mitmele sobivad adapterid M30X1.5, M28X15, DANFOSS
RF-vahemik	RF-vahemik 100m LOS avatud alal
Temperatuuri mõõtmise ühik	°C või °F
Madal aku punkt	2,3V
Temperatuuri sisemise seadepunkti eraldusvõime	0,5°C; 1°F
Garantii	5 aastat

Kohandamine

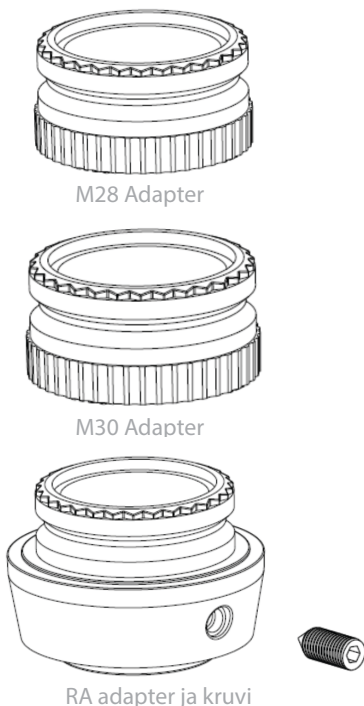

Ikoon Kirjeldus ja funktsioonid

IKOONI NIMI	NÄIDE	KIRJELDUS
Temperatuur		Ümbritseva õhu temperatuur ja seadepunkt (toetab 4 orientatsiooni)
RF-ühendus		Nähtav, kui võrk on ühendatud. Vilgub kasutuselevõtu ajal või signaali puudumise järel seadistamise järel.
Aku tase		Toetab 4 aku oleku taset (ainult näitab aku madala akutase häireid tootmise versioon)
Lapselukustuse		võtmelukk
Väljalülitatud režiim		Nähtav, kui TRV on väljalülitatud režiimis (külmakindlus). on sisse lülitatud
Sõiduplaanirežiim		Nähtav, kui TRV töötab programmeerimise ajal. režiim, sealhulgas ajutine ületamine
Sidumisrežiim		Näitab, et TRV on seotud teise seadmega, mis on Zigbee-võrguga

Juhtimine ja jälgimine ükskõik kust...

SALUS Premium Lite rakendusega.

Laadige see alla Google Play'st või App Store'ist.



Üksikute ruumide juhtimine...

Kasutades TRV3RF Super Quiet TRV-d kas koos termostaadiga EL600T või iseseisvalt ilma termostaadita saate te individuaalselt reguleerida toatemperatuuri kogu oma kodus. Kütta ainult neid ruume, mida te vajate ja seega säästate raha ja energiat.




Saab ühendada termostaadiga...

TRV3RF saab ühendada ja seda saab juhtida termostaadiga, nagu siin näidatud.

Või saab kasutada iseseisvalt

TRV3RF saab kasutada ka iseseisvalt, nagu siin näidatud.

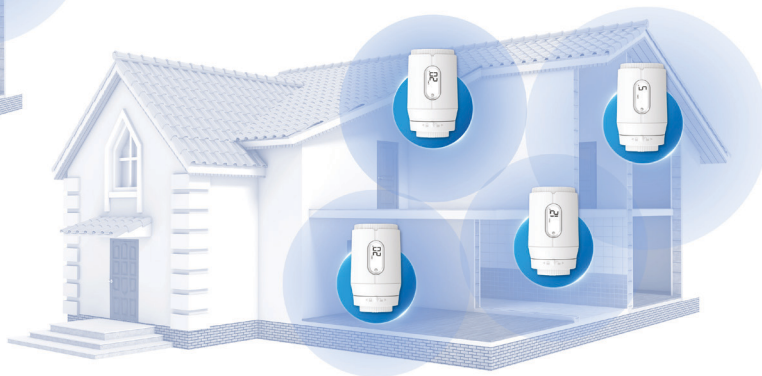

Skaneeri QR Kood, et vaadata Toote kohta Veebisait