


MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS
MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS
RM-16A

Ø60 Montaje en instalación cajas Ø60
 Montagem em caixas de instalação Ø60

NO apto para su instalación al aire libre.
 NÃO é adequado para instalação ao ar livre.

EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A CONMUTA Y AUMENTA LA POTENCIA DE CONTACTOS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. EN ESTAS INSTRUCCIONES PODRÁ ENCONTRAR ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES RM-16A CON PRODUCTOS SALUS.

O MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A MUDA E AUMENTA A POTÊNCIA DE CONTATO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. NESTAS INSTRUÇÕES, VOCÊ ENCONTRARÁ ALGUNS EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DO RM-16A COM PRODUTOS SALUS.



Ejemplo 1. DIAGRAMA DE CABLEADO

1. Termostatos con tensión 230 V (p. Ej. VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) a una caldera de gas que requiera un contacto NA / NC COM sin tensión.

Exemplo 1. DIAGRAMA DE CABLAGEM

1. Termostatos com tensão de 230 V (por exemplo, VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) para uma caldeira a gás que exija um contato NO / NC COM sem tensão.

SEGURIDAD

ANTES DE CONECTAR EL RELÉ A OTROS DISPOSITIVOS, ASEGÚRESE QUE EL CABLEADO ESTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL RELÉ RM-16A. UNA CONEXIÓN INCORRECTA PODRÍA OCASIONAR FALLOS, SOBRECALENTAMIENTO EXCESIVO Y RIESGO DE INCENDIO. PARA EVITAR PELIGROS, ASEGÚRESE QUE EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A ESTÉ CONECTADO CORRECTAMENTE. SOLO UNA PERSONA CUALIFICADA DEBE CONECTAR EL RELÉ.

SEGURANÇA

ANTES DE LIGAR O RELÉ A OUTROS DISPOSITIVOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE A CABLAGEM ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RELÉ RM-16A. UMA LIGAÇÃO INCORRETA PODE CAUSAR FALHAS, SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO E RISCO DE INCENDIO. PARA EVITAR RISCOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE O MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A ESTEJA LIGADO CORRETAMENTE. SOMENTE PESSOAS QUALIFICADAS DEVEM LIGAR O RELÉ.

INTRODUCCIÓN

EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A CONMUTA Y AUMENTA LA POTENCIA DE CONTACTOS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. AQUÍ HAY ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES RM-16A CON PRODUCTOS SALUS.

1. TERMOSTATOS CON TENSIÓN 230 V (p. Ej. VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) A UNA CALDERA DE GAS QUE REQUIERA UN CONTACTO NA / NC COM SIN TENSIÓN.
2. TERMOSTATOS CON CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN NO / COM (POR EJEMPLO, 091FL) LA CALDERA REQUIERE UN CONTACTO NORMALMENTE CERRADO NC / COM.
3. INSTALACIONES EN LA QUE LA POTENCIA DEL CONTACTO SE REQUIERE MAYOR QUE EL DE UN TERMOSTATO. (LA POTENCIA MÁX. NO DEBE EXCEDER DE 16A.)
4. CONEXIONES DESDE UNA KL06/08 QUE NO VAN SOBRE ACTUADORES, CUANDO HAY QUE CONECTAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO: BOMBAS, VÁLVULAS DE ZONA, ETC.

INTRODUÇÃO

O módulo de relé auxiliar RM-16A muda e aumenta a potência de contato de diferentes dispositivos. Aqui estão alguns exemplos de aplicações do relé RM-16A com produtos SALUS.

1. Termostatos com tensão de 230 V (por exemplo, VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) para uma caldeira a gás que exija um contato NO / NC COM sem tensão.
2. Termostatos com contatos livres de tensão NO / COM (por exemplo, 091FL) A caldeira requer um contato NC / COM normalmente fechado.
3. Instalações nas quais se exige uma potência do contato maior que a de um termostato. (A potência máxima não deve exceder 16A.)
4. Conexões de um KL06 / 08 que não vão em atuadores, quando outro equipamento deve ser conectado, por exemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

Ejemplo 2. DIAGRAMA DE CABLEADO

2. Termostatos con contactos libres de tensión NO / COM (por ejemplo, 091FL) La caldera requiere un contacto normalmente cerrado NC / COM.

Exemplo 2. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES


2. Termostatos com contatos livres de tensão NO / COM (por exemplo, 091FL) A caldeira requer um contato NC / COM normalmente fechado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cambio / Mudança	16A / 250V AC, 4000VA
ENTRADA / ENTRADA NO/COM	Conexión del controlador a la salida sin tensión NO/COM Ligação do controlador à saída sem tensão NO / COM
SALIDA / SALIDA NC/COM/NO	Salida de Relé Saída de Relé
ENTRADA / ENTRADA SL	Conexión del regulador con salida de voltaje 230V Ligação do Regulador com saída de tensão de 230V
ALIMENTACIÓN / ALIMENTAÇÃO N/L:	230V AC / 50Hz
Dimensiones / Dimensões	47x47x21

PARÁMETROS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

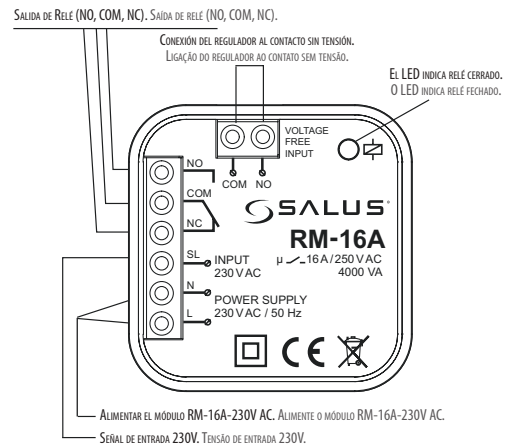

Ejemplo 3. DIAGRAMA DE CABLEADO

3. Instalaciones en la que la potencia del contacto se requiere mayor que el de un termostato. (la potencia máx. no debe exceder de 16A.)

Exemplo 3. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

3. Instalações nas quais se exige uma potência do contato maior que a de um termostato. (A potência máxima não deve exceder 16A.)

MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS
MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS





RM-16A

Ejemplo 4. DIAGRAMA DE CABLEADO

4. Conexiones desde una KL06/08 que no van sobre actuadores, cuando hay que conectar otros equipos, ejemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

Exemplo 4. DIAGRAMA DE CABLAGEM

4. Ligações de um KL06 / 08 que não vão em atuadores, quando outro equipamento deve ser conectado, por exemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

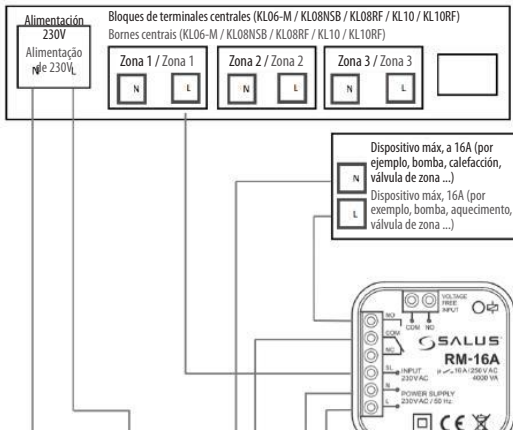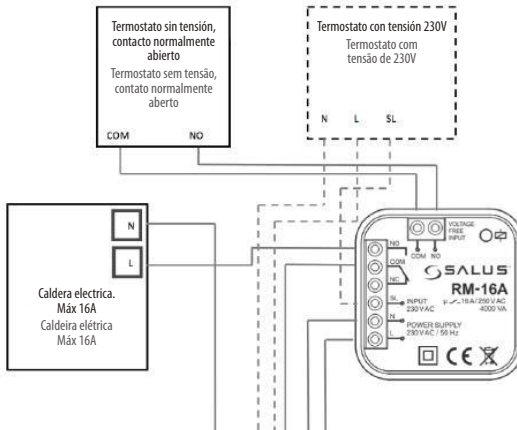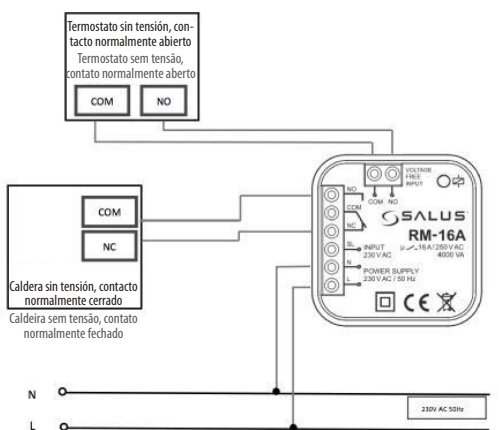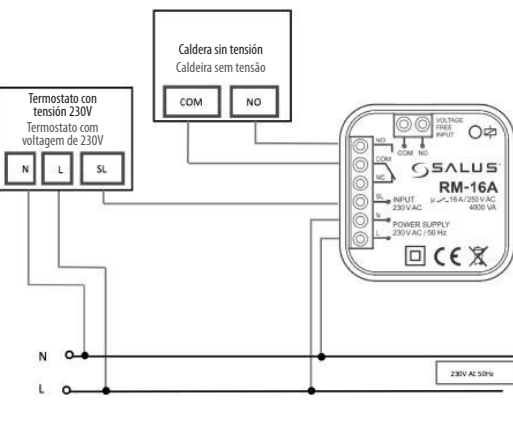


Ejemplo 1. DIAGRAMA DE CABLEADO

1. Termostatos con tensión 230 V (p. Ej. VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) a una caldera de gas que requiera un contacto NA / NC COM sin tensión.

Exemplo 1. DIAGRAMA DE CABLAGEM

1. Termóstatos com tensão de 230 V (por exemplo, VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) para uma caldeira a gás que exija um contato NO / NC COM sem tensão.

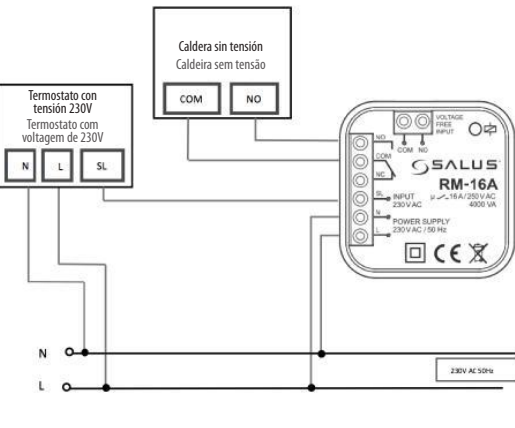


Ejemplo 2. DIAGRAMA DE CABLEADO

2. Termostatos con contactos libres de tensión NO / COM (por ejemplo, 091FL) La caldera requiere un contacto normalmente cerrado NC / COM.

Exemplo 2. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

2. Termóstatos com contatos livres de tensão NO / COM (por exemplo, 091FL) A caldeira requer um contato NC / COM normalmente fechado.

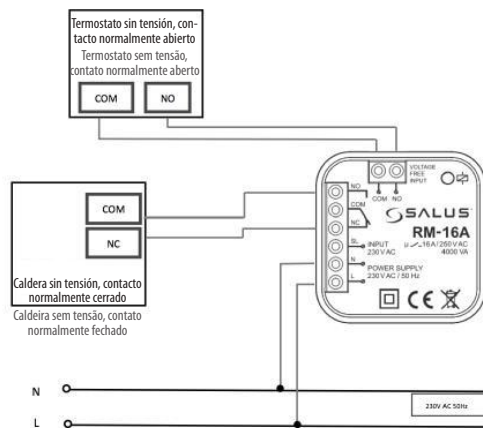


Ejemplo 3. DIAGRAMA DE CABLEADO

3. Instalaciones en la que la potencia del contacto se requiere mayor que el de un termostato. (La potencia máx. no debe exceder de 16A.)

Exemplo 3. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

3. Instalações nas quais se exige uma potência do contato maior que a de um termóstato. (A potência máxima não deve exceder 16A.)

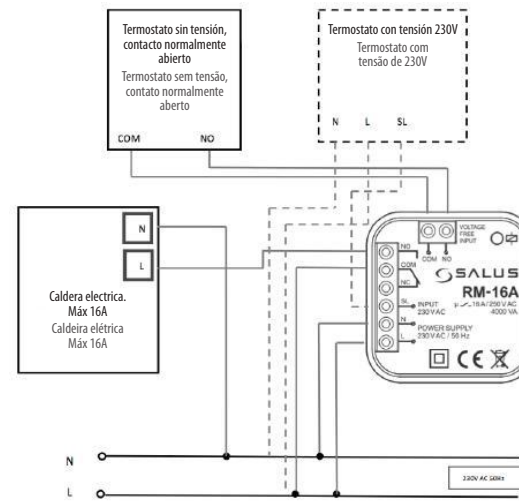


Ejemplo 4. DIAGRAMA DE CABLEADO

4. Conexiones desde una KL06/08 que no van sobre actuadores, cuando hay que conectar otros equipos, ejemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

Exemplo 4. DIAGRAMA DE CABLAGEM

4. Ligações de um KL06 / 08 que não vão em atuadores, quando outro equipamento deve ser conectado, por exemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

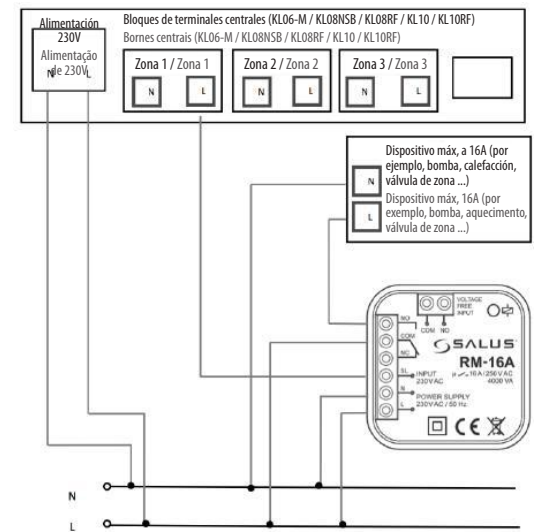

MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR SALUS CONTROLS RM-16A

060 Montaje en instalación cajas 060
Montagem em caixas de instalação 060

NO apto para su instalación al aire libre.
NÃO é adequado para instalação ao ar livre.

EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A CONMUTA Y AUMENTA LA POTENCIA DE CONTACTOS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. EN ESTAS INSTRUCCIONES PODRÁ ENCONTRAR ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES RM-16A CON PRODUCTOS SALUS.

O MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A MUDA E AUMENTA A POTÊNCIA DE CONTATO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. NESTAS INSTRUÇÕES, VOCÊ ENCONTRARÁ ALGUNS EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DO RM-16A COM PRODUTOS SALUS.

SÍMBOLO DE RECICLADO SELECTIVA.
SÍMBOLO DE COLETA SELETIVA.



SEGURIDAD

ANTES DE CONECTAR EL RELÉ A OTROS DISPOSITIVOS, ASEGÚRESE QUE EL CABLEADO ESTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL RELÉ RM-16A. UNA CONEXIÓN INCORRECTA PODRÍA OCASIONAR FALLOS, SOBRECALENTAMIENTO EXCESIVO Y RIESGO DE INCENDIO. PARA EVITAR PELIGROS, ASEGÚRESE QUE EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A ESTÉ CONECTADO CORRECTAMENTE. SOLO UNA PERSONA CUALIFICADA DEBE CONECTAR EL RELÉ.

SEGURANÇA

ANTES DE LIGAR O RELÉ A OUTROS DISPOSITIVOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE A CABLAGEM ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RELÉ RM-16A. UMA LIGAÇÃO INCORRETA PODE CAUSAR FALHAS, SUPERAQUECIMENTO EXCESSIVO E RISCO DE INCENDIO. PARA EVITAR RISCOS, CERTIFIQUE-SE DE QUE O MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A ESTEJA LIGADO CORRETAMENTE. SOMENTE PESSOAS QUALIFICADAS DEVEM LIGAR O RELÉ.

INTRODUCCIÓN

EL MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A CONMUTA Y AUMENTA LA POTENCIA DE CONTACTOS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. AQUÍ HAY ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES RM-16A CON PRODUCTOS SALUS.

1. TERMOSTATOS CON TENSIÓN 230 V (p. Ej. VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) A UNA CALDERA DE GAS QUE REQUIERA UN CONTACTO NA / NC COM SIN TENSIÓN.
2. TERMOSTATOS CON CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN NO / COM (POR EJEMPLO, 091FL) LA CALDERA REQUIERE UN CONTACTO NORMALMENTE CERRADO NC / COM.
3. INSTALACIONES EN LA QUE LA POTENCIA DEL CONTACTO SE REQUIERE MAYOR QUE EL DE UN TERMOSTATO. (LA POTENCIA MÁX. NO DEBE EXCEDER DE 16A.)
4. CONEXIONES DESDE UNA KL06/08 QUE NO VAN SOBRE ACTUADORES, CUANDO HAY QUE CONECTAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO: BOMBAS, VÁLVULAS DE ZONA, ETC.

INTRODUÇÃO

O MÓDULO DE RELÉ AUXILIAR RM-16A MUDA E AUMENTA A POTÊNCIA DE CONTATO DE DIFERENTES DISPOSITIVOS. AQUÍ ESTÃO ALGUNS EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DO RELÉ RM-16A COM PRODUTOS SALUS.

1. Termóstatos com tensão de 230 V (por exemplo, VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) para uma caldeira a gás que exija um contato NO / NC COM sem tensão.
2. Termóstatos com contatos livres de tensão NO / COM (por exemplo, 091FL) A caldeira requer um contato NC / COM normalmente fechado.
3. Instalações nas quais se exige uma potência do contato maior que a de um termóstato. (A potência máxima não deve exceder 16A.)
4. Conexões de um KL06 / 08 que não vão em atuadores, quando outro equipamento deve ser ligado, por exemplo: Bombas, válvulas de zona, etc.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cambio / Mudança	16A / 250V AC, 4000VA
ENTRADA / ENTRADA NO/COM	Conexión del controlador a la salida sin tensión NO/COM Ligação do controlador à saída sem tensão NO / COM
SALIDA / SALIDA NC/COM/NO	Salida de Relé Saída de Relé
ENTRADA / ENTRADA SL	Conexión del regulador con salida de voltaje 230V Ligação do Regulador com saída de tensão de 230V
ALIMENTACIÓN / ALIMENTAÇÃO N/L:	230V AC / 50Hz
Dimensiones / Dimensões	47x47x21

PARÁMETROS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

SALIDA DE RELÉ (NO, COM, NC), SAÍDA DE RELÉ (NO, COM, NC).

