

TRV3RF

Super quiet išmanusis termostatinis radiatoriaus vožtuvas

Apie šį gaminį...

Išmanusis radiatorius SALUS TRV3RF „Super Quiet TRV Smart Radiator vožtuvas užtikrina tikslų radiatorių valdymą ir leidžia reguliuoti kiekvieno kambario temperatūrą atskirai, iš bet kurios vietos. Įrengtas skystųjų kristalų ekranas, kuriame keturiomis kryptimis, užtikrina lankstų montavimą galimybes. Vožtuve taip pat yra „Open Window“ funkcija aptikimo funkcija, kuri automatiškai sureguliuoja šildymą, kai atidaromas langas, kad būtų išvengta energijos energijos švaistymui. Veikia minimaliai triukšmingai, todėl netrukdo jūsų ramybės blaškančiais variklio garsais. Ventilis yra suderinamas su keliais adapteriais (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS), kad būtų lengva montuoti, ir galima įrengti iki 6 vožtuvų galima naudoti kartu su „Elyso“ EL600T išmaniuoju termostatu. Ši sąranka ne tik pagerina komfortą, bet taip pat padeda taupyti energiją ir sumažinti šildymo šildymo išlaidas, nes nukreipiama tik į tas patalpas, kuriose reikia šilumos.



Funkcijos

- Išmanusis radiatorių valdymas
- 2,4 GHz „Zigbee“
- Įmontuoti du šilumos jutikliai, užtikrinantys tikslų temperatūros valdymą.
- LCD ekranas, kuriame rodoma naujausia nustatyta vertė ir vietinė temperatūra su 4 orientacijomis, kad būtų galima įvairiai įrengti
- 2 x AA šarminės baterijos, kurių veikimo trukmė 18 mėn.
- Išėjimo jėga 100 N
- Atviro lango aptikimo funkcija
- Greitas atlaisvinimas TRV montavimui
- Įvairūs adapteriai M30X1,5, M28X15, DANFOSS

Specifikacija

Ryšys	„Zigbee“ 2,4 GHz
Įvesties maitinimas:	2 x AA šarminė baterija (baterijos galioja 18 mėnesių)
Paspaudimo mygtukas	Menu prieiga / patvirtinimas
Rinkimo mygtukas:	Slinkimas per parinktis
Baterija	750 mAh ličio jonų (įkraunama)
Garantija:	5 metai

Matmenys




TRV su M28 adapteriu (plotis x aukštis)	Ø 54mm x 91,5mm
TRV su M30 adapteriu (plotis x aukštis)	Ø 54mm x 91,3mm
TRV su RA adapteriu (plotis x aukštis)	Ø 54mm x 104,2mm

TRV3RF „Super quiet“ išmanusis termostatinis radiatoriaus vožtuvas - Techniniai duomenys

Elektrinės ir mechaninės specifikacijos

Ryšys	Zigbee 2,4GHz
Ivesties maitinimas	2 x AA šarminė baterija (baterijos galioja 18 mėn.)
Santykinis drėgnumas (nekondensuotas)	10% - 95% RH
Laikymo temperatūra	-30°C – 60°C
Matmenys	TRV su M28 adapteriu: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV su M30 adapteriu: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV su RA adapteriu: Ø 54 mm x 104,2 mm
Medžiaga (korpusas)	Baltas plastikas
Darbinė temperatūra nuo	0°C iki +50°C
Dulkių ir vandens atsparumo lygis	IP30
Didžiausias triukšmo	lygis 22 dBA @30 cm atstumu
Išėjimo jėga	100N
Nuolatinės srovės	variklio tipas
Pritaikymas	Daugiafunkciniai adapteriai M30X1,5, M28X15, DANFOSS
Radio dažnių	diapazonas Radio dažnių diapazonas 100 m LOS atviroje teritorijoje
Temperatūros matavimo vienetas	°C arba °F
Baterijos išsikrovimo taškas	2,3V
Vidinės temperatūros užduotosios vertės skiriamoji geba	0,5°C; 1°F
Garantija	5 metai

Pritaikymas

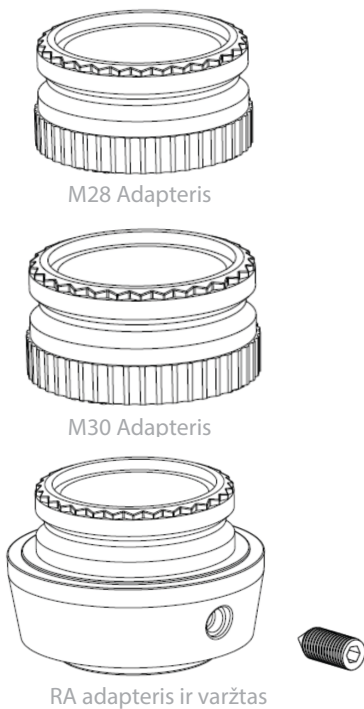

Ikonos aprašymas ir funkcijos

PIKTOGRAMOS PAVADINIMAS	PAVYZDYS	APRAŠYMAS
Temperatūra		Aplinkos temperatūra ir nustatyta vertė (palaiko 4 orientacijas)
RF jungtis		Matomas, kai prijungtas tinklas. Blykčioja, kai atliekamas aprūpinimas arba nėra signalo po įdiegimo..
Akumuliatoriaus lygis		Palaiko 4 akumuliatoriaus būsenos lygius (bus tik rodyti žemo akumuliatoriaus lygio signalą gamyboje versija)
Vaikų užraktas		rakto užraktas
Išjungimo režimas		Matoma, kai TRV yra išjungtas (apsauga nuo užšalimo)
Planavimo režimas		Matomas, kai TRV veikia programavimo režimu režimas, įskaitant laikiną perviršį
Susiejimo režimas		Nurodo, kad TRV yra susietas su kitu įrenginiu Zigbee tinklu

Valdymas ir stebėjimas iš bet kurios vietos...

Naudodami „SALUS Premium Lite“ programėlę. Atsisiųskite ją iš „Google Play“ arba „App Store“.




Šilumos užklausa siunčiama per Zigbee iš EL600T termostato, aktyvuojant TRV3RF ventilio ir RX30RF imtuvą.

Gautas signalas ir įjungia katilą, kol pasiekiamas norima šiluma

Signalą priima atskiri TRV vožtuvai, šildymo radiatorius, kol pageidaujamos temperatūros pasiekiamas

IAtskirų patalpų valdymas...

Naudodami TRV3RF „Super Quiet TRV“ su termostatu EL600T arba atskirai be termostato, galite individualiai valdyti patalpų temperatūrą visuose namuose. Šildysite tik tuos kambarius, kurių jums reikia, todėl taupyti pinigus ir energiją.

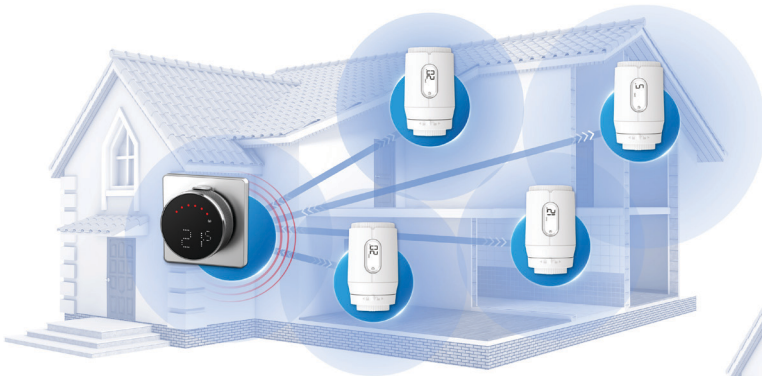


Galima susieti su termostatu...

TRV3RF gali būti susietas su termostatu ir būti valdomas termostatu, kaip parodyta čia.

Arba galima naudoti atskirai

TRV3RF taip pat gali būti naudojamas kaip atskiras kaip parodyta čia.

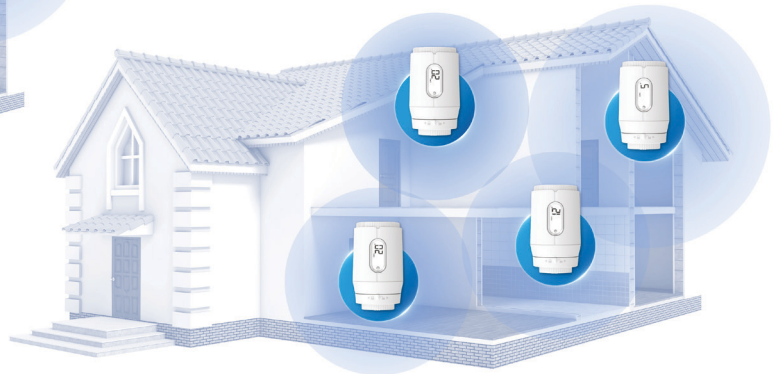

QR nuskaitymas kodą, kad peržiūrėtumėte Produktas Interneto svetainėje