

# TRV3RF

Īpaši kluss vieds termostatiskais radiatora vārsts

## Par šo produktu...

SALUS TRV3RF īpaši kluss TRV viedais radiatora vārsts nodrošina precīzu radiatoru vadību, ļaujot precīzi kontrolēt radiatorus un individuāli regulēt temperatūru katrā telpā, no jebkuras vietas. Aprīkots ar LCD displeju, kas atbalsta četras orientācijas, tas nodrošina elastīgu uzstādīšanu iespējas. Vārstam ir arī atvērtais logs noteikšanas funkcija, kas automātiski noregulē apsildi, kad tiek atvērts logs, lai novērstu enerģijas zudumiem. Darbojoties ar minimālu troksni, tas netraucē jūsu mieru ar traucējošām motora skaņām. Vārsts ir saderīgs ar vairākiem adapteriem (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS), lai atvieglotu uzstādīšanu, un var uzstādīt līdz 6 vārstiem, var izmantot kopā ar EL600T Elypso viedo termostatu. Šī uzstādīšana ne tikai uzlabo komfortu, bet arī palīdz taupīt enerģiju un samazināt apkures izmaksas, mērķtiecīgi izvēloties tikai tās telpas, kurās nepieciešams siltums.



## Funkcijas

- Gudra radiatoru vadība
- Zigbee 2,4 GHz
- Iebūvēti divi siltuma sensori precīzai temperatūras kontrolei.
- LCD displejs, kas parāda jaunāko iestatīto vērtību un vietējo temperatūru, ar 4 orientācijām daudzpusīgai uzstādīšanai
- 2 x AA sārma baterijas ar akumulatora darbības laiku 18 mēneši.
- Izejas spēks 100N
- Atvērtā loga noteikšanas funkcija
- Ātrā atbrīvošana TRV uzstādīšanai
- Daudzfunkcionāli adapteri M30x1,5, M28x15, DANFOSS

## Specifikācija

<b>Savienojamība</b>	Zigbee 2,4GHz
<b>Ieejas jauda</b>	2 x AA sārma baterija (18 mēnešu akumulatora darbības termiņš)
<b>Nospiediet pogu</b>	Pieklūve izvēlei / apstiprināšana
<b>Izvēlnes poga</b>	Iespēju ritināšana
<b>Akumulators</b>	750 mAh litija jonu (uzlādējams)
<b>Garantija</b>	5 gadi

## Izmēri




TRV ar M28 adapteri (WxH)	Ø 54mm x 9,5mm
TRV ar M30 adapteri (WxH)	Ø 54mm x 91,3mm
TRV ar RA adapteri (WxH)	Ø 54mm x 104,2mm

## TRV3RF Īpaši kluss vieds termostatisks radiatora vārsts - Tehniskie dati


## Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

Savienojamība	Zigbee 2,4GHz
Ieejas barošanas avots	2 x AA sārma baterija (18 mēnešu baterijas darbības termiņš)
Relatīvais mitrums (bez kondensāta)	10% - 95% RH
Uzglabāšanas temperatūra	-30°C – 60°C
Izmēri	TRV ar M28 adapteri: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV ar M30 adapteri: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV ar RA adapteri: Ø 54 mm x 104,2 mm
Materiāls (korpusis)	Balta plastmasa
Darba temperatūrac	no 0°C līdz +50°C
Putekļu un ūdensizturības līmenis	IP30
Trokšņa līmenis	Maksimālais 22dBA @30cm attālumā
Izejas spēks	100N
Līdzstrāvas motora tips	Tips
Pielāgošana	Daudzfunkcionāli adapteri M30X1,5, M28X15, DANFOSS
RF diapazons	RF diapazons 100m LOS atklātā teritorijā
Temperatūras mērīšanas mērvienība	0,5°C; 1°F
Low battery p Zema akumulatora uzlādes temperatūra oint	a 2,3 V
Iekšējās temperatūras iestatišanas izšķirtspēja	0.5°C; 1°F
Garantija	5 gadi


## Pielāgošana

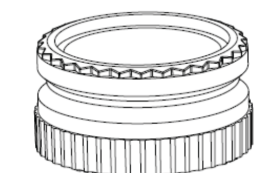

M28 Adapters



M30 Adapters



RA adapteris un skrūve

## Ikonas apraksts un funkcijas

IKONAS NOSAUKUMS	PIEMĒRS	APRAKSTS
Temperatūra		Apkārtējā temperatūra un iestatītā vērtība (atbalsta 4 orientācijas)
RF savienojums		Redzams, ja ir pieslēgts tīkls. Mirgo nodrošināšanas laikā vai bez signāla pēc nodrošināšana.
Akumulatora līmenis		Atbalsta 4 akumulatora stāvokļa līmeņus (būs tikai rādīs zema akumulatora līmeņa trauksmes signālu ražošanas režīmā. versijā)
Bērnū bloķēšanas		atslēgas bloķēšana
Izslēgts režīms		Redzams, kad TRV ir izslēgtā režīmā (aizsardzība pret salu). ir ieslēgta)
Plāna režīms		Redzams, kad TRV darbojas programmēšanas režīmā ieskaitot pagaidu atcelšanu
Saistošais režīms		Norāda, ka TRV ir sasaistīts ar citu ierīci. Zigbee tīklu.

## Vadība un uzraudzība no jebkuras vietas...

Ar SALUS Premium Lite lietotni.

Lejupielādējiet to no Google Play vai App Store.



Uzaicinājums siltumam nosūtīts, izmantojot WiFi no EL600F Termostats uz RX30RF Uztvērējs

Signāls saņemts un ieslēdz katlu, līdz tiek sasniegts vēlamo siltums

Signālu saņem atsevišķiem TRV vārstiem, silda radiatoru, līdz vēlamo temperatūra sasniegta

## Individuāla telpas vadība...

Izmantojot TRV3RF Super Quiet TRV ar termostatu EL600T vai atsevišķi bez termostata, jūs varat individuāli regulēt telpu temperatūru visā mājoklī. Apkurināt var tikai nepieciešamās telpas un tādējādi ietaupot naudu un enerģiju.




### Var savienot ar termostatu...

TRV3RF var savienot ar termostatu un kontrolēt to ar termostatu, kā parādīts šeit.

### Vai arī var izmantot kā autonomu

TRV3RF var izmantot arī kā autonomu ierīci, kā parādīts šeit.

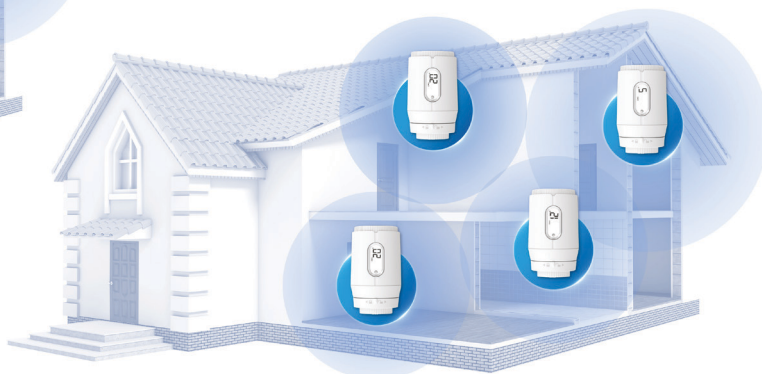

QR skenēšana kodu, lai skatītu Produktu Tīmekļa vietne.