



MANUAL
MULTILINGV



Ghid rapid



S.C. SALUS Controls Romania
S.R.L. str. Orăștiei, nr 10, Clădirea
D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj
400398
Tel: 0364 435 696
Email: office@saluscontrols.ro
tehnice@saluscontrols.ro



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group
Pentru menținerea unei politici de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.



V01
11/2025

Introducere

SIR600 este o controller inteligent conceput pentru a vă spori confortul din casă, permițându-vă să reglați cu ușurință temperatura de la distanță. Fie că sunteți în căutarea unui mediu mai rece în timpul verii sau a unei atmosfere mai calde în timpul iernii, SIR600 vă oferă o soluție eficientă și ușor de utilizat. Acest dispozitiv integrează tehnologia de ultimă oră cu caracteristici ușor de utilizat, asigurându-se că vă puteți bucura de climatul interior perfect, fără efort.


Conformitatea produsului

Acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivelor 2014/53/UE și 2011/863/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.


Informații legate de siguranță

SIR600 trebuie să fie instalat în conformitate cu oricare dintre reglementările UE și trebuie să fie depozitat într-o zonă sigură și uscată. Utilizați produsul în modul în care a fost destinat să fie utilizat. Produsul a fost destinat utilizării în interior. Pentru a instala și utiliza corect dispozitivul, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile din acest ghid. Nu încercați să dezamblați, să reparați, să falsificați sau să modificați produsul. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o cârpă uscată.

Dimensiuni

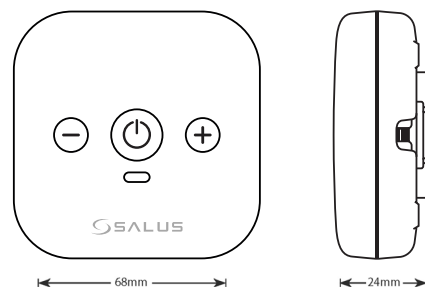

Funcțiile butoanelor

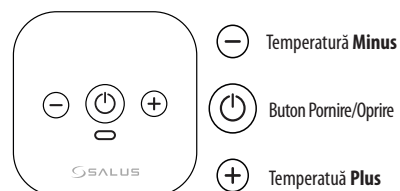

Conținutul cutiei



Status LED și culori

Resetare din fabrică	LED OFF
Mod așteptare (înainte de împerechere)	LED OFF
Mod împerechere (adăugați în aplicație)	LED ON
Împerechere reușită	LED OFF
Citire IR	LED ON
Modificare mod/temp de referință	LED ON



- LED - Lumină LED solidă
- LED - Lumină LED intermitentă

Configurarea dispozitivului



Va fi necesar un adaptor de alimentare USB pentru sursa de alimentare.




Recuperați codul IR al unității AC din baza de date.




Dispozitivul va fi adăugat în sistemul Salus Smart Home prin conectarea la gateway-ul Salus UG prin intermediul rețelei WiFi locale.


Alegerea locației potrivite

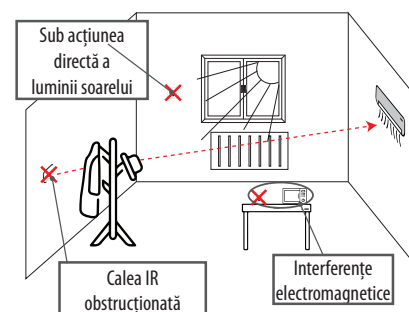

La instalarea telecomenzii Smart IR AC, este esențial să poziționați dispozitivul într-o locație care să asigure o comunicare eficientă cu aparatul dvs. de aer condiționat. Asigurați-vă că nu există obstacole, cum ar fi mobilier sau pereți, care ar putea bloca semnalele IR. Poziționați dispozitivul la o distanță de până la 10 metri de unitatea de aer condiționat pentru o performanță optimă. În plus, cel mai bine este să îl plasați departe de sursele de interferențe electromagnetice, cum ar fi microundele și routerele. Încercați să îl poziționați departe de ferestrele unde ar putea fi expus la lumina directă a soarelui.

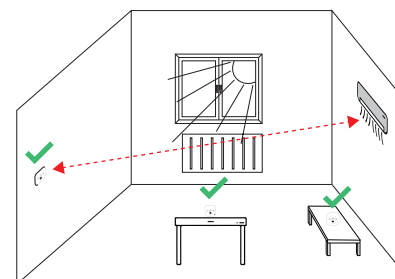

Procedura de montaj

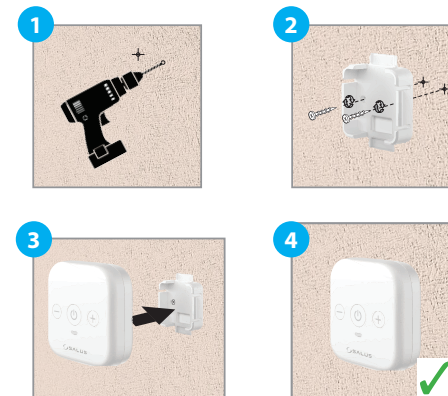

Configurarea și utilizarea aplicației


Notă: Mai întâi asigurați-vă că ați descărcat aplicația SALUS Premium Lite din Google Play sau App Store. Va trebui să urmați câțiva pași simpli pentru a vă crea un cont.




Important: SALUS Smart Home Gateway este necesar pentru instalarea SIR600. Vă rugăm să actualizați gateway-ul la cea mai recentă versiune de software înainte de a instala SIR600.




Configurarea SIR600 în aplicație




Selecționați comanda Meniu din colțul din dreapta sus pentru a deschide meniul.




Din categoria Echipamente selectăm Toate echipamentele.




Aici selectăm Adăugați un nou echipament




Pentru a pregăti SIR600 pentru conectare, țineți apăsat butonul timp de 5 secunde. *LED-ul albastru va clipi




Selecți Scanare pentru Smart IR AC Controller ca mod de conectare.




Dacă scanarea a avut succes, dispozitivul cu infraroșu va fi afișat și trebuie să îl selectăm.




După selectare, vom confirma prin alegerea echipamentului Connect.




Căutați și selectați marca a dispozitivului AC.




Notă: Odată ce am selectat marca AC, avem două opțiuni disponibile:




Opțiunea A
Programați dispozitivul prin captarea comenzilor de la telecomanda dvs. fizică AC și testați comenzile pentru a vă asigura că acestea funcționează corect.




Indicațiile prezentate pe ecran trebuie să fie respectate în mod corespunzător.




Dacă semnalul IR a fost detectat, pe ecran va apărea următoarea notificare. Apăsați OK.




PRIMUL SET DE CODURI
Verificați dacă setul de comenzi funcționează așa cum apare în aplicație. Dacă da, atunci selectați DA.




AL DOILEA SET DE CODURI
Verificați dacă setul de comenzi funcționează așa cum apare în aplicație. Dacă da, atunci selectați DA.




AL TREILEA SET DE CODURI
Verificați dacă setul de comenzi funcționează așa cum apare în aplicație. Dacă da, atunci selectați DA.




Va fi afișat următorul mesaj.




SIR600 va avea albastru aprinsă.




Opțiunea B
Programați dispozitivul selectând direct modelul AC sau modelul telecomenzii din listă.



Din lista Model AC, selectați modelul de dispozitiv AC.




Sau selectați lista Model de telecomandă și selectați modelul de telecomandă AC. După selecție, selectați Next (Următorul).



Notă

Dacă ați obținut sugestia privind ID-ul setului de coduri de la serviciul nostru pentru clienți pentru unitatea dvs. AC, îl puteți selecta din tabelul prezentat în lista Codeset, după cum se arată. Acest lucru ar fi util dacă ați întâmpinat probleme în timpul configurării cu AC. Numărul modelului sau numărul modelului de la distanță.



Va fi afișat următorul mesaj.



SIR600 va avea albastru aprinsă.

Configurarea conexiunii la rețea


Notă: Pentru ca IR și gateway-ul să comunice, rețeaua WiFi trebuie să fie configurată. Dacă telefonul mobil și gateway-ul nu sunt în aceeași rețea WiFi, aplicația nu poate accesa proprietățile dispozitivului. După parcurgerea pașilor anteriori, se va solicita selectarea rețelei WiFi.




Selecți rețeaua dorită din listă.



Introduceți parola pentru rețeaua selectată și selectați Provision.



Numiți noul echipament și selectați Conectare echipament pentru a confirma.




Selecți Finish pentru a confirma.



Dispozitivul a fost adăugat și va fi afișat.

Resetare din fabrică



Pentru a efectua o resetare din fabrică pe dispozitivul dvs. trebuie să țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde.

*Lumina LED verde va rămâne aprinsă timp de 5 secunde.

Date tehnice

Intrare	5Vdc 1A prin USB-C
Conectivitate	WiFi 2.4GHz
Moduri AC	Auto, Rece, Uscat, Ventilator și Căldură (în funcție de modelul AC)
Reglaj	Suportă doar reglajul pe verticală și până la 7 poziții
Viteza ventilatorului	Auto și 1 - 7 (în funcție de modelul unității AC)
Temperatura de depozitare	-10°C la 50°C, <90% RH
Temperatura de operare	-0°C la 40°C, 5-90% RH, non-condensare
Dimensiuni (l x l x l)	68mm x 68mm x 27mm