



Priročnik za namestitev



OPOMBA! Ne uporabljajte koordinatorja CO10RF in UGE600 hkrati!

ES/01 V 2020

Uvoznik:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je član skupine Computime Group

Zaradi ohranjanja politike stalnega razvoja izdelkov si podjetje SALUS Controls pridržuje pravico do spreminjanja lastnosti, oblike in materiala izdelkov navedenih v tej brošuri brez predhodnega obvestila.

Uvod

Universal Gateway je ključni izdelek sistema SALUS iT600. Ponuja možnost brezžičnega nadzora vseh povezanih naprav samo z uporabo pametnega telefona ali računalnika prek interneta. Povežete lahko do 100 naprav na en prehod. Za PDF različico priročnika pojdite na www.salus-controls.eu.

Skladnost izdelka

Izdelek je v skladu s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na sledečem internetnem naslovu: www.skladnost.salus-controls.eu

Varnostne informacije

Uporabljajte napravo v skladu s predpisi. Samo za notranjo uporabo. Obdržite napravo popolnoma suho. Pred čiščenjem s suho krpo izklopite napravo iz električnega omrežja.

Opis delovanja UGE600



- UGE600 deluje v načinu brez povezave, brez LAN omrežne povezave



- Omrežje ZigBee je pripravljeno za sprejem iT600 naprav



- UGE600 deluje v načinu brez povezave, z LAN omrežno povezavo



- Način prepoznavanja




- UGE600 deluje v načinu s povezavo, z internetno povezavo.

Namestitev v načinu s povezavo (Online)

(Z internetno povezavo prek SALUS Smart Home aplikacije)

1 Vključite napravo




2 Napravo je potrebno uporabljati z aplikacijo SALUS Smart Home.




SALUS Smart Home

3




4



Registrirajte se, ustvarite račun in ga potrdite. Nato se lahko vpisete.

5 Sledite navodilom na zaslonu.

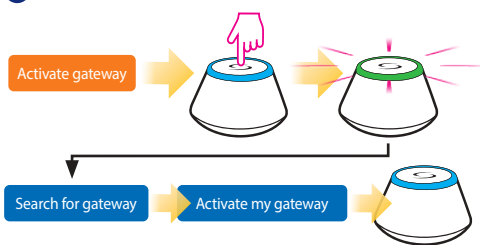

6 Uspešno ste se povezali na internetni prehod. Pritisite na nadzorno ploščo.



Povežite vaš UGE600 prek WiFi


(opcjsko)


Najprej dodajte UGE600 v aplikacijo z uporabo omrežnega kabla (koraki 1 - 6). Ustavite WiFi nastavitve (koraki 7 - 13), počakajte 2 minuti in odstranite omrežni kabel.


WiFi SSID: ime vašega omrežja (občutljivost na velike in male črke)


WiFi Password: geslo vašega omrežja


Opomba: WiFi internetna povezava morda ni tako stabilna kot kabelska.


7 


8 

9 

10 


11  2 min


12 


13 


Preverjanje konfiguracije sistema

Z načinom prepoznavne ugotovite katere naprave sistema iT600 so že seznanjene in ali so bile pravilno nastavitvene. Pritisnite gumb za aktivacijo načina za prepoznavo. Z načinom prepoznavne bo UGE600 prikazal vse naprave, ki so povezane z vašim sistemom. Pritisnite gumb ponovno za preključitev postopka prepoznavne. Način prepoznavne bo po 10 minutah potekel.










Namestitev v načinu brez povezave (Offline)

(brez internetne povezave)

1 Vključite napravo



2




3

Za začetek namestitve sistema pritisnite in držite gumb 5 sekund, dokler ne začne utripati rdeče. To pomeni, da je omrežje ZigBee pripravljeno za sprejem naprav iT600.

Opomba: Priporočamo, da si ogledate priročnike za posamezne naprave preden začnete z namestitvijo vsake od njih.

4

Ko so vse naprave seznanjene, pritisnite in držite tipko 5 sekund oziroma dokler se utripanje ne ustavi. Če želite zamenjati ali dodati naprave v sistem iT600, sledite korakom 2 do 4.




Opomba: V kolikor želite način brez povezave spremeniti v način s povezavo napravo poiščite prek aplikacije. Vse sistemske nastavitve se bodo samodejno prenesle v SALUS strežnik. Ni vam potrebno ponovno opravljati namestitve v načinu s povezavo.

Tovarniška ponastavitev

Izbira ponastavitve na tovarniške nastavitve povzroči brisanje vseh shranjenih nastavitvev in odstranitev priključenih naprav iz sistema. Pritisnite in držite gumb za 15 sekund, če želite uporabiti tovarniško ponastavitev. Ko je postopek zaključen, LED lučka utripa neprekinjeno.

Online:



Offline:

