


WQ615RF

Termostat och mottagare som kan styra upp till 5 mottagare

Om den här produkten...

SALUS WQ615RF-termostaten och WQ615RX-mottagaren utgör ett mångsidigt paket som är utformat för effektiv hantering av elektriska värme- och kylsystem som använder Zigbee-protokollet. Den här ultratunna, trådbundna programmerbara termostaten är uppladdningsbar och drivs med ett litiumjonbatteri. Mottagaren kan ställas in som en masterenhet, vilket gör att den kan anslutas till upp till fyra ytterligare slavmottagare och därigenom skapa ett enhetligt och synkroniserat nätverk för styrning av flera värme- eller kylzoner. Varje WQ615RX-mottagare kan fungera som antingen master eller slav, beroende på systemets krav, vilket säkerställer smidig styrning och integration. Denna flexibilitet möjliggör enkel hantering av hela värme- eller kylsystemet, vilket förbättrar effektiviteten och reaktionsförmågan i din SALUS Smart Home-installation.

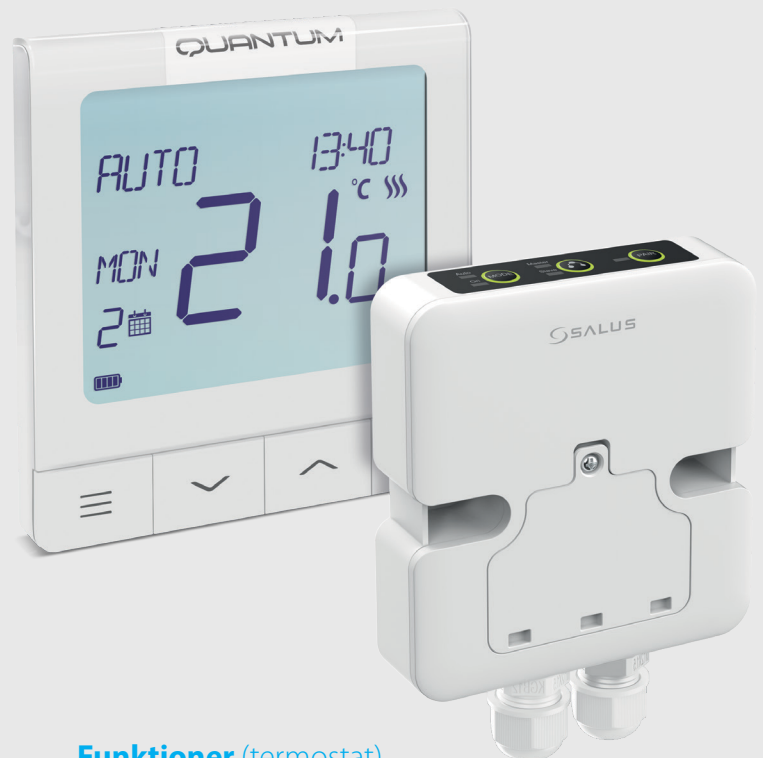

Funktioner (termostat)

- Drivs av uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Stor LCD-Display
- Programmerbar


Funktioner (mottagare)

- Val av Master/Slav:
Slav som standard
Master kan styra upp till 4 slavar
- Val av Auto/On/Off
Auto - Mottagarens relä följer termostatsens schema
On - Mottagarens relä är alltid på
Off - Frostskyddsläget är aktiverat
- Parningsknapp för snabb parningsprocedur

Specifikation för

Anslutningsmöjligheter	ZigBee 3.0-överensstämmelse
Ingångseffekt (termostat)	Uppladdningsbart LI-ON-batteri
Ingångseffekt (mottagare)	230 V AC
Mottagarens märkström max	10 (5) A
Utgångar	230V SL
Radiofrekvens	2,4 GHz
Mått (termostat)	86mm(B) x 86mm(H) x 11mm(D)
Mått (mottagare)	90mm(B) x 100mm(H) x 22mm(D)
Garanti (termostat)	2 år
Garanti (mottagare)	5 år

Måtten på enheten

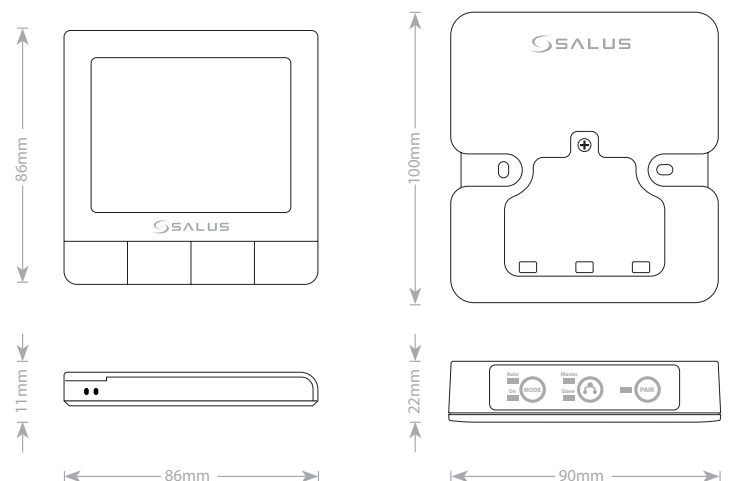

WQ615RF Termostat - Tekniska data

Elektriska och mekaniska specifikationer

Anslutningsmöjligheter	Lokal kommunikation via Zigbee 2,4 GHz
Inmatad ström	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Tryck på knappen	Menyåtkomst / validering
Flera språk	Tillgängliga språk - engelska, franska, tyska, danska, norska, svenska, finska och rumänska
Batteri	750mAh litium-jon (uppladdningsbart)
Laddningstid	Max 24 timmar utan alltid på-funktion 48 timmar max med alltid på-funktion
Mått och dimensioner (H x B x D)	86mm x 86mm x 11mm
Material (hölje)	Vit, glansig plast
Temperatur vid drift	-20°C till +40°C
Förvaringstemperatur	-30°C till +40°C
Installation	Väggmonterad
Säkerhetsgodkännande	Klass I
Kalibrering av temperatur	Funktion för kalibrering av termostatens temperatur
Optimal start/stopp	Optimal start/stopp-funktion
Upplösningar för display	Valbara upplösningar för temperaturvisning
Funktion för hyresvärd	Termostaten låsbar via app
Dubbel kontroll	Styr både värme- och kylsystem
Lokal kontroll	Tryckknapp Bläddra genom alternativ
Lokal åtkomst	Full tillgång till lokal meny med tryckknappsval
Laddningsperiod	24 timmar vardera 1 till 2 år
Laddning	Via USB-laddningskabel
Protokoll	Valbara styralgoritmer för värme och kyla, inklusive TPI
Kompatibilitet	Kompatibel med UK Boiler Plus
Parning	Termostat och mottagare är parkopplade från fabrik och fungerar lokalt direkt från förpackningen (lägg till upp till 4 extra WQ615RX)
Styrning	Kontroll lokalt
Utbyggnadsmöjligheter	Lägg till ytterligare WQ615RX-mottagare (upp till 4 totalt) med medföljande mottagare som fungerar som slav
Garanti	2 års garanti

WQ615RX-mottagare - Tekniska data

Elektriska och mekaniska specifikationer

Strömförsörjning Mottagare	230V AC 50Hz
Anslutningsmöjligheter	Lokal kommunikation via Zigbee 2,4 GHz
Klassning max	10 (5) A
Drifttemperatur	0°C till +50°C
Förvaringstemperatur	-25°C till +60°C
Utgångar	230V SL
Skyddsklass för intrång	IP54
Radiofrekvens	2,4 GHz
Material (hölje)	Vit, glansig plast
Säkerhetsgodkännande	klass I
Mått	90mm(B) x 100mm(H) x 22mm(D)
Garanti	5 års garanti

Styr upp till 5 infraröda värmeenheter...


SALUS WQ615RF-termo­staten levereras förkopplad till WQ615RX-mottagaren som sedan kan kopplas till ytterligare 4 mottagare som alla är anslutna till infraröda värme­paneler i hela hemmet.



WQ615RF-termo­staten skickar en värme­begäran till WQ615RX-mottagaren som är ansluten till ett infrarött värme­panel.

Kontrollera hela ditt hem...

Genom att ansluta upp till fyra ytterligare WQ615RX-mottagare till infraröda värme­paneler kan du effektivt hantera uppvärmningen i ditt hem och säkerställa en varm och mysig miljö.

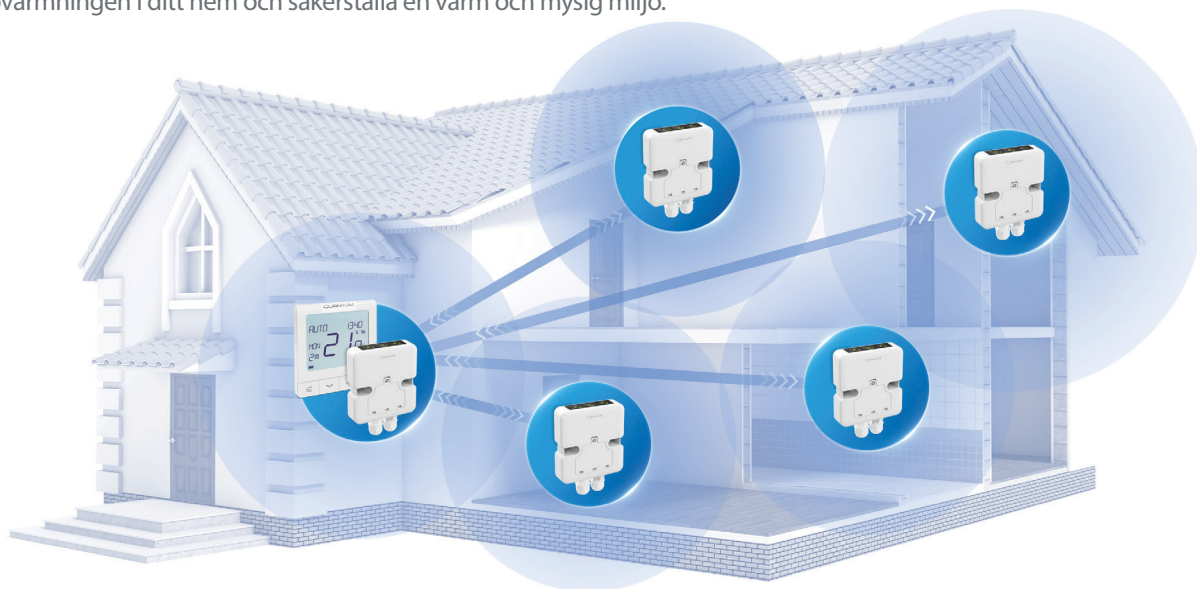

Skanna QR-koden för att se produkten på webbplatsen

Tel: +45 5353 4499

email: mail@salus-controls.dk

saluscontrols.com/dk