

RT510

Termostat programabil cu fir




Date tehnice

Tip produs	Termostat programabil cu fir
Comunicare	Prin fir
Interval de temperatură	5 - 35°C
Pași de temperatură	0.1°C sau 0.5°C
leșire	NO/COM/NC
Algoritm de control	TPI sau Histereză: $\pm 0.25^\circ\text{C}$
Amperaj max	3 (1) A
Dimensiuni (mm)	120 x 96 x 27

RT510 este un termostat programabil ambiental, cu fir. Dispozitivul pornește sistemul de încălzire prin cuplarea contactului între bornele NO și COM, afișând simbolul (flacăra) pe ecranul LCD. Funcții variate permit folosirea unor moduri diferite de operare – Automatic (programe pe timp), Manual, Anti-îngheț sau Vacanță. Înainte de utilizare, vă rugăm citiți cu atenție acest ghidul de instalare.

Caracteristici

- poate controla orice sursă de încălzire
- operează conform programelor stabilite
- mod manual disponibil.
- buton pentru trecerea la modul manual
- mod SLEEP (oprește temporar toate funcțiile - perfect pentru perioada în afara sezonului rece).
- ITLC (Internal Temperature Load Compensation)
- 5 ani garanție
- Funcție anti-îngheț

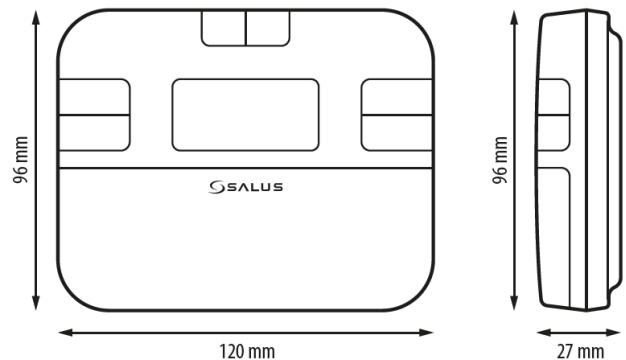

Diagramă de conectare

RT510

