

RT310iSPE

Steuern Sie Ihre Heizung von Überall mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC somit ist Ihre Wohnung immer angenehm temperiert.



Der neue SALUS RT310iSPE Digitale Raumthermostat mit Funkzwischenstecker und Gateway ist die perfekte Lösung zur effiziente und genauen Steuerung der elektrischen Heizung über eine einfache APP mittels Smartphone, Tablet oder PC.

Mit eine Marktführenden 16A Schaltleistung kann der SALUS Smartplug eine Reihe von handelsüblichen elektrischen Heizungen ansteuern. Das Thermostat ist bereits ab Werk mit dem Stecker verheiratet um einen einfache und schnelle Montage zu gewährleisten.

Mit eine Marktführenden 16A Schaltleistung kann der SALUS Smartplug eine Reihe von handelsüblichen elektrischen Heizungen ansteuern. Das Thermostat ist bereits ab Werk mit dem Stecker verheiratet um einen einfache und schnelle Montage zu gewährleisten.



Artikelname	Beschreibung
RT310iSPE	Digitales Internet Thermostat

RT310i App

Die SALUS RT310i APP ist für Android und IOS verfügbar. Mit einfachen Funktionen und schnell einzustellenden Programmen. Schnell und einfache können Sie individuelle Einstellungen über Ihr Smartphone, Tablet oder PC realisieren.



Regeln Sie Ihre Heizung von Überall aus mit Ihrem Smartphone.




Tutorials in der APP



Programme für Einzeltage, Arbeitswoche /Wochenende oder die ganze Woche.


Features	Benefits
Marktführende 16A Schaltleistung	Kann eine weite Reihe von elektrischen Heizungen mit Steckern sicher regeln.
Funkverbindung	Einfach und schnell zu installieren ohne Kabel
ab Werk miteinander verheiratet	ab Werk miteinander verheiratet
Sauber und einfach anzuwenden	Ermöglicht einfache Steuerung der elektrischen Heizung für all Anwender
Frostschutz und Schlafmodus	Voreingestellte Modi zur Zeitersparnis bei der Konfiguration
Internet connected	Control your heating from anywhere with the app from a Smartphone, Tablet, or PC

RT310iSPE

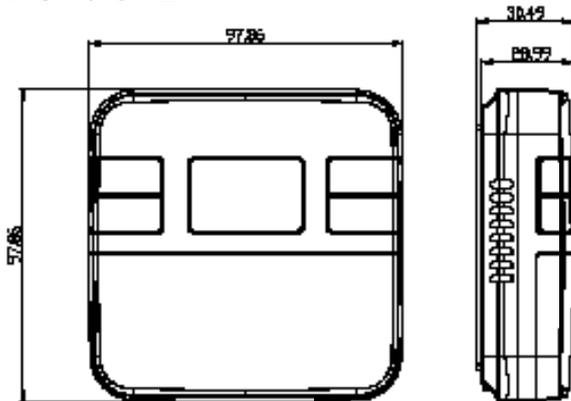

Produktname	RT310iSPE
Spannungsversorgung	2 x AA nicht kondensieren
Temperaturbereich	5°C – 35°C
Temperaturbereich	1K
Lagertemperatur	-20°C~ 60°C, 10% – 90% nicht kondensieren
Lagertemperatur	0°C ~ 50°C, 10% – 90% nicht kondensieren
CE Konform	Yes
CE Konform	97.86 x 97.86 x 30.49 mm (L x W x D)

Smart Plug

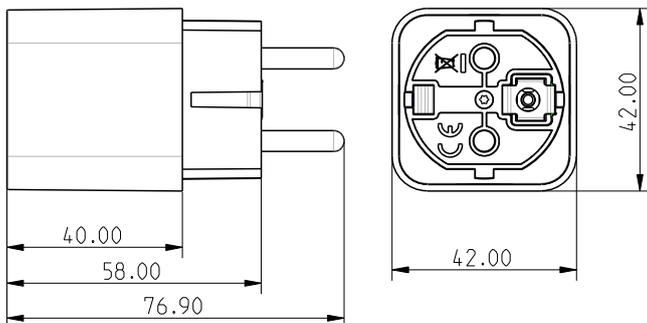

Produktname	SPE868
Spannungsversorgung	230 V AC, +/-10% , 50Hz
Schaltleistung	16A
Typ	AN/AUS schaltender Stecker. Mit Phase Null und Erde.
Steckanschluss	2 Pin Euro Schukostecker und Dose
Frequenz	868MHz license-free band, (Comply with IEEE802.15.4)
Funk-Reichweite	100m offenes Gelände
Schutzklasse	IP30
Abmessungen	42/42/40 in mm (L/B/H)