



BTRP230 - Schalterprogramm BTRP230-9010 - Reinweiß



Elektronischer Raumthermostat mit einem großen LCD Display. Ideal für jeden, der seine Heizungsregelung über Tages- und Wochenprogramm steuern möchte. Die TRIAC Technology ermöglicht einen 100% geräuschlosen Betrieb. Mit der neuen TPI-Regelung (Time Proportional Integral) ist eine genaue und adaptive Temperaturregelung garantiert. Mit der programmierbaren Zeit-Temperaturregelung ist die richtige Wohlfühltemperatur immer eingestellt und gleichzeitig wird Energie gespart.

Der BTRP230 passt in die typischen 55 x 55 mm Schalterprogramme, die aktualisierte Liste finden Sie auf www.salus-controls.com/de. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Montage ist.




Spannung:	230V AC 50Hz
Betriebsleistung:	1,8W ; max Schaltleistung 0.5A
Temperaturbereich:	5 °C - 35 °C
Maße(mm):	55 x 55 x 46

EIGENSCHAFTEN

- Großes LCD Display
- Programmierbares Zeit-Temperaturprofil, Tages- und Wochenprogramm
- Manuell einstellbare Temperaturprofile
- Voreingestellte Werksprogramme vorhanden
- Passt in die typischen 55 x 55 mm Schalterprogramme
- TRIAC Schalter; 100% geräuschlos
- Automatisches Umschalten Heizen/Kühlen bei Signalerkennung
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr 117550 (BTRP230)

Artikel-Nr 117552 (BTRP230-9010)

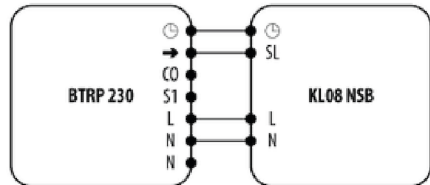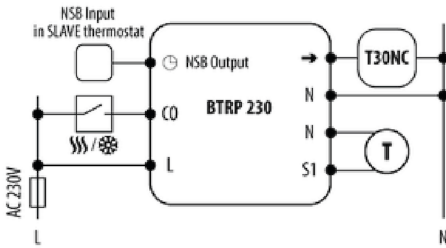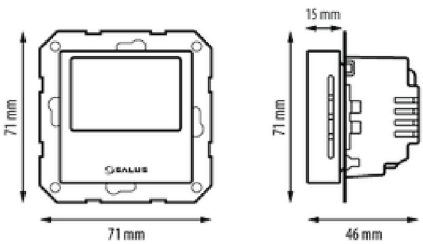

Przewodowy, podtynkowy, cyfrowy regulator temperatury - tygodniowy BTRP230-9010

▶ 442 PLN 615122912



Podtynkowy regulator pokojowy do montażu w ramce 55x55 mm dedykowany do kontroli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością cieplną. Podłącza się go do przewodowej listwy sterującej. Posiada funkcję tworzenia własnych harmonogramów. Może sterować regulatorami dobowymi - za pośrednictwem listwy sterującej wysyła do nich sygnał NSB (nocnego obniżenia temperatury) i przełącza je na temperaturę ekonomiczną. Wówczas harmonogram czasowy jest wspólny dla wszystkich regulatorów (wg regulatora tygodniowego), natomiast temperatury ustawić się indywidualnie na każdym regulatorze.

Cechy produktu:

- bezgłośna praca (TRIAC)
- posiada algorytm sterujący PWM
- ochrona przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą przy zastosowaniu dodatkowego czujnika podłogowego FS300
- ochrona zaworów termostatycznych przed zastaniem (VP)
- posiada wejście na dodatkowy czujnik temperatury
- posiada tryb ochrony przed zamarzaniem
- montaż w puszcze φ 60 mm

Regulator BTRP230(50) współpracuje z listwami sterującymi: KL08NSB, CB500, CB500X lub KL06-M (wersje 230V).

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	0.5 A
Sygnał wyjściowy	230V AC 50 Hz
Zakres regulacji temperatury	5 - 35°C
Dokładność wskazania temp.	0.5°C
Algorytm sterujący	PWM Histereza: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Komunikacja	Przewodowa
Wymiary [mm]	71 x 71 x 46

