




# Technical Datasheet Technisches Datenblatt

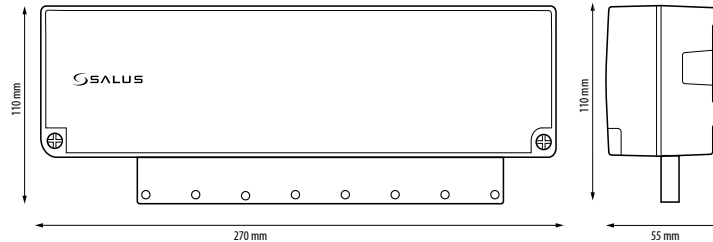

## Deutsch

### Klemmleiste CB500X

Die CB500X ist eine festverdrahtete Klemmleiste in der Standardausführung. Mit der 230V-Klemmleiste können Sie 5 verschiedene Zonen ansteuern. Sie kann als eigenständige Einheit oder als Erweiterung für die CB500X-Klemmleiste verwendet werden.

### Eigenschaften

- Anzahl der Anschlüsse für Stellantriebe variabel: 6-2-4-4-4
- Die Federklemmen sind sehr einfach zu handhaben
- Zugentlastung für alle Kabel enthalten
- kann mit max.2 weiteren Klemmleisten CB500X erweitert werden
- Sehr flaches Gehäuse, ideal für Verteilerschränke

Produkt	Klemmleiste CB500X, 5 Zonen, 230V fest verkabelt, Standardvariante
Spannung	230V AC 50 Hz
Schaltstrom max.:	1 A
Ausgangsspannung	Stellantrieb (AC 230V)
Abmessungen (mm)	270 x 110 x 55

## English



### Wiring Center CB500X

The CB500X is a standard hardwired Wiring Center. You can control 5 different zones with the 230V. It can be used as a standalone unit or as an extension for the CB500X-Wiring Center

### Features

- Controls 5 independent heating zones
- Connections for variabel amount of actuators 6-2-4-4-4
- very easy connection
- Strainrelief for all Wires
- can be extended with max. 2 more CB500X Wiring centers
- Very slim Housing for perfect fit in the Cabinet

Product	Wiringcenter CB500X, 5 zones, 230V hardwired, standard variant
Current	230V AC 50 Hz
Switching max.:	1 A
Output	Actuator (AC 230V)
Size (mm)	270 x 110 x 55

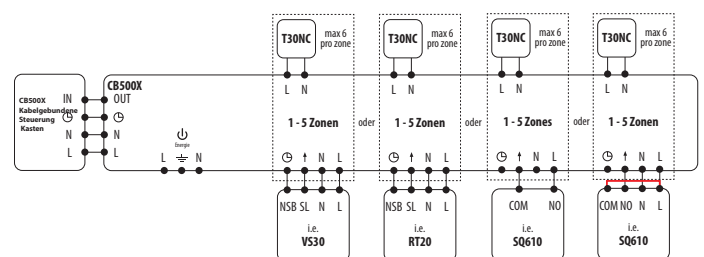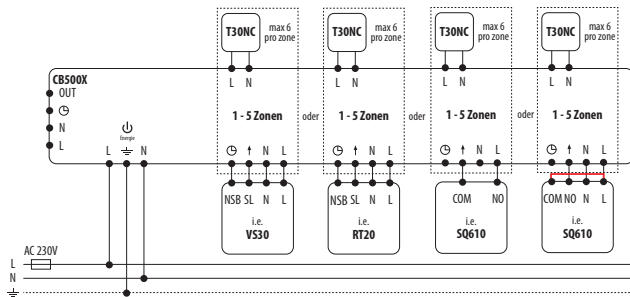

## Datum/Version

February 2023  
V1.0

## Technischer Haftungsausschluss

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.  
We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

## Kontakt

SALUS Controls GmbH  
Dieselstrasse 34  
63165 Mühlheim am Main  
Tel: 06108-825850  
Fax: 06108-8258529  
Verkauf: Verkauf@salus-controls.de