



HTRP230

Multilingual Catalog



Battery Operated Smart Programmable Thermostat



Power Supply:	2 x AA Batteries
Scale:	5 °C – 35 °C
Dimensions (mm):	L-85 x H-85 x D-25

FEATURES

- PWM
- Clear easy to read LCD
- Can be used as room thermostat in a system with other programmable SALUS thermostats
- ErP Rating IV
- Fully programmable
- Pre-set override temperatures
- Optional floor temperature sensor
- 230V AC
- 5 Year Warranty



Programmierbarer Thermostat




Betriebsspannung:	230V AC
Temperaturbereich:	5 °C – 35 °C
Abmessungen (mm):	85 x 85 x 25
Max. Schaltstrom:	0,5 A

Artikel-Nr.	117500 (230V)
Artikel-Nr.	117501 (24V)

EIGENSCHAFTEN

- Geräuschloser Betrieb
- Möglichkeit, eigene Programme zu erstellen
- Möglichkeit zur Steuerung mehrerer Thermostate (Master)
- Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerung
- Einsetzbar in Heiz- oder Kühlsystemen
- Kann in Verbindung mit dem Bodensensor FS2000/FS4000 verwendet werden
- 5 Jahre Garantie
- Mit CO-Eingang für das automatische Umschalten von Heizen auf Kühlen
- Frostschutz
- NSB-Eingang zur Umschaltung auf Nachtabsenkung

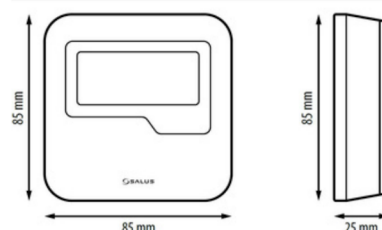

Thermostat numérique programmable 230V
Le HTRP 24/230 est un thermostat d'ambiance à affichage numérique programmable élégant et précis 24/230 V. Ce thermostat au style moderne et attractif a été spécialement conçu pour être utilisé avec les applications de chauffage par le sol. Si vous recherchez une solution de régulation du chauffage par le sol à affichage numérique programmable.



Bornes 230V

⊕	NSB « régime de nuit »
N	Neutre
L	Phase
←	Commutateur sous tension (actionneur, bornier)
CO	Commuation chauffage/rafraichissement

Alimentation:	230 V (CA), +10 %, 50/60 Hz
Sortie:	230 V : 1,8 W
Pouvoir de coupure:	0,5 A
Plage de température:	5 °C – 35 °C
Dimensions (mm):	L-85 x H-85 x P-25



Termostat programabil



Alimentare:	2 x AA Batteries
Interval de temperatură:	5 °C – 35 °C
Dimensiuni (mm):	85 x 85 x D-25

CARACTERISTICI

- Operare silențioasă
- Posibilitatea de a crea propriile programe
- Opțiunea de a controla mai multe termostate (master)
- Comandă prin modularea duratei impulsurilor (PWM)
- Programe de încălzire presetate, modificabile
- Utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
- Se poate folosi împreună cu senzorul de pardoseală FS300
- 5 ani garanție



Przewodowy, cyfrowy regulator temperatury - tygodniowy

► 499 PLN 615122922



Natynkowy regulator temperatury dedykowany do kontroli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością cieplną. Podłącza się go do przewodowej listwy sterującej. Posiada funkcję tworzenia własnych harmonogramów. Może sterować regulatorami dobowymi - za pośrednictwem listwy sterującej wysyła do nich sygnał NSB (nocnego obniżenia temperatury) i przełącza je na temperaturę ekonomiczną. Wówczas harmonogram czasowy jest wspólny dla wszystkich regulatorów (wg regulatora tygodniowego), natomiast temperatury ustawia się indywidualnie na każdym regulatorze.

Cechy produktu:

- bezgłośna praca (TRIAC)
- posiada algorytm sterujący PWM
- ochrona przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą przy zastosowaniu dodatkowego czujnika podłogowego FS300
- ochrona zaworów termostatycznych przed zastaniem (VP)
- posiada wejście na dodatkowy czujnik temperatury
- posiada tryb ochrony przed zamarzaniem

Regulator HTRP230(50) współpracuje z listwami sterującymi: KL08NSB, CB500, CB500X lub KL06-M (wersje 230V).

Regulator HTRP24(50) współpracuje z listwami sterującymi: KL08NSB24V, lub KL0624V.

Model	HTRP230(50)	HTRP24(50)
Zasilanie	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max obciążenie	0.5 A	1.5 A
Sygnał wyjściowy	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Zakres regulacji temperatury	5 - 35°C	
Dokładność wskazania temp.	0.5°C	
Algorytm sterujący	PWM Histereza: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	
Komunikacja	Przewodowa	
Wymiary [mm]	85 x 85 x 25	

*Dostępny w wersji 24V - HTRP24(50)

► 499 PLN 615122924