



KLO8NSB Multilingual Catalog



8-Zonen-Klemmleiste

Betriebsspannung:	230V
Max. Schaltleistung:	5A
Pot.-freie Relais: Pumpe/Brenner:	3A Max
Ausgangsspannung:	230V
Abmessungen (mm):	355 x 85 x 67

Artikel-Nr.	132800
-------------	--------

EIGENSCHAFTEN

- Steuert 8 unabhängige Heizzonen
- Einfacher Kabelanschluss über das Plug-in-System
- Geeignet für die Montage auf einer 35 mm DIN-Schiene.
- 32 Ausgänge zum Anschluss von Stellantrieben (4 pro Zone)
- Möglichkeit zur Steuerung des Brenners und der Pumpe
- Funktioniert mit Antrieben vom Typ NC und NO
- 5 Jahre Garantie
- Eigene Schmelzsicherung
- 2 Eingänge (Gruppensteuerung) für ext. Uhrenkontakt



Centre de câblage planch. chauf 8 zones filaire 230V

Le KLO8NSB dispose de 8 zones de contrôle, chacune avec connexions pour jusqu'à 4 circuits hydraulique (actionneurs). Le module logique de la pompe et de la chaudière, contact pour le point de rosée et un contact CO pour changement automatique du chauffage au refroidissement sont inclus.

Caractéristiques

- 8 zones, chacune avec terminaux pour 4 actionneurs
- Contacts sec (pompe et chaudière)
- Voyant LED
- Contact séparée pour le signal « régime de nuit »
- Fonctionne avec des actionneurs normalement fermé (NC) ou normalement ouvert (NO)
- Contact d'horloge externe
- 5 ans de garantie

Alimentation:	230 V
Pouvoir de coupure:	5 A
Sortie:	230 V
Dimensions (mm):	L-353 x H-85 x P-65 mm




Centru de comandă cu 8 zone

Alimentare:	230V
Amperaj Max total.:	5A
Amperaj Max pompă / cazan:	3A Max
Ieșire:	230V
Dimensiune (mm):	353 x 85 x 65

CARACTERISTICI

- Controlează 8 zone independente de căldură
- Conectarea facilă a cablurilor, prin sistemul Plug-in
- Adaptat pentru a fi montat pe o șină DIN de 5 mm.
- 32 ieșiri pentru conectarea actuatorilor (4 pe zonă)
- Posibilitate de a controla cazanul și pompa
- Funcționează cu actuatore de tipul NC și NO
- 5 ani garanție

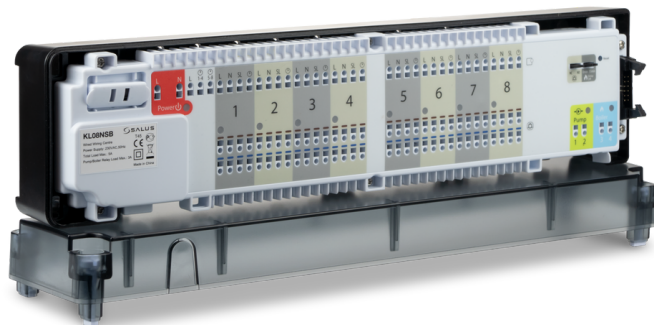



8 zoners fortrådet kontrolboks til gulvvarme. 230 volt

KL08NSB 8 zoners kontrolboks er den perfekte forbindelse mellem termostat og telestater. KL08NSB har integrerede voltfrie kontakter til pumpe og varmekedel som mulig forbindelse.

Strømforsyning:	230V
Maks. til- / frakobling:	5A
Udgang:	230V
Dimensioner:	B-353 H-85 D-65 mm

Beskrivelse

- 8 zoner med 4 terminaler (telestater).
- Volt-fri forbindelser (pumpe og varmekedel)
- Fungerer med NC- eller NO-telestater
- Trykforbindelse
- LED-statusindikator
- Trækaflastning
- Ekstern urkontakt
- Separat in-port for signal til tilbagestilling om natten

VVS-nr. 402325314



Przewodowa listwa sterująca, 8 stref, 230V

► 786 PLN 615131403



Cechy produktu:

- kontrola 8 niezależnych stref grzewczych
- 32 wyjścia do podłączenia siłowników (po 4 na strefę)
- ma możliwość podłączenia zegara zewnętrznego
- ma możliwość rozbudowy o moduł KL04NSB
- posiada zintegrowany moduł sterowania pompą i kotłem
- zabezpiecza przewody przed wyrwaniem
- przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm

Listwa umożliwia łatwe i szybkie podłączenie przewodowych regulatorów temperatury oraz siłowników metodą PLUG-IN. Posiada zintegrowany moduł sterowania pompą i kotłem oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Listwa przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo zamkniętymi) i NO (bezprądowo otwartymi).

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	3 A
Wyjścia	Pompa (NO/COM) Kocioł (NO/COM) Siłowniki termoelektryczne (230V)
Wymiary [mm]	355 x 85 x 67

Connection Diagram

