




RT520 Multilingual Catalog



Programmable Wired Digital Room Thermostat with large LCD




FEATURES

- Load Compensation
- Optimisation Functions
- Large, clear, easy to read LCD
- ITLC (Internal Temperature Load Compensation)
- ErP Rating V
- Service Mode
- Landlord PIN
- Easy Installation
- Simple Operation
- Battery Operated
- 5 Year Warranty


Power Source	2 x AA Batteries
Rating Max:	3 (1) A SPST
Input/Output:	0 - 230V
Scale:	5 to 33.5°C
Dimensions (mm):	W-118 H-95 D-26

Wiring

A and B	OpenTherm
NC	Switched Live OFF
NO	Switched Live ON
COM	Common Terminal

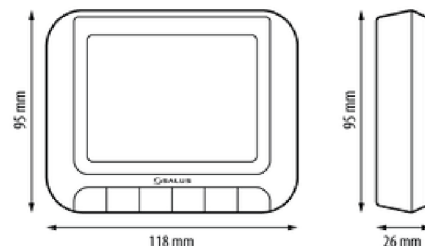

Thermostat mit Open Therm Funktion



Artikel-Nr. 115520

EIGENSCHAFTEN

- Optimierte Start-Stopp Funktion
- Großer LCD-Bildschirm
- ITLC – Fortschrittlicher Betriebsalgorithmus für mehr Komfort
- Kompatibel mit OpenTherm-Gasthermen
- Energieeffizienz ERPV
- Sicherer PIN-Code
- Einfache Installation
- Batteriebetrieben: 2 x AA
- 5 Jahre Garantie
- Intuitive Bedienung

Betriebsspannung:	2 x AA Batterie
Max. Schaltstrom:	3 (1) A
Schaltbare Spannung:	0 - 230V
Temperaturbereich:	5 - 33.5°C
Abmessungen (mm):	118 x 95 x 26

Anschlüsse

A und B	OpenTherm
NC	Stromlos geschlossen
NO	Stromlos geöffnet
COM	Potentialfreier Eingang



Thermostat numérique programmable Opentherm

Version filaire RT520 modulant. Possède un grand écran et un menu de réglages très intuitif. Programmation hebdomadaire avec 6 plages horaires quotidiennes pour plus de confort. Le mode service et propriétaires permettent de planifier la maintenance chaudière annuelle et de bloquer les plages de températures utilisables pour un locataire.




Caractéristiques

- Alimentation pile
- Ecran LCD XL
- Programmable – journalier, hebdomadaire ou 5/2
- OpenTherm
- Hystérésis ± 0.5
- Hystérésis ± 0.25
- Chrono-proportionnel (PI)
- Sorties en contacts sec ou 230V
- Mode Vacances
- 5 ans de garantie

Alimentation:	2 x piles AA
Pouvoir de coupure:	3(1) A
Plage de température:	5 - 33.5°C
Dimensions (mm):	L-118 H-95 P-26



Termostat cu funcții de auto adaptare



CARACTERISTICI

- Start Optim și Stop Optim
- Ecran LCD mare și intuitiv
- ITLC - Algoritm avansat de operare pentru un confort sporit
- Compatibil cu centralele cu funcționare prin OpenTherm
- Clasă Erp V
- Cod PIN securizat
- Instalare rapidă
- Alimentat cu baterii
- 5 ani garanție

Alimentare	2 x Baterii AA
Amperaj Max.:	3 (1) A SPST
Intrare/ieșire:	0 - 230V
Interval de temperatură:	5 ~ 33.5°C
Dimensiuni (mm):	118 x 95 x 26

Conexiuni

A și B	OpenTherm
NC	Normal închis
NO	Normal deschis
COM	Terminal comun



Przewodowy, natynkowy regulator temperatury OpenTherm - tygodniowy

▶ 433 PLN 615292902



Sterowanie może odbywać się na dwa sposoby:

- uruchamianie źródła ciepła poprzez zwarcie styków w urządzeniu grzewczym, wyposażonym w wejście do podłączenia termostatu ON/OFF
- modulacja mocy kotła za pomocą komunikacji poprzez protokół OpenTherm (OT+ 4.0). Dwustronna komunikacja pomiędzy kotłem a regulatorem oraz modulacja mocy kotła zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności i komfortu

Cechy produktu:

- automatycznie wykrywa protokół OT+ 4.0 i reguluje temperaturę CWU
- możliwość wyboru histerezy lub wbudowanego algorytmu TPI dla wszystkich typów ogrzewania
- pracuje według harmonogramów czasowych
- tryb serwisowy zabezpieczony kodem PIN
- ograniczenie temperatury maksymalnej/minimalnej
- może chwilowo zmieniać temperaturę (nadpisanie do następnej zmiany programu)

Zasilanie	2 x AA baterie alkaliczne
Max obciążenie	3 (1) A
Sygnal wyjściowy	OpenTherm lub beznapięciowy przełącznik NC/COM/NO
Zakres regulacji temperatury	5 - 33.5°C
Dokładność wskazania temp.	0.1°C lub 0.5°C
Algorytm sterujący	TPI Histereza: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Komunikacja	Przewodowa
Wymiary [mm]	118 x 95 x 26



OpenTherm*



Regulator natynkowy służy do przewodowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu zgodnie z harmonogramem pracy lub nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Regulator podłącza się bezpośrednio do kotła.

Connection Diagram

