



SPE868 Multilingual Catalog



Funkstecker

Der SALUS Funkstecker wird direkt in eine Steckdose gesetzt. Er ermöglicht es elektrische Heizungen zu steuern. Sie benötigen dazu einen Raumthermostaten unserer Funkserie 868MHz.

EIGENSCHAFTEN

- Anwendung für elektrische Heizungen
- Schlank und diskret
- Einfaches Verbinden mit den Funkraumthermostaten
- 16A max. Schaltleistung

Betriebsspannung:	230 V AC 50Hz
Funkstandard:	868 MHz
Schaltstrom max:	16 (5) A
Abmessungen (mm):	42 x 42 x 77

Artikel-Nr.	110100
-------------	--------



Prise intelligent 16A 868MHZ

La prise RF SPE868 se branche directement sur une prise de courant existante. Elle permet le contrôle RF de l'appareil branché sur la SPE600 à l'aide du thermostat RT310SPE / RT510SPE / RT310iSPE.



Receptor tip priză

Receptorul tip priză Salus SPE868 poate fi utilizat cu orice aparat electric. Pur și simplu introduceți cablul de alimentare al aparatului dvs. în acest receptor.

CARACTERISTICI

- Design modern
- Funcție de testare a semnalului RF
- Instalare ușoară
- Capacitate de comutare 16A
- Preconfigurat cu suport "Plug & Plug"
- Dimensiuni compacte
- Indicator de stare – 17 °C)




Odbiornik do regulatorów bezprzewodowych serii RT

► 349 PLN 615202139

Najbardziej odpowiedni do sterowania pompą obiegową lub grzejnikiem elektrycznym. Wtyczkę podpiną się do gniazdka elektrycznego, co umożliwia sterowanie urządzeniami do niej podłączonymi. Współpracuje z regulatorami z serii STANDARD: 091FLRFv2(TX), RT310TX, RT510TX.

Cechy produktu:

- łatwy i szybki w instalacji
- posiada zabezpieczenie przed dziećmi
- posiada niepowtarzalne kody transmisyjne
- pracuje na częstotliwości 868 MHz - stabilny i odporny na zakłócenia sygnał

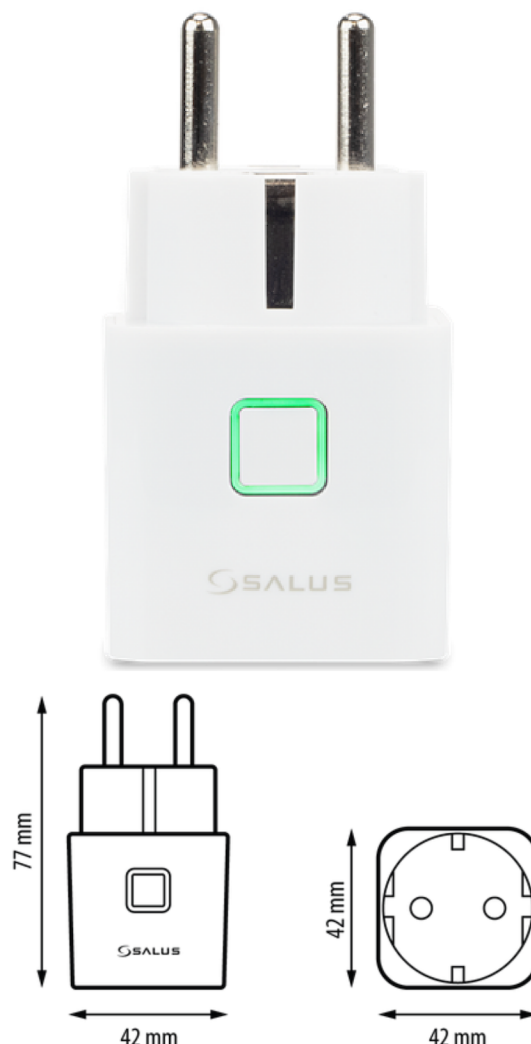

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	16 (5) A
Sygnał wyjściowy	Wtyczka Schuko
Wymiary (mm)	42 x 77 x 42