




SQ610 Multilingual Catalog




SALUS Quantum, Ultra Slim, Wired, Smart Thermostat

FEATURES

- ZigBee protocol
- Thickness outside the wall 10mm
- 230V power supply
- Large LCD screen
- Humidity sensor
- Programmable - daily, weekly or 5/2
- Hysteresis ± 0.5 and 0.25
- Class IV ERP
- Dry contact or 230V contact outputs
- ITLC (Internal Temperature Load Compensation)
- 2 contacts for presence sensor or external sensor / floor sensor
- Internal relay - Breaking capacity: 3 (1) A
- Control from the Smart Home app
- Heating / Cooling mode
- Operates with UG600 Gateway or independently
- 5 Year Warranty



Power Supply:	230V (CA) 50 Hz
Wireless Standard:	2.4 GHz ZigBee
Operating Temp:	0 to 50 °C
Dimensions (mm):	L-88 x W-88 x H-55

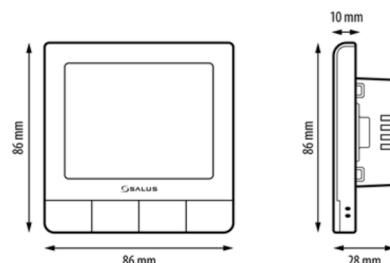

Funk-Raumthermostat



Betriebsspannung:	2x AAAA Batterie 1,5V
Funk-Protokoll:	ZigBee 2.4 GHz
Temperaturbereich:	5°C - 35°C
Abmessungen (mm):	86 x 86 x 19.5

EIGENSCHAFTEN

- Einfach und intuitiv zu bedienen
- Einfach zu verbinden mit der Funkklemmleiste KL08RF bzw. deren Erweiterung KL04RF
- Kann über Dippschalter mit mehreren Zonen der KL08RF verbunden werden
- LED-Statusanzeige (verdeckt)
- Reiner Funkraumthermostat - kann NICHT ins Smart Home System integriert werden!
- Sehr geringer Energieverbrauch
- 5 Jahre Garantie



Thermostat Quantum Zigbee programmable rechargeable

Caractéristiques techniques

- Protocole ZigBee
- Alimentation à pile lithium ION rechargeable
- Grand écran LCD
- Capteur d'humidité
- Programmable – journalier, hebdomadaire ou 5/2
- Régulation
- Hystérésis ± 0.5
- Hystérésis ± 0.25
- Chrono-proportionnel (PI)
- 2 contacts pour capteur présence ou capteur externe


Alimentation:	5 V DC par interface USB
Fréquence radio:	2,4 GHz Zigbee HA1.2
Température de stockage:	0 à 50 °C
Dimensions (mm):	L-87,6 x H-55,7



Termostat Quantum cu fir

CARACTERISTICI

- Protocol de comunicare ZigBee
- Grosime după montaj: 9 mm
- Alimentare 230V
- Ecran mare LCD
- Ghidare rapidă prin procesul de setare
- Senzor de umiditate
- Programabil - zilnic, săptămânal sau 5/2
- Histereză $\pm 0.5/0.25$
- Clasă energetică IV
- Ieșiri libere de potențial 230V
- Algoritm ITLC
- 2 contacte pentru senzor de prezență sau senzor extern / masă
- Releu intern - Amperaj maxim: 3 (1) A
- Montare semi-încastrată pe perete (adâncime 40 mm)
- Mod de încălzire/răcire
- 5 ani garanție



Alimentare:	230V (CA) 50 Hz
Comunicare wireless:	ZigBee 2.4 GHz
Interval de temperatură:	0 ~ 50 °C
Dimensiuni (mm):	88 x 88 x 55



SALUS Quantum, Smart analog rumtermostat for gulvvarme

Batteri:	4 x AAAA
Netværk:	2.4 GHz ZigBee
Arbejdstemperatur:	0 til 50 °C
Dimensioner:	B-86 L-86 D-11 mm

VVS-nr.	402325086
---------	-----------

Beskrivelse

- ZigBee kommunikation
- 11 mm dyb fra væg
- Batteri 4 x AAAA
- Analog / drejeknap indstilling
- Hysteresis ± 0.5
- Class IV ERP
- ITLC regulering
- Tilslutning for optaget/hotel værelsessensor og eller gulvsensor
- Indstilling for opvarmning eller køling
- Kan parres med SALUS UGE600
- 5 års garanti



Regulator temperatury Quantum, 230V

► 803 PLN 615302601

Możliwość sterowania:

- Online:
 - bezprzewodowo za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, przy użyciu bramki internetowej UGE600
 - przewodowo, gdy regulator jest bezpośrednio podłączony do odbiornika (np. przewodowej listwy sterującej) i wykorzystana jest aplikacja SALUS Smart Home wraz z bramką UGE600
- Offline (bez podłączenia do Internetu) - dzięki jednostce koordynującej CO10RF
- Przewodowo (bez bramki internetowej UGE600 i bez koordynatora CO10RF), gdy regulator jest bezpośrednio podłączony do odbiornika (np. przewodowej listwy sterującej)

Cechy produktu:

- ma możliwość tworzenia dowolnych harmonogramów
- posiada wbudowany czujnik wilgotności i wielofunkcyjne wejście
- posiada możliwość wyboru algorytmu sterującego: ITLC, histereza $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$, siłownik THB
- chroni zawory
- posiada funkcję komfortowej podłogi (WARM FLOOR)
- posiada możliwość blokowania PIN oraz ustawiania limitów zadanej temperatury
- posiada wielofunkcyjne wejście: czujnik temperatury (podłogi lub powietrza), czujnik zajętości, OneTouch
- montaż w puszcze $\phi 60$ mm
- działa jako repeater zwiększając zasięg sieci ZigBee
- współpracuje z Google Home i Amazon Alexa



Podtynkowy, wielofunkcyjny regulator temperatury z czujnikiem wilgotności. Wyjątkową cechą tego regulatora jest możliwość sterowania BEZPRZEWODOWEGO urządzeniami serii SALUS Smart Home oraz sterowania PRZEWODOWEGO urządzeniami, które podpinają się bezpośrednio do niego (np. przewodowa listwa sterująca, kocioł).

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max. obciążenie	3 (1) A
Zakres regulacji temperatury	5 - 40°C
Dokładność wskazania temp.	0.5°C lub 0.1°C
Algorytm sterujący	ITLC Histereza: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ THB
Komunikacja	Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz
Wejście S1 i S2	Temp. podłogi, pomiar temp., karta hotelowa, One Touch, zmiana trybu (grzanie/chłodzenie)
Wyjście sterujące	COM / NO (beznapięciowe)
Temp. pracy	0 - 45°C
Stopień ochrony	IP30
Wymiary [mm]	86 x 86 x 28 (10 po montażu w puszcze $\phi 60$)

Connection Diagram

