



SQ610RF


Multilingual Catalog




SALUS Quantum, Ultra Slim, Wireless, Smart Thermostat

FEATURES

- ZigBee protocol
- Just 11mm deep
- Re-chargeable Lithium Ion battery
- Large LCD screen
- Humidity sensor
- Programmable - daily, weekly or 5/2
- Hysteresis ± 0.5 and 0.25
- Class IV ERP
- ITLC (Internal Temperature Load Compensation)
- 2 contacts for presence sensor or external sensor / floor sensor
- Control from the Smart Home app
- Heating / Cooling mode
- Operates only with UG600 Gateway
- 5 Year Warranty



Power Supply:	5 V DC interface USB
Wireless Standard:	2.4 GHz ZigBee
Operating Temp:	0 to 50 °C
Dimensions (mm):	L-88 x W-88 x H-55

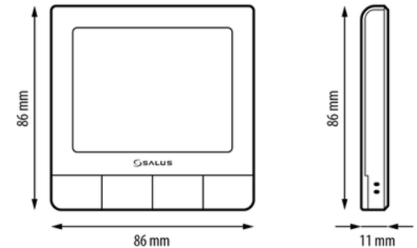

Quantum Funk-Thermostat

EIGENSCHAFTEN

- ZigBee-Kommunikationsprotokoll
- Nur 11 mm flach
- Lithium-Ionen-Akku
- Intuitive Initialisierung, schrittweise Menüführung
- Feuchtigkeitssensor
- Programmierbar - täglich, wöchentlich oder 5/2
- Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$
- Energieklasse IV
- ITLC-Algorithmus
- Spezielle Komfortfunktion: Warmer Boden
- 2 Kontakte für Präsenzmelder bzw. Externer-/Bodensensor
- Steuerung über die SALUS Smart Home-App
- Heiz-/Kühlmodus
- PIN-Code-Sicherheit
- Muss mit Gateway UGE600 oder Koordinator CO10RF betrieben werden
- OpenTherm-Protokoll
- 5 Jahre Garantie



Betriebsspannung:	Lithium-Akku
Funk-Protokoll	ZigBee 2.4 GHz
Temperaturbereich	5 - 35°C
Abmessungen (mm)	86 x 86 x 11


Artikel-Nr. 113611



Thermostat Quantum Zigbee programmable rechargeable

Caractéristiques techniques

- Protocole ZigBee
- Alimentation à pile lithium IOn rechargeable
- Grand écran LCD
- Capteur d'humidité
- Programmable – journalier, hebdomadaire ou 5/2
- Régulation
- Hystérésis ± 0.5
- Hystérésis ± 0.25
- Chrono-proportionnel (PI)
- 2 contacts pour capteur présence ou capteur externe




Alimentation:	5 V DC par interface USB
Fréquence radio:	2,4 GHz Zigbee HA1.2
Température de stockage:	0 à 50 °C
Dimensions (mm):	L-87,6 x H-55,7



Termostat Quantum wireless

CARACTERISTICI

- Protocol de comunicare ZigBee
- Doar 11 mm grosime
- Baterie reîncărcabilă Lithium Ion
- Ghidare rapidă prin procesul de setare
- Senzor de umiditate
- Programabil - zilnic, săptămânal sau 5/2
- Histereză $\pm 0.5/0.25$
- Clasă energetică IV
- Algoritm ITLC
- Funcție „Confort pardoseală”
- 2 contacte pentru senzor de prezență sau senzor extern/pardoseală
- Control din aplicația SALUS Smart Home
- Mod de încălzire/răcire
- Securizare prin cod PIN
- Funcționează doar cu Gateway UGE600
- Protocol OpenTherm
- 5 ani garanție



Alimentare:	5 V DC prin USB
Comunicare wireless:	ZigBee 2.4 GHz
Interval de temperatură	5 - 40 °C
Dimensiuni (mm):	88 x 88 x 55



SALUS Quantum, elegant design, trådløs, velegnet til gulvvarmesystemer

Beskrivelse

- ZigBee kommunikation
- 11mm dyb fra væg
- Genopladeligt Lithium Ion batteri
- Stor LCD skærm
- Fugtighedssensor
- Programmerbar - dag, uge eller 5/2
- Hysteresis ± 0.5 og 0.25
- Class IV ERP
- ITLC regulering
- Tilslutning for optaget/hotel værelsessensor eller gulvsensor
- Mulighed for tilslutning til SALUS Smart Home
- Indstilling for opvarmning eller køling
- Kan parres med SALUS UGE600
- 5 års garanti

Tilslutning ved opladning:	5 V DC
Arbejdstemperatur:	0 til 50 °C
Dimensioner:	B-86 H-86 D-11 mm

VVS-nr.	402325606
---------	-----------



Regulator temperatury Quantum

► 803 PLN 615302602

Możliwość sterowania:

- Online - bezprzewodowo za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, przy użyciu bramki internetowej UGE600
- Offline (bez podłączenia do Internetu) - dzięki jednostce koordynującej CO10RF

Cechy produktu:

- ma możliwość tworzenia dowolnych harmonogramów
- posiada wbudowany czujnik wilgotności
- posiada możliwość wyboru algorytmu sterującego: ITLC, histereza $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$, siłownik THB
- posiada funkcję komfortowej podłogi (WARM FLOOR)
- posiada możliwość blokady PIN oraz ustawiania limitów zadanej temperatury
- posiada wielofunkcyjne wejście: czujnik temperatury (podłogi lub powietrza), czujnik zajętości, OneTouch
- szybki i prosty w instalacji na każdym etapie inwestycji
- montowany za pomocą wkrętów z kołkami lub taśmy montażowej (dołączone do regulatora)
- współpracuje z Google Home i Amazon Alexa



Natynkowy, wielofunkcyjny regulator temperatury z czujnikiem wilgotności i wbudowanym akumulatorem. Służy do bezprzewodowego sterowania urządzeniami z serii SALUS Smart Home.

Zasilanie	Wbudowany akumulator Li-Ion 3,7V
Zakres regulacji temperatury	5 - 40°C
Dokładność wskazania temp.	0.5°C lub 0.1°C
Algorytm sterujący	ITLC Histereza: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ THB
Komunikacja	Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz
Wejście S1 i S2	Temp. podłogi, pomiar temp., karta hotelowa, One Touch, zmiana trybu (grzanie/chłodzenie)
Temp. pracy	0 - 45°C
Stopień ochrony	IP30
Wymiary (mm)	86 x 86 x 11

Connection Diagram

