



SR600

Multilingual Catalog



Smart Relay

Power Supply:	230V AC 50 Hz
Max Current:	16 A
Wireless Standard	ZigBee 2.4 GHz
Dimensions (mm):	L-45 x H-45 x D-20



SMART Relais

EIGENSCHAFTEN

Das SR600 Relais wird direkt in einer Unterputzdose installiert, ist keine Dose vorhanden, kann unsere universelle Aufputzdose SRSUNI dazu verwendet werden. Über das SR600 können alle elektrischen Geräte bis zu einer Schaltleistung von 16A geschaltet werden. Nur mit UGE600 verwendbar.

Betriebsspannung:	230V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom:	16A
Funk-Protokoll:	ZigBee 2.4 GHz
Abmessungen (mm):	45 x 45 x 20

Artikel-Nr.	112673
-------------	--------



Relais intelligent

Le relais SR600 peut être installé directement dans une boîte d'encastrement de profondeur 50mm ou bien fixé au moyen du support mural SRS600 optionnel pour obtenir un système câblé semi-permanent permettant de commander votre éclairage, votre chauffage ou tout autre appareil électrique compatible. Avec une capacité nominale de 16 A inégalée dans ce secteur, le dispositif SR600 peut aisément commander des appareils puissants comme les radiateurs électriques (vérifier la compatibilité du modèle). S'intègre à la passerelle universelle UGE600 sans fil et peut être commandé indépendamment des autres appareils ou bien en combinaison avec eux grâce aux règles créées avec la fonction One Touch de l'application.

Fréquence radio:	2.4GHz HA1.2
Pouvoir de coupure:	16(5) A
Dimensions (mm):	L-45 H-45 P-20
Dimensions du support mural (mm):	L-84 H-84 P-27,9

Câblage

COM	Contact de commutation commun
NO	Contact Normalement Ouvert
L	Phase
N	Neutre
S1/S2	Bornes commutateur d'entrée




Releu inteligent

CARACTERISTICI

Releul SR600 este instalat direct într-o cutie de jonctiune sau poate fi montat pe perete folosind suportul opțional de montare pentru a crea o soluție semi-permanentă de control pentru iluminare, încălzire sau aparate electrice cu cablu.

Alimentare:	230V AC 50 Hz
Amperaj Max.:	16 A
Comunicare wireless:	ZigBee 2.4 GHz
Dimensiuni (mm):	45 x 45 x 20

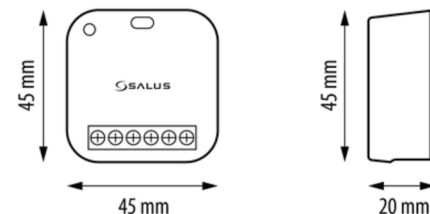



Smart Relæ

SALUS Produktkatalog Danmark Side 21
SR600 Smart Relæ installeres i væggen i en Eurodåse eller kan vægmonteres ved hjælp af det valgfri SRS600-vægmonteringsbeslag for at skabe en fast tilsluttet semi-permanent kontrolløsning til belysning, varme eller apparater. SR600, der har en industriførende nominel kapacitet på 16A er velegnet til styring af større enheder, f.eks. elektriske varmeapparater. Den er hurtig at konfigurere og let at styre, og den integreres trådløst med UGE600-gatewayen. Den kan desuden styres uafhængigt eller kombineres med andre enheder ved hjælp af appens OneTouch funktion.

Strømforsyning:	230V AC 50Hz
Maks. strømstyrke:	16A
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Størrelse:	B-45 H-45 D-20 mm

VVS-nr.	402325951
---------	-----------



Smart Relay

► 416 PLN 615171351

Inteligentny przekaźnik SR600 to zdalnie sterowane urządzenie, przeznaczone do pracy w puszcze łącznika, gniazda ściennego lub tam, gdzie istnieje potrzebaysterowania odbiornika o maksymalnym obciążeniu 16A. Należy go używać razem z bramką internetową UGE600 oraz aplikacją SALUS Smart Home.

Cechy produktu:

- zdalny przekaźnik dla urządzeń napięciowych (kotły, pompy, zawory, siłowniki, oświetlenie i inne urządzenia 230V)
- zdalny przekaźnik dla urządzeń beznapięciowych (centrale alarmowe, sterowniki bram, czujniki otwarcia i inne)
- działa jako repeater zwiększający zasięg sieci ZigBee
- może być używany jako "inteligentne wejście" do systemu (można aktywować reguły OneTouch)
- posiada programowalny harmonogram w aplikacji SALUS Smart Home
- współpracuje z Google Home i Amazon Alexa



Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	16 (5) A
Sygnal wyjściowy	Przekaźnik NO/COM
Wejście	S1 i S2
Komunikacja	Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz
Wymiary [mm]	45 x 45 x 20

Connection Diagram

