



Model No: **ST620RF**

Digital Programmable Thermostat with RF

Thermostat d'ambiance numérique programmable à fréquence radio avec grand écran LCD rétro-éclairé. Anneau tactile révolutionnaire pour un réglage facile et une commande simple. Horloge radiocommandée (RCC) pour un réglage automatique et précis de l'heure.


CARACTÉRISTIQUES


- Design élégant
- Codage RF multigénéré
- Mode cycle pour protéger le système
- Horloge RCC
- Mode d'entretien
- Contacts libres de potentiel
- Fréquence de 868 MHz (portée de 30 mètres)

Peut être utilisé pour des applications sans tension et 230 V.

Alimentation du thermostat :	2 piles AA
Alimentation du récepteur (Rx):	230Vac 50Hz
Classe Rx max:	16 (5) A SPST
Entrée/sortie RX:	0 - 230V
Échelle du thermostat:	5 - 35°C
Taille du thermostat:	L-111 H-111 P-30
Taille du récepteur:	L-145 H-100 P-35

Câblage

L	Connexion sous tension
N	Neutre
	Terre
COM	Entrée
NO	Sortie commutée

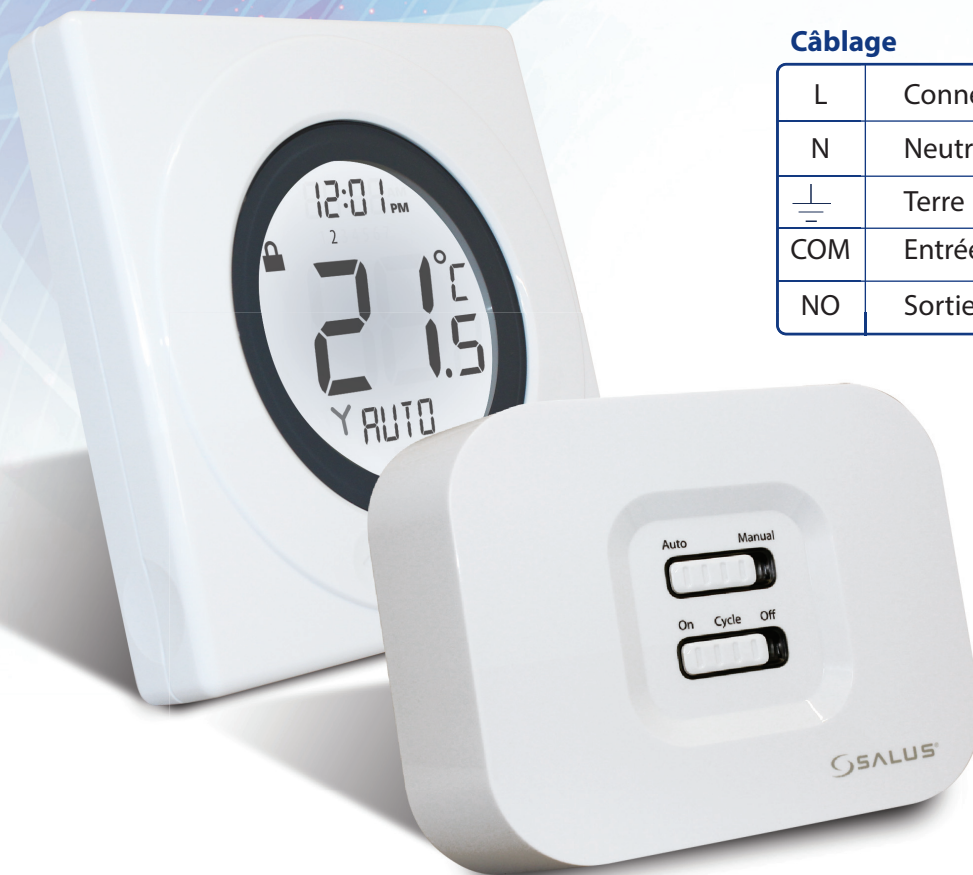

3, rue Jules Verne Parc d'Activités Airspace, 33187 LE HAILLAN, Cedex, France,

T: 05 56 08 62 59 | F: 05 56 42 58 15 | E: info@cbm.fr

www.cbm.fr