SMART HOME

KOMFORT OG KONTROL TIL DIT HJEM

- Energi-effektiv
- Avanceret teknologi
- Komplet løsning
- Enkelt og pålideligt

SALUS CONTROLS

PRODUKT KATALOG

Se vores Produkter!

HJEMMET, DER ARBEJDER FOR DIG

Forestil dig et hjem, der tilpasser sig dine behov, sparer tid, penge og giver ekstra komfort – enkelt og ligetil.

Hos SALUS Controls handler det ikke kun om idéer – det er noget, vi gør til virkelighed.

Vi rykker os hele tiden fremad takket være samarbejdet med vores dygtige partnere rundt om i Norden. Fra installatørerne, der bruger vores produkter til at skabe gode løsninger, til de husejere, der vælger os for at få mere komfort og effektivitet i hverdagen.

Vi ved, at livet kan være travlt, og derfor gør vi en indsats for at udvikle langtidsholdbare produkter og apps, der er nemme at bruge.
Samtidig arbejder vi for at bidrage til en grønnere fremtid med de nyeste teknologiske løsninger.

Hos SALUS Controls stræber vi hele tiden efter at blive bedre. Vi lytter til vores medarbejdere, kunder og installatører, og det hjælper os med at finde nye og smartere løsninger.

Sammen kan vi skabe en fremtid, der giver mening – ét hjem ad gangen, hvor der er plads til både ro og komfort.

Dean Jepson
European Managing Director
SALUS Controls

SALUS CONTROLS

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
Teknisk support	1
Salus Premium Lite app	2
Kommende Nyheder	**3**
UG800 Gateway	4
TRV3RF Super Quiet	5
EL600F Eplypso	6
SIR600 IR AC Remote	7
iT700 Smart termostat	8
IT800WIFI Standalone smart termostat	9
MS610 bevægelsessensor	10
SSR868 Super slim receiver	11
SALUS EV Charger	12
MERLIN by SALUS PROTECT	13
Backup batterier og invertere	14
Det komplette smart home system	15-16
SALUS gulvvarme	**17**
Rumtermostater	18-19
Kontrolbokse	20-21
Telestater	21-22
Forparret Gulvvarmesæt	23-24
Pumper	25
Fordeler og shunt	26-27
Bundmoduler	28
Reservedele	29
SALUS Radiatorstyring	**30**
Termostater	31
Aktuatorer	32
SALUS elvarmestyring	**33**
SALUS smart home elvvarmestyring	34
SALUS Smart Home	35
Smart Home enheder	**36-39**
Øvrige produkter	**39**
Her kan Salus produkterne købes	40

IKONER - LEDNINGSDIAGRAMMER

	Batteridrevet
L, N	230V AC Strømforsyning
	Sikring
COM, NO, NC	Potentialfri udgang
S, S1, S2	Input terminaler
SL	230V AC spændingsudgang
	Kontakt normalt åben (NO)
	Kontakt normalt lukket (NC)
	NC/COM/NO omskifter kedel
	Kedlens kontakt til ON/OFF-termo-stat (ifølge kedlens anvisninger)
	Trådløs kommunikation
	Pumpe
M	Ventil aktuator
T	Temperatur føler
	3-trins 230V AC ventilator
	Pære eller anden belastning
T30NC	Termoelektrisk
	Tidsprogrammering
	Ekstern normalt åben kontakt
	Transformer (spændingsomformer)
	Momentkontakt, normalt åben (NO)

Installatører Teknisk support!

Hos **SALUS Controls** tilbyder vi hurtig og professionel support til vores installatører og samarbejdspartnere. Uanset om du har brug for hjælp med vores produkter eller har tekniske spørgsmål, tilbyder vi forskellige supportmuligheder, der sikrer dig den nødvendige assistance. Her er, hvordan du kan få den support, du har brug for:

- **SALUS Website**
  For generel produktinformation og opdateringer, besøg vores SALUS hjemmeside:
  www.saluscontrols.com/dk

- **SALUS Tekniske Webside**
  Få adgang til detaljeret teknisk support, dokumentation, ofte stillede spørgsmål og fejlfindingvejledninger på vores SALUS Teknisk Hjemmeside. Du kan også oprette supportbilletter her, hvis du har brug for yderligere assistance: **https://support.salus-controls.dk/portal/da/home**

- **SALLY - Din Virtuelle Supportassistent**

Uanset om du har brug for hjælp til at finde rundt på siden eller løse et specifikt problem, står Sally klar til at hjælpe.

Mød Sally, vores intelligente chatbot, som du finder både på SALUS' hjemmeside og den tekniske supportside. Sally er skabt til at levere hurtig assistance og besvare dine spørgsmål døgnet rundt.

Anbefales til brug i Zoho Desk:
https://support.salus-controls.dk/portal/da/home

- **Support via e-mail og telefon**
  Foretrækker du e-mail support? Kontakt vores tekniske supportteam på support@salus-controls.dk.
  Husk at inkludere detaljeret information om dit problem, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

  Du kan også ringe til os på 53534499, hvor vores team står klar til at assistere dig direkte.

SALUS Premium Lite

INTUITIV, EFFEKTIV OG GRATIS PREMIUM APP TIL DET MODERNE LIV

SALUS Premium Lite er Salus Controls' smart home-app, designet til at gøre hjemmeautomatisering enkel og effektiv. Med dens intuitive brugerflade kan du let styre dit hjems individuelle komfort, uanset hvor du befinder dig. SALUS Premium Lite samler og styrer alle enheder i SALUS smart home-systemet, så du altid kan tilpasse din bolig præcis efter dine behov.

SALUS PREMIUM Lite

Høj ydeevne

Oplev fuld integration med dine smarte enheder, der sikrer en mere pålidelig forbindelse i hele dit hjem.

Hurtig forbindelse & styring

Brugervenlig app med optimeret ydeevne, der giver dig hurtig kontrol og justering af dine smart home-indstillinger.

Deling med flere brugere via e-mail

Giv flere brugere adgang til dit smart home med deres egne e-mailadresser, så I nemt kan styre og administrere systemet sammen.

Scan QR koden for at dowloade Salus Premium Lite-appen helt gratis.

Kommende nyheder

TIL 2025/2026

I sæsonen 2025/2026 lancerer SALUS Controls flere spændende og innovative produkter.
Som altid er de i høj kvalitet og nemme at installere

Hold dig opdateret om lanceringsdatoerne for hvert produkt på vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.
Følg med, og vær blandt de første til at få besked, når produktet er klar til levering!

EL600T
Smart Termostat

UG800
Universal Gateway

iT800WIFI
Smart Termostat

SIR600
Smart IR AC Controller

SC600
Overvågningskamera

TRV3RF
Super Quiet TRV

Hvorfor vælge SALUS?

Vi tilbyder omfattende support og ressourcer for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine SALUS produkter.

Vores produkter er designet med materialer og teknologi af højeste kvalitet for at sikre holdbarhed og ydeevne.

Uanset om du er en gør-det-selv entusiast eller en professionel installatør, er vores produkter lette at sætte op.

SALUS Produktbrochure
Gør dit hjem smartere, mere effektivt og trygt med vores innovative produkter. Dyk ned i kataloget for at få alle detaljerne og se, hvordan produkterne kan gøre en forskel i dit hjem.
Lad SALUS Controls hjælpe dig med at skabe et energieffektivt og komfortabelt hjem.
Udforsk brochuren og opdag alle mulighederne for en smartere og mere miljøbevidst livsstil.

UG800

GATEWAY UNIVERSAL

Vores **UG800 Universal Gateway** er hjertet af SALUS Smart Home. Den muliggør cloud-integration med AWS IoT. og er den ideelle løsning til at forbinde forskellige Zigbee trådløse enheder til skyen, som kan tilgås via din smart-phone eller computer over internettet.

Cloud Integration

Bred Kompatibilitet

Fleksibel forbindelse

Fjernstyring

- **Let integration:** Sikrer pålidelige løsninger ved at understøtte cloud-integration med AWS IoT, hvilket giver et stabilt fundament for dit smart home-system.
- **Bred kompatibilitet:** Tilslut op til 200* ZigBee trådløse enheder til en enkelt gateway, hvilket giver dig fuld kontrol over dit smart home.
- **Fleksibel tilslutning:** Understøtter både Ethernet- og WiFi-forbindelser, hvilket giver dig fleksible installationsmuligheder, der passer til din boligs setup.
- **Bluetooth-forbindelse:** Forbind og styr nemt din enhed via Bluetooth for en hurtig og nem bruger oplevelse

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store

**UG800 understøtter op til 200 Salus Smart Home-enheder, men det er nødvendigt at tilføje en repeater for hver 25-30 enheder for at opbygge et MESH-netværk.*

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

Super Quiet TRV fra SALUS Controls minimerer støj under motorens drift. Designet med en speciel motor, gear og hus, opererer den med mindre end 25 dB – lige så stille som et naturligt miljø.

TRV3RF

SUPER QUIET TRV

DESIGN AWARD 2023

- Alsidig installation
- Zigbee 3.0 2.4 GHz
- Design med ultralav støj
- Intuitiv brugerflade

- **Super støjsvag drift:** Opererer under 25 dBA, svarende til et stille naturområde uden vind, i henhold til IEC 60704-1:2021-standarden.
- **Høj nøjagtighed:** Temperatur- og fugtighedssensor for præcis kontrol.
- **Fleksibelt display:** LCD med fire orienteringer til forskellige radiatoropsæt ninger.
- **Brugervenligt interface:** Intuitivt drejehjul og mobilapp-kontrol for at sikre enkel anvendelse.
- **Pålidelig ydeevne:** CE-certificeret, designet til en minimumslevetid på 10 år, understøttet af en 5-års garanti fra købsdatoen.
- **Fungerer som standalone:** Mulighed for indstilling af temperaturer direkte på termostat eller i appen.

TRV3RF har et smart design med udskiftelige adaptere, så den nemt passer til M30, M28 og RA ventiltyper. Det betyder, at den kan tilpasses forskellige radiatorventiler uden ekstra dele, hvilket gør installationen enkel og brugervenlig.

Med den nye SALUS Premium Lite App kan du let styre din individuelle komfort temperatur, uanset hvor du er

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

EL600F

ELYPSO SMART TERMOSTAT

EL600F Elypso Smart-termostaten tilbyder en perfekt kombination af intuitiv brugeroplevelse og moderne design, som sikrer nem integration i ethvert moderne rum.

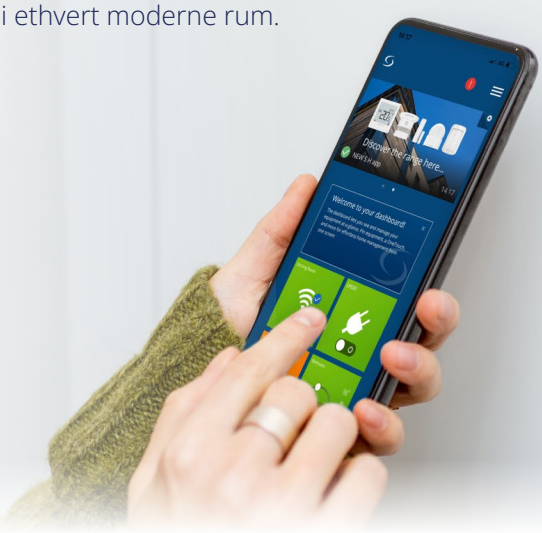

Genopladeligt batteri

Zigbee 3.0
2.4 GHz

Køle / Varme kontrol

Fungerer sammen med SALUS Premium Lite

- **Høj præcision:** Udstyret med præcise temperatur- og fugtsensorer, der opdateres hvert 15. sekund for nøjagtige målinger.
- **Alsidig kompatibilitet:** Fungerer problemfrit med SALUS gateway.
- **Brugervenlig grænseflade:** Har en manuel drejeknap for intuitiv kontrol og opsætning.
- **Kompatibel med smarte enheder som en integreret del af Smart Home-systemet.**
- **Bluetooth-forbindelse:** Tilslut nemt din enhed via Bluetooth for en enkel og trådløs oplevelse

SALUS PREMIUM Lite

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

SIR600

SMART IR AC-fjernbetjening til klimaanlæg

SIR600 Smart IR AC-fjernbetjening integreres med SALUS Smart Home-systemet og giver kontrol over hundredvis af AC-mærker via Salus Smart Premium Lite appen. Gør dit klimaanlæg smart og få adgang til styring og overvågning af den uanset hvor du befinder dig.

Bred kompatibilitet

Enkel opsætning

Fjern-adgang

Status Sync

- **Komplet integration:** Fungerer fuldt ud med SALUS Smart Home-systemet og giver kontrol over dit klimaanlæg via SALUS Premium Lite App.
- **Bred kompatibilitet:** Understøtter hundredvis af AC-mærker.
- **Brugervenlig opsætning:** Hurtig opsætning via infrarødsignalet fra din eksisterende fjernbetjening eller ved at vælge din model fra en produktdatabase direkte i appen.
- **Omfattende kontrol:** Få kontrol over tænd/sluk, forskellige tilstande, ventilatorhastigheder og svingretninger afhængig af din AC-model og dens funktioner via appen.
- **WiFi forbindelse:** SIR600 forbindes let med SALUS Gateway via WiFi der sikrer pålidelig og hurtig kommunikation

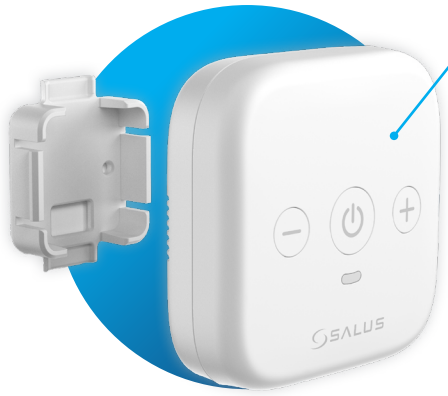

Den nye **SIR600** har en praktisk vægmontering, der gør installationen enkel og sikker, så den passer perfekt ind i dit hjem.

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

iT700

SMART TERMOSTAT

IT700 Smart Termostaten giver enkel og pålidelig styring af varme og køling med et genopladeligt batteri og komplet app-integration – perfekt til moderne, smarte hjem.

Zigbee forbindelse

Køle og varme styring

Fjernbetjening via app

Genopladeligt batteri

Køle og varmekontrol

- Forparret forbindelse med **WZ600 Zigbee-modtager**, klar til brug med det samme.
- Skift nemt mellem opvarmning og køling.

Præcis styring

- Har en avanceret algoritme der sikrer præcis temperaturstyring.
- Brugervenlig med en intuitiv menu og digital styring via SALUS Premium Lite App.

Fjernadgang

- Modtag push-notifikationer for alarmer og opdateringer på din smartphone.
- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home til stemmestyring.

86mm

86mm

- Styr let dit hjems temperatur med vores avancerede varme- og kølesystem. Hav adgang både lokalt og på afstand. Miljøvenligt genopladeligt batteri og pålidelig Zigbee-teknologi.

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

iT800WIFI

STANDALONE SMART TERMOSTAT

iT800WIFI standalone Smart Termostat er en premium trådløs termostat designet til nemt at kontrollere varme- og kølesystemer, både lokalt og via app. Den er velegnet til 1 zonet gulvvarme, el radiatorer, infrarøde varmeapparater og kedelstyring.

Varme / Køle indstilling

Zigbee 3.0 2,4 GHz

Genopladeligt batteri

Fungerer sammen med SALUS Premium Lite

- **Trådløs opladning:** Det genopladelige lithium-ion-batteri kan oplades trådløst ved hjælp af den medfølgende bordstander.
- **Bluetooth-opsætning:** Forenkler den første opsætning med WiFi-indstillinger konfigureret via Bluetooth.
- **Fjernadgang:** Administrér hjemmets temperatur uanset hvor du er med SALUS Premium Lite-appen.
- **Zigbee-kompatibilitet:** Opererer på Zigbee 2,4 GHz for at sikre lavt strømforbrug og pålidelig forbindelse.

Dockingstation til trådløs opladning.

Rund vægplade til montage.

Magnetisk vægbeslag til hurtig opsætning.

Styr og overvåg uanset hvor du befinder dig!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktvejledning og flere ressourcer.
Her finder du detaljeret information, brugervejledninger, installationsguides og fejlfinding.

MS610

BEVÆGELSESSENSOR

MS610 Bevægelsessensor bruger ZigBee-teknologi til effektiv og pålidelig bevægelsesdetektion med automatisk justering af tærskelværdi og temperatur. Den integreres let med dit smart home-system for eksempelvis at advare dig om udbudne gæster, tænde og slukke lys og mange andre funktioner.

ZigBee

Kompatibel med SALUS Premium Lite

Fjernbetjening

Bred registrering

AVANCERET SENSOR TEKNOLOGI

- **ZigBee trådløs teknologi:** Anvender effektiv ZigBee trådløs teknologi for lavt strømforbrug og høj sikkerhed.
- **Automatisk temperatur kompensering:** Opretholder sensorfølsomhed trods temperaturændringer.

BRUGERVENLIGE FUNKTIONER

- **Kæledyr:** Undgår falske alarmer forårsaget af kæledyr op til 11 kg.
- **Fjernadgang og dtyring:** Brug den sammen med SALUS Premium Lite-appen for at få overvågning og kontrol i realtid, uanset hvor du er.

YDEEVNE OG PÅLIDELIGHED

- **Pålidelig:** Fungerer i et bredt temperaturområde (-10°C til +50°C) og op til 95% ikke-kondenserende luftfugtighed.
- **Bred detektionsvinkel og rækkevidde:** 90 graders detektionsvinkel og op til 9-12 meters rækkevidde ved 25°C.

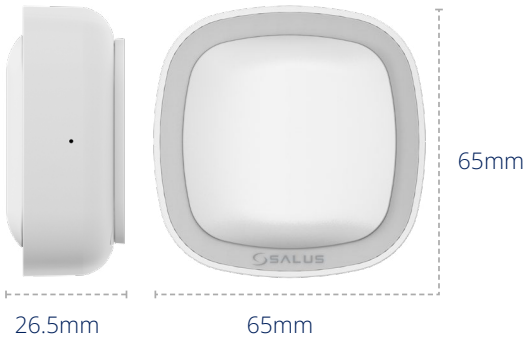

- Den nye MS610 bevægelsessensor har høj ydeevne og sikkerhed. Den har et slankt design, der nemt integreres i ethvert miljø.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

SSR868

SUPER SLIM RECEIVER

SSR868 Super Slim Receiver er designet til effektiv og pålidelig styring af elektriske varmeapparater og radiatorer. Med brug af 868MHz frekvensen sikres stærk trådløs kommunikation.

Kompatibilitet

Let installation

Fjern-adgang

Trådløs kommunikation

- **868MHz trådløs kommunikation:** Sikrer pålidelig og effektiv styring med en stærk RF-rækkevidde på op til 85 meter i åbne omgivelser for SALUS-termostater, der anvender 868MHz.
- **Kompakt design:** Ultra tynd profil med en maksimal tykkelse på 19 mm, gør den velegnet til diskret opsætning.
- **Høj koblingskapacitet:** Understøtter op til 10A koblingskapacitet, hvilket gør det ideelt til kraftige elektriske varmesystemer.
- **Brugergrænseflade:** Har to LED-indikatorer til statusvisning og en dedikeret trykknap til parring og betjening.
- **Manuel styring og opparring:** Enkel opparringsproces med status-LED-indikatorer og mulighed for manuel styring af hvert relæ.
- **Kompatibel med følgende termostater:** RT310TX, RT510TX, ERT20TX RT20TX, 091FLRF(TX) og ST325TX.

Nem installation med 6 terminaler, tilsluttet EU-stik-prop, brugervenlige LED-indikatorer og manuel styring gør det til et ideelt valg for effektiv varmestyring.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

0%
Emission med
EV-ladeløsninger

OPLEV KRAFTEN I SALUS EV-LADEREN

UDEN FAST KABEL & FASTMONTERET KABEL

EV11EU & EVT11EU

- 2 ÅRS GARANTI
- NFC-baseret adgang
- Hurtig opladning
- Bæredygtig
- Nem installation

- **Hurtig opladning:** Med 11kW får du hurtig og pålidelig opladning.
- **Smart styring via app:** Giver mulighed for fjernstyring med SALUS-appen, planlægning af opladning uden for spidsbelastning, overvågning af forbrug og historik.
- **NFC-adgangskontrol:** Sikrer, at kun autoriserede brugere kan starte opladningssessioner for ekstra sikkerhed.
- **Holdbar og vejrbestandig:** Designet til både indendørs og udendørs brug med IP54 og IK08-beskyttelse.

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS EV Charging-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

MERLIN by SALUS Protect

DET ENESTE ALARMSYSTEM TIL HJEMMET, DU NOGENSINDE FÅR BRUG FOR

Merlin er mere end bare en alarm – det er en brugervenlig, gør-det-selv sikkerhedsløsning der er gratis at anvende uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Med en intuitiv brugerflade og tilpasningsmuligheder er Merlin et smart valg for dem, der ønsker en enkel og smart sikkerhedsløsning.

Til forbrugere

Til installatører

Til distributører

PRAKTISK OG LET TILGÆNGELIG SIKKERHED TIL HJEMMET

- **DIY installation**
  Få en let gør-det-selv installation med Merlin. Designet til den moderne boligejer, der ønsker enkel og pålidelig sikkerhed.
- **Avanceret Zigbee teknologi**
  Få længere batterilevetid og forbedret ydeevne, der sikrer konstant beskyttelse med minimal vedligeholdelse.
- **Advarsler i realtid**
  Få omgående besked på din Smart Phone, så du kan handle hurtigt og holde dig opdateret om sikkerheden i dit hjem.
- **Fjern-adgang**
  Administrer og overvåg dit sikkerhedssystem uanset hvor du er med SALUS Premium Lite-appen.
- **Enkel og gratis integration**
  Forbind Merlin produkterne med SALUS Smart Home-serien gratis, hvilket giver samlet kontrol og betjening via én app, med mulighed for at opgradere til professionel fjernovervågning for øget sikkerhed.

Styring og overvågning uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Find den i Google Play eller App Store.

Scan QR-koden for at få adgang til hele websitet. Her finder du detaljerede oplysninger om Merlin serien. Du kan også bruge følgende link: **https://salus-protect.com/merlin/**

NET 0 HOME

BÆREDYGTIG LIVSSTIL MED SALUS CONTROLS

SALUS Solarsystemet er en praktisk og effektiv løsning til at opnå et hjem med nul energiforbrug. Med vores Net Zero Home-pakke kan husejere nemt styre deres energiforbrug og skabe en mere bæredygtig og energieffektiv hverdag.

LAV- OG HØJSPÆNDINGSBATTERI

Batteri lagring

Inverter effektivitet



1 - OG 3-FASET INVERTER

Energi besparelser

Smart styring

Backup batterier

- **Lavspændings model**
  Kompatibel med enfasede invertere.
- **Højspændings model**
  Kompatibel med trefasede invertere.

Hybrid solar inverter modeller

- **8kW 1-faset inverter**
  Velegnet til boliger med en enkelt strømforsyning.
- **10kW inverter**
  Ideel til huse med trefaset strømforsyning.

- **MPPT-effektivitet**
  99,90% for begge modeller, hvilket sikrer optimal udnyttelse af solenergi.

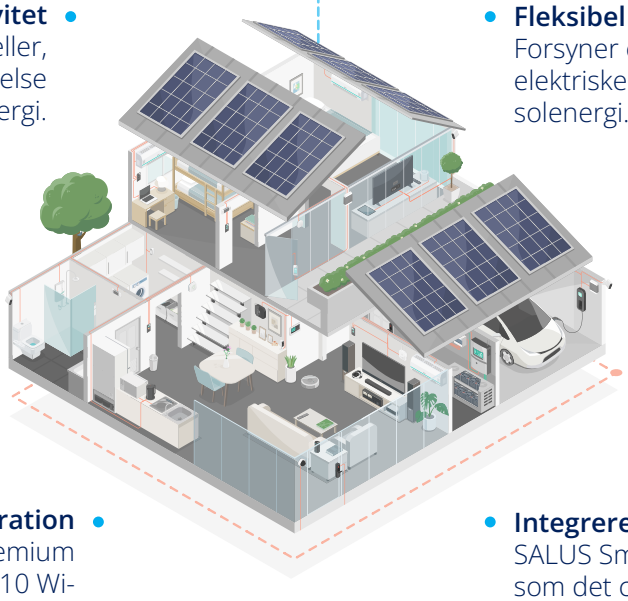

- **Fleksibel drift**
  Forsyner elnettet, dækker hjemmets elektriske behov og oplader batterier med solenergi.

- **Let integration**
  Kompatibel med SALUS Premium Lite appen. Inkluderer IW10 Wi-Fi-dongle for en enkel opsætning af forbindelse og styring.

- **Integreret styring**
  SALUS Smart Home-systemet fungerer som det centrale knudepunkt, der effektivt koordinerer og overvåger de forskellige komponenter.

Scan QR-koden for at få adgang til den fulde produktguide. Her finder du detaljerede oplysninger, brugervejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingstips.

SE DET KOMPLETTE SMAR

Én app, fuld kontrol: Styr nemt hele dit smart home system

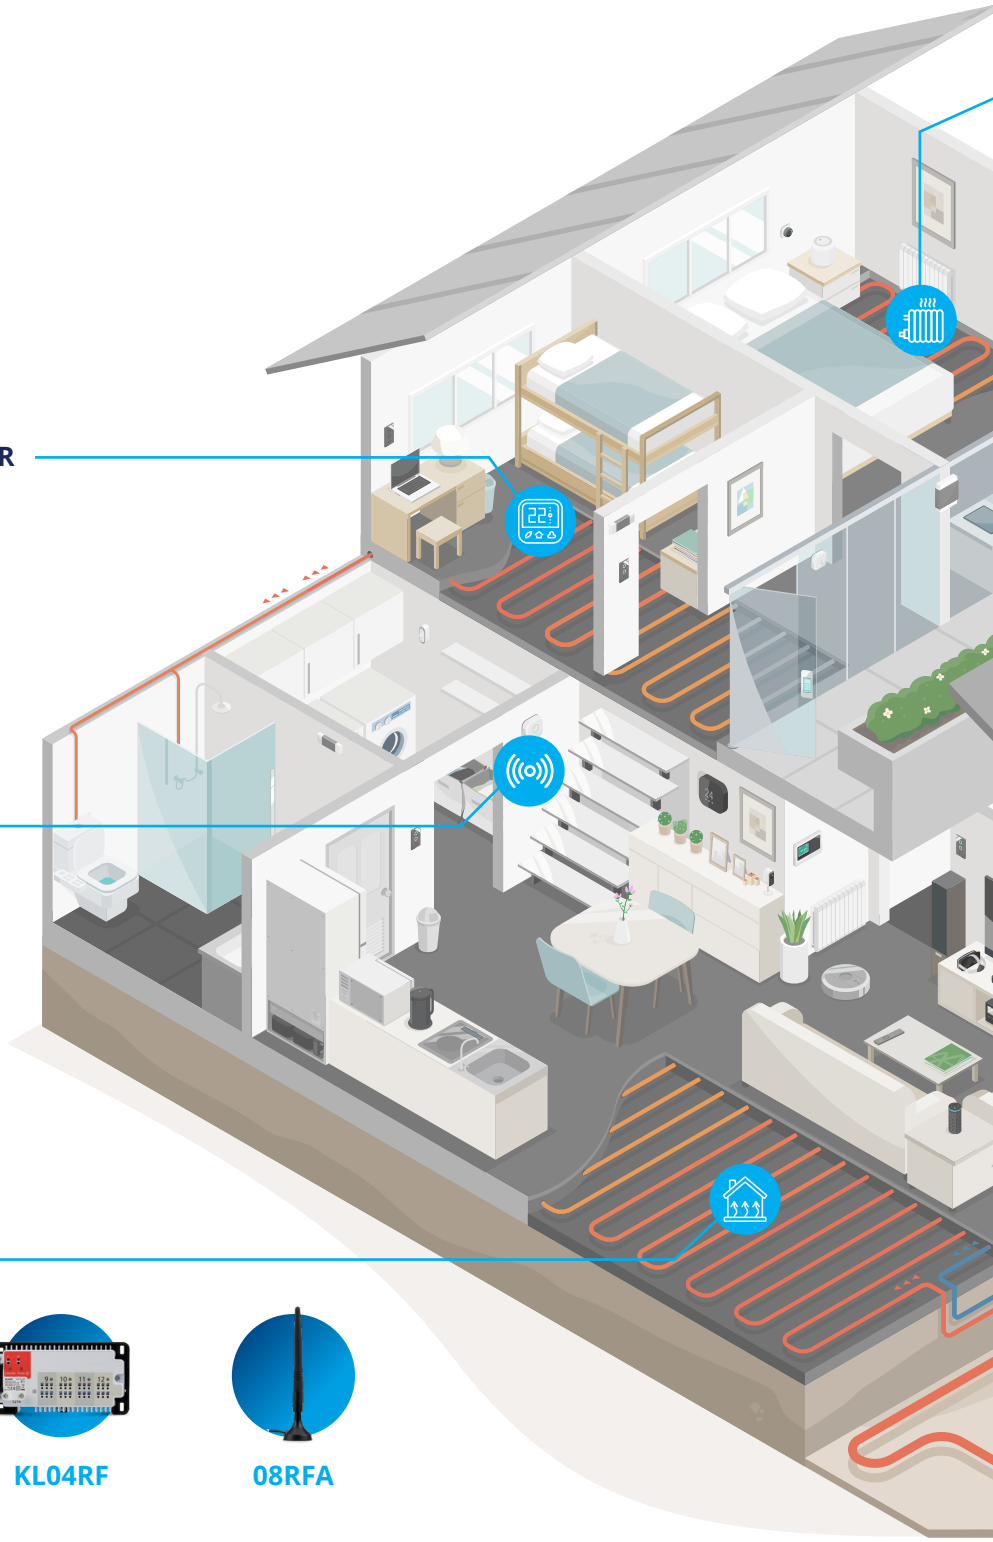

TERMOSTATER

SQ610RF FC600 TS600

SENSORER & KNAPPER

WLS600 SB600 SD600

GULVVARME



KL08RF KL04RF 08RFA

- Udforsk vores brede udvalg af smart home-løsninger, designet til at forbedre dit hjemmemiljø. Fra klassiske til smarte termostater, fra pumper til filtre, fra selvstændige produkter til komplette løsninger – SALUS Controls tilbyder alt, hvad du behøver for at forvandle dit hjem til én forbundet enhed af individuel tilpasset komfort.

RT HOME

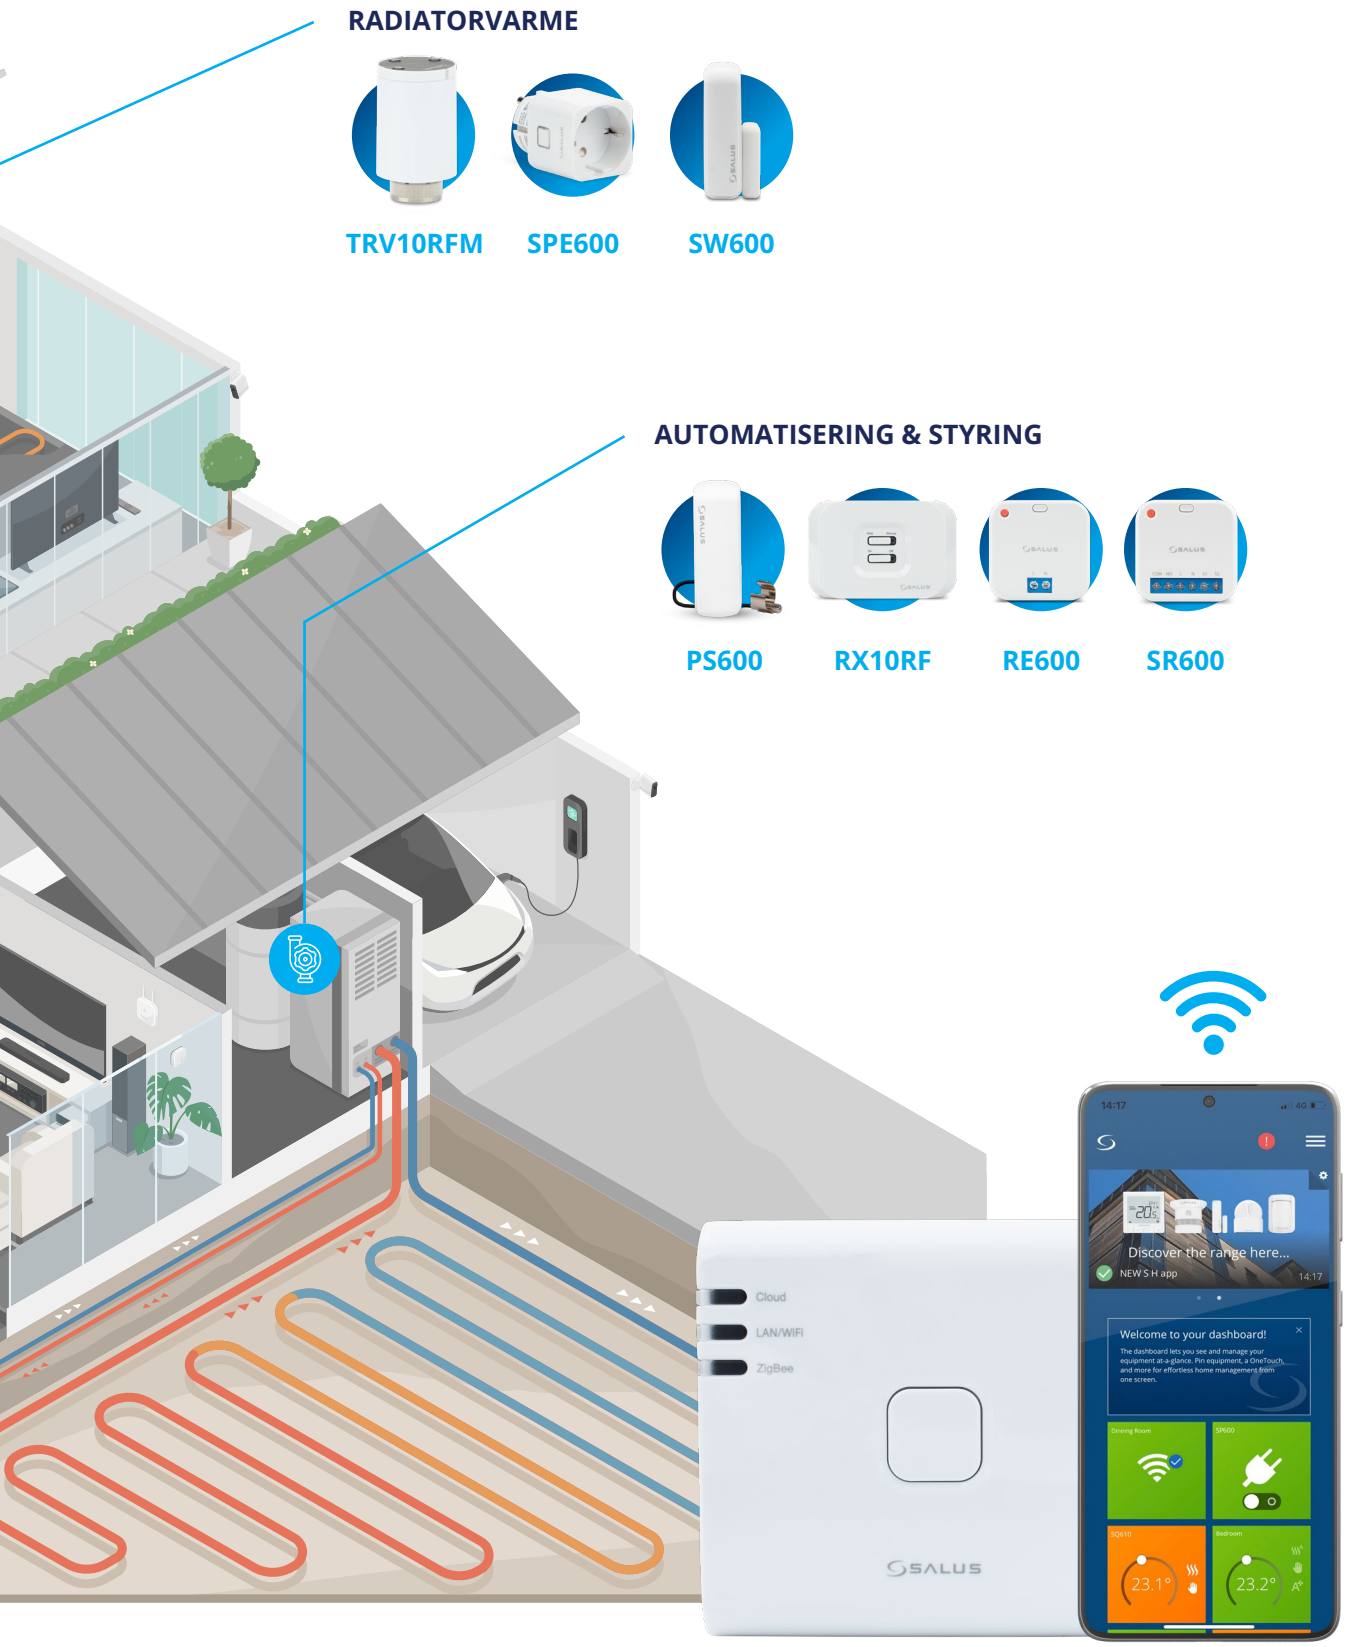

- Oplev SALUS Smart Home-systemet: En enkel løsning til effektiv hjemmeautomatisering. Vores højtydende gateway forbindes let til alle enheder, som herved kan styres via den brugervenlige app, SALUS Premium Lite. Få intuitiv kontrol, fleksibilitet og et elegant design med SALUS Controls, og gør dit hjem smartere og fuldt forbundet.

SALUS gulvvarmestyring

Effektivitet og energibesparelse med SALUS gulvvarmesystem

SALUS gulvvarmesystem er skræddersyet til ethvert vandbåret system og giver pålidelig styring med enten trådløs 230v, trådløs 24v eller fuldt kablet. Vores løsninger fokuserer på at forbedre effektiviteten og spare energi.

Intelligent styring, lokalt eller smart

Med SALUS trådløs gulvvarmestyring kan du vælge lokal styring eller integration i SALUS Smart Home-systemet. Dette optimerer installationsprocessen og reducerer energiforbruget gennem avancerede funktioner.

Problemfri balancering med intelligente telestater

Vores telestater omfatter intelligente, selvbalancerende modeller, der effektivt justerer dit gulvvarmesystem for optimal energieffektivitet.

Support og fleksible løsninger

Vi tilbyder pålidelige, fleksible og brugervenlige løsninger, der gør din installationsproces enkel. Vores erfarne kundesupport er tilgængelig for dig, både før, under og efter valget af SALUS produkterne, så du kan føle dig helt tryg i dit valg af gulvvarmesystemer.

QUATUM SMART TERMOSTAT
SQ610RF

VVS-NR. 402325606

5 ÅRS GARANTI

SALUS QUANTUM, ELEGANT DESIGN, TRÅDLØS, VELEGNET TIL BÅDE GULVVARMESYSTEMER OG RADIATORSTYRING.

» ZigBee kommunikation
» 11mm dyb fra væg
» Genopladeligt lithium-ion-batteri
» Stor LCD skærm
» Fugtighedssensor
» Progamérbar - dag, uge eller 5/2
» Hysteresis ± 0.5 og 0.25
» Class IV ERP
» ITLC regulering
» Tilslutning af hotel nøglekortssensor værelsessensor eller gulvsensor
» Mulighed for tilslutning til SALUS Smart Home
» Indstilling for opvarmning eller køling

Tilslutning ved opladning	5V DC
Arbejdstemperatur	0 til 50 °C
Dimensioner	B-86 H-86 D-11 mm

QUATUM SMART TERMOSTAT
SQ610BRF

VVS-NR. 402325607

5 ÅRS GARANTI

SALUS QUANTUM, ELEGANT DESIGN, TRÅDLØS, VELEGNET TIL BÅDE GULVVARMESYSTEMER OG RADIATORSTYRING

» ZigBee kommunikation
» 11mm dyb fra væg
» Genopladeligt lithium-ion-batteri
» Stor LCD skærm
» Fugtighedssensor
» Progamérbar - dag, uge eller 5/2
» Hysteresis ± 0.5 og 0.25
» Class IV ERP
» ITLC regulering
» Tilslutning af hotel nøglekortssensor værelsessensor eller gulvsensor
» Mulighed for tilslutning til SALUS Smart Home
» Indstilling for opvarmning eller køling

Tilslutning ved opladning	5V DC
Arbejdstemperatur	0 til 50 °C
Dimensioner	B-86 H-86 D-11 mm

TRÅDLØS RUMTERMOSTAT
TS600

VVS-NR. 402325960

5 ÅRS GARANTI

TRÅDLØS RUMTERMOSTAT MED APP-STYRING OG SELVLÆRENDE FUNKTION

» Stilfuld kompakt overflademonteret løsning
» Selvlærende funktionalitet, tidsproportional og integreret (TPI)
» LED indikation
» Valgfri ekstern sensor
» App-styret grænseflade
» Enkel og nem at bruge
» Styrer op til seks TRV'er (Radiatorer)
» Styres via SALUS Smart Home appen
» 5 års garanti

Strømforsyning:	2 x AA Batterier
Trådløs standard:	2.4 GHz ZigBee
Interval:	5°C-35°C
Dimensioner:	B-51 H-85 D-26 mm

SMART ANALOG RUMTERMOSTAT
SQ605RF

VVS-NR. 402325086

5 ÅRS GARANTI

SALUS QUANTUM, SMART ANALOG RUMTERMOSTAT FOR GULVVARME OG RADIATORSTYRING

» ZigBee kommunikation
» 11mm dyb fra væg
» Batteri 4 x AAAA
» Analog / drejeknap indstilling
» Hysteresis ± 0.5
» Class IV ERP
» ITLC regulering
» Tilslutning af hotel nøglekortssensor værelsessensor og eller gulvsensor
» Indstilling for opvarmning eller køling
» Kan parres med SALUS Universal Gateway

Batteri	4 x AAAA
Netværk	2.4 GHz ZigBee
Arbejdstemperatur	0 til 50 °C
Dimensioner	B-86 L-86 D-11 mm

TRÅDLØS TERMOSTAT MED DREJEKNAP
HTR-RF(20)

VVS-NR. 402325080

ZIGBEE RF TERMOSTAT MED ITLC OG DREJEKNAP

5 ÅRS GARANTI

- ITLC regulering
- Drejeknap
- ErP Rating IV
- Batterier 2 x AA
- Kan parres med SALUS Universal Gateway

Batteri	2 x AA
Netværk	2.4 GHz ZigBee
Arbejdstemperatur	5 til 32,5 °C
Dimensioner	B-86 H-86 D-28 mm

SMART QUANTUM TERMOSTAT
SQ610

VVS-NR. 402325623

SALUS QUANTUM, ELEGANT DESIGN, TRÅDLØS, VELEGNET TIL GULVVARMESYSTEMER

5 ÅRS GARANTI

- ZigBee kommunikation
- 10mm dyb fra væg
- Kablet230V via Ø68 Eurodåse
- Stor LCD skærm
- Fugtighedssensor
- Programerbar - dag, uge eller 5/2
- Hysteresis ± 0.5 og 0.25
- Class IV ERP
- ITLC regulering
- Tilslutning af hotel nøglekortssensor, værelsessensor eller gulvsensor
- Mulighed for stand alone - Indbygget potentialfri relæ
- Mulighed for tilslutning til SALUS Smart Home
- Indstilling for opvarmning eller køling
- Kan parres med SALUS Universal Gateway

Tilslutning	230V (CA) 50 Hz
Trådløs netværk	2.4 GHz ZigBee
Arbejdstemperatur	0 to 50 °C
Dimensioner	B-86 H-86 D-10 mm

SMART ANALOG RUMTERMOSTAT
SQ605

VVS-NR. 402325086

SALUS QUANTUM, ELEGANT DESIGN, TRÅDLØS, VELEGNET TIL GULVVARMESYSTEMER

5 ÅRS GARANTI

- 10 mm dyb fra væg
- 230V kablet med Ø 68 Eurodåse
- Analog / drejeknap indstilling
- Hysteresis ± 0.5
- Class IV ERP
- ITLC regulering
- Mulighed for stand alone - Indbygget potentialfri relæ
- Indstilling for opvarmning eller køling

Tilslutning	230V (CA) 50 Hz
Arbejdstemperatur	0 to 50 °C
Udgang	230V/24V
Dimensioner	B-86 H-86 D-10 mm

Enheden anvendes til opladning af de indbyggede batterier i rumtermostaterne SQ610RF.

STANDER TIL OPLADNING AF SQ610RF
CDEU

VVS-NR. 402325609

STANDER TIL OPLADNING AF SQ610RF TERMOSTATER

5 ÅRS GARANTI

- Til første opladning af SQ610RF skal der afsættes ca. 24 timer
- Ladestanderen er udført i et enkelt design og let at anvende
- Ladestanderen kan anvendes til fast opstilling af rumtermostaten
- Stander til opladning
- Strømforsyning 230V / 5VDC
- USB - micro USB kabel (1.5 m, hvid)

Strømforsyning	5VDC (micro USB)
Max.	1A
Dimensioner	B-82 H-82 D-66 mm



8 ZONERS TRÅDLØS KONTROLBOKS TIL GULVVARME
KL08RF/KL08RF24

VVS-NR. 230 V: 402325324

VVS-NR. 24 V: 402325925

5 ÅRS GARANTI

KL08RF har 8 kontrolzoner, hver med tilslutning for op til 3 varmekredse (telestater). Pumpe- og varmekedellogik, en forbindelse til dugpunktssensor og C/O-indgang til skift fra opvarmning til afkøling er standard. Kontrolboksen monteres på væggen med de medfølgende skruer, men DIN skinne (30 cm) kan med fordel bruges.(Medfølger ikke)

» 8-zoner med 3-terminaler (telestater)
» Volt-fri forbindelser (pumpe og varmekedel)
» Fungerer med NC- eller NO-telestater
» Trykforbindelse
» LED-statusindikator
» Trækaflastning
» Forbindelse til Dugpunktssensor
» Forbindelse til varme- /afkølingsomstilling
» Med separat sikring
» Inkl. koordinator CO10RF

Strømforsyning	230V/24V
Maks. til- / frakobling	5A
Udgang	230V/24V
Dimensioner	B-353 H-85 D-65 mm



4 ZONERS TRÅDLØS UDVIDELSESMODUL
KL04RF/KL04RF24

VVS-NR. 230V: 402325322

VVS-NR. 24V: 402325924

5 ÅRS GARANTI

Dimensioner	B-163 H-85 D-65 mm

Hvis 8 zoner ikke er nok, kan KL04RF bruges til at forøge KL08RF og dermed kontrollere op til 12 zoner.
230 V Kræver egen spændingsforsyning. Modulet monteres på væggen med de medfølgende skruer, men en DIN skinne (13 cm) kan med fordel bruges. (medfølger ikke)



8 ZONERS FORTRÅDET KONTROLBOKS TIL GULVVARME. 230 VOLT
KL08NSB

VVS-NR. 402325314

5 ÅRS GARANTI

KL08NSB 8 zoners kontrolboks er den perfekte forbindelse mellem termostat og telestater. KL08NSB har integrerede voltfrie kontakter til pumpe og varmekedel som mulig forbindelse.

» 8 zoner med 4 terminaler (telestater).
» Volt-fri forbindelser (pumpe og varmekedel)
» Fungerer med NC- eller NO-telestater
» Trykforbindelse
» LED-statusindikator
» Trækaflastning
» Ekstern urkontakt
» Separat in-port for signal til tilbagestilling om natten

Strømforsyning	230V
Maks. til- / frakobling	5A
Udgang	230V
Dimensioner	B-353 H-85 D-65 mm



4 ZONERS FORTRÅDET UDVIDELSESMODUL. 230 VOLT
KL04NSB

VVS-NR. 402325312

5 ÅRS GARANTI

Dimensioner	B-163 H-85 D-65 mm

Hvis 8 zoner ikke er nok, kan KL04NSB bruges til at forlænge KL08NSB for at kontrollere op til 12 zoner. Kræver egen spændingsforsyning 230V.



12 ZONERS TRÅDLØS KONTROLBOKS TIL GULVVARME
CB12RF

VVS-NR. 402325230

5 ÅRS GARANTI

- 12 zoner og 24 aktuatorer for omfattende kontrol.
- Direkte 230V pumpeforbindelse for enkel installation.
- Master-slave funktion understøtter op til 8 zoner.
- Pumpekontrol kan overføres fra slave til master.
- Skift mellem varme og køling til året rundt brug.
- Bagudkompatibel med ældre systemer.
- Nem ledningsføring for hurtig opsætning.
- OTA firmwareopdateringer via WiFi.
- Understøtter offline eller online opsætning.



GULVSENSOR/FØLER TIL GULVVARME
FS3000

VVS-NR. 402325841

5 ÅRS GARANTI

Ekstern føler til gulvvarme. 3 meter ledning. Kan bruges til ekstern føler til alle SQ610RF, SQ610, VS10, VS20, og VS30. Kan også bruges som luftføler, på alle former for varmesystemer.

Terminal:	Description
S1:	Ekstern gulvføler Sensor terminal 1
S2:	Ekstern gulvføler Sensor terminal 2

Termisk telestat til kontrol af energibesparelse for overfladeopvarmning og kølesystemer.

TELESTAT TIL GULVVARME 230V
T30NC230

VVS-NR. 402325550

5 ÅRS GARANTI

- First open-funktion
- Adaptiv slaglængde 4mm maks.
- Lavt watt-forbrug 2W
- Nem installation
- 100N kraft
- Vokselement i høj kvalitet
- 5 års garanti
- Simpel åbnings- og lukkeindikation
- Kun til 230V
- M30 x 1,5 montering

Strømforsyning	NL = Normalt lukket
N	Neutral
L	230V (AC)
Dimensioner	B-40 H-40 D-70 mm

Termisk telestat til kontrol af energibesparelse for overfladeopvarmning og kølesystemer.

TELESTAT TIL GULVVARME 24V
T30NC24

VVS-NR. 402325560

5 ÅRS GARANTI

- First open-funktion
- Adaptiv slaglængde 4mm maks.
- Lavt watt-forbrug 2W
- Nem installation
- 100N kraft
- Vokselement i høj kvalitet
- Simpel åbnings- og lukkeindikation
- Kun til 24v
- M30 x 1,5 montering

Strømforsyning	24V
N	Neutral
L	24V
Dimensioner	B-40 H-40 D-70 mm

T30NO230 til 230V / T30NO24 til 24V NO = Normally open = åbner helt ved strømsvigt. Det vil sige at telestaten åbner helt ved strømsvigt.

TELESTAT "NORMALLY OPEN" TIL GULVVARME
T30NO230/24

VVS-NR. 230 V : 402325330
VVS-NR. 24 V : 402325030

» First open funktion
» Adaptiv slaglængde 4mm maks.
» Lavt watt-forbrug 2W
» Nem installation
» 100N kraft
» Vokselement i høj kvalitet
» Simpel åbnings- og lukkeindikation
» M30 x 1,5 montering

Strømforsyning	NO
N	Neutral
L	230V/24V (AC)
Dimensioner	B-40 H-40 D-70 mm

5 ÅRS GARANTI

Normally open = åbner helt ved strømsvigt.

TELESTAT TIL GULVVARME 230V -28 MM GEVIND
T28NC230

VVS-NR. 402325028

» First open funktion
» Adaptiv slaglængde 4mm maks.
» Lavt watt-forbrug 2W
» Nem installation
» 100N kraft
» Vokselement i høj kvalitet
» Simpel åbnings- og lukkeindikation
» M28 x 1,5 montering

Strømforsyning	230V fra kontrolboks
N	Neutral
L	230V (AC)
Dimensioner	B-40 H-40 D-70 mm

5 ÅRS GARANTI

Motoriseret telestat med lavt strømforbrug og unik indbygget dynamisk balancering af gulvvarmesystemer - sikrer optimal varmefordeling i alle kredse.

SELVBALANCERENDE GULVVARME TELESTAT. 230 VOLT
THB23031

VVS-NR. 402325570

» Dynamisk afkøling af kredsen mellem 2 - 7°C
» Energieffektiv
» Nem og hurtig at installere
» Inklusiv todelt rørsensor
» Præcisionsmotoriseret telestat
» Ultralav effekt 0,5W
» Hurtig ventilåbning og -lukning
» 5 års garanti
» M30 * 1,5mm tilslutningsgevind

Strømforsyning	230V fra kontrolboks
N	Neutral forbindelse
L	230V Live-forbindelse
Dimensioner	B-38 H-93 D-53 mm

5 ÅRS GARANTI

Motoriseret telestat med lavt strømforbrug og unik indbygget dynamisk balancering af gulvvarmesystemer - sikrer optimal varmefordeling i alle kredse.

SELVBALANCERENDE GULVVARME TELESTAT. 24 VOLT
THB2431

VVS-NR. 402325575

» Dynamisk afkøling af kredsen mellem 2 - 7°C
» Energieffektiv
» Nem og hurtig at installere
» Inklusiv todelt rørsensor
» Præcisionsmotoriseret telestat
» Ultralav effekt 0,5W
» Hurtig ventilåbning og -lukning
» 5 års garanti
» M30 * 1,5mm tilslutningsgevind

Strømforsyning	24V fra kontrolboks
N	24V AC
L	24V AC
Dimensioner	B-38 H-93 D-53 mm

5 ÅRS GARANTI

Bruges når der er behov for at forbedre KL08RF sende og modtage forhold. Når f.eks. KL08RF er placeret i et metalskab eller lign.

EKSTERN ANTENNE TIL KL08RF
08RFA

VVS-NR. 4023255399

5 ÅRS GARANTI

» Skrues på i bunden af KL08RF

Dimensioner	B-40 H-40 D-70 mm

FORPARRET GULVVARMESÆT

GULVVARMESYSTEM KLAR TIL BRUG

Gulvvarmesystem som kun skal monteres. Alle trådløse enheder er forbundet og klar. Sammen med Salus GVU Gulvvarmeunits får du et komplet system, som er lynhurtigt at installere. Hvis nogle zoner har flere slanger, kan du købe enkelte T30NC230 til de ekstra slanger og montere dem på de respektive zoner.

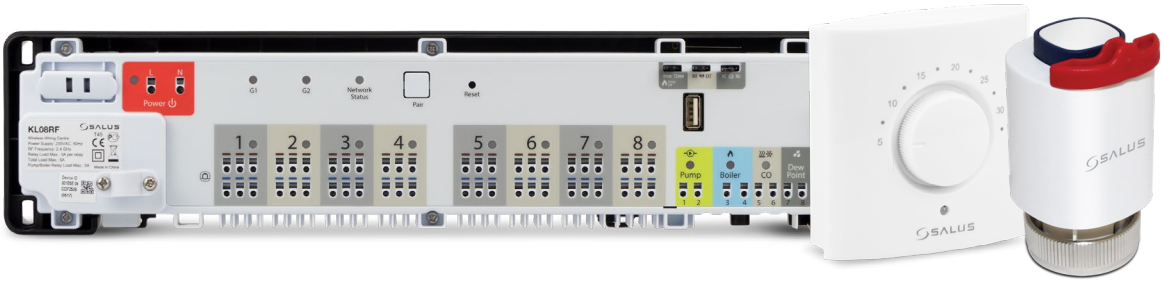

Det eneste du skal gøre før brug er:

» Montér kontrolboksen på væggen.
» Montér T30NC230 på fordelerrøret, og forbind dem med kontrolboksen.
» Forbind kontrolboksen til strøm.
» Sæt batterier i HTR-RF20 rumtermostaterne.
» Termostaterne har et nummer som angiver hvilken zone på kontrolboksen, som termostaten styrer.
» Sæt rumtermostaten op i det rum/lokale som slangerne på den angivne zone løber ud til.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse	Indhold	KL08RF	KL04RF	HTR-RF20	T30NC230
402325702	FG-2	Forparret gulvvarmesæt til 2 kredse	:	1	0	2	2
402325703	FG-3	Forparret gulvvarmesæt til 3 kredse	:	1	0	3	3
402325704	FG-4	Forparret gulvvarmesæt til 4 kredse	:	1	0	4	4
402325705	FG-5	Forparret gulvvarmesæt til 5 kredse	:	1	0	5	5
402325706	FG-6	Forparret gulvvarmesæt til 6 kredse	:	1	0	6	6
402325707	FG-7	Forparret gulvvarmesæt til 7 kredse	:	1	0	7	7
402325708	FG-8	Forparret gulvvarmesæt til 8 kredse	:	1	0	8	8
402325709	FG-9	Forparret gulvvarmesæt til 9 kredse	:	1	1	9	9
402325710	FG-10	Forparret gulvvarmesæt til 10 kredse	:	1	1	10	10
402325711	FG-11	Forparret gulvvarmesæt til 11 kredse	:	1	1	11	11
402325712	FG-12	Forparret gulvvarmesæt til 12 kredse	:	1	1	12	12

GULVVARMESYSTEM KLAR TIL BRUG

Gulvvarmesystem som kun skal monteres. Alle trådløse enheder er forbundet og klar. Sammen med Salus GVU Gulvvarmeunits får du et komplet system, som er lynhurtigt at installere. Hvis nogle zoner har flere slanger, kan du købe enkelte T30NC230 til de ekstra slanger og montere dem på de respektive zoner.

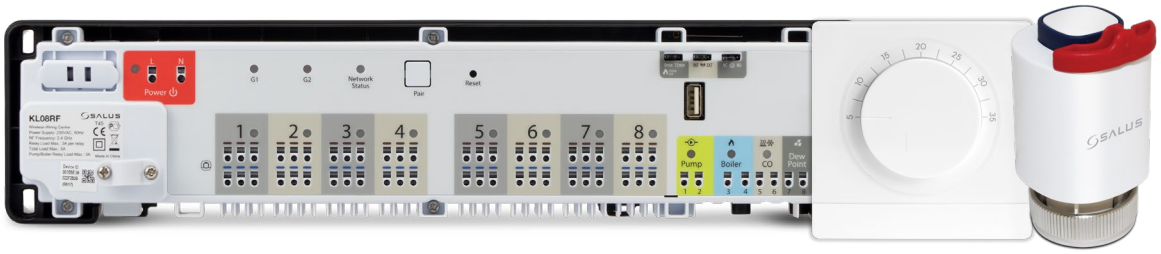

Det eneste du skal gøre før brug er:

» Montér kontrolboksen på væggen.
» Montér T30NC230 på fordelerrøret, og forbind dem med kontrolboksen.
» Forbind kontrolboksen til strøm.
» Sæt batterier i SQ605RF rumtermostaterne.
» Termostaterne har et nummer som angiver hvilken zone på kontrolboksen, som termostaten styrer.
» Sæt rumtermostaten op i det rum/lokale som slangerne på den angivne zone løber ud til.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse	Indhold	KL08RF	KL04RF	SQ605RF	T30NC230
402325732	FGQ-2	Forparret gulvvarmesæt til 2 kredse	:	1	0	2	2
402325733	FGQ-3	Forparret gulvvarmesæt til 3 kredse	:	1	0	3	3
402325734	FGQ-4	Forparret gulvvarmesæt til 4 kredse	:	1	0	4	4
402325735	FGQ-5	Forparret gulvvarmesæt til 5 kredse	:	1	0	5	5
402325736	FGQ-6	Forparret gulvvarmesæt til 6 kredse	:	1	0	6	6
402325737	FGQ-7	Forparret gulvvarmesæt til 7 kredse	:	1	0	7	7
402325738	FGQ-8	Forparret gulvvarmesæt til 8 kredse	:	1	0	8	8
402325739	FGQ-9	Forparret gulvvarmesæt til 9 kredse	:	1	1	9	9
402325740	FGQ-10	Forparret gulvvarmesæt til 10 kredse	:	1	1	10	10
402325741	FGQ-11	Forparret gulvvarmesæt til 11 kredse	:	1	1	11	11
402325742	FGQ-12	Forparret gulvvarmesæt til 12 kredse	:	1	1	12	12

DIGITAL TRÅDLØS STYRING TIL 1 KREDS
FGWQ1

VVS-NR. 402325975

SALUS FGWQ1, er en trådløs styring til én kreds. Leveres med en 1 kreds kontrolboks, en digital rumtermostat, en telestat og en ½" ventil med forindstilling. Det hele er klar til brug. Det eneste der skal gøres er at parre rumtermostat og kontrolboks sammen. FGWQ1 er den ideelle løsning til renovering af små rum hvor, der normalt sidder en returventil eller lign. For at undgå forskelle i overfladetemperatur, giver ½" ventilen, via forindstillingen, mulighed for at indstille den korrekte vandmængde i forhold til varmetabet. FGWQ1 løsningen overholder DS469 kravet ved hjælp af rumtermostaten, som sikrer en repræsentativ måling af rumtemperaturen og dermed vil løsningen udelukke unødigt energispild og give optimal energibesparelse.

Strømforsyning	230V
Maks. til- / frakobling	5A
Udgang	230V
Dimensioner	B-353 H-85 D-65 mm

CIRKULATIONSPUMPE
MP200A

VVS-NR. 381001020

SALUS cirkulationspumper er velegnet til gulvvarmesystemer, samt varmeanlæg med varmepumper, gas- og oliefyr. Pumpen har flere indstillinger. Vælg bl.a. mellem automatisk tryk og flow justering, eller en af flere konstant tryk indstillinger. Pumpen har et simpelt panel til indstilling og aflæsning af forbrug. MP200A har indbygningsmål 130 mm og 6 m løftehøjde.

5 ÅRS GARANTI

» Opfylder EuP lovkrav.
» A rated pumpe med lavt energiforbrug.
» Flere indstillingsmuligheder.
» Stik medfølger til hurtig tilslutning.
» 5 års garanti

L:	Fase
N:	Nul
E:	Jordforbindelse
Spænding:	230V 50Hz
Tæthed:	IP42
Byggelænge:	130mm
Gevind:	1 1/2"

CIRKULATIONSPUMPE
MP280A

VVS-NR. 381001028

SALUS cirkulationspumper er velegnet til gulvvarmesystemer samt varmeanlæg med varmepumper, gas- og oliefyr. Pumpen har flere indstillinger. Vælg bl.a. mellem automatisk tryk og flow justering, eller en af flere konstant tryk indstillinger. Pumpen har et simpelt panel til indstilling og aflæsning af forbrug. MP280A har indbygningsmål 180 mm og 6 m løftehøjde.

5 ÅRS GARANTI

» Opfylder EuP lovkrav.
» A rated pumpe med lavt energiforbrug.
» Flere indstillingsmuligheder.
» Stik medfølger til hurtig tilslutning.
» 5 års garanti

L:	Fase
N:	Nul
E:	Jordforbindelse
Spænding:	230V 50Hz
Tæthed:	IP42
Byggemål:	180mm
Gevind: 1 1/2"	1 1/2"

CIRKULATIONSPUMPE
EP15-40-130

VVS-NR. 381002140

CIRKULATIONSPUMPE
EP15-60-130

VVS-NR. 381002260

5 ÅRS GARANTI

» **Energibesparende ydeevne:** Automatisk tilpasningstilstand sikrer minimalt energiforbrug, helt ned til 5W.
» **Lavt støjniveau:** Støjsvag drift med et lydniveau under 42 dB, ideel til boligmiljøer.
» **Bred temperaturtolerance:** Håndterer omgivelsestemperaturer op til 70°C og væsketemperaturer op til 110°C.
» **Robust og sikker:** IP44-beskyttelse og kan modstå systemtryk op til 10 bar.
» **Nem installation:** Drejbart kontrolpanel og enkel vandret montering.

Funktion	Detaljer
Anvendelse	Boligopvarmning og industriel cirkulation.
Temperatur	Omgivelser: 0–70°C, væske: op til 110°C.
Energieffektivitet	Strømforbrug ned til 5W.
Lydniveau	Under 42 dB (A).
Beskyttelse	IP44, maks. tryk: 10 bar
Nem Installation	Vandret montering, drejbart panel.
PWM-styring	Understøtter digital kontrol.
Byggemål	130mm
Gevind	1"

GULVVARMESYSTEM KLAR TIL BRUG

SALUS GV fordeler serie er en high flow fordeler, fremstillet så den ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn.
Fordeleren leveres med manuel indstilling af kredsene, men også med flowmeter. GVU er en gulvvarmeunit med en GVM fordeler og en GVS shunt bygget sammen. Hvis du køber en unit sammen med et forparret sæt, så har du et fuldt gulvvarme system, som er lige til at sætte op.

Salus GV manifold

» Rustfri stål fordelerrørssæt med ventil
» 20 mm Koblingssæt til PEX/PERT i kassen
» Udluftningsventil på frem og retur
» Påfyldings - og aftapningshaner
» Montagebeslag for vægmontage
» Maksimalt drifttryk: 6 bar
» Maksimalt prøvetryk: 10 bar

Salus Shunt

» Bundstykke med tilslutning til varmeforsyning gulvvarmereturmanifold.
» Kontraventil mellem frem og retur fra varmeforsyning.
» Selvvirkende termostatisk ventil med dykrørsføler.
» Fuldelektronisk og A-mærket cirkulationspumpe.
» Topstykke med tilslutning til fremløbsmanifold, dykrør og termometer for visning af fremløbstemperatur.



SHUNT
GVS

VVS-NR. 402330312

SALUS GVS Shunt til gulvvarme passer perfekt med alle SALUS fordelere. SALUS MP200A-cirkulationspumpe er en 6m pumpe, og den har kapacitet til op til 16 zoner. Fordelerforbindelse er 1", og tilslutning til frem - og returvand til varmeforsyningen er 3/4" muffe.

SALUS Number	Beskrivelse
GVS	Gulvvarmeshunt op til 16 kredse



GULVVARMEUNIT MONTERET MED FORDELER OG SHUNT
GVU

SALUS GVU gulvvarmeunit, er en komplet løsning til gulvvarme med fordeler, shunt og cirkulationspumpe bygget sammen i en enhed. Vores cirkulationspumpe er en 6m pumpe, der har kapacitet op til 16 zoner. Hver ventil har en indbygget manuel flowregulering, som er meget let at indstille. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen, findes i boksen med fordeleren. SALUS GVM fordeler har på hvert rør en manuel udluftning og en påfyldningshane med 1/2" gevind til slange. Frem - og returtilslutning er 1" gevind, og gevind til telestaten er 30 x 1,5 mm.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330201	GVU 1	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 1 kreds. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330202	GVU 2	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 2 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330203	GVU 3	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 3 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330204	GVU 4	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 4 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330205	GVU 5	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 5 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330206	GVU 6	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 6 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330207	GVU 7	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 7 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330208	GVU 8	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 8 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330209	GVU 9	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 9 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330210	GVU 10	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 10 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330211	GVU 11	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 11 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330212	GVU 12	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 12 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt

GULVVARMEFORDELER
GVM

SALUS GVM gulvvarmefordeler er en high flow fordeler med manuel afbalancering af hver kreds.
Hver ventil har en indbygget manuel flowregulering, som er meget let at indstille. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen, findes i boksen med fordeleren.
SALUS GVM fordeler har på hver rør en manuel udluftning og en afløbsventil med 1/2" gevind til slange. Frem– og returtilslutning er 1" gevind, og gevind til telestaten er 30 x 1,5 mm.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330001	GVM 1	Gulvvarmemanifold 1 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330002	GVM 2	Gulvvarmemanifold 2 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330003	GVM 3	Gulvvarmemanifold 3 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330004	GVM 4	Gulvvarmemanifold 4 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330005	GVM 5	Gulvvarmemanifold 5 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330006	GVM 6	Gulvvarmemanifold 6 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330007	GVM 7	Gulvvarmemanifold 7 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330008	GVM 8	Gulvvarmemanifold 8 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330009	GVM 9	Gulvvarmemanifold 9 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330010	GVM 10	Gulvvarmemanifold 10 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330011	GVM 11	Gulvvarmemanifold 11 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330012	GVM 12	Gulvvarmemanifold 12 kreds inkl. 20mm koblingssæt



GULVVARMEFORDELER MED FLOWMETER
GVM-F

SALUS GVM-F fordeler er en high flow fordeler med manuel afbalancering af hver kreds. Hver kredsventil har på fremløbsrøret et flowmeter, der kan bruges til balancering. Alternativt kan den indbyggede manuelle flowregulering som er integreret i aktuatorventilen på returrøret, anvendes til balancering. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen findes i boksen med fordeleren. SALUS GVM-F fordeler har på hvert rør en manuel udluftning og en påfyldningshane med 1/2" gevind til slange. Frem- og returtilslutning er 1" gevind, og gevind til telestaten er 30 x 1,5 mm.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330102	GVM-F 2	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 2 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330103	GVM-F 3	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 3 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330104	GVM-F 4	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 4 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330105	GVM-F 5	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 5 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330106	GVM-F 6	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 6 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330107	GVM-F 7	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 7 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330108	GVM-F 8	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 8 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330109	GVM-F 9	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 9 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330110	GVM-F 10	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 10 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330111	GVM-F 11	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 11 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330112	GVM-F 12	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 12 kredse inkl. 20mm koblingssæt

SALUS ISOLERING
GVI

SALUS isolering passer til alle SALUS fordelere i rustfrit stål, pumpe og shunt. Det kan let tilpasses til ethvert antal kredse mellem 1 og 12. Med det komplette sæt kan du isolere en komplet SALUS gulvvarmeunit. (Fordeler og shunt sammenbygget). Salus isolering er produceret i formstabil EPP. Med Salus isolering på din gulvvarmeunit, vil installationen opfylde kravene til isoleringsnormen DS 452.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330932	GVI-M	Isolering til SALUS GVM fordeler
402330930	GVI-S	Isolering til SALUS GVS shunt
402330931	GVI-U	Isolering til SALUS GVU unit

*Koltrolboks KL08RF medfølger ikke.

SALUS BUNDMODUL
BM XXX

Bundmodulerne i høj kvalitet tilpasses markedets kendte mærker indenfor FJV-vekslere for hurtig og nem montering. Specialbygges efter kundens behov.

- Kvalitet med fokus på de små detaljer
- Klar til vægmontering
- Klar til montering direkte i flamingoen inden støbning
- Isolerede fordelere og rør iht. DS452
- Fleksibel tilpasning
- Gulvvarmestyringen monteres direkte på bundmodulet
- Rustfri gulvvarme manifold med aftap og luftskrue, standard 20mm omløbere medfølger (andre størrelser kan tilvælges inden bestilling)
- Rødgods fordeler og fittings til vand inkl. 15 mm omløbere

SALUS BUNDMODUL
LAGERFØRTE STANDARDMODELLER

Bundmodulet kan monteres i et 60 cm modulskab op til 8 kredse gulvvarme og 8 afgreninger til koldt og varmt vand. Flere kredse gulvvarme eller afgreninger til brugsvand kræver mere plads.

- Bundmodulet leveres med ønsket bestykning fra 3 – 12 kredse gulvvarme
- Bundmodulet leveres med ønsket bestykning fra 2 – 12 kredse brugsvand

Lagerførte bundmoduler i standard størrelser er monteret med rødgods sfordeler til vand.

Navn	Gulvvarme	Koldvand	Varmtvand	VVS nummer	Højde	Brede	Dybde
BM 4-5-4	4	5	4	401996104	555 mm	380 mm	400 mm
BM 6-5-4	6	5	4	401996106	555 mm	480 mm	400 mm
BM 8-9-6	8	9	6	401996108	555 mm	580 mm	400 mm
BM 10-9-6	10	9	6	401996110	555 mm	680 mm	400 mm
BM 12-10-6	12	10	6	401996112	555 mm	780 mm	400 mm

Reservedele

VVS - 402322016 SALUS - EK2-16	Koblingssæt 16 mm til PEX Alupex/PEX/ PERT 2 stk. pakning

VVS - 402322117 SALUS - EK2-17	Koblingssæt 17 mm til PEX 2 stk. pakning

VVS - 402322020 SALUS - EK2-20	Koblingssæt 20 mm til PEX 2 stk. pakning

VVS - 402330901 SALUS - GVM-ECM	1" Prop

VVS - 402330902 SALUS - GVM-ECF	Slutmuffe

VVS - 402330910 SALUS - GVM-SPF	Flowmeter

VVS - 402330911 SALUS - GVM-SB	Beslag til fordeler

VVS - 402330913 SALUS - GVM-ADV	Aftapningshane

VVS - 402330914 SALUS - GVM-THS	Føleelement 20-55 grader

VVS - 402330915 SALUS - GVM-TER	Termometer til shunt

VVS - 402330916 SALUS - GVM-EXT	Udvidelsessæt til 1 ekstra zone til fordeler

VVS - 381001020 SALUS - MP200A	Cirkulationspumpe. Indb. 130 mm

VVS - 402330917 SALUS - GVM-VIM	Topstykke til GVM fordeler

VVS - 402330918 SALUS - GVM-MMF	Brystnippel til forlængelse af fordeler

VVS - 402330919 SALUS - GVM-AVV	Automatisk udluftning

VVS - 402330920 SALUS - GVM-ACV	Kontraventil til udluftning

VVS - 402330921 SALUS - GVM-CAP	Låg til GVM-ventil

VVS - 402330922 SALUS - GVM-HFM	Håndhjul til GVM-ventil

VVS - 402330923 SALUS - GVM-RGP	Pakning til samling pumpe/shunt

VVS - 402330924 SALUS - GVM-LPS	Nederste del af shunt

VVS - 402330970 SALUS - GVM - OMB	Ombytningssæt

Reservedele til SALUS store gulvvarme fordelerserie: GVM, GVM-F, GVU og GVS. Benyt venligst VVS nummeret når du bestiller reservedele ved grossisten.

SALUS Radiatorstyring

Effektiv radiatorstyring med SALUS Smart Home

SALUS Smart Home giver mulighed for simpel, men avanceret styring og overvågning af radiatorvarme. Ved hjælp af dette system kan du:

Få fuld kontrol over radiatorerne og overvåge deres tilstand. Modtage meddelelser ved unormale forhold og koordinere enhederne for øget effektivitet.

Styre op til 6 radiatorer med én rumtermostat og oprette tidsplaner for natsænkning og individuelle præferencer.

Forbinde systemet til en eller flere vinduessensorer for at slukke varmen, når døre eller vinduer åbnes.

Når systemet er tilsluttet til Wi-Fi, kan det nemt styres via smartphone, tablet eller PC ved hjælp af SALUS Premium Lite appen.

SALUS giver dig som installatør mulighed for at tilbyde dine kunder intelligente og effektive løsninger til radiatorstyring, der ikke kun øger den individuelle komfort, men samtidig sparer energi og omkostninger



QUATUM SMART TERMOSTAT
SQ610RF

VVS-NR. 402325607

5 ÅRS GARANTI

SALUS QUANTUM, ELEGANT DESIGN, TRÅDLØS, VELEGNET TIL BÅDE GULVVARMESYSTEMER OF RADIATORSTYRING

» ZigBee kommunikation
» 11mm dyb fra væg
» Genopladeligt Lithium Ion batteri
» Stor LCD skærm
» Fugtighedssensor
» Programerbar - dag, uge eller 5/2
» Hysteresis ± 0.5 og 0.25
» Class IV ERP
» ITLC regulering
» Tilslutning af hotel nøglekorts sensor, værelsessensor eller gulvsensor
» Mulighed for tilslutning til SALUS Smart Home
» Indstilling for opvarmning eller køling
» Kan parres med SALUS Universal Gateway

Tilslutning ved opladning	5 V DC
Arbejdstemperatur	0 til 50 °C
Dimensioner	B-86 H-86 D-11 mm

QUATUM SMART TERMOSTAT
SQ605RF

VVS-NR. 402325086

5 ÅRS GARANTI

SALUS QUANTUM, SMART ANALOG RUMTERMOSTAT FOR GULVVARME

» ZigBee kommunikation
» 11mm dyb fra væg
» Batteri 4 x AAAA
» Analog / drejeknap indstilling
» Hysteresis ± 0.5
» Class IV ERP
» ITLC regulering
» Tilslutning af hotel nøglekorts sensor, værelsessensor og eller gulvsensor
» Indstilling for opvarmning eller køling
» Kan parres med SALUS Universal Gateway

Batteri:	4 x AAAA batterier
Netværk:	2.4 GHz ZigBee
Arbejdstemperatur:	0 til 50 °C
Dimensioner:	B-86 H-86 D-11 mm

TRÅDLØS RUMTERMOSTAT
TS600

VVS-NR. 402325960

5 ÅRS GARANTI

» Stilfuld kompakt overflademonteret løsning
» Selvlærende funktionalitet, tidsproportional og integreret (TPI)
» LED indikation
» Valgfri ekstern sensor
» App-styret grænseflade
» Enkel og nem at bruge
» Styrer op til seks TRV'er (radiatorer)
» Styres kun via Salus Premium Lite appen
» 5 års garanti

Strømforsyning:	2 x AA batterier
Trådløs standard:	2.4 GHz ZigBee
Interval:	5°C-35°C
Dimensioner:	B-51 H-85 D-26 mm

Udskift ganske enkelt det eksis terende passive hoved på standard radiatorventilen med TRV10RFM. Du kan forbinde op til 6 TRV'er til en SQ610RF-termostat. TRV10RFM har M30 gevind, denne type aktuator findes også med M28 gevind: TRV28RFM.

TRÅDLØS AKTUATOR TIL RADIATOR
TRV10RFM

VVS-NR. 402325505 M30 **VVS-NR.** 402325927 M28

» Automatisk ventiltilpasning
» Nem trådløs opsætning
» Manuelle tænd-/sluk-knapper
» LED-statusindikation
» Knapper kan låses
» M30 eller M28 gevind
» Detektionsfunktion for åbne vinduer
» Ventilbeskyttelse
» Valgfri monteringsring

Strømforsyning:	2 x AA batterier
Dimensioner:	B-52 H-85/99 D-52 mm

5 ÅRS GARANTI

TRV10RAM passer direkte på RA ventil, og monteres let med 2 umbracoskruer.
Udskift ganske enkelt, det eksisterende passive hoved på standard radiatorventilen med TRV10RAM. Du kan forbinde op til 6 TRV'er til en SQ610RF-termostat .

TRÅDLØS AKTUATOR TIL RADIATOR
TRV10RAM

VVS-NR. 402325926

» Automatisk ventiltilpasning
» Nem trådløs opsætning
» Manuelle til- /fra-knapper
» LED-statusindikation
» Knapper kan låses
» Lavet til RA ventil
» Detektionsfunktion for åbne vinduer

Strømforsyning:	2 x AA batterier
Dimensioner:	B-52 H-85 D-52 mm

5 ÅRS GARANTI

Hærværkssikrede dæksler til TRV'er

HÆRVÆRKSSIKREDE DÆKSLER TIL TRV10RAM
TP10

VVS-NR. 402325928

HÆRVÆRKSSIKREDE DÆKSLER TIL TRV10RFM
TP28-30

VVS-NR. 402325941



SALUS Elvarme styring

SALUS elvarmesystemer er designet til at regulere elektriske varmeenheder og elektrisk gulvvarme effektivt. De opererer via et 868 MHz RF-signal, der transmitteres fra termostaten til enten et SALUS 868 SR Smart Relæ eller en SALUS 868 SPE Smart Plug, som aktiverer varmeenhederne baseret på opvarmningsbehov. Når den indstillede temperatur nås, deaktiveres varmeenheden automatisk. Med SALUS Smart Home og SQ610RF termostaten kan du planlægge og fjernstyre din opvarmning via smartphone, tablet eller pc. Systemet kan desuden udvides med andre smarte enheder som dør-/vinduesfølere og Smart Buttons, hvilket tilbyder fleksibilitet sammenlignelig med andre opvarmningssystemer.

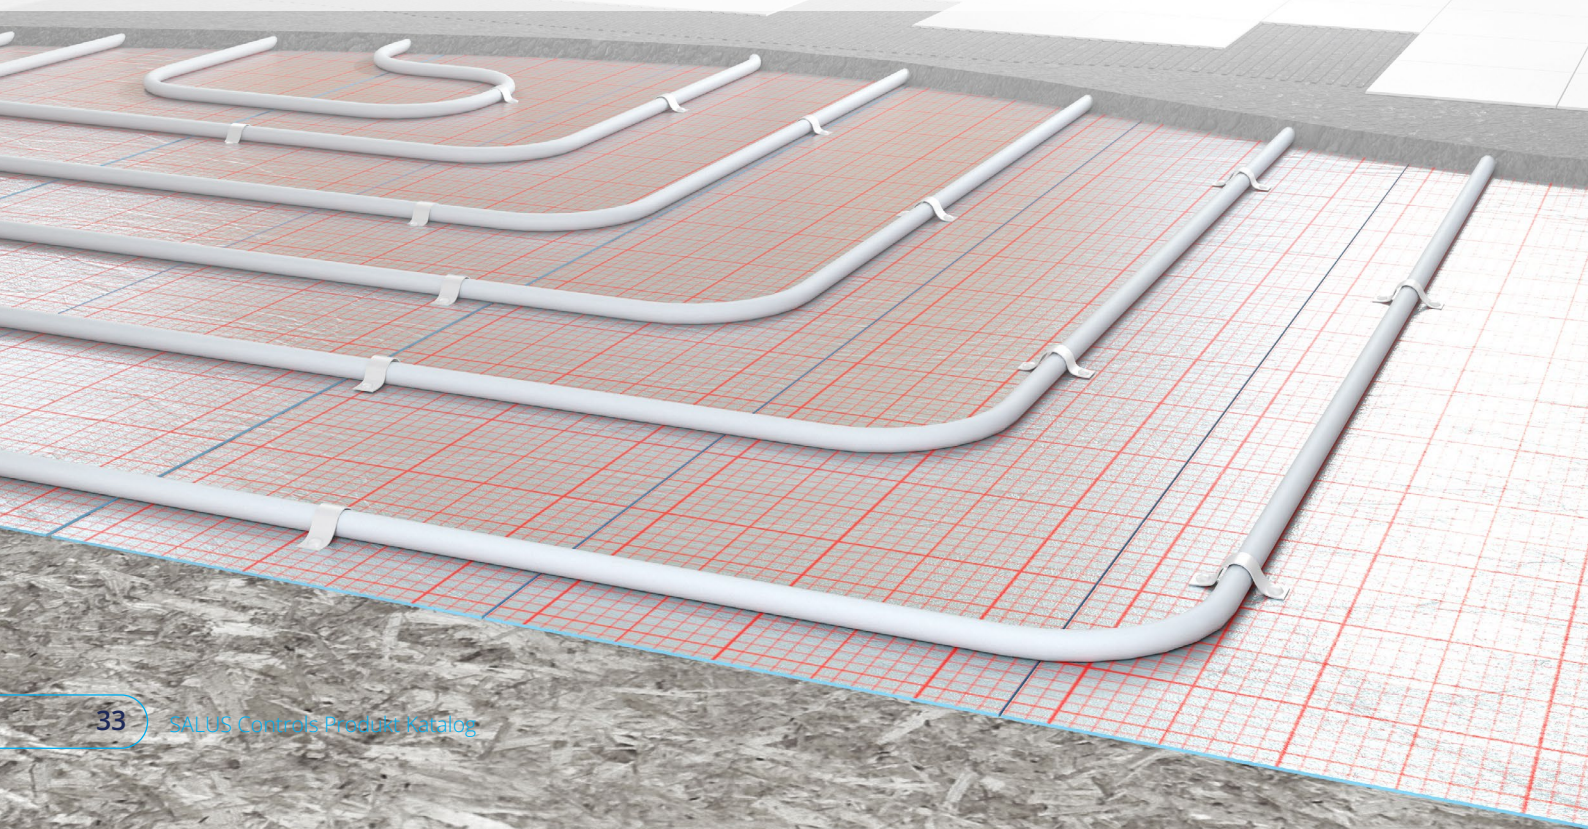

Optimer installationen af elvarme med SALUS Smart Home. Ved hjælp af vores intuitive app kan du fjernstyre elektriske radiatorer enten via et SR600 Smart Relæ, der installeres direkte i en vægdåse, eller via en SPE600 Smart Plug tilkoblet en almindelig stikkontakt. Begge løsninger tilbyder præcis kontrol over tidsplaner og temperaturindstillinger direkte fra din smartphone, tablet eller PC. Dette system tillader også integration af yderligere SALUS Smart Home-enheder, såsom vindue-/dørsensorer, smarte knapper og lækagedetektorer, hvilket udvider funktionaliteten og tilbyder en omfattende løsning til moderne opvarmningsbehov.

Styr og overvåg uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen. Download den i Google Play Store eller App Store.

GATEWAY UG800

Tilslutning:	230V
Trådløs standard:	2,4Ghz Zigbee HA1.2
Driftstemp.:	0-40 °C
Dimensioner:	80 x 80

VVS-NR. 402325930

SMART PLUG SPE600

Strømforsyning:	230V Ac 50Hz
Trådløs standard:	2,4Ghz Zigbee HA1.2
Driftstemp.:	-10 °C - 50 °C
Dimensioner:	B-42 H-42 D-40 mm

VVS-NR. 402325921

RUMTERMOSTAT SQ610RF

Tilslutning ved opladning:	5 V DC med
USB tilslutning. Netværk:	5A
Arbejdstemperatur:	0 til 50 °C
Dimensioner:	B-88 L-88 D-55 mm

VVS-NR. 402325606

SMART RELÆ SR600

Strømforsyning:	230V Ac 50Hz
Trådløs standard:	2,4Ghz Zigbee HA1.2
Driftstemp.:	0-50 °C
Dimensioner:	B-44 H-45 D-20 mm

VVS-NR. 402325951

MONTERINGSBOKS SRS600

SRS600 bruges når SR600 Smart Relæ skal monteres på en overflade. Monteringsboksen giver en pæn finish til relæet, således relæet kan sættes op alle steder.

VVS-NR. 402325952

SALUS Smart Home

Styr dit hjem hvor som helst, når som helst med en smartphone, tablet, eller PC

SALUS fokuserer på teknologisk innovation og tilbyder installatører avancerede trådløse løsninger, der nærmer sig visionen om fuldt automatiserede hjem. SALUS Smart Home skiller sig ud ved at tilbyde en alsidig platform, der ikke kun håndterer varmestyring og programmering, men også integrerer kontrol over elektriske apparater samt overvågning af døre og vinduer. Systemet er designet til at være s kalerbart, hvilket gør det muligt at tilpasse løsningerne til forskellige kundekrav og sikrer enkel installation og minimal vedligeholdelse, hvilket giver installatører en markant fordel i markedet.

SALUS Smart Home er ideelt for installatører, der søger et varmestyringssystem med omfattende udvidelsesmuligheder. Systemet understøtter integration med vinduessensorer, der muliggør automatisk justering af varmen samt overvågning af dør- og vinduesåbninger. Installation af Smart Plugs eller Smart Relæer giver mulighed for kontrol af belysning, kedler og andre elektriske enheder. Installatører kan tilbyde kunderne lokal såvel som fjernstyring via smartphone, tablet eller computer. Systemet er designet til at skabe detaljerede tidsplaner og automatiserede regler. Alle softwareopdateringer er gratis og distribueres automatisk og opdaterer både gateways og tilkoblede enheder. App-opdateringer håndteres ligesom almindelige app-opdateringer, hvilket sikrer et løbende opdateret system uden behov for yderligere hardwareinvesteringer. Alt i alt kan du med Salus tilbyde en vedligeholdelsesfri og kosteffektiv løsning.



UNIVERSAL GATEWAY
UG800

VVS-NR. 402325930

SALUS PREMIUM Lite

Styr og overvåg uanset hvor du er!
Med SALUS Premium Lite-appen.
Download den i Google Play Store eller App Store.

5 ÅRS GARANTI

- Cloudklar: kompatibel med AWS IoT, tilpasningsbar firmware.
- Zigbee Mesh: effektivt netværk til Smart Home.
- Indendørs (IP30): beskyttet til indendørs brug.
- Varmebestandig: fungerer op til 40°C.
- Sikker strøm: DC-strøm med overspændingsbeskyttelse.

Tilslutning:	230V
Trådløs standard:	2,4Ghz Zigbee HA1.2
Driftstemp.:	0-40 °C
Dimensioner:	80 x 80

SMART RELÆ
SR600

VVS-NR. 402325951

5 ÅRS GARANTI

SALUS SR600 Smart Relæ installeres i væggen i en Eurodåse eller kan vægmonteres ved hjælp af det valgfri SRS600-vægmonteringsbeslag for at skabe en fast tilsluttet semi-permanent kontrolløsning til belysning, varme eller apparater. SR600, der har en industriførende nominel kapacitet på 16A er velegnet til styring af større enheder, f.eks. elektriske varmeapparater. Den er hurtig at konfigurere og let at styre, og den integreres trådløst med UG800-gatewayen. Den kan desuden styres uafhængigt eller kombineres med andre enheder ved hjælp af appens OneTouch funktion.

Strømforsyning:	230V AC 50Hz
Maks. strømstyrke:	16A
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Størrelse:	B-45 H-45 D-20 mm

SMART RELÆ MONTERINGSBOKS
SRS600

VVS-NR. 402325952

5 ÅRS GARANTI

SRS600 bruges når SR600 Smart Relæ skal monteres på en overflade. Monteringsboksen giver en pæn finish til relæet, således relæet kan sættes op alle steder.

SLIM DØR-/VINDUESSENSOR
SW600

VVS-NR. 402325931

Den nye vinduessensor er en elegant lille trådløs enhed, som opdager, når vinduet eller døren åbnes og lukkes. Sensoren sender besked om dette til SALUS Smart Home App'en. Dette produkt skal bruges sammen med UG800 SALUS gateway.

- » Få besked via Smart Home App'en. når en dør eller et vindue åbnes.
- » Kan forbedre varmesystemets effektivitet når den bruges sammen med rumtermostaten i Smart Home systemet kan forbinde med andre enheder
- » via Smart Home OneTouches

Strømforsyning:	1 x CR2 3V Batteri
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Drifttemperatur:	0 - 40 °C
Sensor Størrelse:	B-20 H-70 D-15 mm
Magnet Størrelse:	B-10 H-40 D-10 mm

5 ÅRS GARANTI

SMART PLUG
SPE600

VVS-NR. 402325921

SALUS Smart Pluggen er en enhed, som ved hjælp af SALUS Smart Home-systemet kan hjælpe dig med at styre dine elektroniske apparater. Smart Pluggen monteres i et stik og derefter tilsluttes den enhed man ønsker at kunne kontrollere. Ved brug af SALUS rumtermostat kan denne funktion eksempelvis være at tænde og slukke for dine el-radiatorer.

- » Skal bruges med Salus Premium Lite appen
- » EU-stik
- » Måler elforbrug som aflæses i appen
- » LED indikation
- » Fungerer også som forstærker af det trådløse signal

Strømforsyning:	1 x CR2 3V batteri
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Maks strømstyrke:	16A
Drifttemperatur:	10°C - 50°C
Størrelse:	B-42 H-42 D-40 mm

5 ÅRS GARANTI

SMART BUTTON
SB600

VVS-NR. 402325951

SB600 er en dobbelt trykknap, som du kan forbinde trådløst til din Universal Gateway, så den bliver en del af dit Smart Home-system. Med SB600 kan du aktivere to af dine egne status- eller "One Touch"-regler uden at bruge appen.

Strømforsyning:	2 x AAA Batterier
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Størrelse:	B-59 H-59 D-18 mm

5 ÅRS GARANTI

COVERED SMART BUTTON
CSB600

VVS-NR. 402325580

CSB600 er en trykknap med sikkerhedslåg som du forbinder trådløst til din Universal Gateway så den indgår som en integreret del af dit Smart Home system. CSB600 giver dig mulighed for at aktivere to af dine egne status- eller "One Touch"-regler uden at bruge appen. Med låget undgår du at knappen bliver trykket på utilsigtet.

Strømforsyning:	2 x AAA Batterier
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
Størrelse:	B-59 H-59 D-23 mm

5 ÅRS GARANTI

REPEATER
RE600

VVS-NR. 402325950

RE600 repeater er en fortrådet signal forstærker, der giver dig mulighed for at udvide rækkevidden af dit SALUS Smart Home-system. Leveres komplet med sin egen vægmonteringsboks. RE600 er en 230V løsning som hjælper med forbedret ydeevne og rækkevidde på steder med signal "forhindringer" eller lange afstande mellem enheder

Strømforsyning:	230V AC 50Hz
Trådløs standard:	2.4Ghz Zigbee
RE600 Størrelse:	B-45 H-45 D-20 mm
SRS600 Størrelse:	B-20 H-70 D-15 mm

5 ÅRS GARANTI

BOILER RECEIVER
RX10RF

VVS-NR. 402325850

SALUS RX10RF kedelstyring bliver brugt som en del af Salus Smart Home til styring af pilleovn, kedler eller som ekstern kontakt. Kedelstyringen kan bruges sammen med KL08RF kontrolboks eller SQ610RF på et radiatorsystem eller en kombination af begge. RX10RF er kombatibel med de fleste ovne/kedler og kan bruges til spændingfri og 230V forbindelser.

- » Mulighed for manuel overstyring
- » LED indikatorer
- » Kan bruges som kedelstyring eller ekstern kontakt
- » Kompatibel med SALUS SQ610RF
- » Hurtig og let at installere

Strømforsyning:	230V AC 50Hz
Maks strømstyrke:	16 (5) A SPST
Input/Output:	0 - 230V
Størrelse:	B-145 H-100 D-35 mm

5 ÅRS GARANTI

BEVÆGELSESSENSOR
MS600

VVS-NR. 402325980

- » ZigBee netværk - Smart Home compatible
- » Batteri –1x CR123A (3V)
- » Detektionsvinkel: 80 (ikke justerbar)
- » Rækkevidde: 8m
- » 5 års garanti

Batteri:	1 x 3VDC, CR123A
Trådløst netværk:	2.4Ghz Zigbee
Arbejdsområde:	0 °C to 40 °C
Dimensioner:	L-60 H-80 D-43 mm

5 ÅRS GARANTI

RØG DETEKTOR
SD600

VVS-NR. 402325971

SD600 er en trådløs (ZigBee) intelligent røgalarm, med lavt forbrug. Den er i real tid i stand til at registrere tilstedeværelsen af røg. Når sensor har detekteret røg blinker den røde LED hurtigt, og en lydalarm vil advare dig rettidigt. For tilslutning til SALUS Smart Home og overvågning via internettet skal SD600 bruges sammen med Salus Gateway UG800. SD600 kan narturligvis også bruges uden internet (Offline mode).

Dimensioner:	B-61 H-61 D-50 mm

5 ÅRS GARANTI

LÆKAGEDETEKTOR
WLS600

VVS-NR. 402325972

WLS600 lækagedetektor er designet til at detektere tilstedeværelsen af vand på en overflade under sensoren, eller over kontakterne på ledningen, der er tilsluttet sensoren. Placeringen af sensoren kan ske enten horisontalt eller vertikalt. Ledningerne er fastgjort til sensoren via et vægmonteringsbeslag. WLS600 skal anvendes sammen med SALUS Gateway UG800 og SALUS Premium Lite app.

Dimensioner:	Diameter-55 D-25 mm

5 ÅRS GARANTI

DIMMER
DI600

VVS-NR. 402325850

DI600 er en Zigbee styret lysdæmper der er velegnet til forskellige lyskilder. DI600 skal anvendes sammen med SALUS UG800 i et SALUS Smart Home system. Lysdæmperen kan kontrolleres fra både App og afbryder.

Input spænding:	100-240VAC 50Hz
Output:	Max. 1.5 A
Max. Load:	Dæmpbar LED 200W/220V Halogen 400W/220V

Dimensioner:	B-45,5 L-45 D-20,3 mm
IP-class:	20
Godkendelse:	CE
Trådløst netværk:	2.4GHz ZigBee

5 ÅRS GARANTI

ÅBNE / LUKKERELÆ
RS600

VVS-NR. 402325861

RS600 er en del af SALUS Smart Home systemet og velegnet til elektriske gardiner, døre og porte. Relæet er udviklet med fokus på anvendelse i forbindelse med åbne / lukke funktioner.

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Maks:	2x 5A (2)
Trådløst netværk:	2.4GHz ZigBee
Dimensioner:	L-45 H-45 D-20 mm

5 ÅRS GARANTI

RØRSENSOR
PS600

VVS-NR. 402325860

- Temperatur sensor, forberedt til montering på rør
- Skal bruges med Salus Premium Lite appen
- One touch regel baseret
- Kan kombineres med relæ med en One touch regel
- ZigBee protokol
- Batteri –1x CR2 (3V)
- Lednings længde – 470mm

Tilslutning:	1 x CR2 batteri
Trådløst netværk:	2.4GHz ZigBee
Måle område:	-50°C - 100°C
Ledningslængde:	470 mm
Dimensioner:	L-59 H-68 D-23

5 ÅRS GARANTI

REPEATER
RE10RF

VVS-NR. 402325820

RE10RF repeater er en signal forstærker som bruges til at udvide rækkevidden af dit SALUS ZigBee netværk. Hvis systemet har mere end 32 batteri enheder tilsluttet skal der ligeledes bruges en RE10RF for at sikre dækningen af det trådløse netværk.

Tilslutning:	5V DC
Frekvens:	2.4GHz ZigBee
Strømforsyning:	230V adapter medfølger
Brugstemp:	0-45 °C
Dimensioner:	L-26 H-54 B-9

5 ÅRS GARANTI

ANDRE PRODUKTER FRA SALUS

MAGNETFILTER
MD22A

VVS-NR. 449610022

Magnetfilteret til 22mm rør fra SALUS er et effektivt full flow magnetfilter. Det er designet til nem installation, rengøring og vedligeholdelse. Magnetfilteret beskytter varmeanlægget ved at opsamle næsten 100% af alle oxider og løse jernpartikler.

- Energibesparende
- 500ml nylon beholder
- Let at installere og vedligeholde
- Hurtigt resultat & beskyttelse af anlæg
- Ingen driftomkostninger
- Kompressionsdæksel med "O"-ring sikrer optimal tætning
- 20mm aftagelig neodymium magnet
- Udluftningsskrue monteret i toppen
- Vertikal monteret ½" drænventil
- 22mm afspærringsventil

5 ÅRS GARANTI

Find SALUS produkter her:

SALUS produkterne kan købes hos vores mange forhandlere online og rundt omkring i landet. Uanset om du er privatforbruger eller professionel virksomhed, er det nemt at finde det produkt, du søger. Har du brug for hjælp til at finde en forhandler?

Scan QR-koden nedenfor for at besøge vores forhandlerside.

Scan for at besøge hjemmesiden

Scan for at besøge vores tekniske support platform

Salg

For salgsforespørgsler kan du ringe til os på
53 53 44 99
eller sende en e-mail til
mail@salus-controls.dk

Technical

support@salus-controls.dk

Tech Support Platform

https://support.salus-controls.dk/portal/da/home

Adresse

Salus Nordic A/S
Knudsminde 1b 19
8300 Odder

SALUS Controls er en del af Computime Group.

SALUS Controls PLC forbeholder sig retten til at ændre specifikationer, design og materialer for produkter nævnt i denne brochure uden forudgående varsel som led i vores politik om løbende produktudvikling.

2025