

T30NC24A

24V elektrotermisk Aktuator

Om dette produkt

SALUS T30NC230A-aktuatoren er udstyret med en First open-funktion og er designet med et universelt M30 x 1,5 mm gevind, der gør installation og opsætning både hurtig og enkel. Den anvender et højkvalitets vokselement, som sikrer en jævn og driftssikker åbning og lukning.

Med fokus på energieffektivitet er denne aktuator ideel til præcis regulering af gulvvarme- og kølesystemer. Den bidrager til øget komfort samtidig med, at den hjælper med at reducere energiforbruget. Kombinationen af enkel betjening og pålidelig ydeevne gør den til et oplagt valg til en bred vifte af varme- og køleløsninger.




Funktioner

- Første åbne funktion for nem installation
- Adaptiv slaglængde 4 mm
- Lavt strømforbrug 1,6 W
- 100N kraft
- Vokselement af høj kvalitet
- Enkel åben og lukket indikation
- Universal M30 x 1,5 mm skruegevind
- 5 års garanti

Specifikation

Strømforsyning	24V AC/DC
Strømforbrug	1.6W
Driftstilstand	NC = Normally closed
N:	Neutral forbindelse
L:	230V strømførende forbindelse
Materiale (hus)	Hvid, blank plast RAL 9003
Termohovedets kraft	100N
Dimensioner (H x B x D)	39mm x 39mm x 70mm
Garanti	5 års garanti

Dimensioner

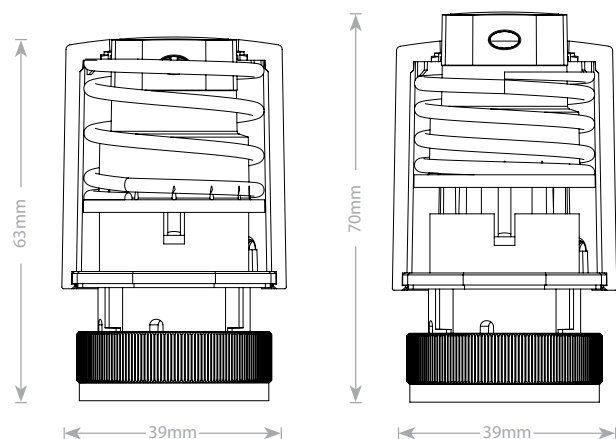


T30NC24A Elektrotermisk aktuator - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer


Strømforsyning	24 V AC / DC
Strømforbrug	1.6W
Maks. indkoblingsstrøm	250 mA i ca. 200 ms max.
Opbevaringstemperatur	-25 °C til + 60 °C
Driftseffekt	85 mA ved 24V
Lukning og åbningstider	300 sek. ved 25 °C
Slagtilfælde for termohoved	4.5mm
Støv- og vandtæt niveau	IP54 / II
Termohovedets kraft	100N
Omgivelsestemperatur	max. 60 °C
CE-overensstemmelse	EN 60730
Tilslutningskabel / længde	PVC, 2 * 0,75 mm, længde 1 m, RAL 9003
Montering	M30x1,5 gevind
Afsluttende punkt	10,5mm
Installationsposition	Opretstående IP 54
Garanti	5 år

Hurtig montering...

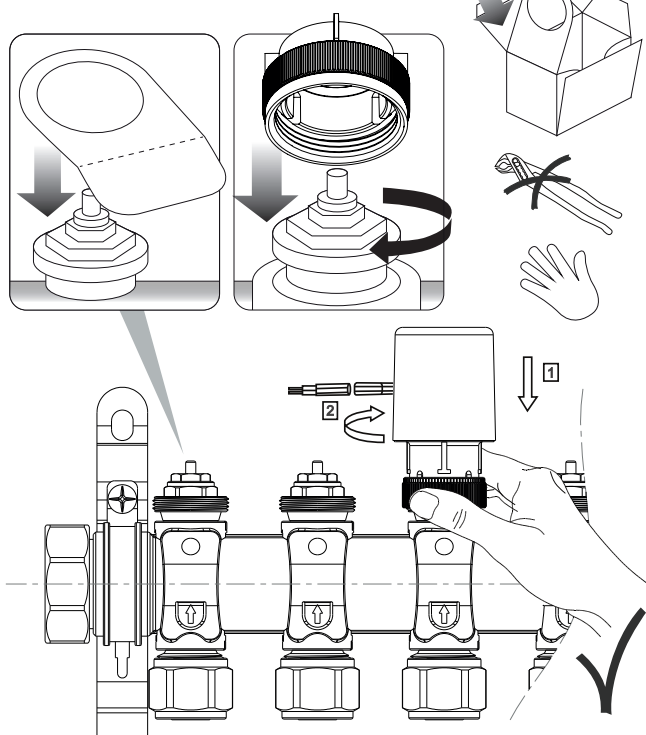



Normally closed...

First open funktion

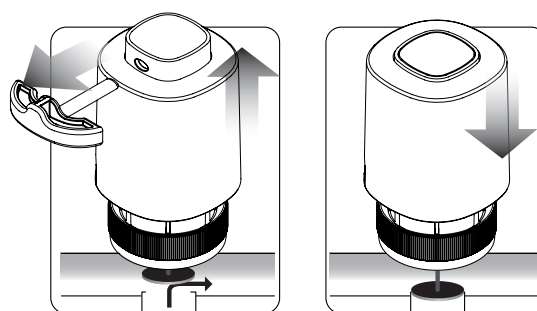


Drifttilstand

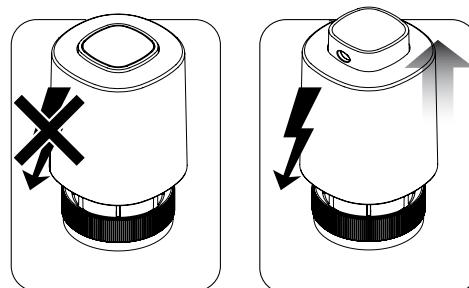

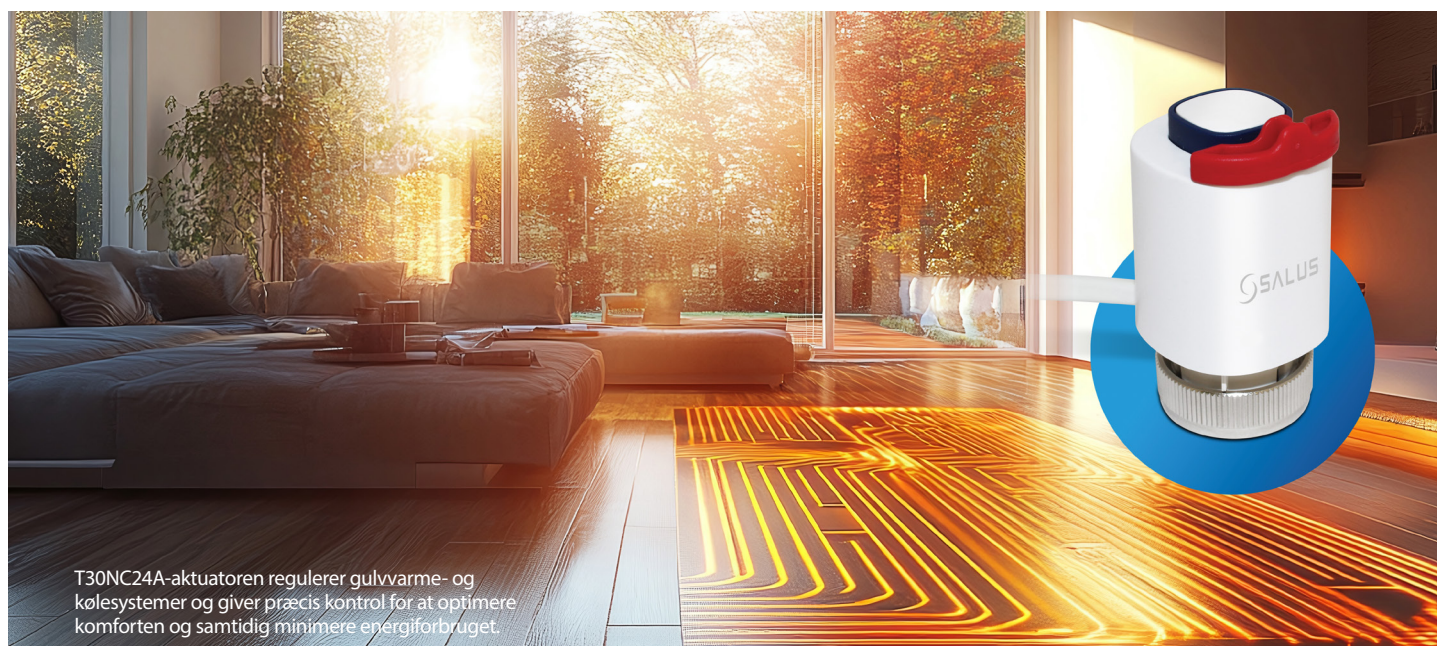

Forbindelsesplan...

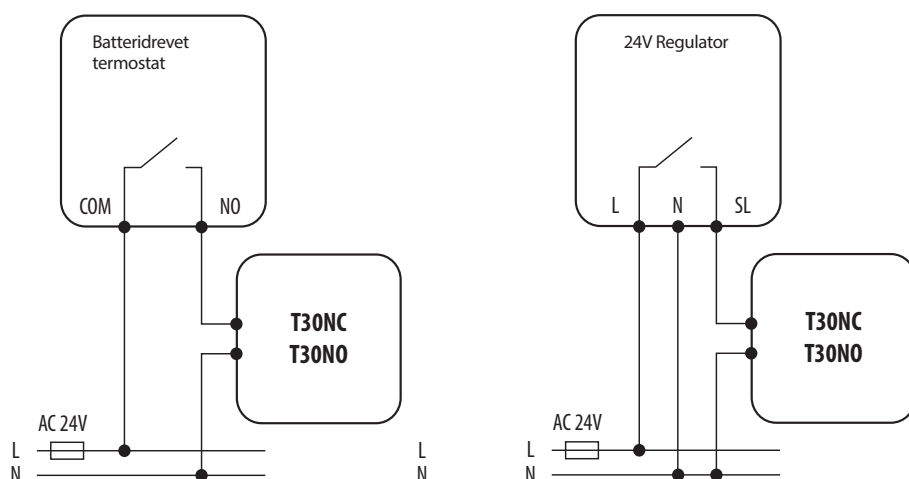

Scan QR-koden for at få vist produktet på vores hjemmeside