

УМНИ ИЗБОРИ

ЗА ЕФЕКТИВЕН И КОМФОРТЕН ЖИВОТ



Енергийна
Ефективност



Усъвършенствана
Технология



Разнообразие,
Гъвкавост



Лесна инсталация,
интуитивна употреба



SALUS
CONTROLS

ПРОДУКТОВА
БРОШУРА



Открийте
Нашите продукти! 

ПОСТОЯННО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!

Представете си дом, който отговаря на всекидневните ви нужди и ви носи комфорт без усилие. Докато ви спестява време и пари.

Това не е просто мечта – това е реалност с продуктите на SALUS Controls ден след ден.

В SALUS Controls се стремим постоянно да се усъвършенстваме, водени от непоколебимата подкрепа на нашата невероятна общност в цяла Европа – от монтажниците, които се гордеят, че постигат изключителни резултати с нашата широка продуктова гама, до собствениците на жилища, които ни се доверяват, за да създадат висок комфорт и ефективност.

Ние разбираме предизвикателствата на съвременния свят и затова сме се посветили на предоставянето на иновативни продукти, интуитивни приложения, рентабилни продукти и продукти с дълъг живот с изключителна поддръжка. Също така се ангажираме да създадем по-устойчиво бъдеще сега и за следващите поколения, като разработваме екологични решения, които включват най-съвременни технологии, като същевременно насочваме нашето внимание към потребителя.

Ние сме посветени на това да ставаме все по-добри всеки ден, като се вслушваме в мнението на нашите служители, монтажници и собственици на жилища, за да се усъвършенстваме – това е, което движи нашата страст в SALUS Controls.

Заедно градим по-умен и устойчив свят, в който ВСЕКИ има възможност да се развива дом след дом!

Дийн Джепсън
Изпълнителен директор
за Европа
SALUS Controls



Съдържание

Продукти

Страница

Термостати	07
Интернет термостати	10
Smart Home	18
Пакети Smart Home	22
Гама за смесване и съчетаване	26
Програмисти	27
Акcesoари	28
Пакети за управление	29
Подово отопление	30

СИМВОЛИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СХЕМИ

	Захранване с батерия		Безжична комуникация
	Мрежово захранване 230V		Помпа
	Предпазител		Задвижване на клапан
	Изход без напрежение		Сензор за температура
	Входни терминали		3-скоростен вентилатор 230V AC
	Изходно напрежение 230V AC		Електрическа крушка или друг товар
	Нормално отворен контакт NO		Термoeлектрически задвижващ механизъм
	Нормално затворен контакт NC		Програмиране на времето
	NC/COM/NO превключвател		Външен нормално отворен контакт
	Котел – свързване на котела* – контакт на котела за включване/ изключване на термостата (съгласно инструкциите на котела)		Трансформатор (преобразувател на напрежение)
			Моментен превключвател, нормално отворен NO

ИНСТАЛАТОР

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА!

В **SALUS Controls** се стремим да предлагаме надеждна поддръжка на нашите инсталатори. Независимо дали се нуждаете от помощ при работа с нашите продукти или имате технически въпроси, ние предлагаме различни възможности за поддръжка, за да ви помогнем ефективно. Ето как можете да получите необходимата ви помощ:

- **Уебсайт SALUS**

За обща информация за продукта и актуализации посетете нашия уебсайт www.saluscontrols.com/global



- **Технически уебсайт на SALUS**

Получете достъп до подробна техническа поддръжка, документация, често задавани въпроси и ръководства за отстраняване на неизправности на нашия технически уебсайт SALUS. Ако имате нужда от допълнителна помощ, можете също така да подавате заявки за поддръжка тук:

<https://support.salus-tech.com/portal/en/home>



- **SALLY – Вашият виртуален асистент за поддръжка**

Независимо дали се нуждаете от помощ за навигация в сайта или за отстраняване на конкретен проблем, Сали е готова да ви помогне.



Запознайте се със **Сали**, нашия интелигентен чат-бот, достъпен на техническия уебсайт на SALUS. Сали е проектирана да осигурява незабавна поддръжка и да отговаря на вашите въпроси денонощно.

Препоръчва се да се използва в Zoho Desk: <https://support.salus-tech.com/portal/en/home>

- **Поддръжка по имейл**

Ако предпочитате имейл поддръжка, можете да се свържете с нашия екип за техническа поддръжка на адрес techsupport@salus-tech.com.

Моля, предоставете подробна информация за вашия проблем, за да ни помогнете да ви помогнем по-ефективно.

Това е Алекс от SALUS
Поддръжка на контролерите.
Как мога да ви помогна днес?

Имам нужда от помощ за
свързване на устройството.

SALUS
CONTROLS

Присъедини се към Клуба на инсталаторите на SALUS!

Интересувате ли се да получите ранен достъп до нови продукти и да се възползвате от множество други предимства?

Присъединете се към нашата мрежа от доверени инсталатори и ни позволете да увеличим информацията към вас.

Просто въведете данните си в раздела „Център за монтажниците“ на нашия уебсайт и ние ще се погрижим за останалото.

Най-хубавото от всичко е, че е напълно бесплатно!

Присъединете се към Клуб на монтажниците SALUS днес!

Как да станете член на Клуба на монтажника на SALUS? Сканирайте QR кода и попълнете онлайн формуляра на уебсайта SALUS Controls.



Нови продукти

ЗА 2024/2025 Г

През сезон 2024/2025 г. SALUS Controls пуска на пазара няколко нови продукта. Всички са с отлично качество и лесен монтаж, както очаквате от контролерите SALUS.

Разгледайте ги, докато разглеждате този каталог.

EL600F

Интелигентен термостат

UG800

Универсален хъб

iT800WIFI

Интелигентен термостат

SIR600

Интелигентен IR AC контролер

MS610

Интелигентен сензор за движение

TRV3RF

Супер тих TRV



Предлагаме цялостна подкрепа и ресурси, за да ви помогнем да извлечете максимума от Вашите продукти SALUS.

**Защо
да изберете
SALUS?**

Нашите продукти са проектирани с помощта на първокласни материали и технологии, за да се гарантира издръжливост и ефективност.

Независимо дали сте ентузиаст „Направи си сам“ или професионален монтажник, нашите продукти са лесни за инсталиране.

Брошура за продукти SALUS

Открийте как тези иновативни продукти могат да превърнат дома ви в по-интелигентно, по-ефективно и по-сигурно място за живеене. За повече подробности и за да видите тези продукти в действие, продължете да разглеждате този каталог. **Преобразете дома си с помощта на SALUS Controls. Разгледайте брошурата и открийте възможностите.**




КАБЕЛЕН ЦИФРОВ ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ 091FLV2

- » Синхронизация между термостата и приемник се извършва в завода;
- » Функция за отопление/охлаждане;
- » Управлява всеки източник на отопление;
- » 6 предварително дефинирани програми;
- » 3 отделни програми с възможност за персонализация.



- » Захранване 2 x батерии AA;
- » Максимален номинал 5 (3) A;
- » Изходи Без напрежение NO/COM реле;
- » Температурен диапазон 5 – 30°C;

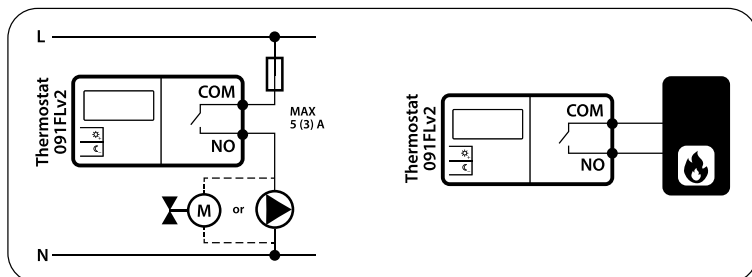


БЕЗЖИЧЕН ЦИФРОВ ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ 091FLRV2

- » Синхронизация между термостата и приемника се извършва в завода;
- » Функция за отопление/охлаждане;
- » Управлява всеки източник на отопление;
- » 6 предварително дефинирани програми;
- » 3 отделни програми с възможност за персонализация.



- » Кодовете за предаване са уникални;
- » Автоматично възстановяване на сигнала след прекъсване на захване;
- » Честота на приемника: 868 MHz;

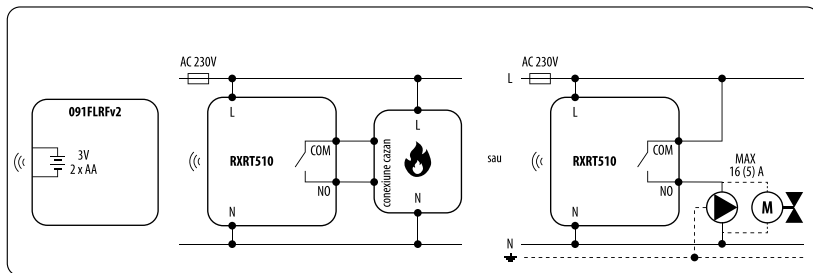

- » Захранване на термостата: 2 x AA батерии;
- » Захранване на приемника: 230V AC 50 Hz;
- » Максимален ток: 16(5) A;
- » Вход/изход: 0 – 230V;
- » Температурен диапазон: 5 – 30°C;
- » Размери на термостата (мм): 120 x 96 x 27;
- » Размери на приемника (мм): 96 x 96 x 27.




ИНТЕЛИГЕНТЕН ЩЕПСЕЛ SPE868

Интелигентният щепсел SALUS се поставя директно в съществуващ електрически контакт. Той ви позволява да управлявате всяко електрическо отопление чрез всеки термостат с 868Mhz RF.

Лесно за включване и използване.

- » Размери (мм): 42 x 42 x 40;
- » Входно напрежение: 230 V AC, +/- 10%, 50hz;
- » Капацитет на превключване: 16 A;
- » Честота: 868Mhz;
- » IP рейтинг: IP30;

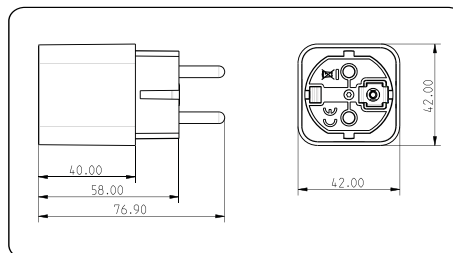




ИНТЕЛИГЕНТНО РЕЛЕ SR868

SALUS RF-Relay се монтира директно в контакт на стенна кутия. Той позволява да управлявате всяко електрическо отопление чрез всеки термостат с 868MHz RF.

- » Размери (мм): 44,9 x 44,9 x 26;
- » Входно напрежение: 230 V AC, +/-10%, 50Hz;
- » Капацитет на превключване: 16(5) A;
- » Честота: 868 MHz;
- » IP рейтинг: IP30;

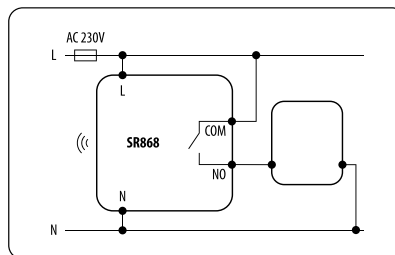



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



БЕЗЖИЧЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ RT520RF

- » Компенсация на натоварването (съвместим с OpenTherm);
- » Функции за оптимизация;
- » ITLC (компенсация на вътрешното температурно натоварване);
- » Режим на обслужване;
- » ПИН на потребителя;
- » Голям LCD дисплей;


- » N: Неутрална връзка;
- » L: връзка в реално време;
- » COM: Вход;
- » NO: Превключен изход;
- » A и B: OpenTherm;

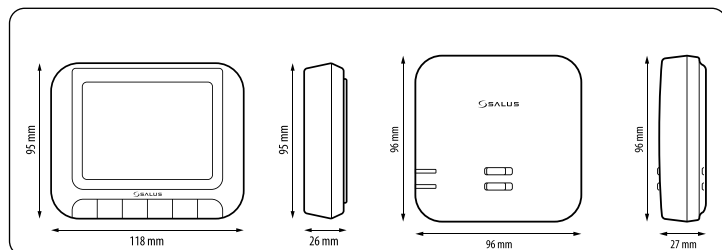

- » Захранване на термостата: 2 x AA батерии;
- » Захранване на приемника (Rx): 230V AC 50hz;
- » Максимална големина на тока RX: 16 (5) A SPST;
- » Вход/изход на RX: 0-230V;
- » Скала на термостата: 5 – 33,5°C;
- » Размер на термостата (мм): 118 x 95 x 26;
- » Размер на приемника (мм): 96 x 96 x 27;




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

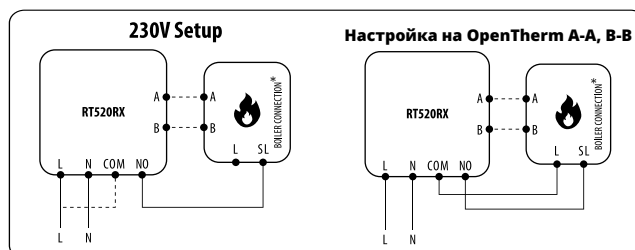

БЕЗЖИЧЕН ТЕРМОСТАТ С ИНТЕРНЕТ КОНТРОЛ IT500



- » 2 бр. безнапрежени изхода;
- » Управление през интернет чрез смартфон, таблет или компютър;
- » Местен контрол;
- » Термостат за монтаж на стена или бюро;
- » Сензорни бутони за управление на термостата;
- » Подходящ за приложения за отопление или охлаждане;
- » Източник на захранване 2 x AA батерии;
- » Скала на термостата: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 128 x 95 x 30;

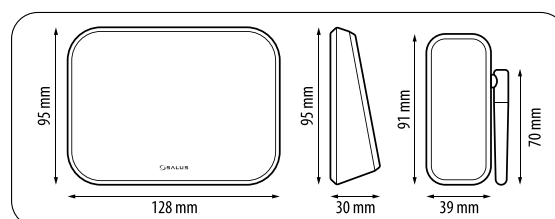

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite.
Изгледете го от Google Play или App Store.



БЕЗЖИЧЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ RT510RF+


- » Управление както на безнапрежени, така и на 230V товари;
- » Защита от замръзване;
- » Стойка за бюро;
- » Честота 868 MHz с обхват 30 метра;
- » 16-амперно превключване на релето;
- » Функция за изпитване на радиочестоти;
- » Ръчен режим и режим за увеличаване на отоплението;
- » ITLC (компенсация на вътрешното температурно натоварване);



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



- » Захранване на термостата: 2 x AA батерии;
- » Захранване на приемника (Rx): 230V AC 50Hz;
- » Максимална големина на тока RX: 16 (5) A SPST;
- » Вход/изход на RX: 0-230V;
- » Скала на термостата: 5 – 35°C;
- » Размер на термостата (мм): 120 x 96 x 27;
- » Размер на приемника (мм): 96 x 96 x 27;

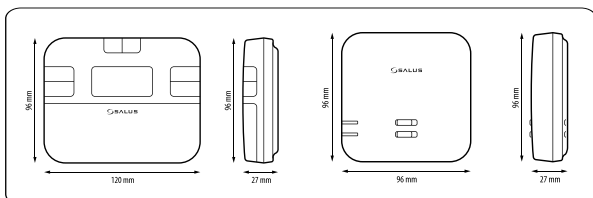

- » N: Неутрална връзка;
- » NO: Превключен изход;
- » L: връзка в реално време;
- » A и B: OpenTherm;
- » COM: Вход;



БЕЗЖИЧЕН ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ RT310RF

- » Управление както на безнапрежени, така и на 230V товари;
- » Режим на заспиване и защита от замръзване;
- » Честота 868 MHz с обхват 30 метра;
- » 16-амперно превключване на релето;
- » Предварително вдвоена безжична комуникация;
- » Функция за изпитване на радиочестоти;





5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ




- » Захранване на термостата: 2 x AA батерии;
- » Захранване на приемника (Rx): 230V AC 50Hz;
- » Максимален RX номинал: 16 (5) A SPST;
- » Вход/изход на RX: 0-230V;
- » Скала на термостата: 5 – 35°C;
- » Размер на термостата (мм): 96 x 96 x 27;
- » Размер на приемника (мм): 96 x 96 x 27;

- » N: Неутрална връзка;
- » NO: Превключен изход;
- » L: връзка в реално време;
- » A и B: OpenTherm;
- » COM: Вход;

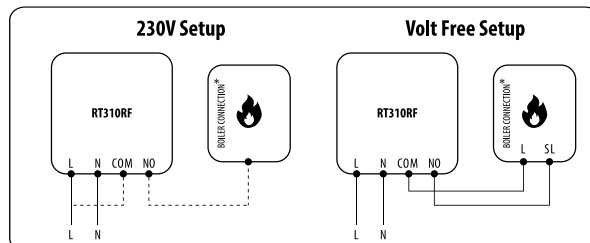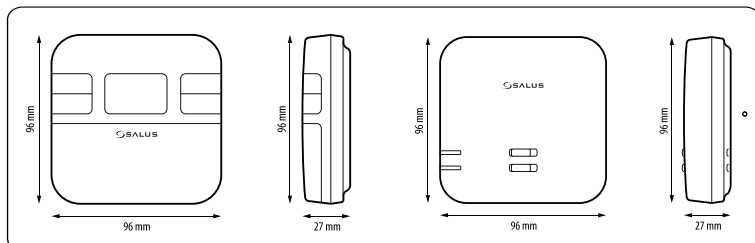

КАБЕЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ RT520



- » Компенсация на натоварването;
- » Функции за оптимизация;
- » Режим на обслужване; голям и лесен за разчитане LCD дисплей; режим Ваканция, опция за защита от замръзване и функция за оптимизиране;
- » Режим за увеличаване на отоплението;
- » Съвместимост с OpenTherm;
- » ПИН код на потребителя и режим на обслужване;




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



- » Източник на захранване: 2 x батерии тип AA;
- » Максимален ток: 3 (1) A SPST;
- » Вход/изход: 0-230V;
- » Скала на термостата: 5 – 33,5°C;
- » Размери (мм): 118 x 95 x 26;

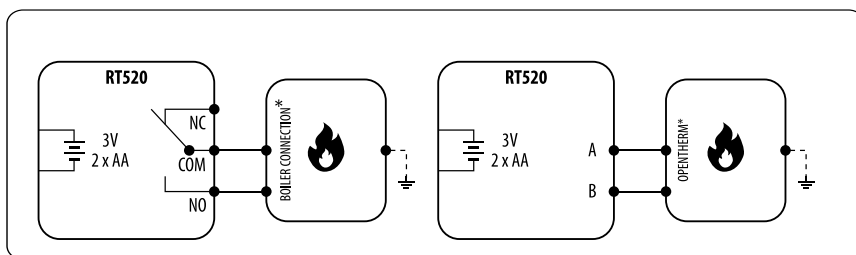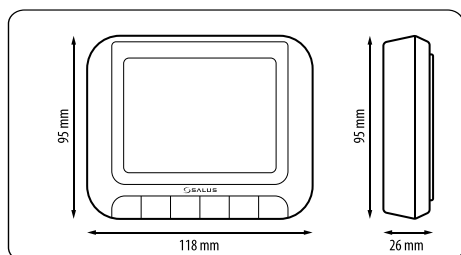





КАБЕЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ RT510+

- » Управление както на безнапрежени, така и на 230V товари;
- » Ръчен режим;
- » Защита от замръзване;
- » Режим на заспиване, режим на почивка;
- » Режим за увеличаване на отоплението;
- » ITLC (вътрешна компенсация на температурното натоварване)




- » Източник на захранване: 2 x батерии тип AA;
- » Максимално превключване: 3 (1) A SPST;
- » Вход/изход: 0 – 230V;
- » Скала на термостата: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 120 x 96 x 27;


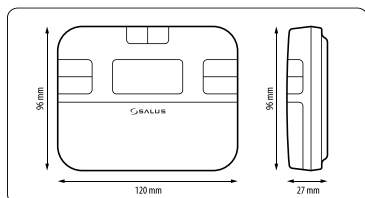


КАБЕЛЕН ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ RT310

- » Управление както на безнапрежени, така и на 230V товари;
- » Режим на заспиване;
- » Защита от замръзване;
- » Опростена употреба;
- » Съвременен дизайн;



- » Източник на захранване: 2 x батерии тип AA;
- » Максимално превключване: 3 (1) A SPST;
- » Вход/изход: 0 – 230V;
- » Мащаб: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 96 x 96 x 27;

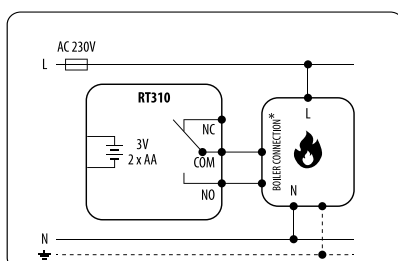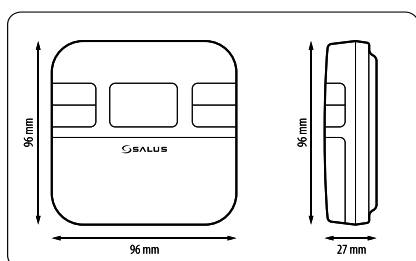

ОКАБЕЛЯВАНЕ

- » COM: общ терминал;
- » NC: Превключено под напрежение OFF;
- » NE: превключен на живо Включено;




РЕЛЕ 16A RM-16A

- » Използва се за пускане/спиране на електрически устройства. Благодарение на компактния си размер може да се монтира в разклонителна кутия, където е необходимо да се управлява приемник с максимален товар 16 A.


- » Работи с 230V или с термостат, захранван с батерии;
- » Осигурява начин за +разтоварване на основното устройство (ако има ограничение за максималното натоварване на термостата);
- » Възможност за намаляване на натоварването на контактите на контролния център или за увеличаване на броя на задвижванията, които могат да бъдат свързани;






КОНТРОЛЕР ЗА РЕЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА NPC1

- » Управлява помпата на централната отоплителна система;
- » Показва измерената температура;
- » Лесно управление с 3 бутона;
- » Защита срещу замръзване;
- » Възможност за ръчно управление;
- » Функция против блокиране на помпата;
- » Аларма за прегряване;
- » Максимален ток: 3 (1) A;
- » Захранване: 230V AC 50Hz;
- » Диапазон на показване на температурата: 0 – 99°C;
- » Диапазон на настройка на температурата: 5 – 80°C;
- » Диапазон на измерване на температурата: -10 – 120°C;
- » Дължина на кабела на сензора: 1,5 м;
- » Размери (мм): 155 x 70 x 39;

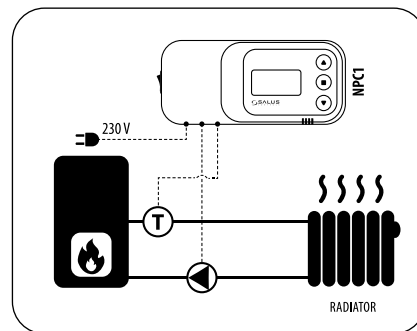


КОНТРОЛЕР ЗА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ИЛИ БГВ NPC1B

- » Възможност за задаване на старт и стоп на помпата по зададени температури;
- » Показва измерената температура;
- » Лесно управление с 3 бутона;
- » Защита срещу замръзване;
- » Възможност за ръчно управление;
- » Функция против блокиране на помпата;
- » Аларма за прегряване;
- » Максимален ток: 3 (1) A;
- » Захранване: 230V AC 50Hz;
- » Диапазон на показване на температурата: 0 – 99°C;
- » Температурен диапазон (начало): 5 – 80°C;
- » Температурен диапазон (Стоп): 10 – 85°C;
- » Диапазон на измерване на температурата: -10 – 120°C;
- » Дължина на кабела на сензора: 1,5 м;
- » Размери (мм): 155 x 70 x 39;

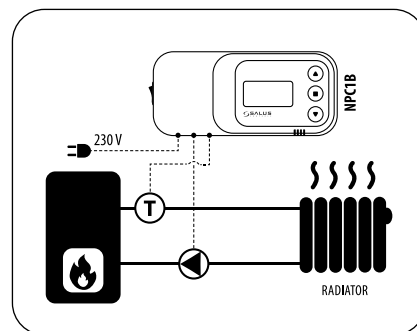


КОНТРОЛЕР ЗА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ИЛИ БГВ NPC2

- » Възможност за задаване на старт и стоп на помпата по зададени температури;
- » Показва измерената температура;
- » Лесно управление с 3 бутона;
- » Защита срещу замръзване;
- » Възможност за ръчно управление;
- » Функция против блокиране на помпата;
- » Аларма за прегряване;
- » Максимален ток: 3 (1) A;
- » Захранване: 230V AC 50Hz;
- » Диапазон на показване на температурата: 0 – 99°C;
- » Температурен диапазон (начало): 5 – 80°C;
- » Температурен диапазон (Стоп): 10 – 85°C;
- » Диапазон на измерване на температурата: -10 – 120°C;
- » Дължина на кабела на сензора: 1,5 м;
- » Размери (мм): 155 x 70 x 39;

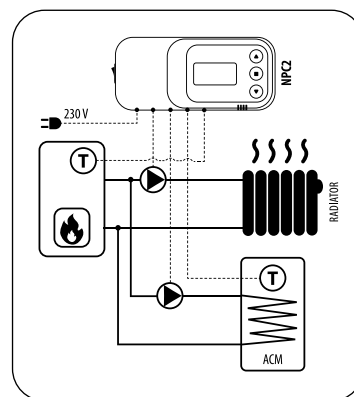

SALUS Premium Lite

ИНТУИТИВНО, ЕФЕКТИВНО
И ПЪРВОКЛАСНО РЕШЕНИЕ
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ

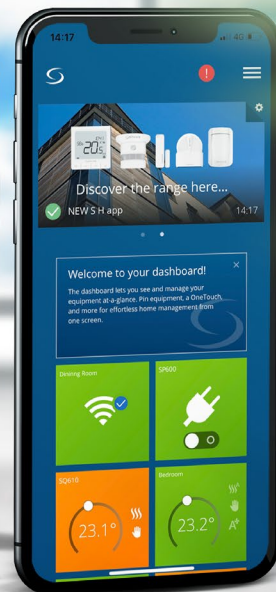

SALUS Premium Lite е модерно приложение за интелигентен дом, предназначено да направи автоматизацията на дома лесна и ефективна. С неговия интуитивен интерфейс можете безпроблемно да контролирате средата в дома си, като гарантирате едновременно лесна употреба и висока производителност. Насладете се на безпроблемна интеграция на вашите устройства и подобрена функционалност, създавайки по-интелигентно и по-свързано жизнено пространство. SALUS Premium Lite управлява всички устройства в рамките на системата за интелигентен дом SALUS, като осигурява цялостно решение за нуждите на съвременната домашна автоматизация.



Подобрена производителност

Опитайте безпроблемна интеграция с вашите интелигентни устройства, което осигурява по-надеждна и по-бърза връзка в целия ви дом.



Усъвършенствана свързаност

По-отзивчив интерфейс на приложението с оптимизирана производителност за по-бърз контрол и настройки на вашия интелигентен дом.



Споделяне на няколко потребителя чрез електронна поща

Споделяйте достъпа до интелигентния дом с няколко потребители чрез различни имейл адреси за удобно сътрудничество и управление.

За да изтеглите приложението SALUS Premium Lite или да получите достъп до нашето изчерпателно ръководство за потребителя, просто сканирайте предоставения QR код. Това ще ви отведе директно до нашата страница за изтегляне и ресурси, за да сте сигурни, че разполагате с всичко необходимо, за да започнете работа.



iT700

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ

Интелигентният термостат IT700WIFI предлага елегантен, надежден контрол на отоплението и охлаждането чрез акумулаторна батерия и безпроблемна интеграция с приложения, идеален за съвременните интелигентни домове.



Свързване чрез
Zigbee



Отопление
и охлаждане



НОВО

Дистанционно
управление



Акумулаторна
батерия



ИНТЕГРИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ


- Предварително сдвоена връзка с **WZ600 Zigbee** приемник за незабавна употреба.
- Лесно превключване между режимите на отопление и охлаждане.

ПРЕЦИЗЕН КОНТРОЛ

- Разполага с усъвършенстван алгоритъм за прецизно управление на температурата.
- Удобен за потребителя интерфейс с интуитивно локално меню и интерфейс за приложения чрез SALUS Приложение Premium Lite.

ЛОКАЛЕН И ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

- Получавайте push известия за предупреждения и актуализации на смарт устройството ви.
- Съвместим е с Amazon Alexa и Google Home за гласово управление.

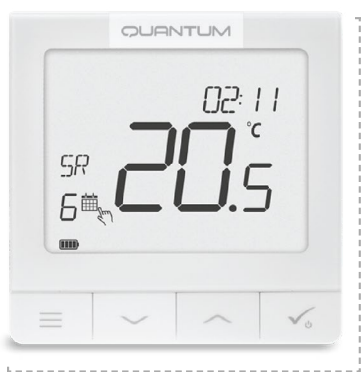

86 мм

86 мм

- Управлявайте безпроблемно климата в дома си с нашата усъвършенствана система за отопление и охлаждане. Насладете се на безпроблемна интеграция, локален и дистанционен достъп, екологична акумулаторна батерия и надеждна технология Zigbee.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.



iT800WIFI

ИНТЕЛИГЕНТЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ТЕРМОСТАТ

Самостоятелният интелигентен термостат iT800WIFI е първокласен безжичен термостат, предназначен за безпроблемно управление на отоплителни и охладителни системи, локално или чрез WiFi приложение.



Отопление и
охлаждане
Контрол



Zigbee 3.0
2,4 GHz



Акумулаторна
батерия



Работи със
SALUS Premium Lite



- **Еlegantен и стилиен:** Металният пръстен и негативният дисплей придават модерна визия на всеки домашен интериор.
- **Безжично зареждане:** Презареждащата се литиево-йонна батерия може да се зарежда безжично с помощта на включена стойка за бюро.
- **Настройка на Bluetooth:** Опростява първоначалната настройка с WiFi настройки, конфигурирани чрез Bluetooth.
- **Отдалечен достъп:** Управлявайте температурата в дома си отвсякъде с помощта на приложението SALUS Premium Lite.
- **Съвместимост със Zigbee:** Работи на Zigbee 2,4 GHz за безпроблемна интеграция със смарт щепсела SP600 и смарт релето SR600.

Безжично зареждане
док за поставяне
на бюро.



Магнитен панел
за монтаж на стена
за бърза настройка.



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite.
Изтеглете го от Google Play или App Store.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.



UG800

УНИВЕРСАЛЕН ХЪБ

Универсалният хъб **UG800** осигурява безпроблемна интеграция за вашия интелигентен дом, като поддържа интеграция с облак с AWS IoT и други платформи за цялостен контрол



Интеграция
в облака



Съвместимост
на устройствата



НОВО



Гъвкава
свързаност



Отдалечено
управление

- **Безпроблемна интеграция:** Поддържа облачна интеграция с AWS IoT и други облачни платформи, което осигурява надеждно решение за вашата система за интелигентен дом.
- **Широка съвместимост:** Свържете до 200 безжични ZigBee устройства към един хъб, което осигурява цялостен контрол на интелигентния дом.
- **Гъвкава свързаност:** Поддържа както Ethernet, така и WiFi връзки, което позволява разнообразни възможности за инсталиране, подходящи за домашната ви конфигурация.



80 mm



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite. Изтеглете го от Google Play или в App Store.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности



Открийте неограничените

Едно приложение, пълен контрол: Безпроблемно управление на цялата екосистема на вашия интелигентен дом

ТЕРМОСТАТИ



SQ610RF



FC600



TS600

СЕНЗОРИ И БУТОНИ



WLS600




SB600



SD600


ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ



KL08RF



KL04RF



08RFA

- Разгледайте нашата широка гама от интелигентни решения за дома, предназначени да подобрят средата ви на живот. От класически до интелигентни термостати, от помпи до филтри, от независими продукти до многофункционални системи – **SALUS Controls** предлага инструментите, с които да превърнете дома си в свързан оазис на комфорт и удобство.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УМЕН ДОМ

РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ



TRV10RFM



TRV3RF

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ



PS600



RX10RF



RE600




SR600



SPE600



SW600

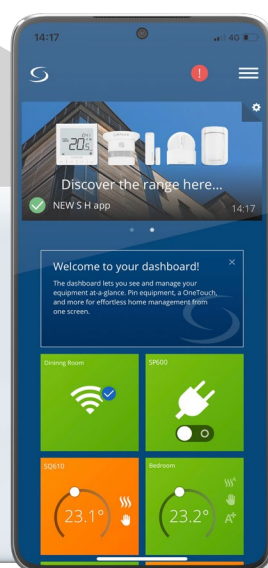

- Открийте системата за интелигентен дом **SALUS**: опростено решение за ефективна домашна автоматизация. Нашите високопроизводителни хъбове се свързват безпроблемно с всички устройства, управлявани безпроблемно чрез удобно за потребителя приложение **SALUS Premium Lite**. Насладете се на интуитивен контрол, мащабируемост и елегантност със **SALUS Controls**, като превърнете дома си в по-интелигентна и свързана среда.

EL600F

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ ELYPSO

Интелигентният термостат **EL600F Elypso** предлага безпроблемно съчетание на интуитивно потребителско изживяване и модерен дизайн, което гарантира безпроблемна интеграция във всяко съвременно пространство



Акумулаторна
батерия



Zigbee 3.0
2,4 GHz

Отопление
и охлаждане
Контрол



Работи със
SALUS Premium Lite



- **Висока точност:** Оборудван с прецизни сензори за температура и влажност, с актуализации в реално време на всеки 15 секунди за точни показания.
- **Универсална съвместимост:** Работи безпроблемно с хъбове UG600/UG800 и интелигентния приемник RX30RF, който е неразделна част от всяка система Smart Home.
- **Удобен за потребителя интерфейс:** Разполага с елегантно копче за набиране и мобилно приложение за интуитивно управление и настройка.
- Съвместим с устройствата за интелигентен дом, част от системата Smart home.



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite.
Изтеглете го от Google Play
или в App Store.



Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.



Супер тих TRV SALUS Controls намалява до минимум шума при работа на двигателя. Проектиран със специален двигател, предавка и корпус, той работи при по-малко от 25 dBA, толкова тихо, колкото и естествената среда.



TRV3RF

СУПЕР ТИХ ТРВ



DESIGN
AWARD
2023



Универсална
инсталация



Zigbee 3.0
2,4 GHz



Дизайн със
супер ниско
ниво на шум



Интуитивен
потребителски
интерфейс

- **Изключително тиха работа:** Работи под 25dBA, подобно на тиха природна зона без вятър, съгласно стандарт IEC 60704-1:2021.
- **Висока точност:** Сензор за температура и влажност с точност до $\pm 1^{\circ}\text{C}$ за прецизен контрол.
- **Гъвкав дисплей:** LCD дисплей с четири ориентации за различни настройки на радиатора.
- **Удобен за потребителя интерфейс:** Интуитивен кръгъл бутон и управление с мобилно приложение за лесна употреба.
- **Безжично свързване:** Zigbee 3.0 за ниска консумация на енергия, ниска латентност и сигурно предаване на данни
- **Надеждна работа:** Сертифицирана от CE, проектирана за 10-годишен живот и подкрепена с 5-годишна гаранция.



TRV3RF подобрява пространството ви с интелигентно отопление. Той се интегрира безпроблемно със системите SALUS Smart Home чрез RF и Zigbee 3.0, като позволява дистанционно управление за максимално удобство и комфорт.

С новото приложение SALUS Premium Lite можете да се насладите на дистанционно управление за максимално удобство и комфорт, управлявайки отоплението си отвсякъде.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.



RX30RF

ПРИЕМНИК ZIGBEE 3.0

Приемникът **R30RF Zigbee 3.0** предлага универсално и надеждно безжично управление на ОВК системи, като осигурява ефективна работа и безпроблемна интеграция с интелигентни домашни системи.



Zigbee 3.0



Управление на два канала



Съвместим с продукти за интелигентен дом



За радиатор и системи за подови настилки



НОВО!

- **Пълно съответствие с Zigbee 3.0:** Осигурява надеждна и сигурна безжична връзка, съвместима с широк спектър от Устройства с поддръжка на Zigbee.
- **Интерфейс на OpenTherm:** Разполага с вграден контролер OpenTherm с функция за автоматично разпознаване за ефективно управление на котела.
- **За радиаторни и подови системи:** Подходящ както за радиаторни, така и за подови отоплителни системи, като предлага гъвкави възможности за монтаж.
- **Съвместим с продуктите SALUS Smart Home:** Безпроблемно се интегрира с други устройства SALUS Smart Home за цялостно решение за интелигентен дом.
- **Светодиодни индикатори за състояние:** Предоставя ясни светодиодни индикатори за оперативно състояние, режим на сдвояване и мрежа. свързаност.



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite. Изтеглете го от Google Play или в App Store.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.





КЛИРИНГ НА ЗАПАСИТЕ



Works with:
SALUS Premium Lite





УНИВЕРСАЛЕН ХЪБ UG600 (ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН С UG800)

- » LED индикация;
- » Свързва всички продукти SALUS Smart Home с приложението Smart Home;
- » Кабелна и WiFi връзка *кабелна връзка е необходимо да настроите WiFi връзка;
- » Монтиране на маса или на стена;
- » Безжична комуникация ZigBee;

- » Захранване: 5V DC през USB;
- » Безжичен стандарт: 2,4 GHz ZigBee;
- » Размери (мм): 90 x 90 x 55,5;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

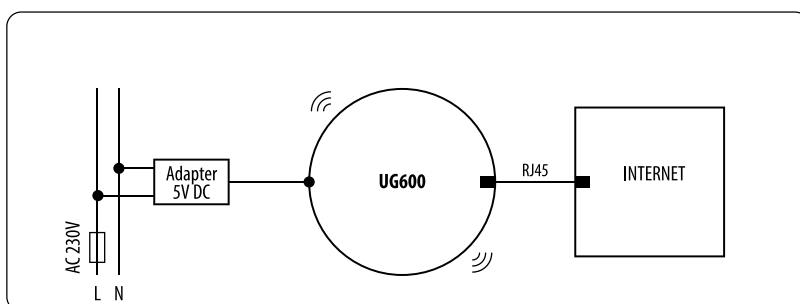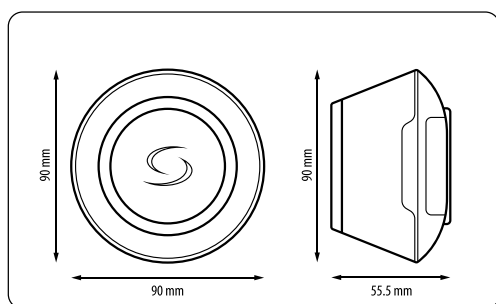


Works with:
SALUS Premium Lite



SALUS QUANTUM КАБЕЛЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ SQ610

- » Протокол ZigBee;
- » Дебелина извън стената 10 мм;
- » Голям LCD екран;
- » Сензор за влажност;
- » Програмируеми – ежедневно, седмично или 5/2;
- » Хистерезис $\pm 0,5$ и $0,25$;
- » Сух контакт или 230V контактни изходи;
- » ITLC (компенсация на вътрешното температурно натоварване);
- » 2 контакта за сензор за присъствие или външен сензор / подов сензор;
- » Вътрешно реле – Изключваща способност: 3 (1) A;
- » Управление от приложението SALUS Premium Lite;
- » Режим на отопление/охлаждане;
- » Работи с хъб UG600 или самостоятелно;





- » Захранване: 230 V (CA) 50 Hz
- » Безжичен стандарт: 2,4 GHz ZigBee;
- » Работна температура: 0 – 50°C;
- » Размери (мм): 88 x 88 x 55;

ЗА ПОДОВО
ОТОПЛЕНИЕ




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

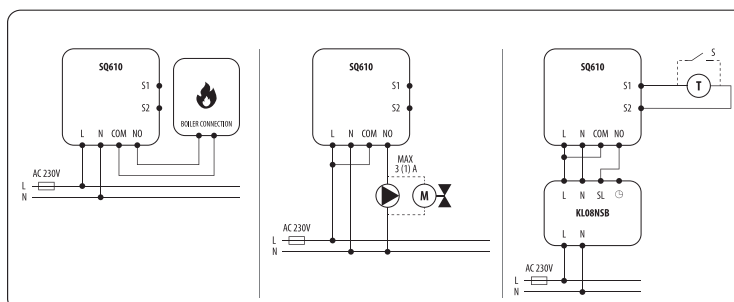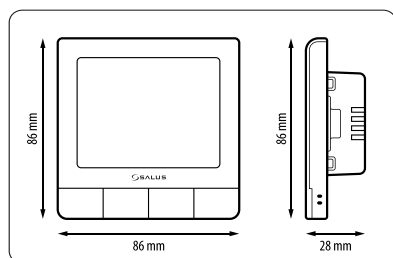



SALUS QUANTUM, БЕЖИЧЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ SQ610RF

- » Протокол ZigBee;
- » Само 11 мм дълбочина;
- » Презареждаща се литиево-йонна батерия;
- » Голям LCD екран;
- » Сензор за влажност;
- » Програмируеми – ежедневно, седмично или 5/2;
- » Хистерезис $\pm 0,5$ и $0,25$;
- » Клас IV ERP;
- » ITLC (Компенсация вътрешно температурно натоварване);
- » 2 контакта за сензор за присъствие или външен сензор / подов сензор;
- » Управление от приложението Smart Home;
- » Режим на отопление/охлаждане;
- » Работи само с хъб UG600;



- » Източник на захранване 5 V DC с интерфейс USB;
- » Безжичен стандарт: 2,4 GHz ZigBee;
- » Работна температура: $0 - 50^{\circ}\text{C}$;
- » Размери (мм): $88 \times 88 \times 55$;

**ЗА ПОДОВО
ОТОПЛЕНИЕ**





5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

**ПРЕЗАРЕЖДАЩ
СЕ ТЕРМОСТАТ**
Използване до 2 години
от пълно зареждане




**Works with:
SALUS Premium Lite**

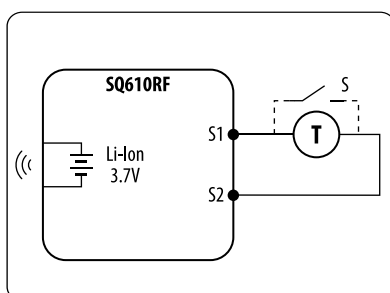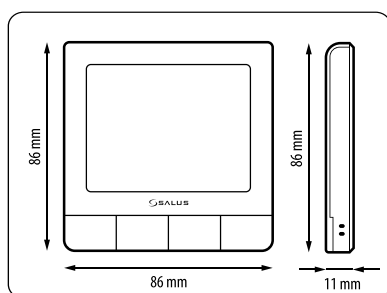

SALUS QUANTUM КАБЕЛЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ SQ610B

- » Протокол ZigBee;
- » Дебелина извън стената 10 мм;
- » Голям LCD екран;
- » Сензор за влажност;
- » Програмируеми – ежедневно, седмично или 5/2;
- » Хистерезис $\pm 0,5$ и $0,25$;
- » Сух контакт или 230V контактни изходи;
- » ITLC (компенсация на вътрешното температурно натоварване);
- » 2 контакта за сензор за присъствие или външен сензор / подов сензор;
- » Вътрешно реле – Изключваща способност: 3 (1) A;
- » Управление от приложението SALUS Premium Lite;
- » Режим на отопление/охлаждане;
- » Работи с хъб UG600 или самостоятелно;





- » Захранване: 230 V (CA) 50 Hz
- » Безжичен стандарт: 2,4 GHz ZigBee;
- » Работна температура: $0 - 50^{\circ}\text{C}$;
- » Размери (мм): $88 \times 88 \times 55$;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ




**Works with:
SALUS Premium Lite**

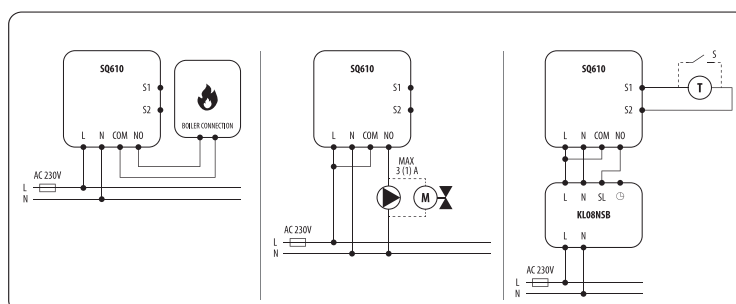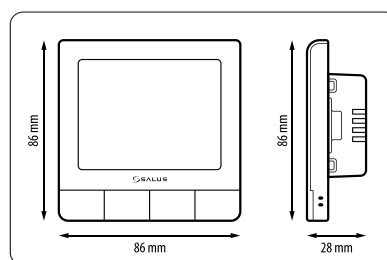



SALUS QUANTUM, БЕЗЖИЧЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ SQ610BRF

- » Протокол ZigBee;
- » Само 11 мм дълбочина;
- » Презареждаща се литиево-йонна батерия;
- » Голям LCD екран;
- » Сензор за влажност;
- » Програмируеми – ежедневно, седмично или 5/2;
- » Хистерезис $\pm 0,5$ и $0,25$;
- » Клас IV ERP;
- » ITLC (Компенсация вътрешно температурно натоварване);
- » 2 контакта за сензор за присъствие или външен сензор / подов сензор;
- » Управление от приложението Smart Home;
- » Режим на отопление/охлаждане;
- » Работи само с хъб UG600;



- » Източник на захранване 5 V DC с интерфейс USB;
- » Безжичен стандарт: 2,4 GHz ZigBee;
- » Работна температура: $0 - 50^{\circ}\text{C}$;
- » Размери (мм): $88 \times 88 \times 55$;



**ПРЕЗАРЕЖДАЩ
СЕ ТЕРМОСТАТ**
Използване до 2 години
от пълно зареждане



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Works with:
SALUS Premium Lite

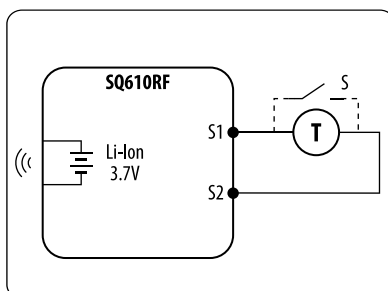
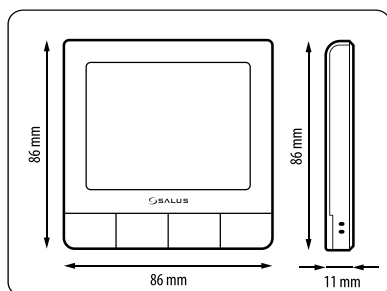


ТЕРМОСТАТ ЗА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ FC600

- » Захранване: 230V AC;
- » Изходи за управление: 230V с.а;
- » Безжичен стандарт: ZigBee 2,4 GHz;
- » Температурен диапазон: $5 - 40^{\circ}\text{C}$;
- » Размери (мм): $86 \times 85 \times 42$;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

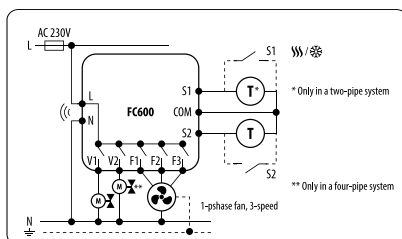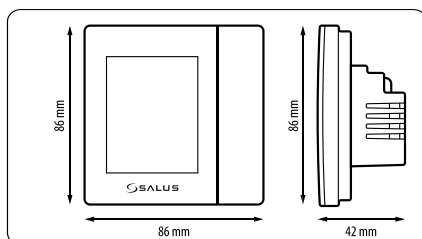



МОДУЛ ЗА ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР FC600M

- » Входове F1, F2, F3 ниска/средна/ висока скорост на вентилатора: 230V AC;
- » Изходи – захранване на вентилатора – управление на вентилатора – изходи на вентилатора (отопление и охлаждане): 24V DC; 6.5 A 0...10V; 24V DC; 1A;

- » Захранване: 24V DC;
- » Монтаж: DIN шина 35 мм;
- » Размери (мм): $51 \times 90 \times 65$;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

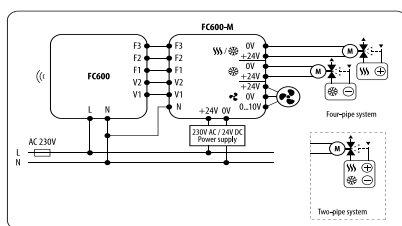



4-B-1 ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ RF ZIGBEE 230V VS10WRF

- » Коммуникационен протокол ZigBee – съвместим със SALUS Smart Home;
- » Захранване: 230V;
- » Алгоритъм TPI – осигурява точна температура контрол;
- » Може да контролира до 6 TRV или управление KL08RF центрове;
- » Три регулируеми температурни нива, включително NSB (нощен режим);
- » Програма за отопление и охлаждане по подразбиране;
- » Монтаж на едно ниво;
- » Архивиране на паметта.

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Безжична комуникация: 2,4 GHz HA1.2;
- » Температурен диапазон: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 86,5 x 86,5 x 42,5.



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ЦИФРОВ РАДИОЧЕСТОТЕН ТЕРМОСТАТ 4 В 1, ЗАХРАНВАН С БАТЕРИИ VS20WRF

- » Коммуникационен протокол ZigBee – съвместим със SALUS Smart Home;
- » Захранване с батерии;
- » Алгоритъм TPI – осигурява точна температура контрол;
- » Може да контролира до 6 TRV или управление KL08RF центрове;
- » Три регулируеми температурни нива, включително NSB (нощен режим);
- » Програма за отопление и охлаждане по подразбиране;
- » Повърхностен монтаж;
- » Архивиране на паметта.

- » Захранване: 4 x алкални батерии AAA;
- » Безжична комуникация: Zigbee 2,4 GHz;
- » Температурен диапазон: 0 – 35°C;
- » Размери (мм): 86,5 x 86,5 x 26,5.




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



БЕЗЖИЧЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ HTRS-RF(30)



- » ITLC (Компенсация вътрешно температурно натоварване);
- » Интегрира се с UG600;
- » Може да се използва като стаен термостат в една система с други програмируеми термостати SALUS;
- » Предварително зададени температури за пренастройване;
- » Допълнителен сензор за температурата на пода;



- » Захранване: 2 x AA батерии;
- » Температурен диапазон: 5 – 32,5 °C;
- » Размери (мм): 85 x 85 x 25;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

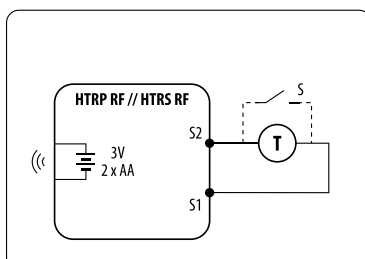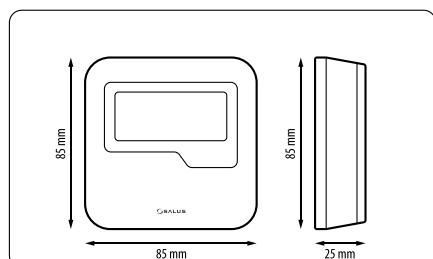

ЗА ПОДОВО
ОТОПЛЕНИЕ





ТЕРМОСТАТ TS600 УПРАВЛЯВАН ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ

- » ITLC (Компенсация вътрешно температурно натоварване);
- » LED индикация;
- » Допълнителен външен сензор;
- » Интерфейс само за приложения;
- » Управлява до 3 SALUS Smart;
- » Управление на радиатори (TRV) в дадена зона;
- » Управление само чрез приложението SALUS Smart Home;



- » Захранване: 2 x AA батерии;
- » Безжичен стандарт: ZigBee 2,4 GHz;
- » Температурен диапазон: 5 – 32,5°C
- » Размери (мм): 51 x 85 x 26;

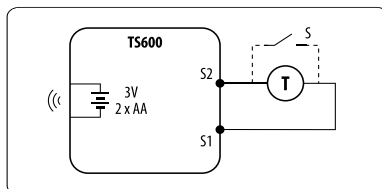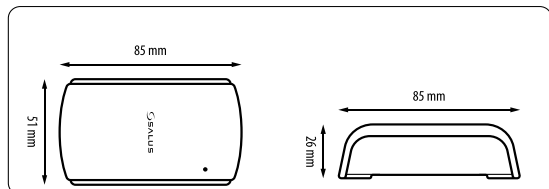


ЗА ПОДОВО
ОТОПЛЕНИЕ



ИНТЕЛИГЕНТЕН РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ TRV10RF

- » Автоматично адаптиране на вентила;
- » Лесно безжично сдвояване;
- » Бутони за ръчно включване/изключване;
- » Индикация за състоянието на светодиода;
- » Бутоните могат да бъдат заключени;
- » Функция за защита от замръзване;
- » Функция за откриване на отворен прозорец;
- » Функция за защита от котлен камък;
- » Опционален монтажен пръстен;

- » Захранване: 2 x AA батерии;
- » Вид на нишката: 30 x 1,5 мм;
- » Размери (мм): 50 x 90 x 50;





TP28-30 Защитен корпус за TRV глави.
Предотвратява кражба и демонтаж.
Препоръчителна употреба
в офиси и училища.



КОТЕЛЕН ПРИЕМНИК RX10RF

- » Превключване на свободен волтаж и 230V (с помощта на мост);
- » Ръчен режим;
- » LED индикатори;
- » Може да се използва като приемник на котел или индивидуален зонов приемник;

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Максимална големина на тока RX: 16 (5) A SPST;
- » Вход/изход на RX: 0-230V;
- » Размери (мм): 145 x 100 x 35;

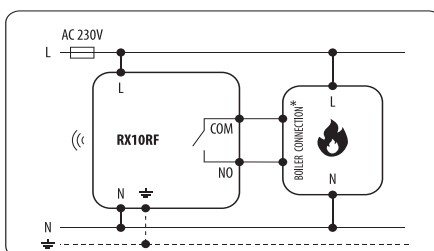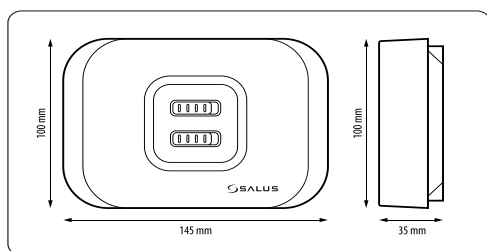

SIR600

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛЕР IR AC

Дистанционното управление за променлив ток SIR600 Smart IR се интегрира със системата Salus Smart Home, като предлага управление на стотици марки променлив ток чрез приложението Salus Smart Premium. То е чудесно допълнение към всяка система за интелигентен дом, като осигурява удобство, гъвкавост и по-добър контрол на вашата климатична система.



Широка
съвместимост



Безпроблемна
интеграция



НОВО


Отдалечен
достъп



Синхронизиране
на състоянието



- **Безпроблемна интеграция:** Лесно се интегрира със системата SALUS Smart Home за пълен контрол на отоплението и охлаждането чрез приложението SALUS Premium Lite.
- **Широка съвместимост:** Поддържа стотици марки климатици с инфрачервено дистанционно управление.
- **Синхронизиране на състоянието:** Актуализира състоянието на системата чрез получаване на инфрачервени сигнали от оригиналното дистанционно управление.
- **Цялостен контрол:** Управлявайте климатика, режимите, скоростите на вентилатора и посоките на въртене чрез приложението.
- **Разширена автоматизация:** Поддържа планиране, правила OneTouch и се свързва с термостат за интегрирана управление на климатични и отоплителни системи.

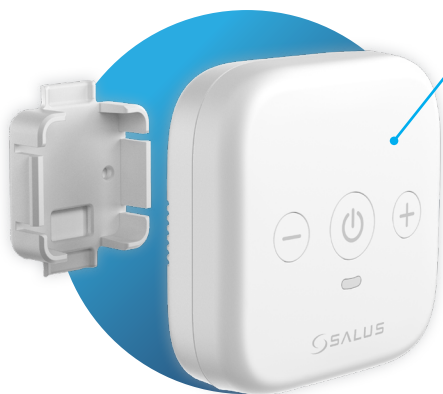

Новият **SIR600** е снабден с удобен стенен държач за лесен и сигурен монтаж, който гарантира, че ще се впише безпроблемно в домашната ви инсталация.



Контрол и наблюдение отвсякъде!

С приложението SALUS Premium Lite. Изтеглете го от Google Play или в App Store.



Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.





ZIGBEE ПОВТОРИТЕЛ RE600

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,5 GHz;
- » Размери (мм): 45 x 45 x 20;

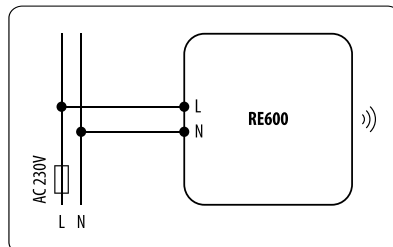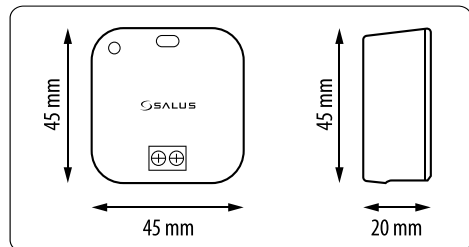

МРЕЖОВ ПОВТОРИТЕЛ RE10RF

- » Повторителят увеличава обхвата на сигнала на ZigBee мрежата за устройствата SALUS Smart Home. Устройството е полезно при инсталации, при които разстоянията или препятствията (напр. дебели стени, метални елементи) могат да влошат безжичната връзка.
- » Увеличава обхвата на Мрежа ZigBee;
- » Препоръчва се при голям брой устройства с батерии в мрежата;
- » RE10RF има мощност включен адаптер за захранване;





5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ИНТЕЛИГЕНТНО РЕЛЕ SR600

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,5 GHz;
- » Размери (мм): 45 x 45 x 20;
- » 16 A реле;

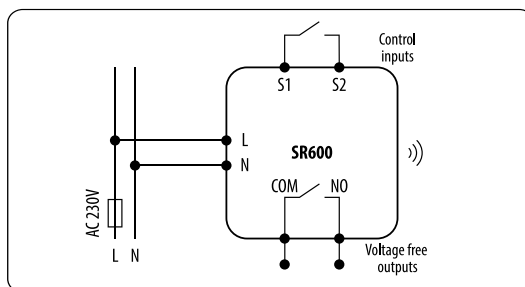
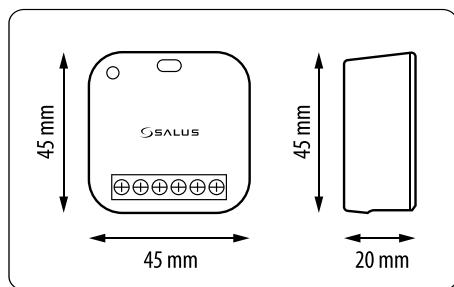


5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



РЕЛЕ ЗА РОЛЕТНИ ЩОРИ RS600

- » Захранване: 230V AC 50Hz
- » Максимален ток: 2x 5A (2)
- » Безжичен стандарт: ZigBee 2,4 GHz
- » Размери (мм): 45 x 45x 20

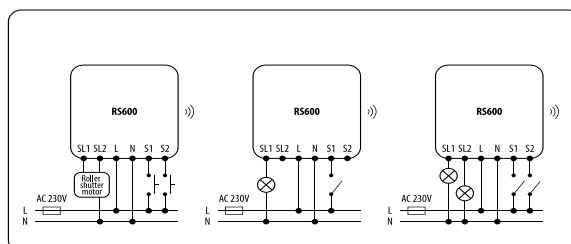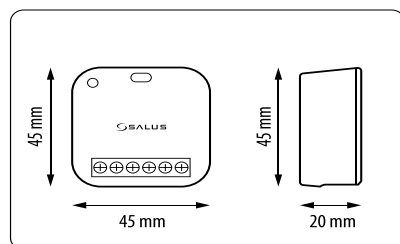


5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





СКОБА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ SRS600

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,5 GHz;
- » Размери (мм): 84 x 84 x 28;

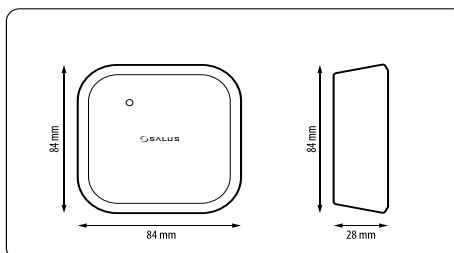

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ИНТЕЛИГЕНТЕН ЩЕПСЕЛ SPE600

- » Лесно програмиране на всяко гнездо за време;
- » Дистанционно деактивиране на изхода, вместо да работи в скъп режим на готовност;
- » Наблюдавайте потреблението на енергия в контакта;
- » Може да бъде свързан с други устройства чрез механизма за правила на Smart Home;
- » Приложения за електрическо отопление;

- » Захранване: 230V AC 50 Hz;
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,5 GHz;
- » Работна температура: -10 – 50°C;
- » Номинален ток: 13A;
- » Размери (мм): 45 x 45 x 20;




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ТЪНЪК СЕНЗОР ЗА ПРОЗОРЦИ/ВРАТА SW600

- » Нотификация чрез приложението Smart Home при отваряне на прозорец/врата;
- » Може да повиши ефективността на отоплителната система, когато се използва с термостатите SALUS Smart Home чрез механизма за правила Smart Home;
- » Може да бъде свързан с други устройства чрез механизма за правила на Smart Home;
- » Захранване: 1 x CR2 3V батерия
- » Безжичен стандарт: ZigBee 2,4 GHz
- » Работна температура: 0 – 40°C
- » Размери Сензор (мм): 20 x 70 x 15
- » Размери Магнит (мм): 10 x 40 x 10

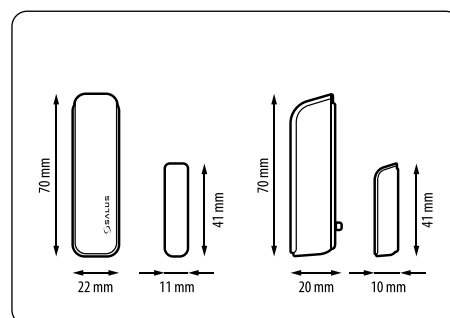

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



MS610

СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

Интелигентният сензор за движение MS610 използва ZigBee технология с изключително ниска консумация на енергия за ефективно и надеждно разпознаване на движение с автоматично регулиране на прага и температурна компенсация, като се интегрира с вашата интелигентна домашна система, за да ви предупреди за потенциални нарушители и да ви осигурява спокойствие, дори когато сте извън дома си.



Нискоенергиен
ZigBee



Компенсация
на температурата



Отдалечено
управление



Широкообхватно
откриване



УСЪВЪРШЕНСТВАНИ СЕНЗОРНИ ТЕХНОЛОГИИ


- **Безжична технология ZigBee със свръхниска консумация на енергия:** Използва ефективна безжична технология ZigBee за ниска консумация на енергия и висока сигурност.
- **Технологията за автоматично компенсиране на температурата:** Запазва чувствителността на сензора въпреки температурните промени.

УДОБНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ФУНКЦИИ

- **Не се задейства от домашни любимци:** Без фалшиви аларми, предизвикани от домашни любимци с тегло до 11 кг.
- **Отдалечен достъп и управление:** Интегрирайте се с приложението SALUS Premium Lite за наблюдение в реално време и управление отвсякъде.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

- **Надеждна работа:** Работи в широк диапазон от температури (от -10°C до +50°C) и до 95% влажност без кондензация.
- **Широк ъгъл и разстояние на откриване:** 90-градусов ъгъл на откриване и до 9 – 12 метра обхват на откриване под 25°C.

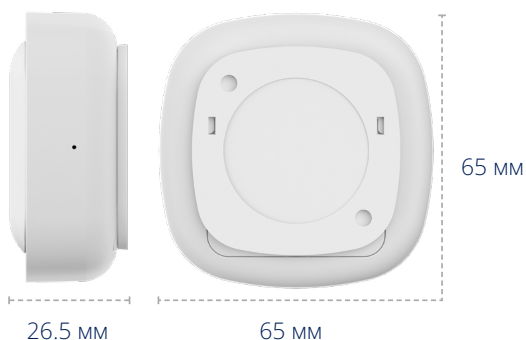

- Новият интелигентен сензор за движение MS610 се отличава с тънък дизайн, който се интегрира безпроблемно във всяка среда, като същевременно се поддържа висока производителност и сигурност.

Сканирайте QR кода, за да получите достъп до пълното ръководство за продукта и ресурсите. Това ще ви осигури подробна информация, ръководства за потребителя, ръководства за инсталиране и отстраняване на неизправности.






**РАЗПРОДАЖБА
НА НАЛИЧНОСТИ**

ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ MS600 (ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН С MS610)

- » Протокол ZigBee – съвместим със Smart Home
- » Захранване с батерии -1x CR123A (3V)
- » Ъгъл на засичане: 80 (не се регулира)
- » Обхват на откриване: 8 м
- » Захранване: 1 x 3VDC, CR123A
- » Безжичен стандарт: ZigBee 2,4 GHz
- » Работна температура: 0 – 40°C
- » Размери (мм): 60 x 80 x 43

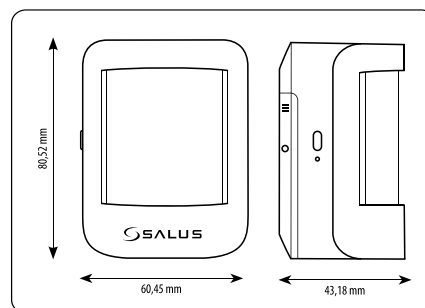


5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ИНТЕЛИГЕНТЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ SD600

- » Протокол ZigBee – съвместим с Smart Home
- » Захранване с батерии -1x CR123 (3V)
- » Звукова сигнализация > 80 децибела / 3 метра
- » Източник на захранване: 1x CR123A батерия
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,4 GHz
- » Живот на батерията: 5 години;
- » Размери (мм): 60 x 60 x 49

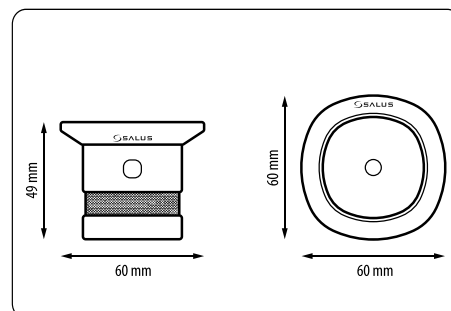


5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕНЗОР ЗА ТЕЧОВЕ НА ВОДА WLS600

- » Протокол ZigBee – съвместим със Smart Home
- » Захранване с батерия – 1x CR2 (3V) Дължина на външния сензор – 2 м водоустойчив
- » Източник на захранване: 1x CR2 батерия
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,4 GHz
- » Живот на батерията 5 години
- » Размери (мм): Ø-55 H-25

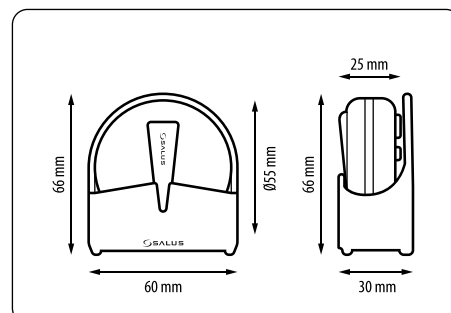


5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ИНТЕЛИГЕНТЕН БУТОН SB600

- » Интелигентен бутон за активиране на правилото за едно докосване
- » Работа с 2 бутона за 2 команди
- » Захранване с батерии за лесно намиране
- » Дълъг живот на батерията
- » Източник на захранване: 2 x AAA батерии
- » Безжичен стандарт: Zigbee 2,4 GHz
- » Размери (мм): 59 x 59 x 18

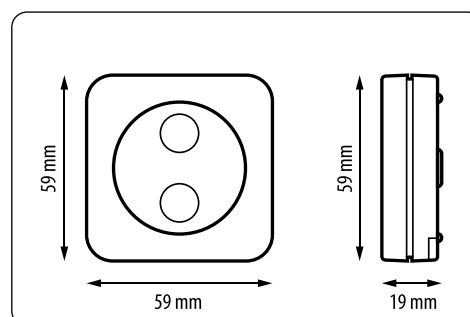

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





ЛИНЕЕН МАГНИТЕН ФИЛТЪР MD22S

Магнитният филтър е специално проектиран за системи за централно отопление. Той може да отстрани почти всички вредни черни суспендирани частици железен оксид, натрупани в системата за централно отопление, и да защити цялата система за централно отопление.

- » Лесен монтаж и обслужване
- » Незабавни резултати и защита на системата;
- » Без текущи разходи; Пестене на енергия; Компактен дозатор;
- » Изключително силен магнит в сух джоб; Монтиран отгоре вентилационен отвор; Монтиран в основата дренажен клапан+;
- » Доставени са изолиращи клапани с диаметър 22 мм;
- » Вертикално и хоризонтално позициониране;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



МАГНИТЕН ФИЛТЪР MD34S

Магнитният филтър е специално проектиран за системи за централно отопление. Той може да отстрани почти всички вредни черни суспендирани железни оксиди частици, натрупани в централната отоплителна система, и защитава цялата централна отоплителна система.

- » Предназначен за термопомпи;
- » Лесен монтаж и обслужване;
- » Незабавни резултати и система защита;
- » Без текущи разходи;
- » Компактен дозатор;
- » Изключително силен магнит в сух джоб; Монтиран отгоре вентилационен отвор; Монтиран в основата дренажен клапан+; 28 мм изолиращи клапани;
- » Вертикално и хоризонтално позициониране;
- » Лесно отстраняване на магнита;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПОМПАТА НА КОТЕЛА RF ОСНОВЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ RF GGPC1

- » Може да се използва за всяко отопление или електрическа консумация до 1000 W;
- » Може да се използва във всяка домашна среда, където не искате прокарват кабелите;
- » Без текущи разходи;
- » Лесен монтаж;



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ПОМПА MP200A

- » Отговаря на законодателните изисквания на EuP;
 - » Енергийно ефективна помпа за значителни икономии на енергия;
 - » Работа с променлива и фиксирана скорост – една помпа за всички задачи;
 - » Plug and Pump – няма нужда да отваряте клемна кутия;
 - » Предлага се с предварително окабеляване;
 - » L Live Connection
 - » N Неутрална връзка
 - » E Earth Connection
- » Напрежение 230V 50Hz
Степен на защита: IP42
MP200A: Макс. глава 6M




ИНХИБИТОР LX1

SALUS MAG DEFENDER е ефективен магнитен филтър, който може да се монтира на обратната тръба на системата, като отстранява до 100% отлаганията, съдържащи желязо.



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ







МОТОРИЗИРАН ВЕНТИЛ С 2 ПОРТА AVB. IN 24/21 PMV 24/21

- » Окабеляване с индустриален цвят и 1 м кабел
- » Сваляща се глава
- » Съвместим с органите на Honeywell

- » Източник на захранване 230V AC 50Hz
- » Максимална номинална стойност 6 (2) A
- » Изход: 230V AC 50Hz
- » Размери (мм): 87 x 122 x 60



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

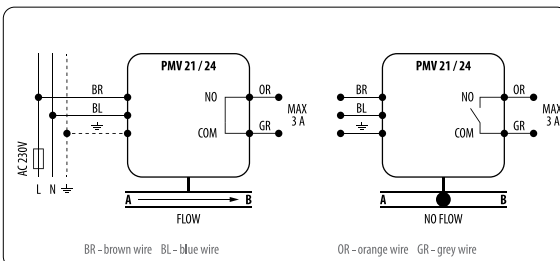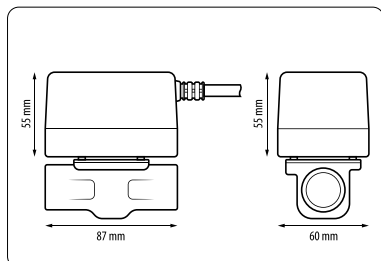

PMVRH01
Replacement
Head





МОТОРИЗИРАН КЛАПАН С 3 ПОРТА AVB. IN 34/31 PMV 34/31

- » Окабеляване с индустриален цвят и 1 м кабел
- » Сваляща се глава
- » Съвместим с органите на Honeywell

- » Източник на захранване 230V AC 50Hz
- » Максимална номинална стойност 6 (2) A
- » Изход: 230V AC 50Hz
- » Размери (мм): 87 x 122 x 60



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

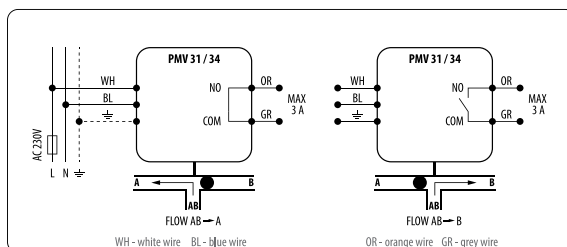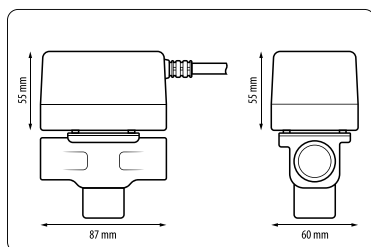

PMVRH03
Replacement
Head



ТЕРМОСТАТ С МЕХАНИЧЕН КОНТАКТ AT10

- » Захранване: 230 V (AC) 50 Hz;
- » Максимален ток: 16 (4) A SPDT;
- » Температурен диапазон: 30 – 90°C;
- » Размери (мм): 73 x 105 x 40



МЕХАНИЧЕН КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ С КАПИЛЯРНА ТРЪБА AT10F


- » Захранване: 230 V (AC) 50 Hz;
- » Максимален ток: 16 (4) A SPDT;
- » Температурен диапазон: 30 – 90°C;
- » Размери на термостата (мм): 73 x 105 x 40;
- » Дължина на сензора (мм): 1200;



ЕЛЕКТРОТЕРМИЧЕН ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ T30NC230

- » Адаптивна дължина на хода 4 мм; Ниска консумация на енергия 2W; 100N сила;
- » Висококачествен восьмъчен елемент;
- » Проста индикация за отваряне и затваряне;
- » Универсална резба M30 x 1,5 мм;

- » Операция: NC – нормално затворен
- » N: Неутрална връзка
- » L: свързване под напрежение 230V
- » Размер (мм): 38 x 38 x 60

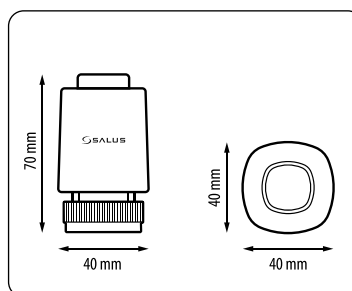5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ПОДОВ СЕНЗОР FS3000


- » S1 Терминал на сензора за дистанционна/подова температура 2;
- » S2 Терминал на сензора за дистанционна/подова температура 2;

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

АВТОМАТИЧНО БАЛАНСИРАЩО ЗАДВИЖВАНЕ TNB23031

- » Автоматично балансиране със 7°C;
- » Енергийна ефективност;
- » Лесно и бързо инсталиране;
- » Включва сензори за тръби от 2 части;
- » Прецизно моторно задвижване;
- » Ултраниска мощност 0,5 W;
- » Контрол на баланса на UFH +Fit & forget+;
- » Бързо отваряне и затваряне на клапана;
- » Универсална резба M30 x 1,5 мм;

- » Операция: NC – нормално затворен
- » N: Неутрална връзка
- » L: свързване под напрежение 230V
- » Размер (мм): 38 x 93 x 53

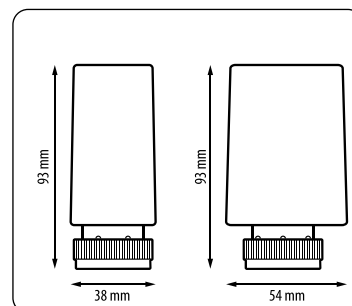5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧЕН ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ T28NC230

- » Първоначално отворена позиция за по-лесен монтаж;
- » Максимална дължина на хода 6 мм;
- » Ниска консумация на енергия 2W; 100N сила;
- » Проста индикация за отваряне и затваряне;
- » Универсална резба M28 x 1,5 мм;



ТЕРМОЗАДВИЖВАНЕ 230V T30NC230MO

- » Захранване: 230 V AC;
- » I max: 200mA – 200mS;
- » Мощност: 2 W;
- » Време за отваряне и затваряне приблизително 2 мин;
- » Резба M30 x 1,5;
- » Степен на защита IP 54;
- » Сила 100 N (+/- 10 %);
- » Ход: 6 мм;

Управление на подово отопление с опционален контрол на приложенията

Ако търсите решение за управление на подово отопление, ние можем да предложим идеалната система за вас. Предлагаме както традиционни и смарт решения за дома, което прави SALUS перфектния доставчик на системи за управление на подово отопление.



**Пестене
на енергия**
Оптимизация
за намаляване
на потреблението
на енергия.




**Лесно
инсталиране**
Бърз
и безпроблемна
монтаж.




**Надеждна
работа**
Издръжливост
и висококачествени
компоненти.



**Ефективно
отопление**
Постоянна топлина
в целия ви дом.

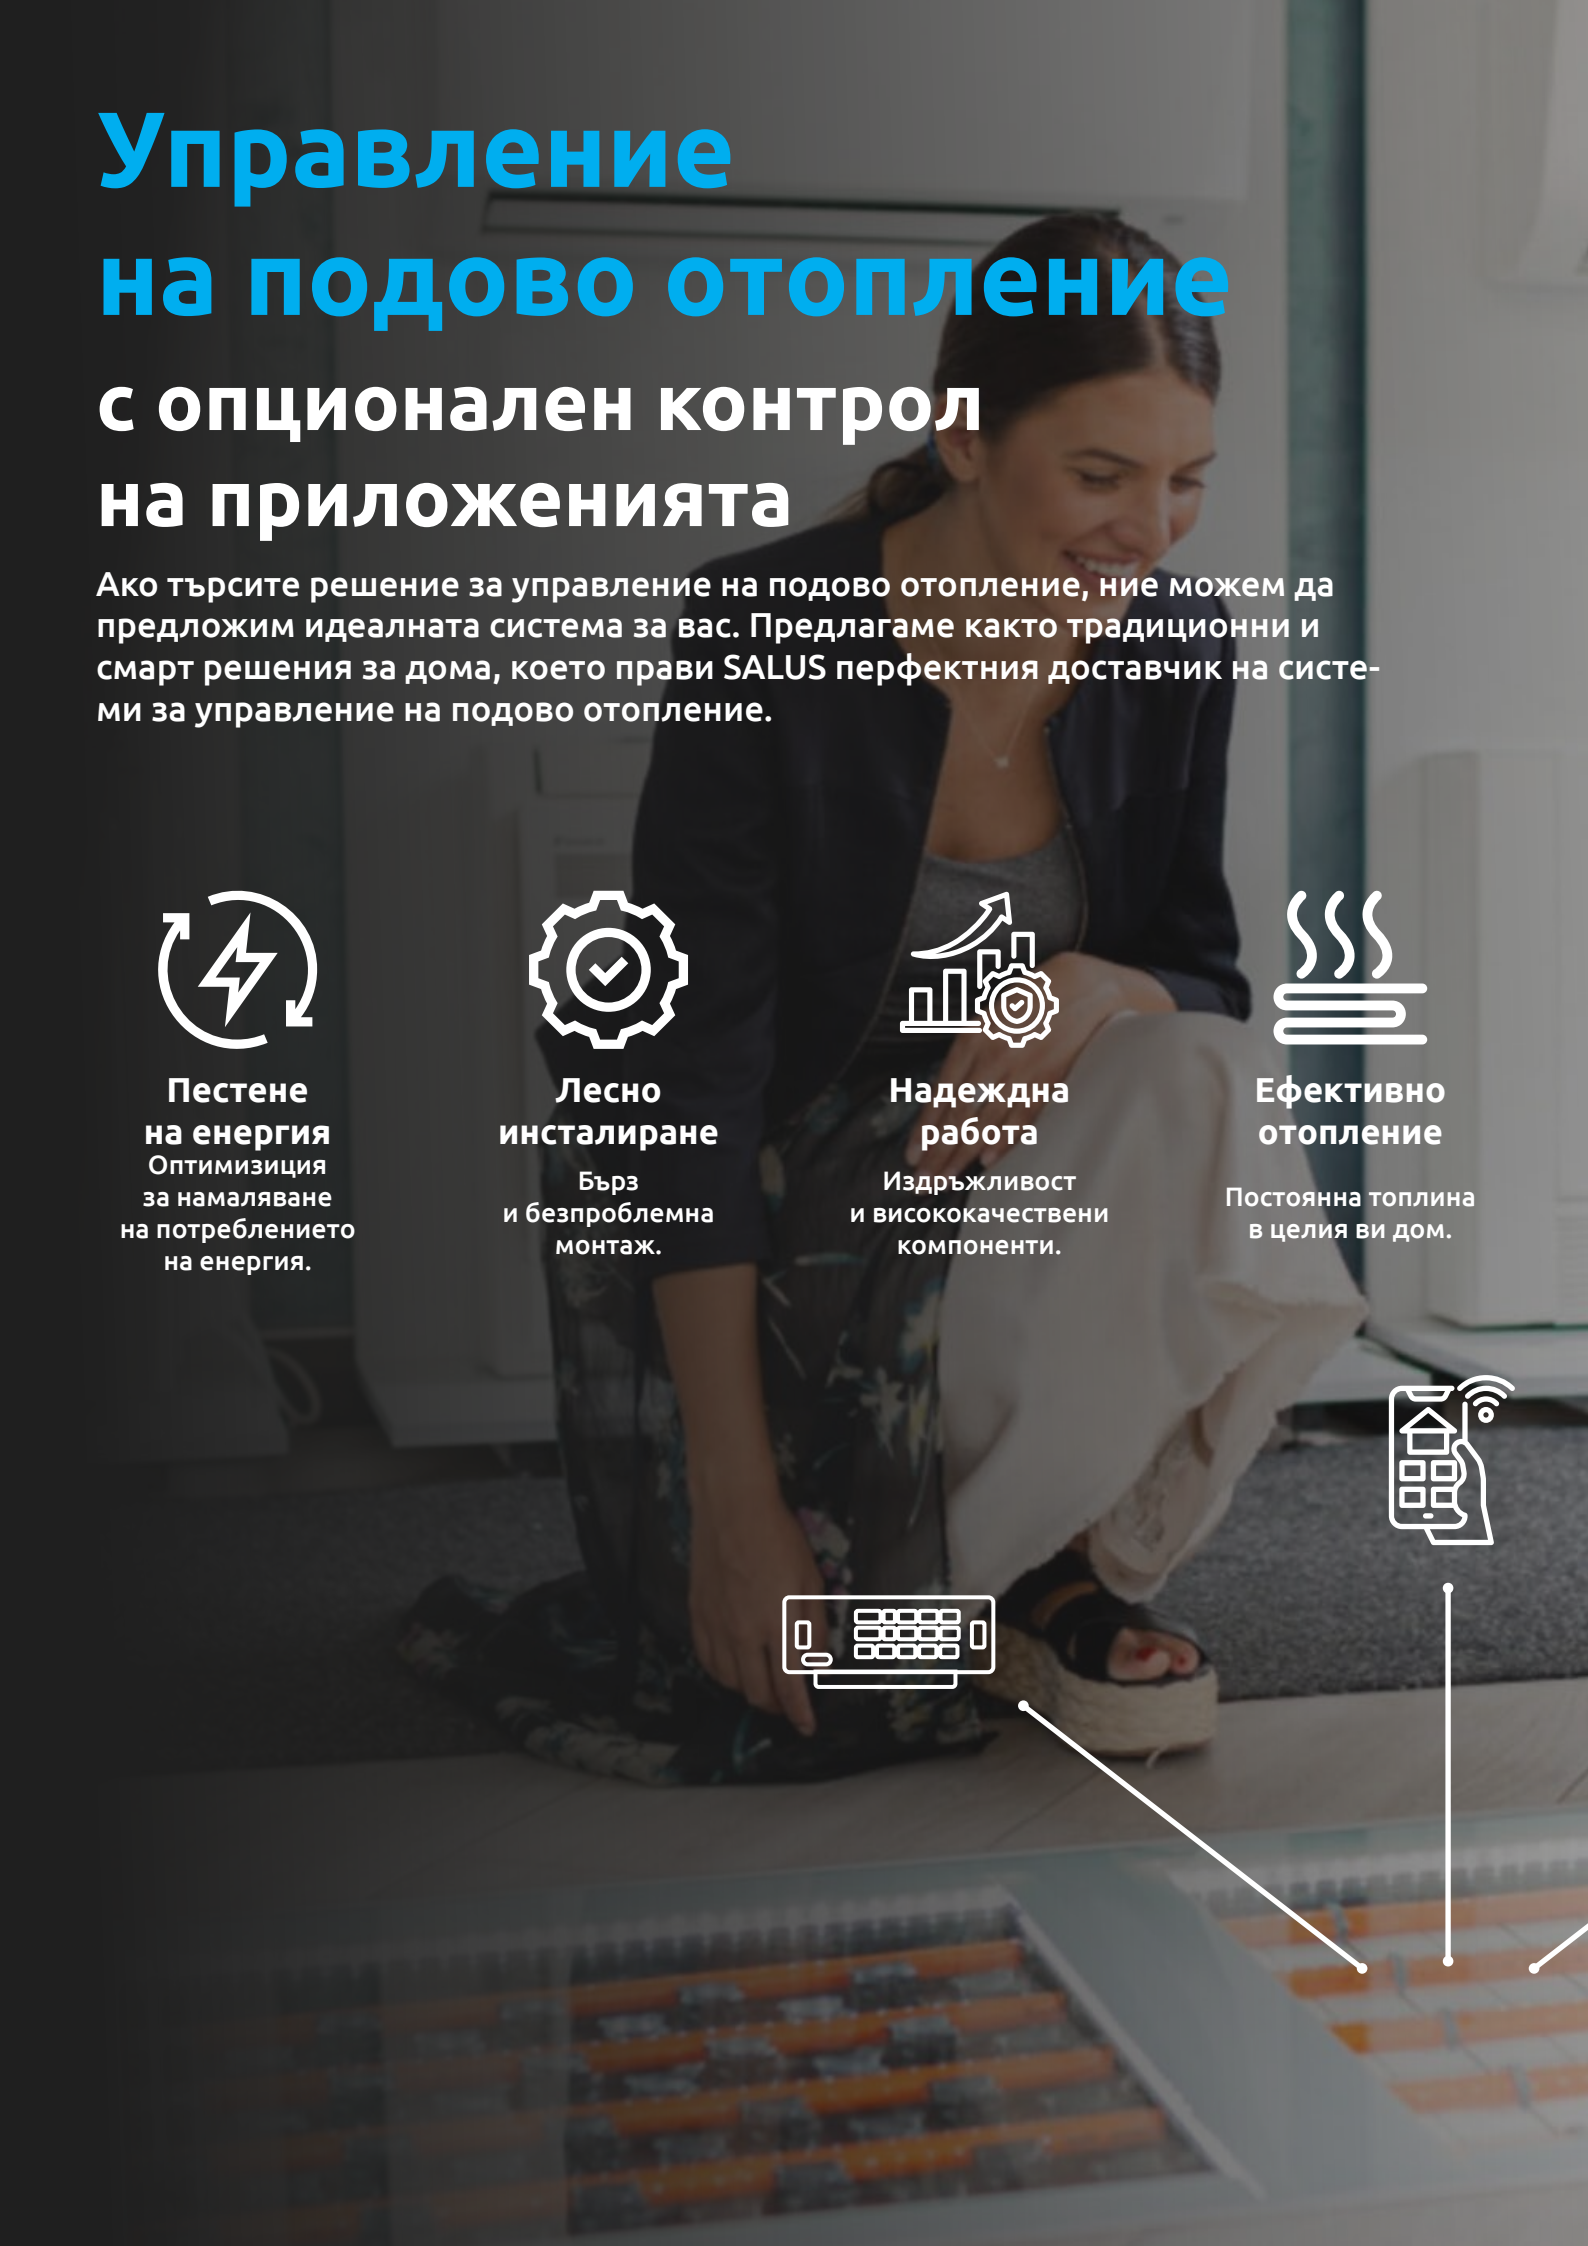



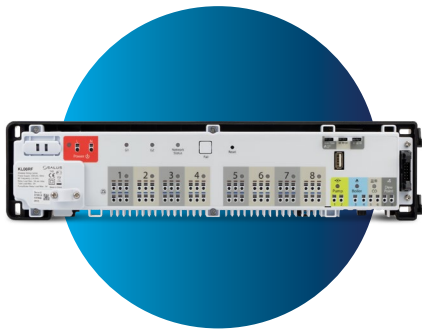

КЛЕМНА ШИНА БЕЗЖ. ЗА ПОДОВО 230V 8 ЗОНИ KL08RF






Works with:
SALUS Premium Lite



- » 8 зони с 3 задвижвания на зона;
- » Кабелни връзки Push-in;
- » Безволтово превключване на помпи и бойлери;
- » Индикация за състоянието чрез светодиоди;
- » Работи с NO и NC задвижвания;
- » Включва координатор или безжична връзка ZigBee за интегриране на приложения за интелигентен дом; Zigbee 2.4GHz;

- » Захранване: 230V
- » Ток на превключване: 5A Макс
- » Натоварване на релето на помпата/котела: 3A Макс
- » Изход: 230V
- » Размер (мм): 353 x 85 x 65

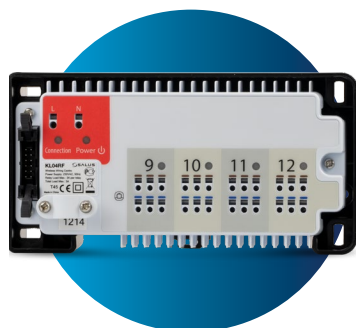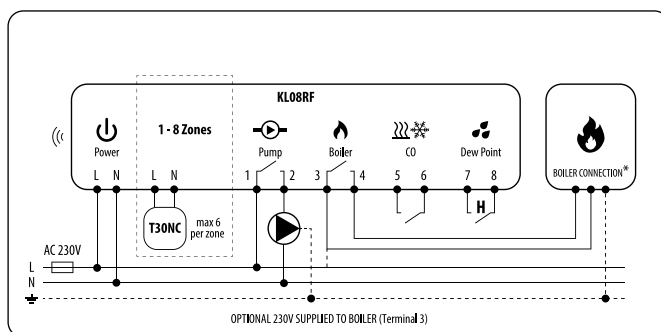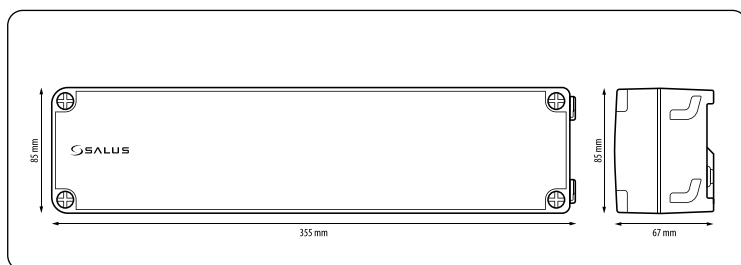



РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ SALUS 4 ЗОНИ/БЕЗЖИЧЕН KL04RF




Works with:
SALUS Premium Lite



- » Включете подчиненото устройство, за да разширите KL08RF;
- » 4-зонов подчинен модул с 3 задвижвания за всяка зона;
- » Кабелни връзки Push-in;
- » Индикация за състоянието на светодиода;
- » Работи с NO и NC задвижвания;
- » Захранване: 230V
- » Ток на превключване: 5A Макс
- » Изход: 230V
- » Размер (мм): 163 x 85 x 65

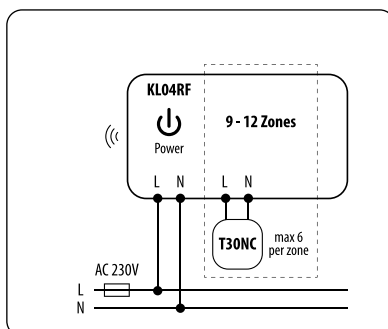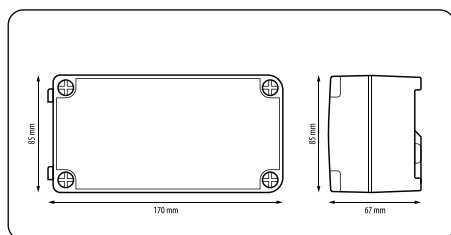

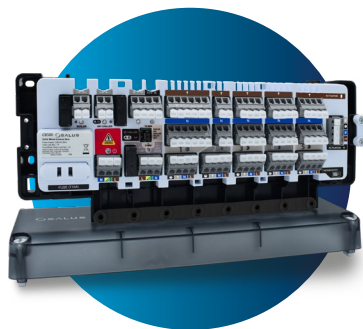

ЖИЧНА КЛЕМНА ШИНА ЗА ПОДОВО SALUS CB500





5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



- » Захранване: 230V AC 50Hz;
- » Максимално общо натоварване: 7A;
- » Помпа / котел / НР (чилър) Максимално натоварване на релето: 5A;
- » Входи: Отопление/охлаждане (без волтаж) и сензор за точката на оросяване;

- » Изходи: Изход за управление на котела (без напрежение); Изход за управление на термопомпа/охладител (без напрежение); Управление на помпа UFH и зонален вентил UFH (AC 230V); Задвижвания (AC 230V);
- » Размер (мм): 270 x 110 x 5

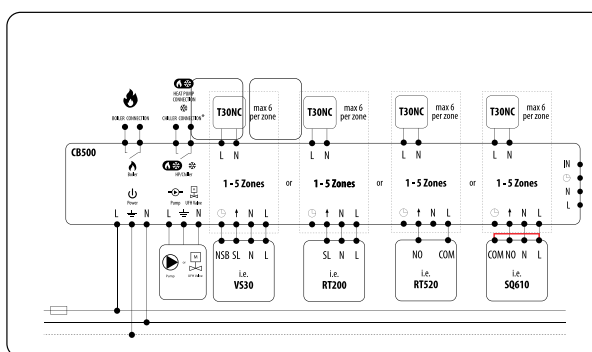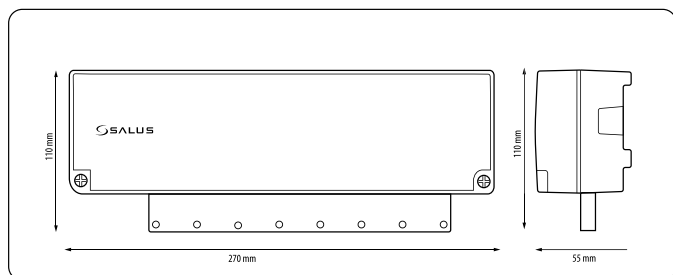

РАЗШИРИЕНИЕ ЗА 5 ЗОНИ SALUS CB500X





5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



- » Захранване: 230V AC 50Hz
- » Максимално общо натоварване: 1A
- » Изходи: Задвижващи механизми AC 230V)
- » Размер (мм): 270 x 110 x 55

- » Управлява 5 независими отоплителни зони;
- » Позволява инсталирането на кабелите на термостата от дъно за по-лесен монтаж;
- » 20 изхода за свързване на задвижването;
- » Нови скоби за кабелни връзки;
- » Издърпващи се защитни скоби за всички проводници;
- » Може да се разшири с допълнителен CB500X за максимум 15 зони;
- » Тънък корпус и лесен за инсталиране дизайн;

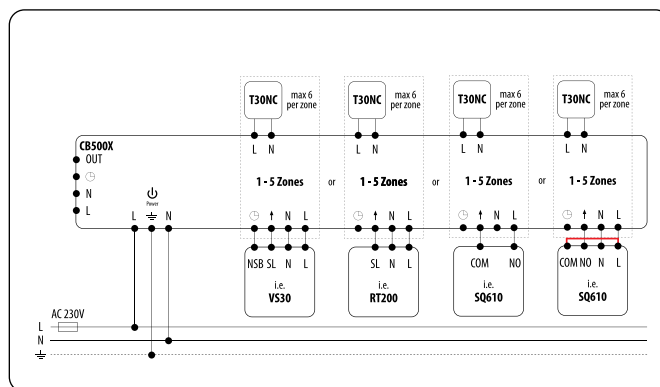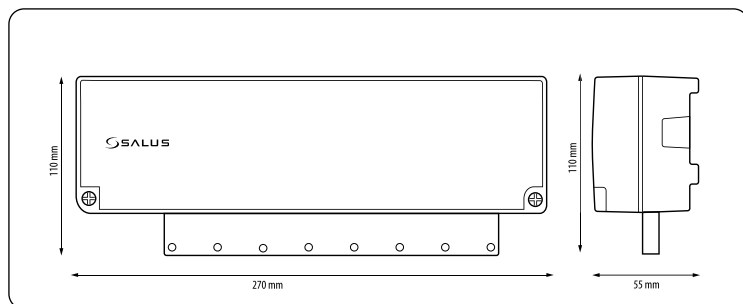





СТАЕН ТЕРМОСТАТ HTR230

» Лесен за използване, HTR230 е идеален за потребители, които ценят традиционния циферблат и искат минимална намеса в отоплителната система. С безшумно превключване и управление чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ).

- » Напрежение: 230V (AC);
- » Работно напрежение: 24 V: 1,8 W;
- » Максимален ток на превключване: 0,5 A;
- » Температурен диапазон: 5 – 30°C;
- » Размери (мм): 85 x 85 x 25



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





ЦИФРОВ ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ HTR5230

» Безшумна работа;
» Две температурни нива: Комфорт, Икономичен;
» Възможност за управление на няколко термостата (главен);

- » Управление чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ);
- » Минималистичен дизайн;
- » Може да се използва в системи за отопление или охлаждане;
- » Възможност за промяна на параметрите;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

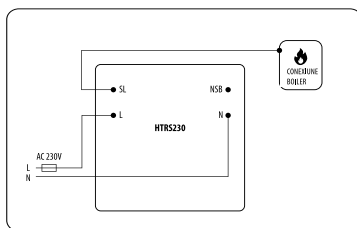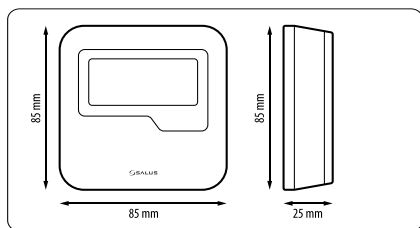

- » Захранване: 230V AC;
- » Температурен диапазон: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 85 x 85 x 25;





ЦИФРОВ ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ HTRP230

» Безшумна работа;
» Възможност за създаване на персонализирани програми;
» Възможност за управление на няколко термостата (магистър);
» Управление чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ);

- » Предварително зададени програми за отопление с възможност за персонализиране;
- » Може да се използва в системи за отопление или охлаждане;
- » Може да се използва с подовия сензор FS300;



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

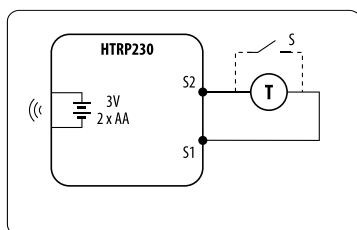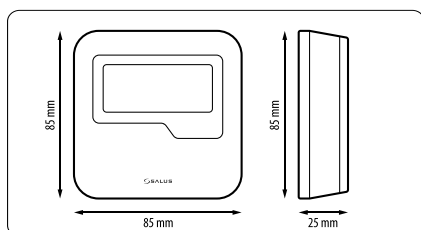

- » Захранване: 230V AC;
- » Температурен диапазон: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 85 x 85 x 25;



ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ VS30W

» Възможност за създаване на програми за отопление;
» Предлага възможност за управление на няколко термостата;
» Програма за отопление по подразбиране;
» Функция за архивиране (настройките не изискват нулиране в случай на прекъсване на електрозахранването);
» Защита срещу замръзване;
» Може да се използва с подовия сензор FS300.

- » Безжична комуникация: Zigbee 2,4 GHz;
- » Температурен диапазон: 0 – 35°C;
- » Размери (мм): 86,5 x 86,5 x 26,5.



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТ VS30B

- » Възможност за създаване на програми за отопление;
- » Предлага възможност за управление на няколко термостата;
- » Програма за отопление по подразбиране;
- » Функция за архивиране (настройките не изискват нулиране в случай на прекъсване на електрозахранването);
- » Защита срещу замръзване;
- » Може да се използва с подовия сензор FS300.

- » Захранване: 230V AC;
- » Безжична комуникация: Zigbee 2,4 GHz;
- » Температурен диапазон: 0 – 35°C;
- » Размери (мм): 86,5 x 86,5 x 26,5.



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



КАБЕЛЕН ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ VS35B

- » Ръчен режим – постоянен/временен;
- » Три температурни нива (комфорт, стандартни и икономични);
- » Функция NSB – възможност за автоматично намаляване на желаната температура след получаване на сигнал от програмируеия термостат VS30;
- » Възможност за свързване на подов сензор;
- » Запазване на паметта (настройките на термостата са не се изтрива в случай на прекъсване на захранването);
- » Защита от замръзване;

- » Захранване: 230V AC / 50 Hz;
- » Максимално натоварване: 3A;
- » Изходен сигнал: 230V AC / 50 Hz;
- » Температурен диапазон: 5 – 35°C;
- » Размери (мм): 86 x 86 x 42;




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



ЛОГИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА ПОМПИ И КОТЛИ PL06

- » Управлява помпата или котела;
- » Бърза интеграция в центъра за управление;
- » Удобен метод за свързване на кабели през Система PLUG-IN;
- » Система PLUG-IN;
- » Адаптиран за работа с 230V и 24V.




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ




ЛОГИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА ПОМПИ И КОТЛИ PL07

- » Управлява помпата и котела;
- » Бърза интеграция в центъра за управление;
- » Удобен метод за свързване на кабели през Система PLUG-IN;
- » Адаптиран за работа с 230V и 24V;
- » Възможност за избор на термостата, който ще активира помпата.




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





ШИНА ЗА ЦЕНТРАЛНО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ 230V, МОДЕЛ KL06-M

- » 6 зони с 4 задвижвания за всяка зона;
- » Удобен метод за свързване на кабели чрез системата PLUG-IN;
- » За управление на котела и помпата (чрез Модули PL06/PL07);
- » Светодиоден индикатор за състоянието;
- » Предназначен за монтаж на 35 мм DIN шина;
- » Включен трансформатор (230V).
- » Източник на захранване 230 V (AC) 50 Hz;
- » Ток: 2A;
- » Изход: 230V AC 50Hz;
- » Размери (мм): 300 x 86 x 60;




5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



8-ЗОНОВА КЛЕМНА ШИНА SALUS KL08NSB

- » Управлява 8 независими отоплителни зони;
- » Лесно свързване на кабелите чрез PLUG-IN системата;
- » Предназначен за монтаж на 5 мм DIN шина;
- » 32 изхода за свързване на задвижвания (по 4 на зона);
- » Възможност за управление на котела и помпата;
- » Съвместимост с NC (нормално затворени) и NO (нормално отворени) задвижвания.
- » Захранване: 230V;
- » Максимален общ ток: 5A;
- » Максимален ток за помпата/котела: 3A;
- » Изход: 230V;
- » Размери (мм): 353 x 85 x 65.

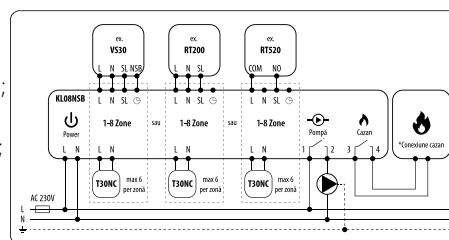

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ





Сканиране за търговски
цели уебсайт

Продажби

За запитвания за продажби
се обадете на

02 892 09 56

Или изпратете имейл

office@romstal.bg

Технически въпроси

alexandar.stoimenov@romstal.bg

тел: +359 882441318

Платформа
за техническа
поддръжка



Адрес

Salus Controls plc,
Единици 8-10, Бизнес парк Нортфийлд
Forge Way, Parkgate, Rotherham, S60 1SD



10 МАГАЗИНА В СТРАНАТА

SALUS Controls е член на Computime Group.



Поддържайки политика на непрекъснато развитие на продуктите, SALUS Controls PLC си запазва правото да променя спецификациите, дизайна и материалите на продуктите, изброени в тази брошура, без предварително уведомление.

Дата на издаване: 2025 г.