

INTELLIGENS DÖNTÉSEK

A HATÉKONY ÉS KÉNYELMES ÉLETMÓDÉRT



Energiahatékonyság



Fejlett technológia



Sokoldalúság



Könnyű telepítés, intuitív használat



SALUS
CONTROLS

**KATALÓGUS
TERMÉKEK**



**Fedezze fel
termékeinket!**



FOLYAMATOSAN JAVULUNK!

Képzelve el egy olyan házat, amely kielégíti mindennapi igényeit, időt és pénzt takarít meg, és kényelmet biztosít Önnek minden erőfeszítés nélkül. Ez nemcsak egy álom – ez a valóság, amelyet a SALUS Controls hoz az Ön mindennapjaiba.

A SALUS Controlsnál elköteleztünk vagyunk a folyamatos fejlesztés iránt, köszönhetően európai közösségünk támogatásának. A szenvedélyes szerelőktől, akik kivételes eredményeket érnek el termékeinkkel, a tulajdonosokig, akik minket választanak a kényelmes és hatékony környezet megteremtéséhez – mindannyiunknak hálásak vagyunk.

Megértjük a modern élet kihívásait, ezért innovatív termékeket, intuitív alkalmazásokat és költséghatékony, hosszú élettartamú megoldásokat kínálunk. Célunk, hogy minden termékünk és szolgáltatásunk révén kivételes támogatást nyújtsunk, így Ön mindig támogatva és magabiztosnak érezheti magát választásában. Emellett mélyen törődünk a környezetre gyakorolt hatásunkkal. Ezért fejlesztünk környezetbarát megoldásokat, amelyek nemcsak a legmodernebb technológiát alkalmazzák, hanem fenntartható és felelősségteljes módon is.

A SALUS Controlsnál a folyamatos fejlesztés minden tevékenységünk középpontjában áll. Folyamatunk azzal kezdődik, hogy aktívan meghallgatjuk elkötelezett munkatársaink, a lelkes szerelők és a termékeinket használó tulajdonosok visszajelzéseit. Minden javaslat és vélemény számít, és segít bennünket abban, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazítsuk és optimalizáljuk.

Az Önök segítségével együtt építhetünk egy intelligensebb és fenntarthatóbb jövőt – egy olyan jövőt, amelyben mindannyian boldogulhatunk, kezdve azzal, hogy minden otthonunkat hatékonyabbá, kényelmesebbé és környezetbarátabbá alakítunk.

**Tisztelettel,
Dean Jepson
a SALUS Controls európai
vezérigazgatója**



TARTALOM

HAGYOMÁNYOS TERMOSZTÁTOK	03
FŰTÉSVEZÉRLÉS PADLÓFŰTÉSSEL	11
MÁGNESES SZŰRŐK, MOTOROS SZELEPEK, KIEGÉSZÍTŐK	17
SZIVATTYÚVEZÉRLŐK	19
OKOSOTTHON	21
ELEKTROMOS AUTÓK TÖLTŐKÉSZÜLÉKEI	37
ZERO OTTHON	38



ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK JELMAGYARÁZATA

	Elemről működtetés		Vezeték nélküli kommunikáció
L, N	230V AC		Szivattyú
	Biztosíték		Szelepmozgató (aktuátor)
COM, NO, NC	Potenciálmentes érintkezők		Hőmérséklet-érzékelő
S, S1, S2	Bemeneti kapcsok		3 sebességes 230V AC ventilátor
SL	230V AC vezérlőjel		Izzó vagy más fogyasztó
	Alaphelyzetben nyitott érintkező (NO)		Termoelektromos aktuátor
	Alaphelyzetben zárt érintkező (NC)		Programozó
	Átkapcsoló NC/COM/NO		Külső alaphelyzetben nyitott érintkező
	Kazán – Kazán csatlakozás * – Kapcsolatok a termosztát ON/OFF vezérléséhez (a kazán utasításai szerint)		Transzformátor (feszültség átalakító)
			Időzített alaphelyzetben nyitott érintkező (NO)



INTERNETEN KERESZTÜL VEZÉRELT TERMOSTÁT IT500

- » Könnyen hozzáadható fűtési programok;
- » Válasszon a 7 napos, 5/2 vagy napi programok közül;
- » Földrajzi helymeghatározás, emlékeztető a mód beállításához;
- » Nyaralás vagy opció, amely megkérdezi, hogy szeretné-e bekapcsolni a fűtést, hogy otthonát felmelegítse, amikor hazatér;
- » 868 MHz-es frekvencia a kiváló kommunikáció érdekében;
- » Biztonságos, hatékony rendszer;
- » Vezeték nélküli telepítés;
- » 3 típusú rendszerkonfiguráció;
- » 2 x potenciálmentes kimenet;
- » Kézi üzemmód;
- » Falra szerelhető vagy asztalra helyezhető;
- » Érintőgombok;
- » Fűtési vagy hűtési rendszerekhez alkalmas;

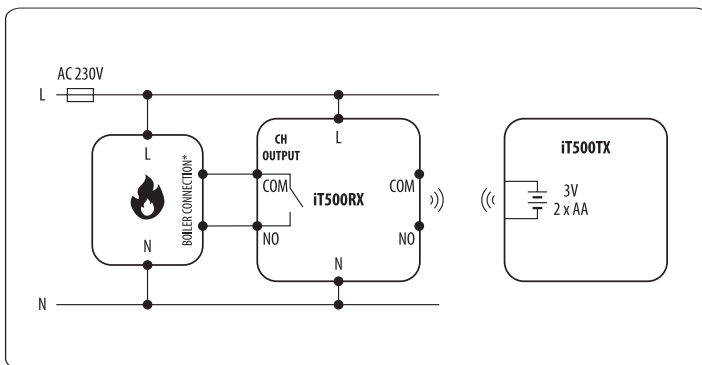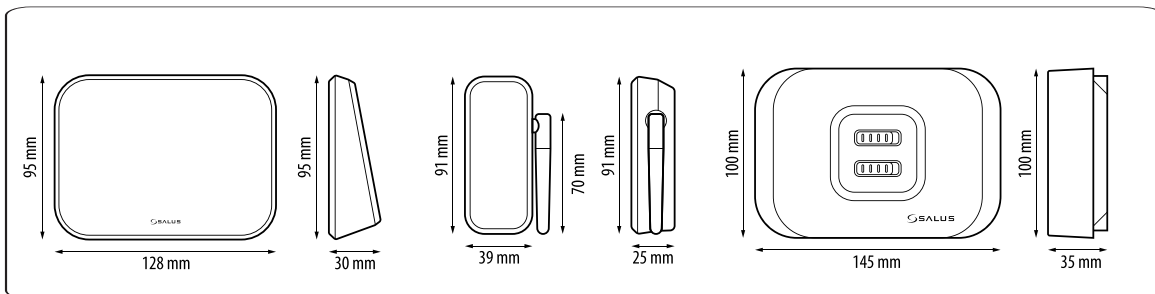


PROGRAMOZHATÓ RÁDIÓFREKVENCIÁS TERMOSZTÁT (KÉSZLETKIÁRUSÍTÁS) 091FLRFV2

- » A termosztát és a vevőegység szinkronizálása gyárilag elvégezve;
- » Fűtés/hűtés funkció;
- » Bármilyen fűtési forrás vezérlése;
- » 6 előre beállított program;
- » 3 egyedi, személyre szabható program;



- » Az átviteli kódok egyediak;
- » Az áramkimaradás után automatikus jelviszátérés;
- » 868 MHz-es vevőfrekvencia;

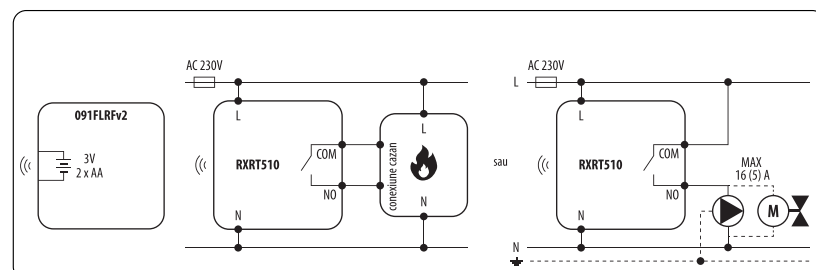

- » Termosztát tápellátása: 2 db AA elem;
- » Vevő tápellátása: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16(5) A;
- » Bemenet/kimenet 0 - 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 30°C;
- » Termosztát méretei (mm): 120 x 96 x 27;
- » Receptor méretei (mm) 96 x 96 x 27;



VEZETÉKES PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT 091PRO



» A SALUS 091PRO programozható termosztát hatékonyan szabályozza a fűtés vagy hűtés hőmérsékletét, biztosítva az optimális kényelmet. Két 1,5 V-os AA elemmel működik, és mozgásérzékelővel aktiválható Boost móddal rendelkezik a hőmérséklet gyors beállításához és az energiatakarékossághoz. Intuitív kialakításával és fejlett funkcióival praktikus és hatékony megoldást kínál minden otthon számára.

- » Rugalmas programozás;
- » Hőmérséklet-emelkedés mozgásérzékelővel;
- » További üzemmódok: Kézi, Bulizás és Nyaralás;
- » Fejlett hőmérséklet-szabályozás TPI-vel;
- » Egyszerű telepítés;
- » Tulajdonosi funkciók Menü;
- » 5 év garancia;
- » Termosztát tápellátása: 2 db AA elem
- » Referenciaérték-tartomány: 5–35 °C fűtéshez – 5–40 °C hűtéshez;
- » A tulajdonosi funkciója képes blokkolni a termosztátot;



VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT 091PRO-RF




» A SALUS 091PRO-RF programozható termosztát hatékonyan szabályozza a fűtés vagy hűtés hőmérsékletét, biztosítva az optimális kényelmet. 1,5 V-os AA elemekkel működik, és egyszerűen telepíthető, bonyolult kábelezés nélkül. A mozgásérzékelővel aktivált Boost mód gyorsan beállítja a hőmérsékletet és energiát takarít meg, elkerülve a felesleges működést. Intuitív kialakításával és fejlett funkcióival praktikus megoldás egy kényelmes és energiahatékony környezethez.

- » Rugalmas programozás;
- » Hőmérséklet-emelkedés mozgásérzékelővel;
- » További üzemmódok: Kézi, Bulizás és Nyaralás;
- » Fejlett hőmérséklet-szabályozás TPI-vel;
- » Egyszerű telepítés;
- » Menü épületgazdálkodók számára;
- » 5 év garancia;
- » Termosztát tápellátása: 2 db AA elem;
- » Vevő tápellátása: 230 V AC 50 Hz;
- » Beállított hőmérséklet-tartomány 5 és 35 °C között fűtéshez, 5 és 40 °C között hűtéshez;





VEZETÉK NÉLKÜLI TERMOSZTÁT AUTOMATIKUS ADAPTÁCIÓS FUNKCIÓKKAL RTS20RF



- » Start Optim és Stop Optim
- » Nagy, intuitív LCD-képernyő
- » ITLC – Fejlett működési algoritmus a nagyobb kényelem érdekében;
- » Kompatibilis az OpenTherm központi fűtéssel
- » Mod szolgáltatás, biztonságos PIN-kód, akkumulátorral működik;
- » A és B OpenTherm;
- » NO Normál nyitott;
- » COM Közös terminál;

- » Termosztát tápellátás 2 x AA elem;
- » Vevő tápellátása 230 V;
- » Maximális áramerősség: 16(5) A;
- » Bemenet/kimenet: 0 - 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 33,5 °C;
- » Termosztát méretei (mm): 118 x 95 x 26;
- » Vezeték méretei (mm): 96 x 96 x 27;

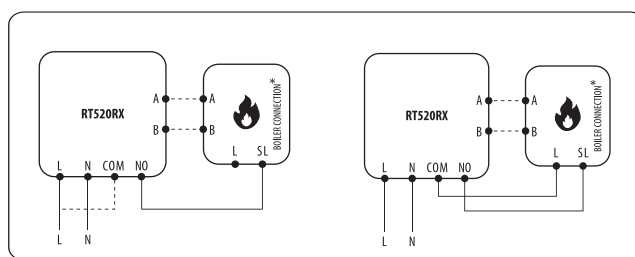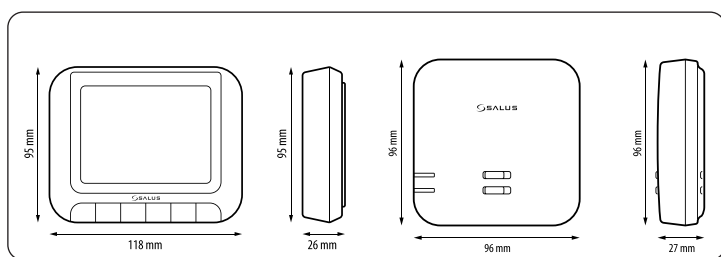



NEM PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT RÁDIÓFREKVENCIAÁVAL RT310RF



- » RF-kapcsolat tesztelési funkció;
- » Alvó mód;
- » Támogatás;
- » A hőmérséklet beállítása manuálisan történik a termosztát gombjaival;
- » A termosztát és a vevőegység szinkronizálása gyárilag elvégezve;

- » L Fázis
- » N Semleges

- » COM potenciálmentes kimenet
- » NO Normál nyitott



- » Termosztát tápellátása: 2 db AA elem;
- » Vevő tápellátása: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 (5) A;
- » RX bemenet/kimenet: 0 – 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 – 35 °C;
- » Termosztát méretei (mm): 96 x 96 x 27;
- » A vevő méretei (mm): 96 x 96 x 27;

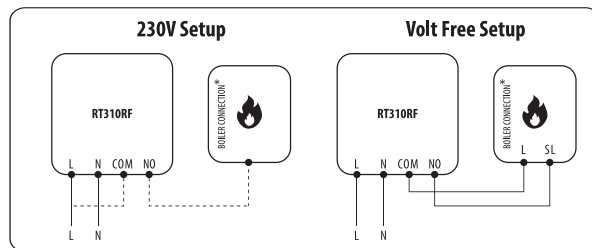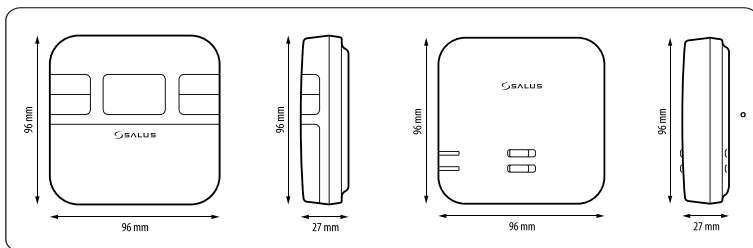

PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT RÁDIÓFREKVENCIAÁVAL RT510RF


- » A beállított programok szerint működik;
- » Ideiglenes hőmérséklet-felülírás;
- » Fagyvédelmi funkció;
- » Alvó üzemmód az akkumulátor kímélése érdekében nyáron;
- » RF teszt funkció;
- » Nyaralási mód;
- » Állandó/ideiglenes kézi üzemmód;



- » Termosztát tápellátása: 2 db AA elem;
- » Vevő tápellátása: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 (5) A;
- » RX bemenet/kimenet: 0 – 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 – 35 °C;
- » Termosztát méretei (mm): 120 x 96 x 27;
- » Vevő méretei (mm): 96 x 96 x 27;

- » L Fázis;
- » N Semleges;


- » COM Közös érintkező;
- » NO Normál nyitott;

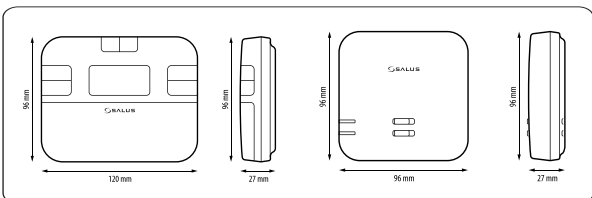





TERMOZTÁT AUTOMATIKUS ADAPTÁCIÓS FUNKCIÓKKAL RT520

- » Start Optim és Stop Optim;
- » Nagy és intuitív LCD-képernyő;
- » ITLC – Fejlett működési algoritmus a fokozott kényelem érdekében;
- » Kompatibilis az OpenTherm-en keresztül működő központi fűtésekkel;
- » Erp V osztály;
- » Biztonságos PIN-kód;
- » Gyors és egyszerű telepítés;



- » Tápellátás: 2 db AA elem;
- » Maximális áramerősség: 3 (1) A SPST;
- » Bemenet/kimenet: 0 - 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 33,5 °C;
- » Méretek (mm): 118 x 95 x 26;

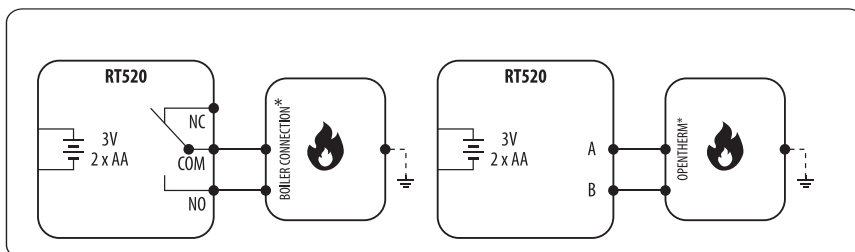
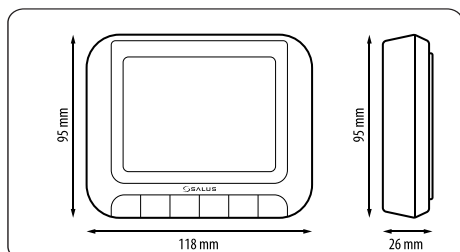


VEZETÉKES PROGRAMOZHATÓ TERMOZTÁT RT510+

- » A beállított programok szerint működik;
- » Gomb a kézi üzemmódra való áttárláshoz;
- » Fagyvédelem;
- » Kézi üzemmód a programozás törléséhez;
- » Funkciók: Boost, Nyaralás, Alvás;
- » Gyors és egyszerű telepítés;
- » ITLC algoritmus;



- » Tápellátás: 2 db AA elem;
- » Maximális áramerősség: 3 (1) A SPST;
- » Bemenet/kimenet 0 - 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 35°C;
- » Méretek (mm): 120 x 96 x 27;

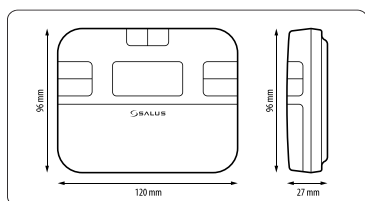


CSATLAKOZÁSOK

- » COM Közös terminál;
- » NC Normál zárva;
- » NO Normál nyitott;





VEZETÉKES, NEM PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT RT310

- » Potenciálmentes érintkezők;
- » Megvilágított LCD kijelző;
- » Alvó mód;
- » Termosztát-vevő kommunikáció tesztelési funkció;
- » Gyors és egyszerű telepítés;



- » Tápellátás: 2 db AA elem;
- » Maximális áramerősség: 3 (1) A;
- » Bemenet/kimenet: 0-230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 35°C;
- » Méretek (mm): 96 x 96 x 27;

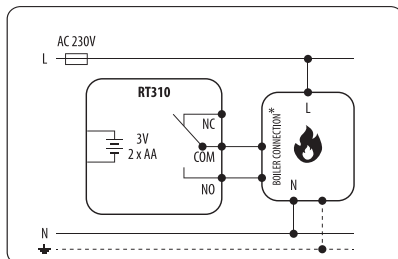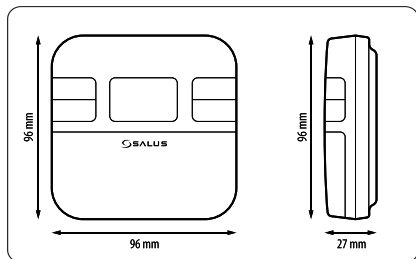


CSATLAKOZÁSOK

- » COM Közös terminál
- » NC Normál zárva
- » NO Normál nyitott





MECHANIKUS TERMOSZTÁT RT100

- » Ideális kereskedelmi vagy ipari épületekhez;
- » Csatlakoztatható bármilyen NO / COM / NC típusú hőforráshoz (érintkezők);



- » Tápellátás: 2 db AA elem;
- » Maximális áramerősség: 1 A;
- » Bemenet/kimenet: 0 - 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 0 - 30°C;
- » Méretek (mm): 73 x 73 x 38;

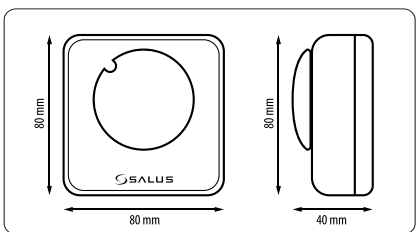

CSATLAKOZÁSOK

- » COM Közös terminál
- » NC Normál zárva
- » NO Normál nyitott

iT800WIFI

INTELLIGENS TERMOSZTÁT

Az **IT800WIFI** intelligens termosztát egy prémium, vezeték nélküli termosztát, amelyet fűtési és hűtési rendszerek vezérlésére terveztek, helyileg vagy mobilalkalmazáson keresztül.



Fűtési/hűtési
rendszerek
vezérlése



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Újratölthető
akkumulátor



Kompatibilis a
SALUS Premium Lite-tal



- **Elegáns és stílusos:** Fémgyűrűvel és háttérvilágítású kijelzővel ellátott IT800WiFi termosztát modern eleganciát kölcsönöz minden otthoni berendezésnek.
- **Vezeték nélküli töltés:** A lítium-ion akkumulátor induktív módon tölthető a mellékelt asztali tartóval, így biztosítva a problémamentes használatot.
- **Bluetooth konfiguráció:** Egyszerűsítse az első konfigurációs folyamatot a Bluetooth-on keresztül megadott WiFi beállításokkal.
- **Távoli hozzáférés:** Kezelje otthonának hőmérsékletét bárhol a SALUS Premium Lite alkalmazás segítségével, amely kényelmet és energiahatékonyságot biztosít.
- **Zigbee kompatibilitás:** A 2,4 GHz-es Zigbee technológiának köszönhetően a készülék hatékony energiafelhasználást és kiterjedt, stabil csatlakozást biztosít.

Opcionális fali rögzítőlemez az
elegáns megjelenésért

Induktív
töltőállomás asztali
felszereléshez



Mágneses keret fali
• szereléshez, gyors
beállításhoz



Vegye kézbe az irányítást és figyelje a készüléket bárhol!

A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.

iT700

INTELLIGENS TERMOSTÁT

Az intelligens **iT700 termosztát**, amely kompatibilis az SR600 relékkel és az SPE600 csatlakozókkal, teljes és megbízható vezérlést biztosít a fűtési rendszerek felett. A smart alkalmazással tökéletesen integrálva, elegáns kezelést biztosít a fűtési és hűtési rendszerek kezelését, ideális a modern otthonok számára.



Zigbee
csatlakozás



Fűtési/hűtési
rendszerek vezérlése



Helyi és
távolsági hozzáférés



Újratölthető
akkumulátor



FŰTÉS- ÉS HŰTÉSRENDSZEREK INTEGRÁLT VEZÉRLÉSE

- Előre konfigurált kapcsolat a Zigbee WZ600 vevővel az azonnali használat érdekében.
- Könnyű átkapcsolás a fűtési és hűtési módok között.

VEZÉRLÉS ÉS PRECÍZIÓ

- Fejlett algoritmus a hőmérséklet pontos szabályozásához.
- Felhasználóbarát felület, intuitív helyi menüvel és SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztüli vezérléssel.

HELYI ÉS TÁVOLSÁGI HOZZÁFÉRÉS

- Egyszerűsíti az első beállítási folyamatot a Bluetooth-on keresztül definiált WiFi-beállításokkal.
- Kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Home hangvezérléssel.



- Könnyedén kezelheti otthona klímáját, irányítva mind a fűtési, mind a hűtési rendszereket.
- Élvezze a tökéletes integrációt az intelligens alkalmazással, amely helyi és távoli hozzáférést biztosít. A környezetbarát újratölthető akkumulátor és a megbízható Zigbee technológia biztosítja intelligens otthoni rendszerének hatékony és fenntartható működését.



Vezérelje és figyelje bárholonnan!

A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.

SSR868

VÉKONY VEVŐEGYSÉG

A **Super Slim SSR868** vevőegységet úgy tervezték, hogy hatékonyan és egyszerűen vezérelje az elektromos fűtőpaneleket és radiátorokat, 868 MHz-es frekvenciát használva a megbízható vezeték nélküli kommunikáció érdekében.



Kompatibilitás
különböző
termosztátokkal



Könnyű
telepítés



Vezeték nélküli
kommunikáció



Új!



- **IP54 védelmi fokozat:** Fürdőszobákban vagy más, vízcseppek kockázatának kitett helyiségekben való használatra alkalmas.
- **Kompatibilis az RT310RF és RT510RF sorozatú termosztátokkal.**
- **868 MHz-es vezeték nélküli kommunikáció:** Megbízható és hatékony kezelést biztosít, akár 85 m-es RF lefedettséget biztosítva nyílt térben.
- **Kompakt kialakítás:** Az ultra-vékony profil, amelynek maximális vastagsága 19 mm, alkalmas a fűtőpanelekre és radiátorokra való diszkrét felszerelésre.
- **Nagy kapcsolási kapacitás:** Akár 10 A kapcsolási kapacitást is támogat, így ideális nagy teljesítményű elektromos fűtési rendszerekhez.
- **Felhasználói felület:** Két LED-jelzőfény az állapotjelzéshez jelzi az állapotot, és egy külön gomb szolgál a párosításhoz és a működtetéshez.
- **Kézi felülírás és szinkronizálás:** Egyszerű szinkronizálási folyamat, LED állapotjelzőkkel és kézi felülírási lehetőséggel minden relé esetében.



Könnyű telepítés 6 terminállal és előre csatlakoztatott EU-csatlakozóval, valamint felhasználóbarát LEDkijelzőkkel és a kézi felülírás, ideális választás a fűtés hatékony kezeléséhez.

Padlófűtés vezérlése

Ha hatékony megoldást keres a padlófűtés vezérléséhez, akkor nálunk megtalálja a tökéletes rendszert. A hagyományos megoldásoktól az intelligens rendszerekig a SALUS Controls az ideális választás a padlófűtés vezérléséhez.



Energiatakarékosság

Az energiafogyasztás csökkentésére optimalizálva.



Telepítés Könnyű

Gyors és problémamentes konfigurálás.



Megbízható teljesítmény

Tartós és kiváló minőségű alkatrészek.



Hatékony fűtés

Állandó hőmérséklet az egész házban.



PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT VS30W

- » Fűtési programok létrehozásának lehetősége;
- » Több termosztát vezérlésének lehetősége;
- » Alapértelmezett fűtési program;
- » Biztonsági funkció (a beállítások áramkimaradás esetén sem igényelnek visszaállítást);
- » Fagyvédelem;
- » Az FS3000 p a d lóérzékelővel együtt használható;
- » Modern kialakítás;



- » Bemenet kiegészítő hőmérséklet -érzékelőhöz;
- » NC és NO típusú működtetőelemekkel működik;
- » Tápellátás: 4 db AAA alkáli elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Hőmérséklet-tartomány: 0–35 °C;
- » Méretek (mm): 86,5 x 86,5 x 26,5;



NEM PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT FŰTÉS VS35W


A VS35W/VS35B nem programozható termosztát, dobozba szerelhető, padlófűtéses vagy radiátoros fűtési rendszerek hőmérséklet-szabályozására szolgál.

- » A hőmérséklet módosítása a programozható termosztát által megadott parancsnak megfelelően (NSB üzemmód);

- » Modern kialakítás;
- » Bemenet kiegészítő hőmérséklet -érzékelőhöz;
- » NC és NO típusú működtetőelemekkel működik;



Fekete színben is kapható: **VS35B** kód

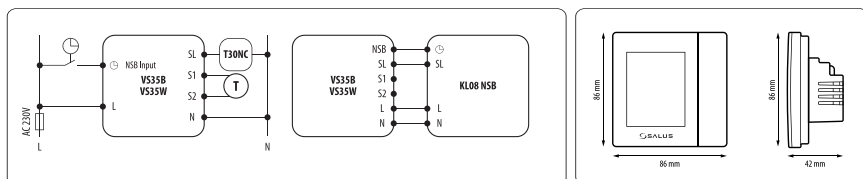



- » Tápellátás: 230 V;
- » Hőmérséklet-tartomány: 0 - 35 °C;
- » Méretek (mm): 86,5 x 86,5 x 26,5;



PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT HTRP230

- » Csendes működés;
- » Saját programok létrehozásának lehetősége;
- » Több termosztát vezérlése (master, NSB üzemmódban);
- » Impulzusidő-modulációval (PWM) történő vezérlés;

- » Előre beállított, módosítható fűtési programok;
- » Fűtési vagy hűtési rendszerekben használható;
- » Az FS3000 p a d lóérzékelővel együtt használható;

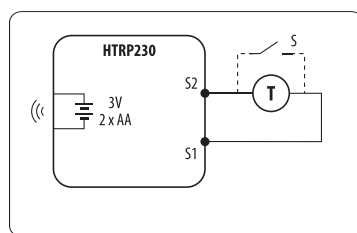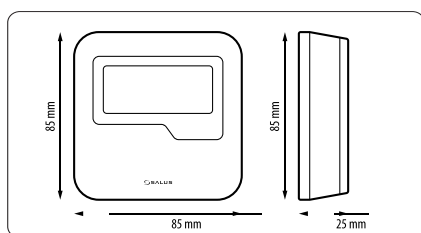


- » Tápellátás: 230 V AC;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 °C – 35 °C;
- » Méretek (mm): 85 x 85 x D-25;




- » Csendes működés;
- » Két hőmérsékleti szint: Komfort, Takarékos;
- » Több termosztát vezérlésének lehetősége (master);



- » Impulzusidő-modulációval (PWM) történő vezérlés;
- » Minimalista kialakítás;
- » Fűtési vagy hűtési rendszerekben használható;
- » A paraméterek módosításának lehetősége;

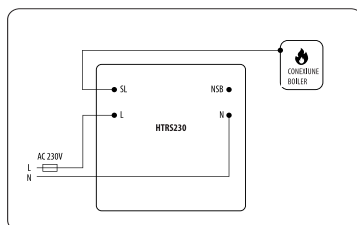

- » Tápellátás: 230 V AC;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 °C – 35 °C;
- » Méretek (mm): 85 x 85 x 25;



Elektronikus szobatermosztát, forgógombbal és 100%-ban csendes, zajmentes kapcsolással (TRIAC) páratlan vezérlést minden típusú fűtési rendszerhez.


- » A hőmérséklet beállítása forgógombbal történik;
 - » Bármilyen helyzetben felszerelhető, így a hőmérséklet könnyen szabályozható, még bal kézzel is könnyen kezelhető;
 - » Pontos szabályozást biztosít, minden típusú fűtési rendszerhez alkalmas:
- » Csapvédő funkció;
 - » Éjszakai üzemmód (NSB);
 - » Fagyvédelem;
 - » Legfeljebb 5 működtető vezérlése;
 - » TRIAC áramkör: 100% csendes;



- » 5 független fűtési zóna vezérlése;
- » A termosztát kábeleinek alulról történő felszerelését teszi lehetővé, megkönnyítve ezzel a telepítést;
- » 20 kimenet a működtetőelemek csatlakoztatásához;
- » 230 V-os kapcsoló a szivattyúhoz és a zónaszelephez;
- » Feszültségmentes relé a bojlerhez, hőszivattyúhoz vagy hűtőberendezéshez;
- » Új push típusú kapcsolók a kábelek csatlakoztatásához;
- » Kihúzás elleni védelemmel ellátott kapcsolók minden vezetékhez;
- » CB500X kiterjesztéssel bővíthető (akár 15 zónáig);
- » Vékony ház és könnyen telepíthető kialakítás;

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális teljes terhelés: 7A;
- » Maximális terhelés a szivattyú / bojler / hőszivattyú (hűtő) reléjén: 5A;
- » Bemenetek: Fűtés / Hűtés (feszültség nélkül) és harmatpont-érzékelő;

- » Kimenetek: Boiler vezérlő kimenet (feszültség nélkül);
- » Hőszivattyú / hűtő (feszültség nélkül) vezérlő kimenet;
- » UFH szivattyú és UFH zónaszелеp vezérlése (AC 230V);
- » Működtető mechanizmusok (AC 230V);
- » Méretek (mm): H-270 x M-110 x A-55



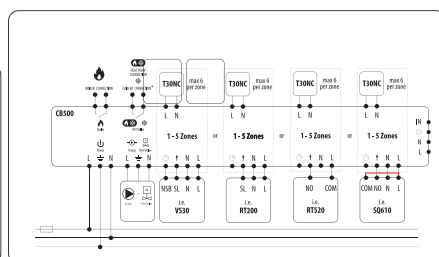




5 KIEGÉSZÍTŐ ZÓNÁS BŐVÍTŐMODUL A CB500-HOZ CB500X



- » 5 független fűtési zóna vezérlése;
- » Lehetővé teszi a termosztát kábeleinek alulról történő felszerelését az egyszerű telepítés érdekében;
- » 20 kimenet a működtetőelemek csatlakoztatásához;
- » Új push típusú kapcsok az elektromos csatlakozásokhoz;
- » Kihúzás elleni védelmi kapcsok minden vezetékhez;
- » Vékony ház és könnyen telepíthető kialakítás;
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális teljes terhelés: 1A;
- » Kimenetek: működtetők (AC 230V);
- » Méretek (mm): 270 x 110 x 55;

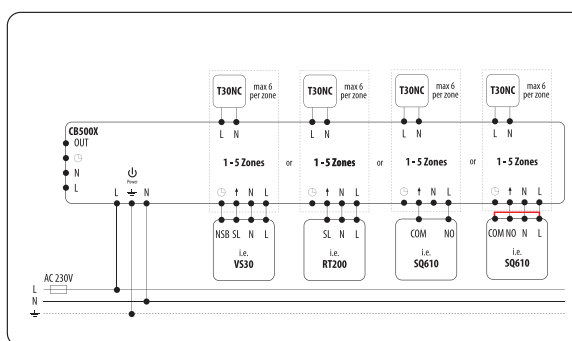
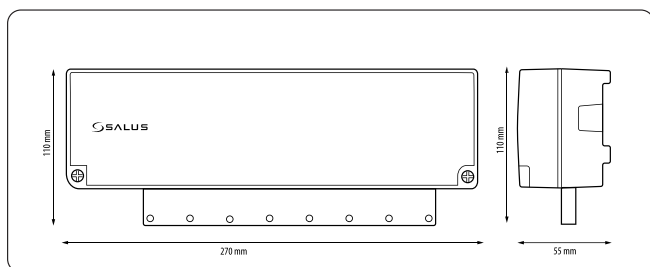


8 ZÓNÁS VEZÉRLŐKÖZPONT KL08NSB



- » 8 független hőzóna vezérlése;
- » Könnyű kábelcsatlakozás a PLUG-IN rendszerrel;
- » 5 mm-es DIN sínre szerelhető;
- » 32 kimenet a működtetőelemek csatlakoztatásához (4 zónánként);
- » A kazán és a szivattyú vezérlésének lehetősége;
- » NC és NO típusú működtetőelemekkel működik;

- » Tápellátás: 230 V;
- » Maximális teljes áramerősség: 5A;
- » Maximális áramerősség szivattyú/kazán: 3A Max;
- » Kimenet: 230 V;
- » Méret (mm): 353 x 85 x 65;

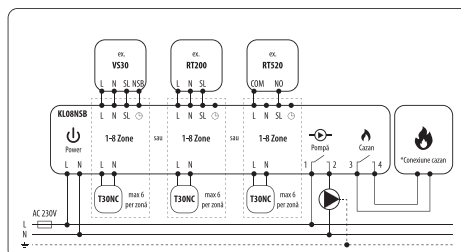
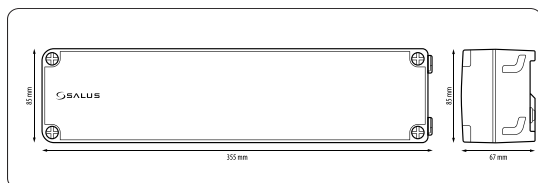




6 ZÓNÁS VEZÉRLŐKÖZPONT KL06-230


- » 6 független zóna vezérlése;
- » Lehetőség a kazán és a szivattyú vezérlésére (a PL06/PL07 modulokon keresztül);
- » Kényelmes kábelcsatlakozási módszer a PLUG-IN típusú rendszerrel;
- » 35 mm-es DIN-sínre szerelhető;

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 2(1) A;
- » Kimenet: 230 V;
- » Méretek (mm): 300 x 86 x 60;
- » N Semleges;
- » L Fázis;

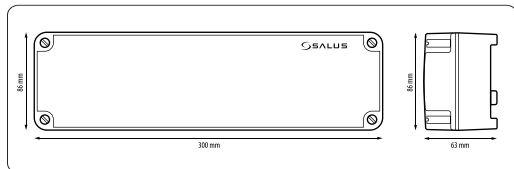


ÖNKIEGYENSÚLYOZÓ MŰKÖDTETŐ THB23031/ THB2431

- » Önálló kiegyensúlyozás az optimális deltaT érték elérése érdekében (~7 °C);
- » Optimalizálja az energiafogyasztást;
- » Gyors és egyszerű telepítés;
- » Csőérzékelők a kifolyó és a visszatérő csövekhez;
- » Nagy pontosságú motoros működtető;
- » Rendkívül alacsony energiafogyasztás, mindössze 0,5 W;
- » Gyors szelepnnyitás és -zárás;
- » Kompatibilis az M30 x 1,5 mm univerzális menettel;
- » Működési mód: NC – Normál zárva
- » N: Semleges csatlakozás
- » L: 230 V fázis csatlakozás
- » Méretek (mm): 38 x 93 x 53

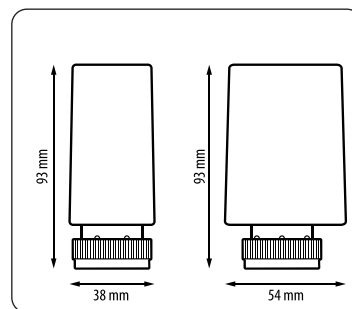

TERMIKUS MŰKÖDTETŐ T30NC230A

- » Első nyitás funkció;
- » Maximális löket 6 mm;
- » Alacsony energiafogyasztás: 2 W;
- » 100 N generált erő;
- » Zárt/nyitott állapotjelző;
- » M30 x 1,5 mm menetes csatlakozás;
- » Működési mód: NC = Normál zárva;
- » Nyitási idő: kb. 2 perc;
- » Méretek (mm): 40 x 60 x 42;
- » Csatlakozó kábel (cm): 89;
- » N: Semleges;
- » L: 230 V;

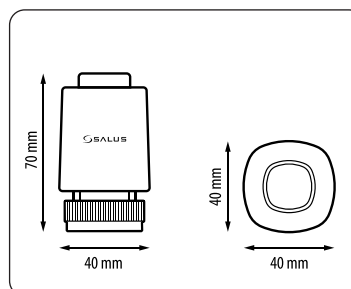



PARDOSEAL SENSOR FS3000

- » A hőmérséklet-érzékelőt padlófűtési rendszerekben használják.
- » Mérési tartomány: -10 °C – 100 °C;
- » Termisztor: NTC 10 kΩ;
- » Kábelhossz: 3 m;
- » Keresztmetszet: 2 x 0,5 mm²;



5 ÉV
GARANCIA




HÓLYAGSÉNTOR TPS10

A TPS10 egy kiváló minőségű (LiYY) 2x0,14 mm-es csatlakozó kábelrel rendelkezik, amelynek hossza 10 m, és 20 m-ig meghosszabbítható.

- » Méri a vezetőképességet a kondenzáció kockázatának észlelése érdekében
- » Különleges, rugalmas fólia, gyors reakcióval.
- » Szerelés a hűtőkör körforgású csővezetékére
- » Alacsony páratartalom mellett is működik.
- » Kompatibilis az RM-16A, SR600, WLS600 készülékekkel.
- » Észleli a kondenzációt, mielőtt az láthatóvá válna.



5 ÉV
GARANCIA



FALRA SZÁNT ÉRZÉKELŐ UFHBS

- » Beépíthető;
- » Pontos levegő hőmérséklet mérés;
- » Latex- vagy olajalapú termékekkel festhető;
- » Diszkrét és nem zavaró;
- » Magas páratartalmú fürdőszobákhoz/szobákhoz alkalmas;
- » Kompatibilis minden külső érzékelővel rendelkező termosztáttal;

PADLÓFŰTÉSHEZ




5 ÉV
GARANCIA




KAZÁN VAGY SZIVATTYÚ VEZÉRLŐ MODUL A VEZÉRLŐKÖZPONTHOZ PL06

- » A szivattyú vagy kazán vezérlése;
- » Gyors integrálás a vezérlő központba;
- » Kényelmes kábelcsatlakozási módszer a PLUG-IN típusú rendszerrel;
- » 230 V és 24 V feszültségű működéshez is alkalmazkodik;



A KAZÁN ÉS A SZIVATTYÚ VEZÉRLŐMODULJA A VEZÉRLŐKÖZPONTHOZ PL07

- » A szivattyú és a kazán vezérlése;
- » Gyors integrálás a vezérlő központba;
- » Kényelmes kábelcsatlakozási módszer a PLUG-IN típusú rendszerrel;
- » 230 V és 24 V feszültségű működésre való alkalmazkodás;
- » Lehetőség a szivattyút elindító termosztát kiválasztására;



5 ÉV
GARANCIA



MAG DEFENDER MÁGNESES SZŰRŐ MD34S

A SALUS MAG DEFENDER egy hatékony mágnesesszűrő, amely a berendezés visszatérő csőjéreszerelhető, és akár 100%-ban eltávolítja a vasat tartalmazó lerakódásokat.

INHIBITOR LX1

A SALUS LX1 gátló folyadék védelmet nyújt a korrózió és a vízkőlerakódások káros hatásai ellen, hogy megőrizze a kazán energiahatékonyságát és meghosszabbítsa a rendszer élettartamát. A hatékony rendszer minimalizálja a számlákat és csökkenti a széndioxid-kibocsátást.

- » Energiatakarékos, nincs többletköltség;
- » Gyors és egyszerű telepítés és egyszerű szervizelés;
- » A tartály kapacitása 500 ml;
- » Azonnali eredmények a rendszer védelmében;
- » 3/4 átmérőjű átmenőcsapok;
- » 20 mm átmérőjű, levehető neodímium mágnes;

- » Védelmet nyújt a korrózió és a vízkőlerakódások ellen;
- » Megakadályozza a nem kívánt zajok és rezgések kialakulását;
- » Megakadályozza a légbuborékok kialakulását a radiátorokban;



RF VEZÉRLÉSŰ RELÉ GGPC1

» Az RF vezérlésű relé GGPC1 egy RF típusú megoldás a HVAC berendezések cirkulációs szivattyújának be- és kikapcsolására a kazán közvetlen vezérlésével.

- » Tápellátás: 230 V (váltakozó áram), 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 5 A;
- » Kimenet: 230 V (AC);
- » Méretek (mm): 45 x 45 x 20;

- » Gyors és egyszerű telepítés;
- » Nincs szükség további termosztátokra;
- » Nincsenek látható kábelek;

- » L Fázis;
- » N Semleges;
- » E Földelés;
- » SL Kimeneti kapcsoló;



MECHANIKUS ÉRINTŐKAPCSOLÓ AT10

- » Tápellátás: 230 V (AC) 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 (4) A SPDT;
- » Hőmérséklet-tartomány: 30-90 °C;
- » Méretek (mm): 73 x 105 x 40;



MECHANIKUS TERMOSTÁT KAPILLÁRIS CSÖVVEL AT10F

- » Tápellátás: 230 V (AC) 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 (4) A SPDT;
- » Hőmérséklet-tartomány: 30-90 °C;
- » Termosztát méretei (mm): 73 x 105 x 40;
- » Érzékelő hossza (mm): 1200;



RELÉ 16 A RM-16A

» Elektromos készülékek be-/kikapcsolására szolgál. Kis méreteinek köszönhetően szerelhető szerelvénydobozba, amennyiben 16 A maximális terhelésű vevőkészüléket kell vezérelni.

- » 230 V-os feszültséggel vagy akkumulátorral működő termosztáttal együtt működik;
- » Tartalmaz egy módot a fő eszköz „lekapcsolására” (ha a termosztát maximális terhelése korlátozott);
- » Lehetőség van a vezérlőközpont érintkezőinek terhelésének csökkentésére vagy a csatlakoztatható működtetők számának növelésére;





RECIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ (KORLÁTOZOTT KÉSZLET) MP200A



A SALUS MPA sorozatú recirkulációs szivattyúkat elsősorban fűtési és melegvíz-rendszerekben használják. Ezek a szivattyúk állandó mágneses motorral és nyomáskülönbség-szabályozóval vannak felszerelve, amelyek automatikusan és folyamatosan képesek a motor teljesítményét a rendszer tényleges igényeihez igazítani. Első oldalon található vezérlőpanellel a z egyszerű használat érdekében.

- » Egyszerű telepítés és beállítás;
- » Automatikus vagy manuális üzemmód;
- » Alacsony zajszint;
- » Gyári beállítások, amelyek a legtöbb alkalmazáshoz ódosítások nélkül használhatók;

- » Energiahatékonyság, amely jelentős energiamegtakarítást biztosít;
- » Változó vagy állandó sebességgel működik – egyetlen szivattyú minden helyre;
- » „Plug and Pump” rendszer – nincs szükség a csatlakozódoboz kinyitására;

- » Tápellátás: 230 V (AC) 50 Hz;
- » Védelmi fokozat: IP42;
- » MP200A: 6 mca;
- » L: Fázis;
- » N: Null;
- » E: Földelés;





2-UTAS ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEP PMV21/24



- » Modell: 1" / 3/4";
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális kapcsolási áram 3 A;
- » Fogyasztás: 6 W;
- » Kimeneti érintkezők: NO/COM;
- » Folyadék hőmérséklet-tartomány: 5 °C – 88 °C;
- » Maximális statikus nyomás: 8,6 bar;
- » Differenciális nyomás: 1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar;
- » » Védelmi osztály: IP20;

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 3 A;
- » Kimenet: 230 V AC 50 Hz;
- » Méretek (mm): 87 x 55 x 60;

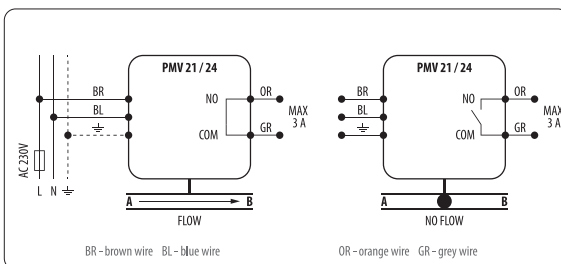
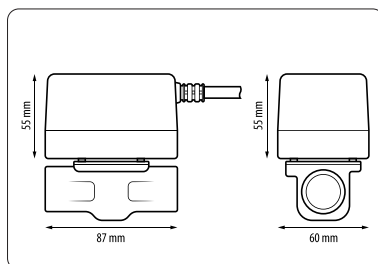


3 ÚTOS ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEP (ELTÉRÍTŐ) PMV31/34



- » Modell: 1" / 3/4";
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális kapcsolási áram 3 A;
- » Fogyasztás: 6 W;
- » Kimeneti érintkezők: NO/COM;
- » Folyadék hőmérséklet-tartomány: 5°C – 88°C;
- » Maximális statikus nyomás: 8,6 bar;
- » Differenciális nyomás: 1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar;
- » Védelmi osztály: IP20;


- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Kimenet: 230 V AC 50 Hz;
- » Méretek (mm): 87 x 122 D-60;

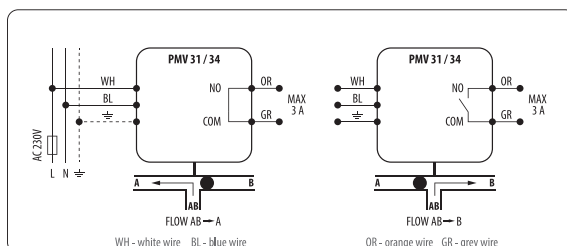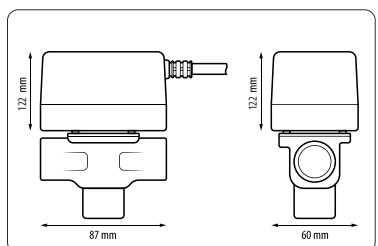




RECIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ VEZÉRLŐ NPC1

- » A központi fűtési rendszer szivattyújának vezérlése;
- » Megjeleníti a mért hőmérsékletet;
- » Egyszerű kezelés 3 gombbal;
- » Fagyvédelem;
- » Kézi üzemmód opció;
- » Szivattyú blokkolás elleni funkció;
- » Túlmelegedés riasztás;
- » Maximális áramerősség: 6 A;
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Hőmérséklet-kijelzési tartomány: 0 - 99°C;
- » Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5 - 80°C;
- » Hőmérsékletmérési tartomány: -10 - 120°C;
- » Érzékelő kábel hossza: 1,5 m;
- » Méretek (mm): 155 x 70 x 39;

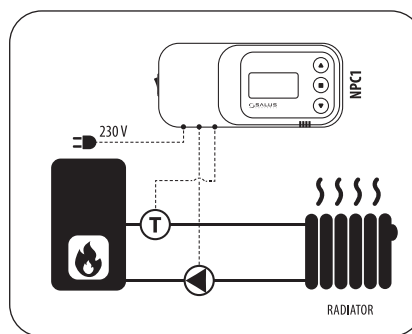


VEZÉRLŐ KERİNGTETŐSZIVATTYÚHOZ VAGY HMV-SZIVATTYÚHOZ NPC1B

- » A szivattyú be- és kikapcsolási hőmérsékletének beállítási lehetősége;
- » A mért hőmérséklet kijelzése;
- » Egyszerű kezelés 3 gombbal;
- » Fagyvédelem;
- » Kézi üzemmód opció;
- » Szivattyú blokkolás elleni funkció;
- » Túlmelegedés riasztás;
- » Maximális áramerősség: 6 A;
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Hőmérséklet-kijelzési tartomány: 0 - 99°C;
- » Hőmérséklet-tartomány (indítás): 5 - 80°C;
- » Hőmérséklet-tartomány (kikapcsolás): 10-85 °C;
- » Hőmérsékletmérési tartomány: -10 - 120°C;
- » Érzékelő kábel hossza: 1,5 m;
- » Méretek (mm): 155 x 70 x 39;

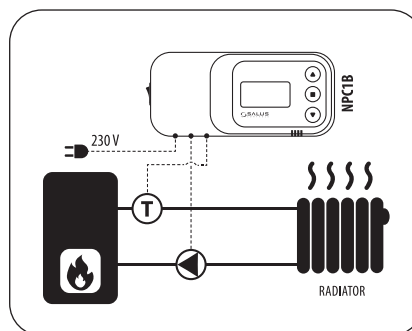


VEZÉRLŐ A KERİNGTETŐSZIVATTYÚHOZ ÉS A HMV-SZIVATTYÚHOZ NPC2

- » A szivattyú be- és kikapcsolási hőmérsékletének beállítási lehetősége;
- » A mért hőmérséklet kijelzése;
- » Egyszerű kezelés 3 gombbal;
- » Fagyvédelem;
- » Kézi üzemmód opció;
- » Szivattyú blokkolás elleni funkció;
- » Túlmelegedés riasztás;
- » Maximális áramerősség: 6 A;
- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Hőmérséklet-kijelzési tartomány: 0 - 99°C;
- » Hőmérséklet-tartomány (Beindítás): 5 - 80°C;
- » Hőmérséklet-tartomány (kikapcsolás): 10 - 85°C;
- » Hőmérsékletmérési tartomány: -10 - 120°C;
- » Érzékelő kábel hossza: 1,5 m;
- » Méretek (mm): 155 x 70 x 39;

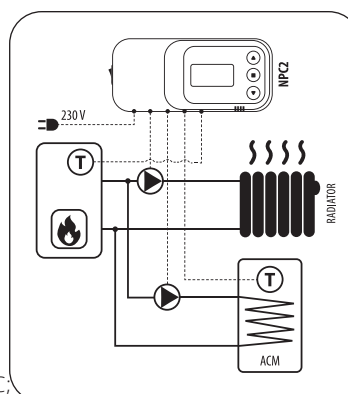

SALUS Premium Lite

PREMIUM, INTUITÍV ÉS HATÉKONY
ALKALMAZÁS A MODERN LAKÁSOKHOZ

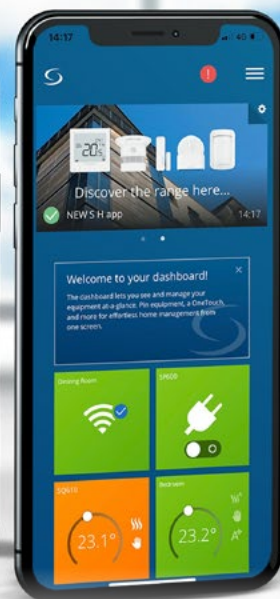

A SALUS Premium Lite egy legújabb generációs intelligens alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy az otthon automatizálását egyszerűvé és hatékonyá tegye. A SALUS Premium Lite a SALUS intelligens rendszer összes eszközét kezeli, teljes körű megoldást kínálva a modern otthon automatizálási igényeire. Intuitív felületével lehetővé teszi, hogy könnyedén irányítsd otthonod különböző funkcióit, biztosítva a magas teljesítményt. Tapasztalja meg intelligens eszközeinek tökéletes integrációját az okosotthon rendszerbe, és élvezze a fejlett funkciók előnyeit. Hozzon létre egy intelligensebb és jobban összekapcsolt lakóteret!



Optimalizált teljesítmény

A SALUS Premium Lite segítségével intelligens eszközei tökéletesen integrálhatók, biztosítva a megbízhatóbb és gyorsabb kapcsolatot az egész otthonban. Minden eszköz hatékonyan kommunikál, kiváló és optimalizált felhasználói élményt nyújtva.



Továbbfejlesztett csatlakozási lehetőségek

Az alkalmazás felülete érzékenyebb és optimalizált, hogy gyorsabb vezérlést és pontos beállításokat biztosítson. Ez azt jelenti, hogy minden eszköz funkcióját könnyedén és hatékonyan kezelheti, késedelem és bonyodalmak nélkül.



Több e-mail cím megosztása a felhasználók között

A SALUS Premium Lite lehetővé teszi az intelligens otthonhoz való hozzáférés megosztását több felhasználó között. Különböző e-mail címeket használhat a kényelmes kezelés érdekében, így biztosítva, hogy minden családtag vagy kolléga rendelkezzen a szükséges engedéllyel az otthon automatizált funkcióinak használatához.

A SALUS Premium Lite alkalmazás letöltéséhez egyszerűen olvassa be a megadott QR-kódot. Ez közvetlenül a letöltési oldalunkra vezet, ahol minden szükséges erőforrást megtalál, hogy elindulhasson.



Fedezze fel a SALUS Sm **végtelen lehetőségeit**

Egyetlen alkalmazás, teljes ellenőrzés: kezelje problémamentesen otthona teljes ökoszisztémáját

TERMOSTÁTOK



SQ610RF



FC600



TS600

ÉRZÉKELŐK ÉS GOMBOK



WLS600



SB600



SD600

FŰTÉS PADLÓFŰTÉSSEL



KL08RF



KL04RF



08RFA

- Fedezze fel intelligens megoldásainkat otthona számára, amelyek célja, hogy lakóhelyét kényelmesebbé és hatékonyabbá tegyék. A SALUS Controls innovatív technológiákat kínál, amelyek automatizálással, fejlett vezérléssel és energiatakarékossgal javítják az életminőséget. Válassza a SALUS-t egy modern, biztonságos és személyre szabott környezetért, amely az Ön igényeinek megfelel.

FŰTÉS RADIÁTOROKKAL



TRV10RFM

SPE600

VEZÉRLÉS ÉS AUTOMATIZÁLÁS



PS600

RX10RF

SR600

SW600



- Fedezze fel a SALUS Smart Home rendszert: az egyszerű megoldás az otthon hatékony automatizálásához. Nagy teljesítményű átjáróink tökéletesen integrálják az összes eszközt, amelyeket a felhasználóbarát SALUS Premium Lite alkalmazás segítségével könnyedén kezelhet. Tapasztalja meg az intuitív vezérlést, a skálázhatóságot és az eleganciát a SALUS Controls segítségével, és alakítsa otthonát intelligens, hálózatra kapcsolt környezetté.

UG800

UNIVERZÁLIS ÁTJÁRÓ

Az UG800 univerzális átjáró a SALUS Smart Home rendszer elengedhetetlen része, amely lehetővé teszi az AWS IoT felhővel való integrációt. Tökéletes megoldást kínál a különböző ZigBee vezeték nélküli eszközök felhőhöz való csatlakoztatásához, amelyek okostelefonon vagy számítógépen keresztül elérhetők az interneten keresztül.



Cloud
integráció



Fejlett
kompatibilitás

ÚJ!



Rugalmas
csatlakoztathatóság



Távoli
vezérlés



- **Felhőintegráció:** Az AWS IoT felhővel való integráció révén megoldásaink robusztus alapot biztosítanak egy intelligens rendszerhez, garantálva a teljesítményt és a biztonságot.
- **Kiterjesztett kompatibilitás:** Csatlakoztasson akár 200 ZigBee vezeték nélküli eszközt egyetlen átjáróhoz, biztosítva ezzel az intelligens otthon teljes irányítását. *terméktípusonkénti korlátozások
- **Rugalmas csatlakozás:** Támogatja mind az Ethernet, mind a WiFi kapcsolatokat, így sokoldalú telepítési lehetőségeket kínál, hogy illeszkedjen az Ön otthonának konfigurációjához.
- **Bluetooth-kapcsolat:** Könnyedén csatlakoztathatja és vezérelheti eszközét Bluetooth-on keresztül, így vezeték nélküli, egyszerű és kényelmes élményt biztosítva.



80mm

80mm



Vezérelje és figyelje bárhonnan!

A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.

EL600F

ELYPZO INTELLIGENS TERMOSZTÁT

Az Elypso EL600F intelligens termosztát, a Smart Home rendszer része, ötvözi a modern dizájnt az intuitív használattal, precíz vezérlés és tökéletes integráció érdekében bármely kortárs térben.



Újratölthető
akkumulátor



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Fűtési és hűtési
rendszerek vezérlése



Kompatibilis a SALUS Premi-
um Lite alkalmazással



- **Magas pontosság:** Pontos hőmérséklet-érzékelőkkel felszerelve.
- **Sokoldalú kompatibilitás:** Tökéletesen működik az UGE600/UG800 átjárókkal, a Smart Home rendszer alapvető elemeivel és az RX30RF intelligens vevővel.
- **Felhasználóbarát felület:** Fémgyűrűvel, háttérvilágítású kijelzővel és intuitív vezérléssel és konfiguráláshoz szolgáló mobilalkalmazással rendelkezik.
- **Kompatibilis az intelligens eszközökkel, amelyek a Smart Home rendszerhez.**
- **Csatlakozás a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül:** Csatlakoztassa és vezérelje készülékét egyszerűen a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül, vezeték nélküli, egyszerű és kényelmes élményért.



Vezérelje és figyelje bárholonnan!


A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.







VEZETÉKES QUANTUM TERMOSZTÁT SQ610

- » ZigBee kommunikációs protokoll;
- » Szerelés utáni vastagság: 9 mm;
- » Nagy LCD-képernyő;
- » Gyors útmutató a beállítási folyamathoz;
- » Páratartalom-érzékelő;
- » Programozható – napi, heti vagy 5/2;
- » Histerézis $\pm 0,5/0,25$;
- » IV. energiahatékonysági osztály;
- » Potenciálmentes vagy 230 V kimenetek;
- » ITLC algoritmus;
- » 2 csatlakozó jelenlétérzékelőhöz vagy külső érzékelőhöz /padló;
- » Belső relé – Maximális áramerősség: 3 (1) A;
- » Félbeépített falra szerelés (mélység 40 mm);
- » Fűtés/hűtés mód;




- » Tápellátás: 230 V (CA) 50 Hz;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Hőmérséklet-tartomány 5 - 40°C;
- » Méretek (mm): 88 x 88 x 55;

TERMÉKKATALÓGUS
FŰTÉS A PADLÓBAN

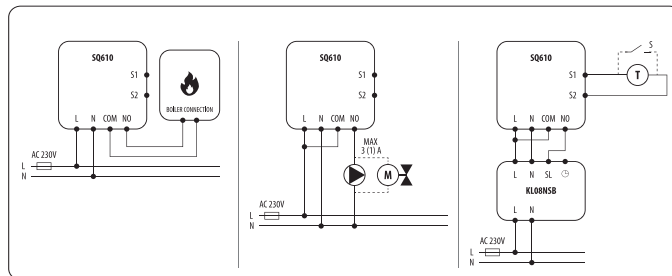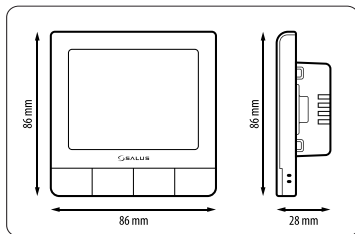



VEZETÉK NÉLKÜLI QUANTUM TERMOSZTÁT SQ610RF

- » Kommunikációs protokoll: ZigBee;
- » Csak 11 mm vastagság;
- » Újratölthető lítiumion akkumulátor;
- » Gyorsbeállítási útmutató;
- » Páratartalom-érzékelő;
- » Programozható – napi, heti vagy 5/2;
- » Histerézis $\pm 0,5/0,25$;
- » ITLC algoritmus, „Padlókomfort” funkció;
- » 2 bemenet jelenlétérzékelőhöz vagy külső padlóérzékelőhöz;
- » Fűtési/hűtési mód;
- » PIN-kóddal való védelem;
- » OpenTherm protokoll;




- » Tápellátás: 5 V DC USB-n keresztül;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Hőmérsékleti tartomány: 5 – 40 °C;
- » Méretek (mm): 88 x 88 x 55;

TERMÉKKATALÓGUS
FŰTÉS A PADLÓBAN

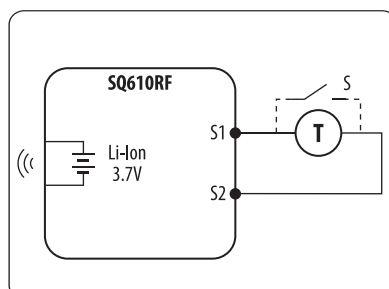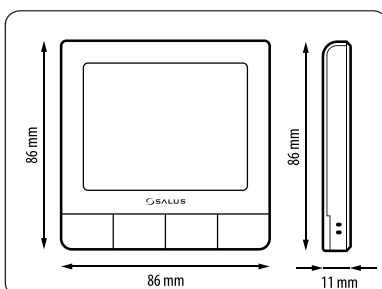


SQ610RF ÁLLVÁNY SQSTANDWH







VEZETÉKES QUANTUM TERMOSZTÁT SQ610B

- » ZigBee kommunikációs protokoll;
- » Szerelés utáni vastagság: 9 mm;
- » Nagy LCD-képernyő;
- » Gyors útmutató a beállítási folyamathoz;
- » Páratartalom-érzékelő;
- » Programozható – napi, heti vagy 5/2;
- » Histerézis $\pm 0,5/0,25$;
- » IV. energiatékonysági osztály;
- » Potenciálmentes vagy 230 V kimenetek;
- » ITLC algoritmus;
- » 2 csatlakozó jelenlétérzékelőhöz vagy külső érzékelőhöz /padló;
- » Belső relé – Maximális áramerősség: 3 (1) A;
- » Félbeépített falra szerelés (mélység 40 mm);
- » Fűtés/hűtés mód;




- » Tápellátás: 230 V (CA) 50 Hz;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Hőmérséklet-tartomány 5 - 40°C;
- » Méretek (mm): 88 x 88 x 55;

**TERMÉKKATALÓGUS
FŰTÉS A PADLÓBAN**

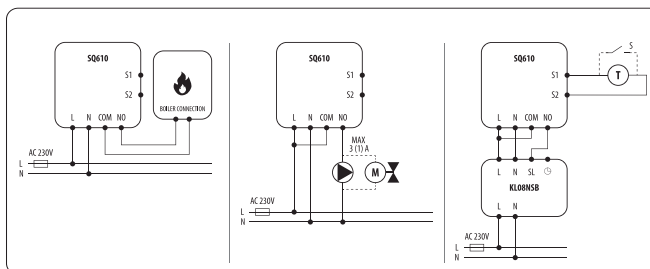



VEZETÉK NÉLKÜLI QUANTUM TERMOSZTÁT SQ610BRF

- » Kommunikációs protokoll: ZigBee;
- » Csak 11 mm vastagság;
- » Újratölthető lítiumion akkumulátor;
- » Gyorsbeállítási útmutató;
- » Páratartalom-érzékelő;
- » Programozható – napi, heti vagy 5/2;
- » Histerézis $\pm 0,5/0,25$;
- » ITLC algoritmus, „Padlókomfort” funkció;
- » 2 bemenet jelenlétérzékelőhöz vagy külső/padlóérzékelőhöz;
- » Fűtési/hűtési mód;
- » PIN-kóddal való védelem;
- » OpenTherm protokoll;



- » Tápellátás: 5 V DC USB-n keresztül;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Hőmérsékleti tartomány: 5 - 40 °C;
- » Méretek (mm): 88 x 88 x 55;

**TERMÉKKATALÓGUS
FŰTÉS A PADLÓBAN**

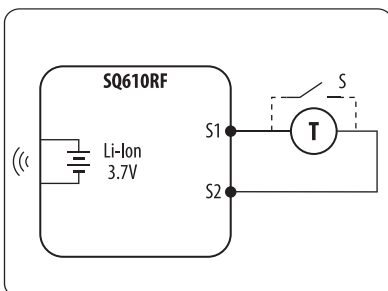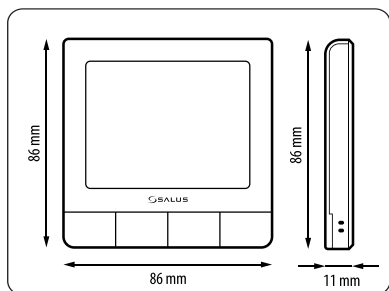



DIGITÁLIS 4 AZ 1-BEN RF ZIGBEE TERMOSZTÁT, 230 V VS10WRF




- » ZigBee kommunikációs protokoll – kompatibilis a SALUS Premium Lite alkalmazással;
- » 230 V-os tápellátás;
- » TPI algoritmus – garantálja a pontos hőmérséklet fenntartását;
- » 6 TRV vagy KL08RF vezérlőközpontot képes működtetni;
- » Három beállítható hőmérsékleti szint, beleértve az NSB (éjszakai mód) funkciót;
- » Alapértelmezett fűtési és hűtési program
- » Dobozba szerelhető;
- » Memória-biztonsági mentés;
- » Tápellátás: 230 V (váltakozó áram) 50 Hz;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: 2,4 GHz HA1.2;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5–35 °C;
- » Méretek (mm): 86,5 x 86,5 x 42,5;



DIGITÁLIS 4 AZ 1-BEN RF TERMOSZTÁT, ELEMMEL MŰKÖDTETVE VS20WRF





- » ZigBee kommunikációs protokoll – kompatibilis a SALUS Premium Lite alkalmazással;
- » Elemes tápellátás;
- » TPI algoritmus – garantálja a pontos hőmérséklet fenntartását;
- » 6 TRV vagy KL08RF vezérlőközpont működtetésére alkalmas;
- » Három beállítható hőmérsékleti szint, beleértve az NSB-t (éjszakai mód);
- » Alapértelmezett fűtési és hűtési program;
- » Felületi szerelés;
- » Memóriabiztonsági mentés;
- » Tápellátás: 4 x AAA alkáli elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Hőmérsékleti tartomány: 0 – 35 °C;
- » Méretek (mm): 86,5 x 86,5 x 26,5;

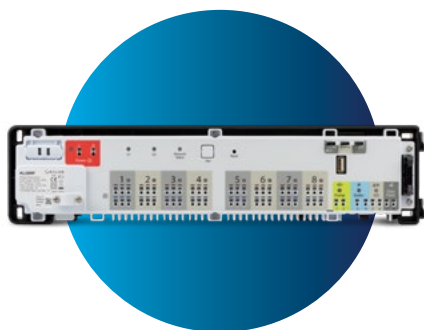

8 ZÓNÁS VEZÉRLŐKÖZPONT KL08RF



- » 8 fűtési zóna vezérlése;
- » Könnyű kábelek telepítése a PLUG-IN rendszernek köszönhetően;
- » A kazán és a szivattyú vezérlésének lehetősége;
- » LED-jelzőfény;
- » NC és NO típusú működtetőelemekkel működik;
- » 35 mm-es DIN sínre szerelhető;
- » 24 kimenet a működtetők csatlakoztatásához (3 zónánként);
- » Tápellátás: 230 V;
- » Maximális áramerősség: 5 A;
- » Relé terhelés: max. 3 A;
- » Kimenet: 230 V;
- » Méret (mm): 353 x 85 x 65;

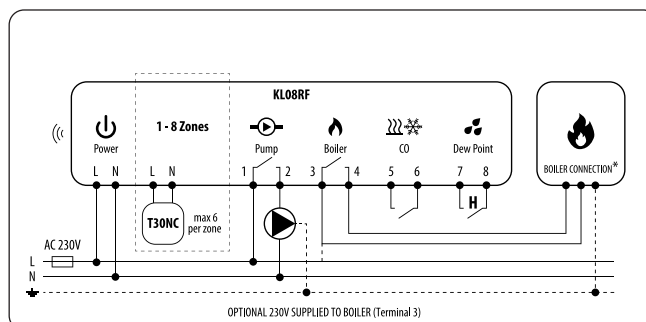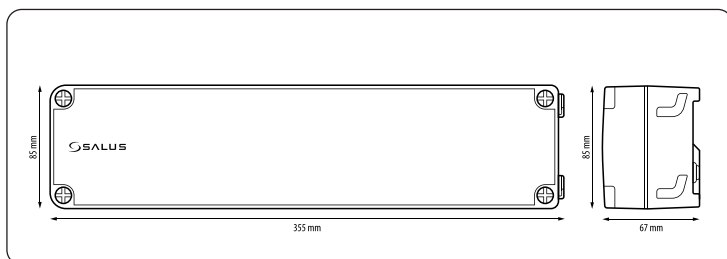



12 ZÓNÁS VEZÉRLŐKÖZPONT, 230 V AC CB12RF



A SALUS Controls CB12RF egy 12 zónás vezérlőközpont, amely kompatibilis a ZigBee 3.0-val, és a padlófűtés szabályozására lett tervezve. Legfeljebb 24 darab 230 V-os szeleppozsgatót támogat, így ideális akár 12 körös osztó-gyűjtőkhöz, amelyeket gyakran használnak az EU-ban.

A CB12RF ezen felül biztosít egy 230 V-os szivattyúkimenetet, egy potenciálmentes kazánmodult, fűtés/hűtés (CO) átkapcsolási funkciót, valamint bemenetet egy külső antenna csatlakoztatásához az RF teljesítmény javítása érdekében.

- » 12 zóna / 24 működtető;
- » A szivattyú közvetlen csatlakoztatása 230 V-os feszültségre;
- » Master-slave funkció – 8 slave-ig bővíthető;
- » A szivattyú átvitele a slave-ről a master-re;
- » Fűtés/hűtés kapcsolás;
- » Visszafelé kompatibilis;
- » Egyszerű kábelezés és telepítés;
- » OTA frissítés WiFi-n keresztül;
- » Offline vagy online konfigurálás;

- » Tápellátás: 230 VAC, 50/60 Hz;
- » Kimeneti feszültség: 230 V / potenciálmentes;
- » Szerelés: Beépíthető és DIN sínre szerelhető;
- » Termosztátok száma: max. 12;
- » Működtetőelemek száma: 24 (230 V);
- » Anyag (ház): műanyag;
- » Méretek (mm): 240 x 80 x 55;



TERMOSTATIKUS RADIÁTORSZELEPFEJ TRV10RFM/TRV28RFM



- » BE/KI gombok;
- » Gombok zárolási funkciója;
- » LED jelzőfény;
- » Gyors párosítási folyamat;
- » Fagyvédelem;
- » Kis méretek és finom kialakítás;
- » Nyitott ablak funkció;
- » Egy termosztát akár 6 TRV-t is vezérelhet;

- » Tápellátás: 2 db AA elem;
- » Menet típus: M30 x 1,5 mm (TRV10RFM);
- » M28 x 1,5 mm (TRV28RFM);
- » Méretek (mm): 50 x 90 x 50;



INTELLIGENS TERMOSTATIKUS RADIÁTORSZELEP TRV3RF



- » 2 db AA elemről működik, könnyen cserélhető;
- » Interneten keresztüli vezérlés, kompatibilis az okosotthon rendszerrel;
- » Stabil ZigBee 3.0 kapcsolat 2,4 GHz-en;
- » Háttérvilágítású LCD kijelző;
- » Csendes működés 25 dBA alatt;
- » Kompatibilis M28, M30 és RA szelepekkel;
- » Önállóan vagy SALUS Smart Home termosztáttal együtt is működhet;
- » Beállítható fűtési hőmérséklet 5 °C és 33 °C



- között;
- » 80 N működtetőerő az állandó teljesítmény érdekében;
- » Fejlett PI szabályozás a pontos hőmérséklet-beállításhoz;
- » Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 0 °C – 40 °C;
- » Tárolási hőmérséklet-állóság: -30 °C és +60 °C között;
- » Gyors és egyszerű telepítés;



VEZETŐ RX10RF



- » Csak a termosztát jelének vételével működik;
- » Kézikönyv;
- » LED-es jelzők;
- » Alternatív megoldás a kazán és a vezérlőegység közötti vezetékes csatlakozás helyett;

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 (5) A;
- » Bemenet/kimenet: 0 – 230 V;
- » Méretek (mm): 145 x 100 x 35;

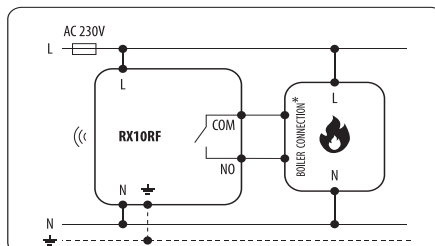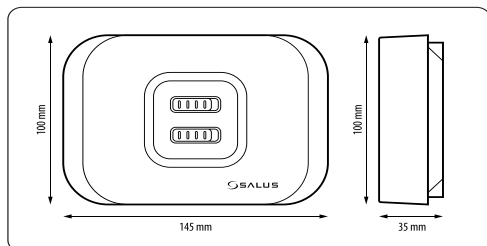

VENTILÁTOR KONVEKTOR TERMOSZTÁT FC600

- » Stabil és pontos hőmérséklet-szabályozás;
- » További multifunkcionális bemenetek;
- » TPI algoritmus;
- » A ventilátor sebességének automatikus szabályozása, egyszerű és gyors beállítás az alkalmazásból;
- » Önálló termosztátként is működik (az UGE600 vagy UG800 átjáró használata nélkül);

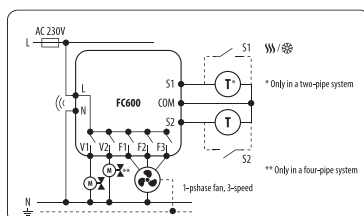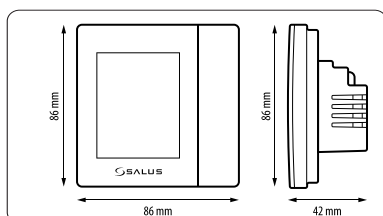

- » Tápellátás: 230 V AC;
- » Ventilátor sebességszabályozás (I, II, III sebesség): 230 V (váltakozó áram);
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Hőmérséklet-tartomány: 5 - 40 °C;
- » Méretek (mm): 86 x 86 x 42;





0-10 V JELLEL VEZÉRELT EGYENÁRAMÚ MOTORVEZÉRLŐ MODUL FC600M

Ventilátor vezérlés 0...10V jelekkel; 230V AC / 24V DC átalakítás külső áramforrás használatával (szelepekhez);
Kézi vagy automatikus fűtés/hűtés átalakítás (opcionálisan csőérzékelővel);

- » Programozási mód: 5+2 (hétköznapok+hétvége) / 1 program 7 napra/a hét minden napjára;
- » Naponta 6 időintervallum állítható be, különböző hőmérsékletekkel;
- » 2/4 csöves rendszerek ventilátoros konvektorainak vezérlése;
- » » Stabil hőmérséklet-szabályozás (TPI használatával);



- » Tápellátás: 24 V DC;
- » Bemenetek F1, F2, F3 Sebességszintek Min/Közepes/ Max: 230 V AC;
- » Kimenetek - Tápellátás és ventilátor vezérlés - V1 és V2 (szelep kimenetek - fűtés és hűtés) 24 V DC; 6,5 A 0...10 V 24 V DC; 1 A;

- » Szerelés: 35 mm-es DIN sín;
- » Méretek (mm): 51 x 90 x 65;

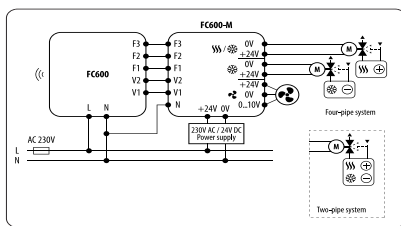



ZIGBEE HÁLÓZATI JELISMERŐ RE600

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Méretek (mm): 45 x 45 x 20;

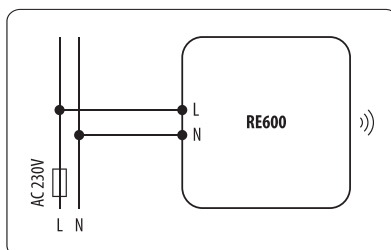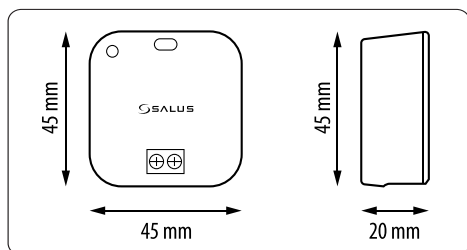

INTELLIGENS RELÉ SR600

Az SR600 relé közvetlenül egy csatlakozódobozba szerelhető, vagy az opcionális tartó segítségével falra is felszerelhető, így félállandó vezérlési megoldást kínál a világítás, a fűtés vagy a vezetékes elektromos készülékek számára.

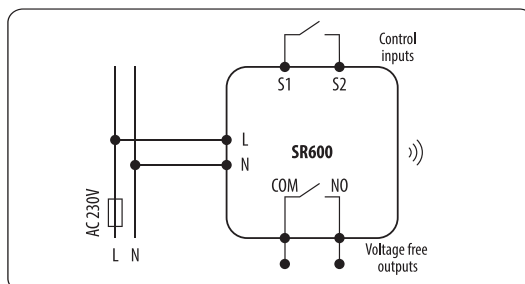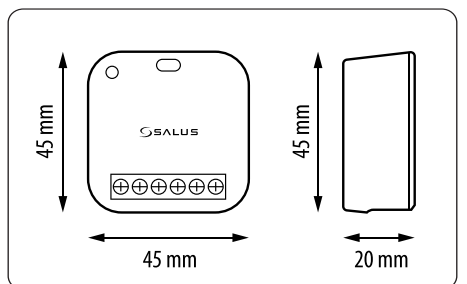



- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 16 A;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Méretek (mm): 45 x 45 x 20;



KETTŐS RELÉ ELEKTROMOS REDŐNYÖKHÖZ RS600



Az RS600 két kimenetű relé lehetővé teszi az alkalmazáson keresztül olyan eszközök vezérlését, amelyek két 5 A-es relé kimenetet igényelnek, például: redőnyök, elektromos működtetésű függönyök vagy világítóberendezések.

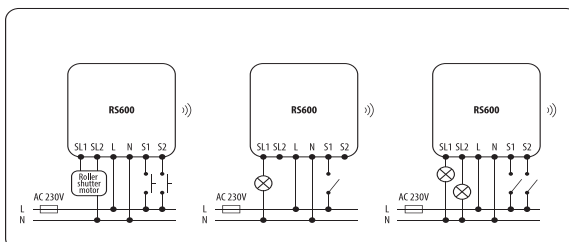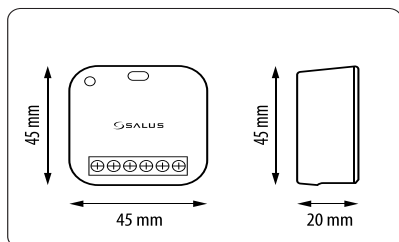

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximális áramerősség: 2x 5A (2);
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Méretek (mm): 45 x 45 x 20;




MŰANYAG HÁZ A RELÉ/REPEATER SÜLLYESZTETT SZERELÉSÉHEZ SRS600



Az SRS600 egy szerelődoboz, amely a SR600 relé vagy az RE600 jelismétlő fal felületére történő szerelésére szolgál.

- » Védi a kábeleket;
- » Megóvja az SR600 készüléket a külső sérülésektől;
- » Elegáns kialakítás, amely illeszkedik bármilyen enteriőrhez;

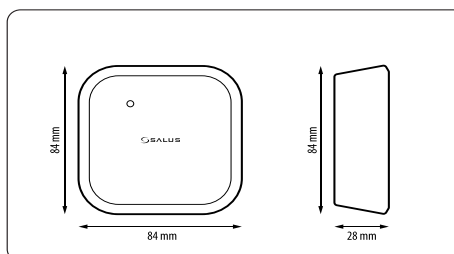

OKOS DUGALJ SPE600




- » A készülékek távoli kikapcsolása a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül;
- » A csatlakoztatott készülékek energiafogyasztásának mérése;
- » A lefedettség jel kiterjesztése;
- » Túlterhelés elleni védelem;
- » Az energiafogyasztás előzményeinek tárolása;

- » Tápellátás: 230 V AC 50 Hz;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Tárolási hőmérséklet: -10°C - 50°C;
- » Maximális áramerősség: 13 A;
- » Méretek (mm): 49 x 60 x 36;



SLIM NYITÓSÉNDZŐ SW600


- » Riasztás a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül, amikor;
- » Az ablak/ajtó nyitva van;
- » A SALUS Smart Home termosztátjaival együtt használva növelheti a fűtési rendszer hatékonyságát;
- » A SALUS Smart Home rendszerén keresztül más eszközökhöz is csatlakoztatható;
- » Tápellátás: 1 x CR2 3V elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Tárolási hőmérséklet: 0 - 40 °C;
- » Érzékelő méretei (mm): 20 x 70 x 15;
- » Mágnes méretei (mm): 10 x 40 x 10;

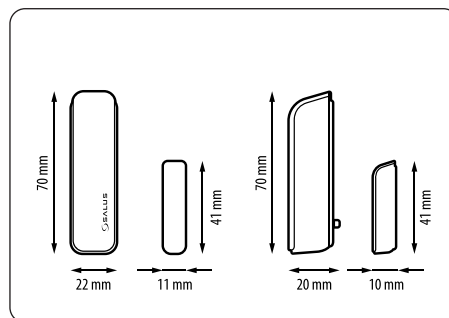

FÉNYERŐ-SZABÁLYOZÓ DI600

A DI600 egy Zigbee relé dimmer funkcióval, amely különböző fényforrások vezérlésére használható. Ezt a terméket az UG800/ UGE600 univerzális átváltóval és a SALUS Premium Lite alkalmazással együtt kell használni.


- » Bemeneti feszültség: 100-240 VAC 50Hz
- » Kimenet: max. 1,5 A
- » Maximális teljesítmény: 200 W / 220 V-os szabályozható LED
- » Halogén 400 W/220 V
- » IP osztály: 20
- » Méret (mm): 45,5 x 20,3 x 45



HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ PS600

- » Kompatibilis az One Touch szabályokkal;
- » Relé kapcsolása One Touch szabályokkal;
- » ZigBee kommunikációs protokoll – Kompatibilis a SALUS Premium Lite alkalmazással;
- » Adatok gyűjtése a fűtési/hűtési rendszerek megfelelő működésének elemzéséhez;
- » Akkumulátoros tápellátás – 1x CR2 (3 V);
- » Kábel mérete – 470 mm;


- » Tápellátás: 1 x CR2 elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Mérési tartomány: -50 °C – 100 °C;
- » Kábel mérete (mm): 470;
- » Méretek (mm): 59 x 68 x 23;

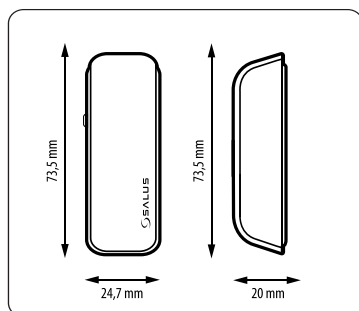



MOZGÁSÉRZÉKELŐ MS600

- » ZigBee kommunikációs protokoll;
- » Manipulációellenes kapcsolóval ellátva, amely jelzi minden jogosulatlan hozzáférési kísérletet;
- » 36 kg-ig terjedő háziállatokkal szembeni immunitás;
- » Érzékelési szög: 80° (nem állítható);
- » Érzékelési távolság: 8 m;
- » Könnyű telepítés tartóval;
- » Tápellátás: 1 x 3 VDC, CR123A;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: ZigBee 2,4 GHz;
- » Tárolási hőmérséklet: 0 °C - 40 °C;
- » Méretek (mm): 60 x 80 x 43;

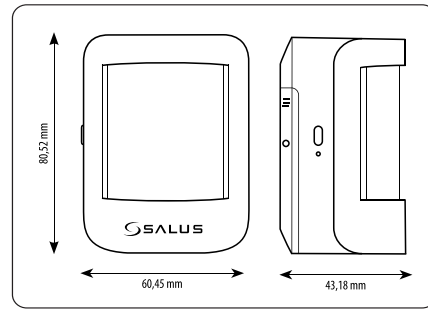


5 ÉV
GARANCIA



FÜSTÉRZÉKELŐ SD600

- » ZigBee kommunikációs protokoll – kompatibilis a SALUS Premium Lite-tal;
- » Veszély észlelése esetén riasztás (hang- vagy fényjelzés);
- » Az érzékelő önállóan is működhet (anélkül, hogy be lenne építve a SALUS Smart Home rendszerbe);
- » Ingyenes telefonos értesítés;
- » Hatékony riasztórendszer (kereskedelmi épületekben való használatra: szállodák, raktárak);
- » Tápellátás: 1x CR123A elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Elem élettartama: 5 év;
- » Méretek (mm): 60 x 60 x 49;

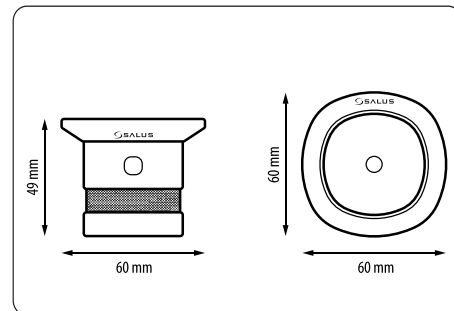


5 ÉV
GARANCIA



ÁRVÍZÉRZÉKELŐ WLS600

- » ZigBee kommunikációs protokoll – Kompatibilis a SALUS Premium Lite alkalmazással;
- » Akkumulátoros tápellátás – 1x CR2 (3 V);
- » Az érzékelő érzékelési távolsága – 2 m;
- » Teljesen vízálló anyagból készült;
- » Különböző szerelési lehetőségek (tartozékok mellékelve);
- » Tápellátás: 1x CR2 (3 V);
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Az elem élettartama: 5 év;
- » Méretek (mm): Ø-55 x 25;

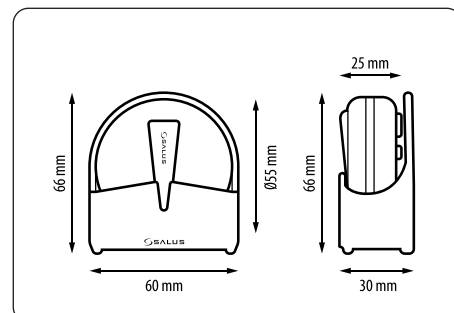


5 ÉV
GARANCIA



INTELLIGENS GOMB SB600

- » Gyors aktiválás a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül;
- » Az esemény azonnali kiváltása;
- » Vészhelyzeti gombként is használható;
- » Lehetővé teszi a készülék teljes áthelyezését;
- » Tápellátás: 2 db AAA típusú elem;
- » Vezeték nélküli kommunikáció: Zigbee 2,4 GHz;
- » Méretek (mm): 59 x 59 x 18;

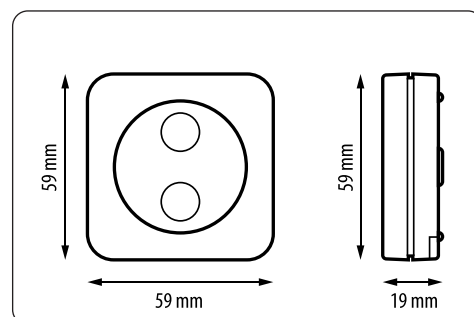

5 ÉV
GARANCIA

SIR600

INTELLIGENS IR AC VEZÉRLŐ

Az SIR600 intelligens IR AC vezérlő integrálható a Smart Home rendszerbe, lehetővé téve több száz márkájú légkondicionáló (AC) vezérlését a SALUS Premium Lite alkalmazáson keresztül. Ideális megoldás minden intelligens otthon számára, kényelmet, rugalmasságot és kiváló vezérlést biztosítva.



Kiterjesztett
kompatibilitás



Könnyű
integráció



ÚJ!



Távoli
hozzáférés



Állapotszinkronizálás

- **Barátbarát konfiguráció:** Könnyedén együttműködik a SALUS Smart Home rendszerrel, hogy a SALUS Premium Lite alkalmazás segítségével teljes körűen kezelhesse a légkondicionáló berendezéseket és más intelligens eszközöket.
- **Állapot szinkronizálás:** Frissíti a rendszer állapotát az eredeti AC távirányítóról érkező IR jelek fogadásával.
- **Teljes körű vezérlés:** Az alkalmazás segítségével vezérelheti a légkondicionáló egység áramellátását, üzemmódjait, ventilátor sebességét és oszcillációs irányait, a modell és jellemzői függvényében.
- **WiFi-kapcsolat:** A SIR600 WiFi-n keresztül könnyedén csatlakozik a SALUS Gateway-hez, biztosítva a gyors és problémamentes kommunikációt.



Az új SIR600 falra szerelhető tartóval rendelkezik, amely kényelmes, egyszerű és biztonságos telepítést biztosít, így tökéletesen illeszkedik otthona kialakításához.



Vezérelje és figyelje bárholonnan!

A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.

RX30RF

ZIGBEE 3.0 VEZÉRLŐEGYSÉG



Zigbee 3.0

A **ZigBee 3.0 RX30RF** vevő megbízható és sokoldalú vezeték nélküli vezérlést biztosít a hőmérséklet-szabályozó rendszerekhez, garantálva a hatékony működést és a SALUS okosotthon rendszerrel való tökéletes integrációt.



Kétcsatornás vezérlés



Kompatibilis a SALUS Smart Home rendszer termékeivel



Radiátoros és padlófűtési rendszerekhez



ÚJ!

- **Teljes Zigbee 3.0 integráció:** Robusztus és biztonságos vezeték nélküli kapcsolatot biztosít, kompatibilis a Zigbee eszközök széles skálájával.
- **Intuitív felület:** Beépített, önérzékelő vezérlőfunkcióval rendelkezik a kazán hatékony irányításához.
- **Rugalmas telepítés:** Radiátoros és padlófűtési rendszerekhez egyaránt alkalmas, rugalmas telepítési lehetőségeket kínál.
- **Kompatibilis a SALUS Smart Home termékekkel:** Tökéletesen integrálható a SALUS Smart Home rendszer egyéb eszközeivel, így teljes körű megoldást kínál az intelligens otthonához.
- **Állapotjelző LED-ek:** Azonnali vizuális visszajelzést adnak, és egyszerűsítik az intelligens otthon rendszerének diagnosztizálását és karbantartását. Így biztosíthatja az eszközök optimális működését, és gyorsan beavatkozhat, ha probléma merül fel.
- Az Elypso intelligens termosztáttal összekapcsolva a következőket tudják kezelni:
 - Egyetlen központi fűtési zónát;
 - Két központi fűtési zónát;
 - Egy központi fűtési zónát és meleg vizet (külső bojlerrel).



Vezérelje és figyelje bárhonnan!

A SALUS Premium Lite alkalmazással, amelyet letölthet a Google Playről vagy az App Store-ból.

MS610

MOZGÁSÉRZÉKELŐ

Az intelligens MS610 mozgásérzékelő az alacsony energiafogyasztású ZigBee technológiát használja, hogy hatékonyan és gyorsan érzékelje a mozgásokat. Automatikus küszöbértékekkel és hőmérséklet-kompenzációval rendelkezik, és integrálható az Ön Smart Home rendszerébe, hogy figyelmeztesse Önt a potenciális betolakodókról, és nyugalmat biztosítson Önnek, még akkor is, ha nincs otthon.



Alacsony
fogyasztású
ZigBee



Automatikus
hőkompenzáció



Távoli
vezérlés



Széleskörű
érzékelés



FEJLETT TECHNOLÓGIÁK


- **Nagyon alacsony energiafogyasztású Zigbee vezeték nélküli technológia:** A ZigBee technológiát használja az alacsony energiafogyasztás és a magas biztonsági szint fenntartása érdekében.
- **Automatikus hőmérséklet-kompenzációs technológia:** A hőmérséklet-változások ellenére is fenntartja az érzékelő érzékenységet.

FELHASZNÁLÓBARÁT JELLEMZŐK

- **Háziállatokkal szembeni immunitás:** Elkerüli a 11 kg-ig terjedő háziállatok mozgása által okozott téves riasztásokat.
- **Távoli hozzáférés és kezelés:** Integrálható a SALUS Premium Lite alkalmazással a valós idejű figyelés és vezérlés érdekében, bárholonnan.

TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

- **Megbízható teljesítmény:** Széles hőmérsékleti tartományban (-10 °C és +50 °C között) és akár 95% páratartalom mellett is működik, kondenzáció nélkül.
- **Széles érzékelési szög és távolság:** 90 fokos érzékelési szög és 9-12 méteres érzékelési sugár 25 °C alatti hőmérsékleten.

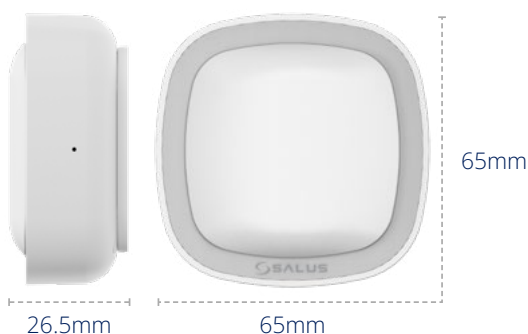

- Az új MS610 mozgásérzékelő vékony kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármilyen környezetbe, miközben megőrzi a magas teljesítményt és a fejlett biztonságot.

0%
Kibocsátások
az EV Charging
megoldással

FEDEZZE FEL A SALUS EV CHARGER EREJÉT



FIX KÁBEL NÉLKÜLI

EV11EU
EV7EU

FIXEN SZERELT KÁBEL

EVT11EU
EVT7EU



5 ÉV
GARANCIA



NFC-alapú
hozzáférés



Gyorsöltés



Fenntarthatóság



Egyszerű
telepítés

- **Gyors töltés:** 11 kW és 7 kW teljesítményével gyors és megbízható töltést kap.
- **Intelligens vezérlés alkalmazáson keresztül:** Lehetővé teszi a távoli vezérlést a SALUS alkalmazáson keresztül, a csúcsidőn kívüli töltés ütemezését, a fogyasztás figyelemmel kísérését és a történet megőrzését.
- **NFC-hozzáférés-vezérlés:** Biztosítja, hogy csak az engedélyezett felhasználók indíthassák el a töltési munkameneteket, így további biztonságot nyújtva.
- **Tartós és időjárásálló:** IP54 és IK08 védelemmel, beltéri és kültéri használatra egyaránt tervezve.

NET ZERO HOME

FENNTARTHATÓ ÉLET A SALUS CONTROLS-SZAL

A SALUS Solar rendszer praktikus és megbízható megoldás a nettó nulla energiafogyasztás eléréséhez. Net Zero Home készleteinkkel a tulajdonosok hatékonyan kezelhetik.

ALACSONY FESZÜLTSGŰ AKKUMULÁTOR



Energiatárolás
akkumulátorokkal



Az inverter magas
hatékonysága



HÁROMFÁZISÚ INVERTER



Energiamegtakarítás
Energiatakarékosság



Intelligens
menedzsment



Tartalék akkumulátorok

- **Alacsony feszültségű modell,** kompatibilis egyfázisú inverterekkel.
- **Magas feszültségű modell,** kompatibilis háromfázisú inverterekkel.

Hibrid napenergia-inverter modellek

- **8 kW-os egyfázisú inverter**
Egyfázisú áramellátású házakhoz alkalmas.
- **10 kW-os egyfázisú inverter** Ideális háromfázisú áramellátású házakhoz.

MPPT hatások

99,90% mindkét modell esetében, biztosítva a napenergia optimális felhasználását.

Rugalmas működés


Táplálja a hálózatot, fedezi az otthon elektromos igényeit, és tölti az akkumulátorokat napenergiával.

Tökéletes integráció

Kompatibil a SALUS Smart Home rendszerrel. Tartalmazza az IWR OpenTherm vezeték nélküli technológiát a hibátlan csatlakozás és vezérlés érdekében.

Integrált menedzsment

A SALUS Smart Home rendszer a ház vezérlőközpontjaként működik, hatékonyan koordinálva és felügyelve a különböző komponenseket.

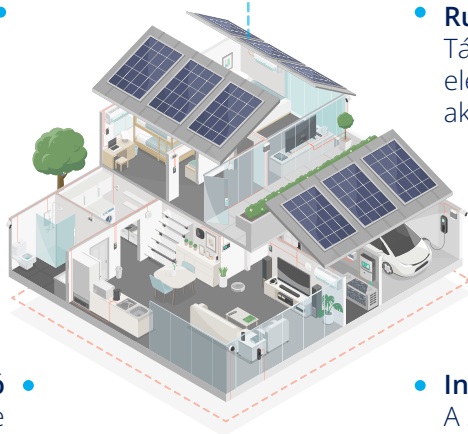



office.hu@saluscontrols.com

www.saluscontrols.com



A SALUS Controls a Computime Csoport tagja.

A termékek folyamatos fejlesztésének politikáját követve a SALUS Controls PLC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen broszúrában felsorolttermékek specifikációit, kialakítását és anyagait.

Kiadás dátuma: 2025. szeptember