

UW KEUZE

VOOR EEN EFFICIËNT EN COMFORTABEL LEVEN



Uw
energie



Geavanceerde
technologie



Diversiteit
veelzijdigheid



Eenvoudige installatie
Intuïtieve bediening



SALUS
CONTROLS

**PRODUCT
BROCHURE**



**Ontdek
onze producten!**



HET GOEDE IS NOG BETER GEWORDEN!

Stel je een huis voor dat moeiteloos inspeelt op je dagelijkse behoeften, waardoor je tijd, geld en comfort bespaart.

Dit is niet zomaar een droom – bij SALUS Controls is het elke dag werkelijkheid.

Bij SALUS Controls streven we voortdurend naar verbetering, gedreven door de voortdurende steun van onze steeds groter wordende community in heel Europa - van de installateurs die trots zijn op de uitzonderlijke resultaten die ze behalen met ons uitgebreide productassortiment, tot de huiseigenaren die erop vertrouwen dat wij een comfortabele en efficiënte omgeving creëren.

Wij begrijpen de uitdagingen van het moderne leven en daarom streven wij ernaar om innovatieve oplossingen, intuïtieve apps en kosteneffectieve en duurzame producten met uitzonderlijke ondersteuning te leveren.

Wij streven er ook naar om een duurzamere toekomst te creëren voor nu en voor toekomstige generaties. Dit doen we door milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen die geavanceerde technologie combineren met onze unieke menselijke aanpak.

Wij streven ernaar om onszelf voortdurend te verbeteren door te luisteren naar de feedback van onze medewerkers, installateurs en huiseigenaren. Deze verbetering drijft onze passie bij SALUS Controls. Samen willen we een slimmere, duurzamere toekomst bouwen waarin IEDEREEN kan floreren.

**Dean Jepson Europees
Managing Director SALUS
Controls**



Index

Producten

Pagina

SMART HOME	14
VLOERVERWARMING SMART/ DRAADLOOS	28
VLOERVERWARMING BEDRAAD	32
ACTUATORS	41
KAMERTHERMOSTATEN WIFI	42
ELEKTRISCHE VERWARMING RADIOGRAFISCH (DRAADLOOS)	47
OPENTHERM	53
ELEKTRISCHE VERWARMING (BEDRAAD)	54
AANLEGHTHERMOSTATEN	56
UITLEG SYMBOLEN	57

SYMBOLEN VOOR DE SCHEMA'S

	Op batterijen		Draadloze communicatie
	230V AC-voeding		Pomp
	Back-up		Klepaandrijving
	Spanningsvrije uitgang		Temperatuursensor
	Ingangsklemmen		230V AC-ventilator
	230V AC-regelsignaal (uitgang)		Gloeilamp of andere resistieve belasting
	Contact open NO		Thermo-elektrische aandrijving
	Contact gesloten NC		Tijdprogramma
	NC/COM/NO-schakelaar		Externe spanningsloze open contact
	WARMTEBRON aansluiting - contact van de warmtegenerator voor de AAN/UIT-thermostaat (volgens de instructies van de fabrikant)		contacttransformator (spanningsomvormer)
			knop normaal open (NO)

Opmerking: Alle QR-codes in deze brochure zijn in de digitale versie aanklikbaar en leiden direct naar de gelinkte inhoud.

NIEUWE PRODUCTEN

VOOR 2025

In het seizoen 2024/2025 komen er diverse nieuwe producten van SALUS Controls op de markt. Alles met de geweldige kwaliteit en eenvoudige installatie die u van SALUS Controls mag verwachten.

Bekijk ze terwijl u door deze catalogus bladert.

EL600F

Smart
thermostaat

WQ615RF

Wifi thermostaat
incl. eigen Gateway

TRV3RF

Super stille
radiatorknop

iT800WIFI

Smart wifi thermostaat
inclusief eigen Gateway

SIR600

Intelligente
IR-AC-controller

MS610

Intelligente
bewegingssensor

SSR868

Super vlakke
Ontvanger



Wij bieden uitgebreide
ondersteuning en
hulpmiddelen om u te helpen
het maximale uit uw
SALUS producten te halen.

Waarom kiezen voor SALUS?

Onze producten zijn
ontworpen met hoogwaardige
materialen en technologieën
om een lange levensduur te
garanderen.

Of u nu een doe-het-zelfer of
een professionele installateur
bent, onze producten zijn
eenvoudig te installeren.


Productbrochure SALUS

Ontdek hoe deze innovatieve producten uw huis kunnen transformeren tot een slimmere, efficiëntere en veiligere plek om te wonen. Voor meer informatie en om deze producten in actie te zien, kunt u verder bladeren door deze catalogus.

Transformeer uw huis met SALUS Controls. Bekijk de brochure en ontdek de mogelijkheden.

Oplossingen voor vloerververwarming en radiatorverwarming

Verbindingsmodus (offline)

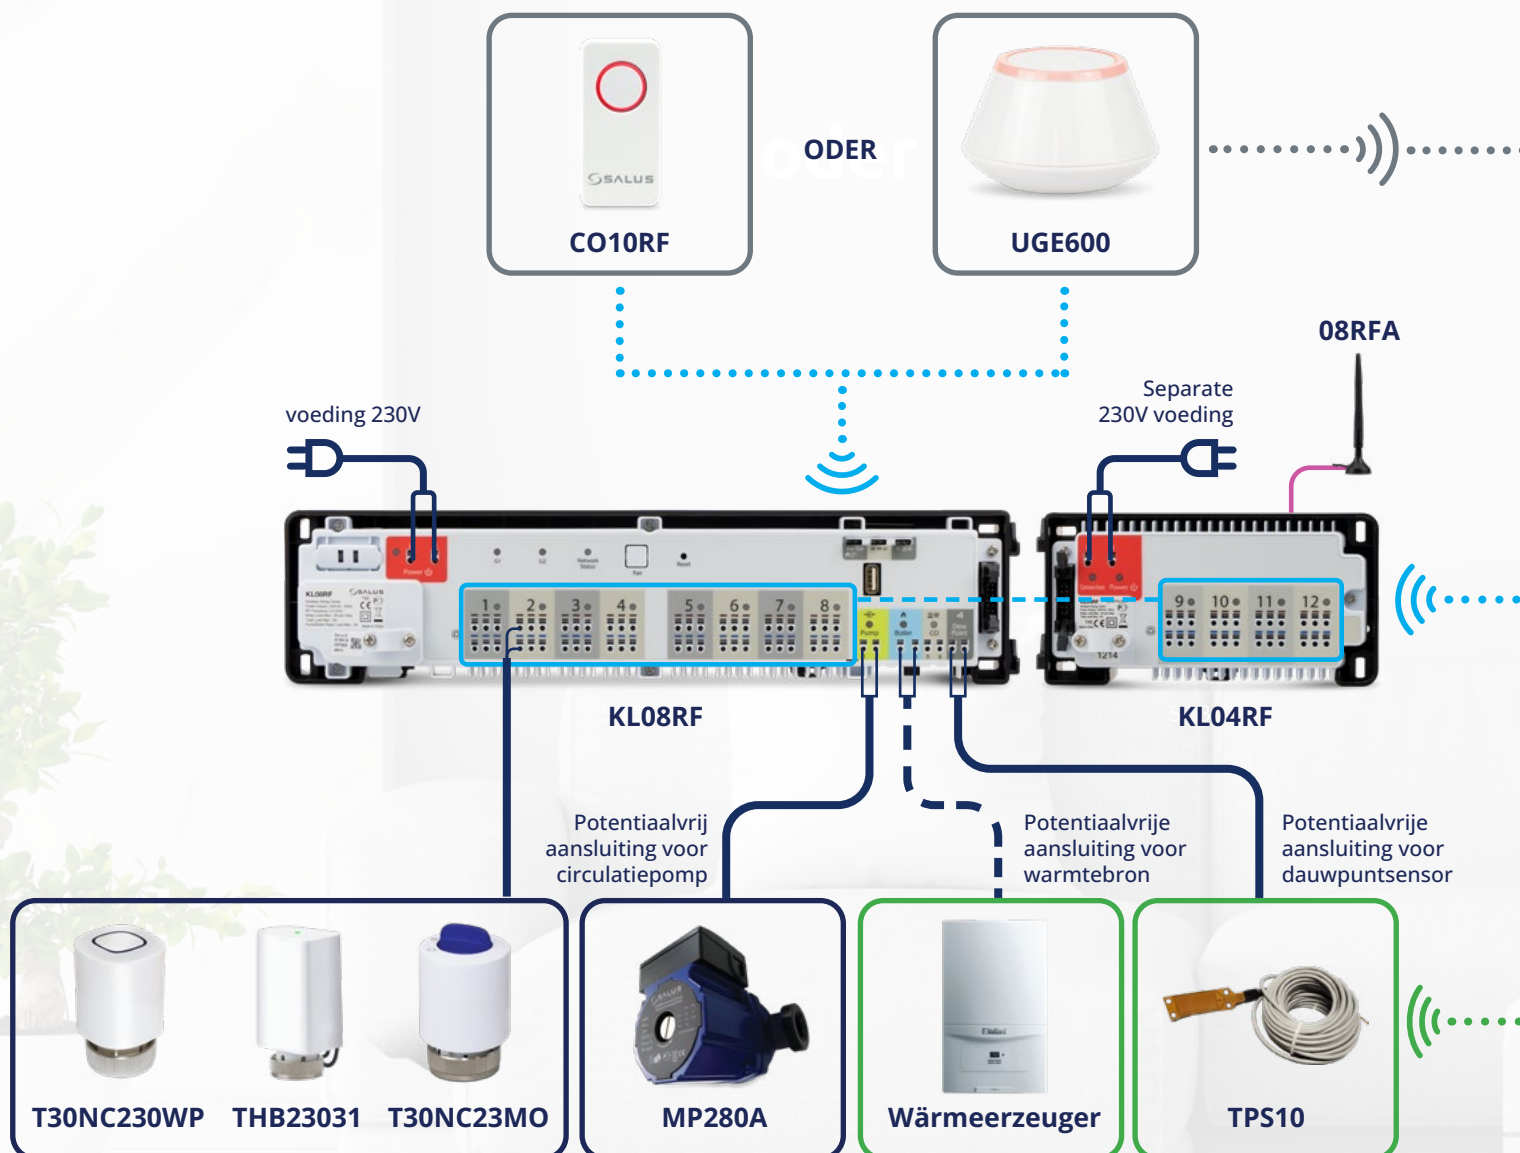



SQ605RF(WB)



HTR-RF(20)



SQ610/B



SQ610RF/BRF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF



HTRS-RF(30)



HTRP-RF(50)



SQ610



SQ610RF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF




HTRS-RF(30)



HTRP-RF(50)



TRV3RF




TRV10RFM

TRV-radiatorknop

Oplossingen voor vloerververwarming en radiatorverwarming

Verbindingsmodus (online)

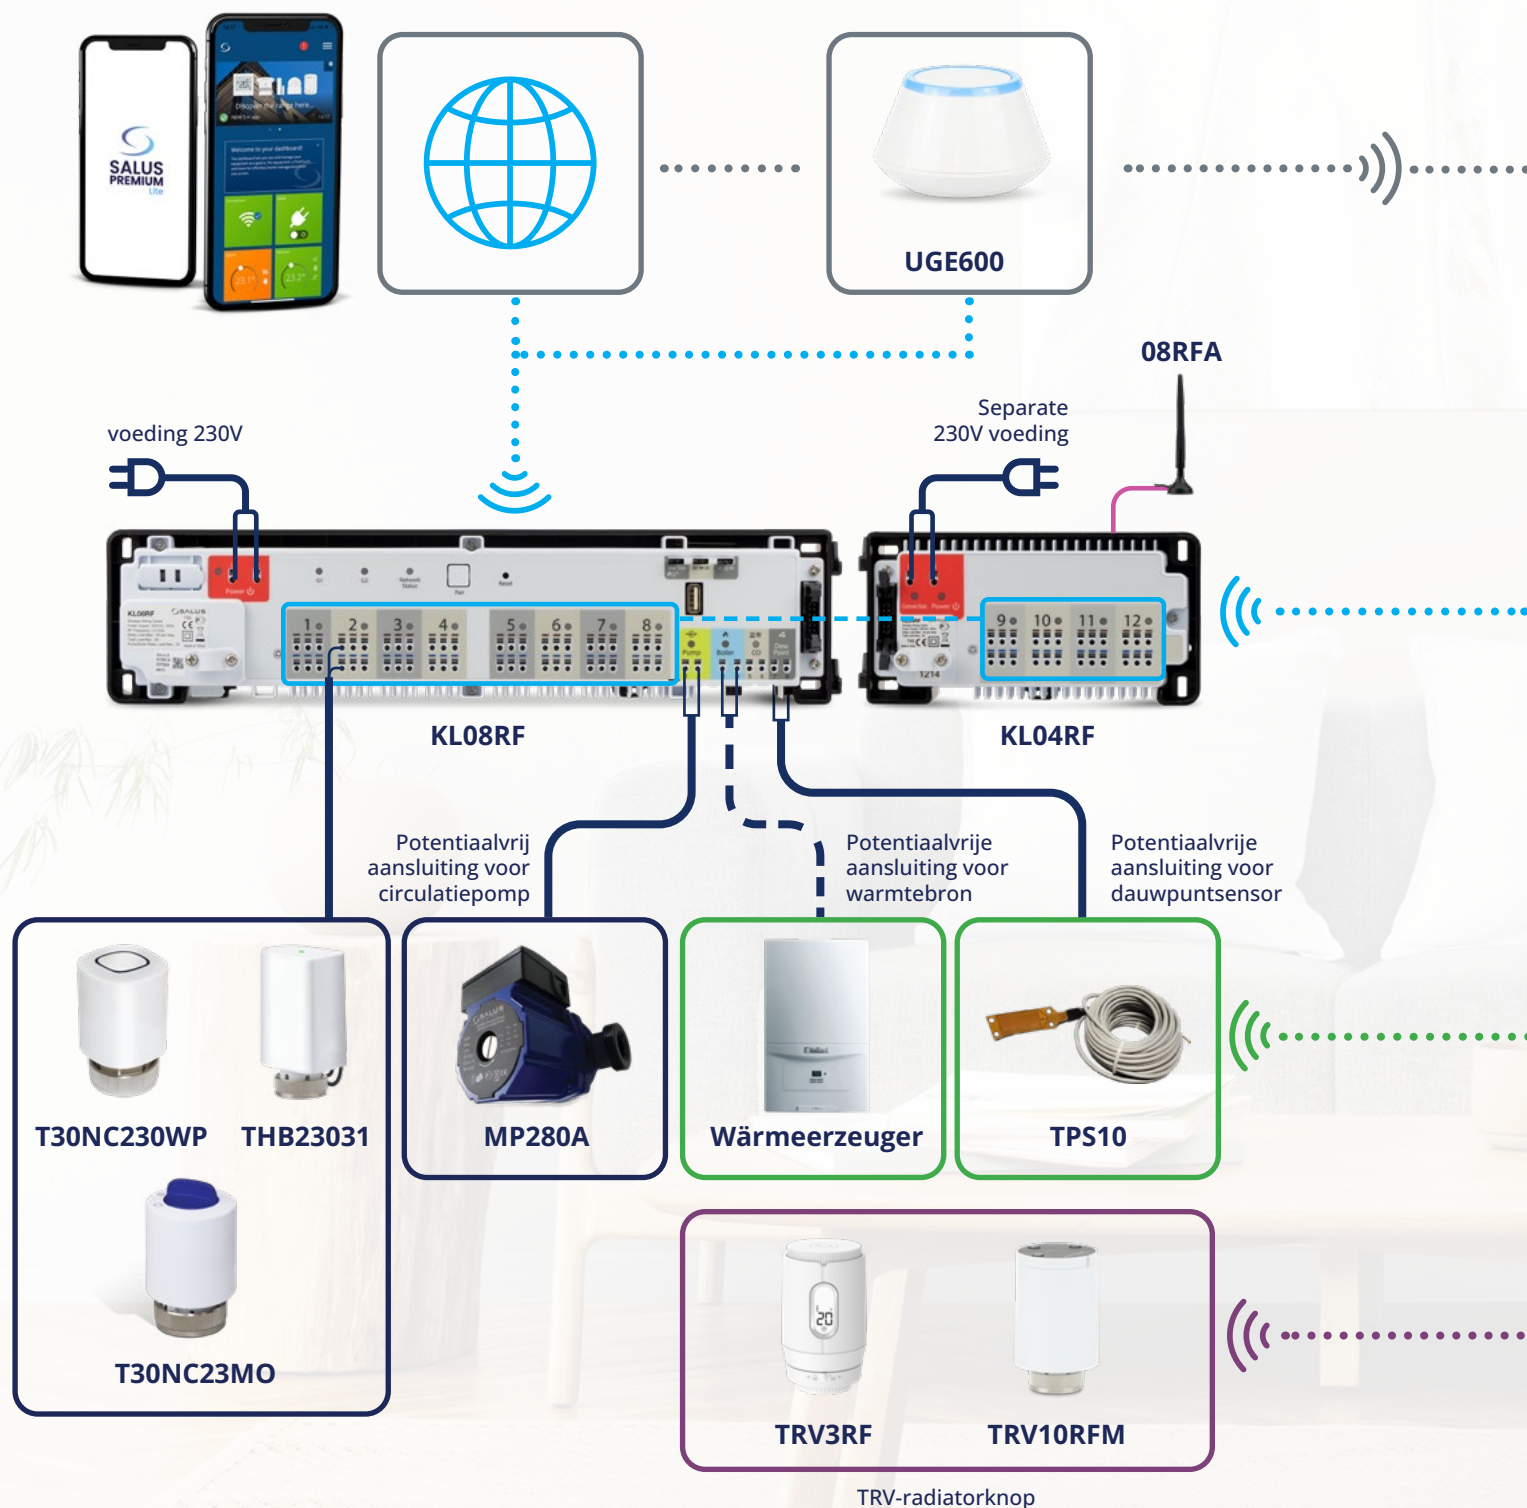



Thermostaten voor vloerverwarming




thermostaten voor radiatorverwarming

Andere producten die compatibel zijn met SALUS Smart Home



SALUS Premium Lite

INTUÏTIEVE, EFFICIËNTE EN
PREMIUM APP-OPLOSSINGEN
VOOR HET MODERNE LEVEN

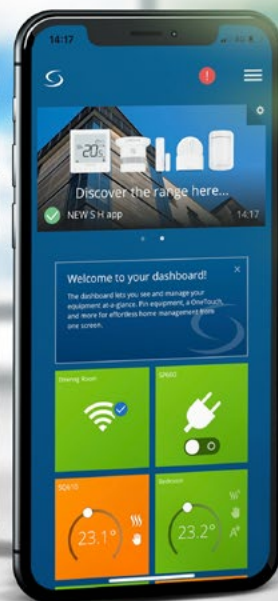

SALUS Premium Lite is een ultramoderne smart home-applicatie die huisautomatisering eenvoudig en efficiënt maakt. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunt u moeiteloos uw thuisomgeving bedienen en bent u verzekerd van gebruiksgemak en hoge prestaties. Ervaar naadloze apparaatintegratie en verbeterde functionaliteit die een slimmere, meer verbonden leefruimte creëert. SALUS Premium Lite beheert alle apparaten binnen het SALUS Smart Home-systeem en biedt een uitgebreide oplossing voor de moderne vereisten op het gebied van huisautomatisering.



Verbeterde prestaties

Ervaar de naadloze integratie met uw slimme apparaten, waardoor u overal in huis een betrouwbaardere en snellere verbinding hebt.



Verbeterde connectiviteit

Responsieve app-interface met geoptimaliseerde prestaties voor snellere controle en aanpassing van uw smart home Instellingen.



Delen van meerdere e-mailgebruikers

Deel toegang tot uw smart home met meerdere gebruikers via verschillende e-mailadressen voor eenvoudige samenwerking en beheer.

Om de SALUS Premium Lite-app te downloaden of toegang te krijgen tot onze uitgebreide gebruikershandleiding, scant u eenvoudigweg de QR-code. U wordt direct doorgestuurd naar onze downloadpagina en bronnen, zodat u alles bij de hand hebt om aan de slag te gaan.



De **superstille radiatorknop (TRV)** van SALUS Controls minimaliseert het geluid tijdens de werking van de motor. Het is uitgerust met een speciale motoroverbrenging en behuizing en werkt met minder dan 25 dBA, zo stil als uw natuurlijke omgeving.

TRV3RF

SUPERSTILLE TRV



Veelzijdige
installatie



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Super stil
ontwerp



Intuïtieve
gebruikersinterface

- **Zeer stille werking:** Werkt met minder dan 25 dBA, vergelijkbaar met een stille natuurlijke omgeving zonder wind, conform de norm IEC 60704-1:2021.
- **Hoge nauwkeurigheid:** temperatuur- en vochtigheidssensor voor nauwkeurige regeling.
- **Flexibel display:** LCD met vier oriëntaties voor verschillende radiatorinstallaties.
- **Gebruiksvriendelijke interface:** Intuïtieve ronde knop en bediening via een mobiele app voor eenvoudig gebruik.
- **Draadloze connectiviteit:** Zigbee 3.0 voor laag stroomverbruik, snelle reactie en veilige gegevensoverdracht.
- **Betrouwbare prestaties:** CE-gecertificeerd, met een levensduur van 10 jaar en wordt geleverd met 5 jaar garantie.



De TRV3RF heeft een innovatief ontwerp met geïntegreerde en verwisselbare adapters die zorgen voor naadloze compatibiliteit met M30-, M28- en RA-type, allemaal met één basislichaam. Deze veelzijdige eigenschap maakt een moeiteloze aanpassing aan verschillende radiatorcranken mogelijk, zonder dat er extra componenten nodig zijn. Dit garandeert een eenvoudig en gebruiksvriendelijk installatieproces.

Met de nieuwe SALUS Premium Lite-app geniet u van bediening op afstand voor ultiem comfort en gemak en kunt u uw verwarming overal vandaan regelen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de volledige productgids en bronnen. Hier vindt u gedetailleerde informatie, gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen en oplossingen voor problemen.



EL600F

ELYPSO SMART THERMOSTAT

Die intelligente **EL600F Elypso-Thermostat** bietet eine perfekte Kombination aus intuitiver Benutzererfahrung und modernem Design und sorgt für eine nahtlose Integration in jedem modernen Raum.



Wiederaufladbarer Akku



Zigbee 3.0 2.4 GHz

Steuerung für Heizung/Kühlung



Kompatibel mit SALUS Premium Lite



- **Hohe Präzision:** Ausgestattet mit präzisen Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit Echtzeit-Aktualisierungen, alle 15 Sekunden, für genaue Messwerte.
- **Vielseitige Kompatibilität:** Funktioniert nahtlos mit den UGE600/UG800-Gateways.
- **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Verfügt über einen eleganten Drehknopf und eine mobile App für intuitive Steuerung und Einrichtung.
- **Kompatibel mit intelligenten Geräten, die Teil des Smart-Home-Systems sind.**
- **Bluetooth-Konnektivität:** Verbinden Sie Ihr Gerät ganz einfach über Bluetooth für ein nahtloses und kabelloses Erlebnis.



Steuern und überwachen Sie von überall!

Mit der SALUS Premium Lite App, die Sie einfach aus dem Google Play Store oder dem App Store herunterladen.



MS610

BEWEGINGSSENSOR

De MS610 (bewegingsdetector) maakt gebruik van ultra-low power ZigBee-technologie voor efficiënte en betrouwbare bewegingsdetectie met automatische drempel- en temperatuurcompensatie. Het integreert met uw smart homesysteem om u te waarschuwen voor potentiële indringers en u veiligheid te bieden, zelfs als u niet thuis bent.



ZigBee
protocol



Werkt met SALUS
Premium Lite



Externe
toegang



Groot
bereik



GEAVANCEERDE SENSORTECHNOLOGIEËN


- **Ultralaag stroomverbruik met ZigBee draadloze technologie:** maakt gebruik van efficiënte ZigBee draadloze technologie voor laag stroomverbruik en hoge veiligheid.
- **Automatische temperatuurcompensatietechnologie:** behoudt de sensorgevoeligheid ondanks de temperatuurveranderingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

- **Detectie van kleine dieren:** voorkomt valse alarmen veroorzaakt door huisdieren tot 11 kg.
- **Op afstand toegang en beheer:** Gebruik de SALUS Premium Lite-app voor realtime monitoring en bediening.

PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID

- **Betrouwbare prestaties:** Werkt in een breed temperatuurbereik (-10°C tot +50°C) en tot 95% niet-condenserende vochtigheid.
- **Grote detectiehoek en bereik:** 90 graden detectiehoek en tot 9-12 meter bereik bij temperatuur: 25°C.

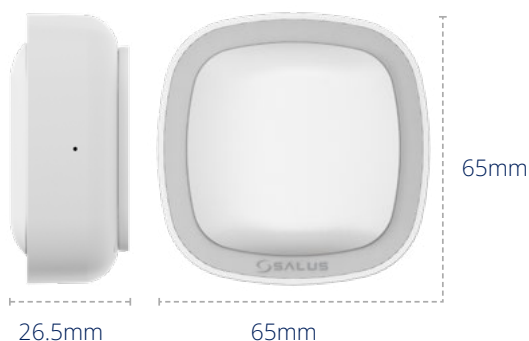

- De nieuwe MS610 Smart Motion Sensor heeft een strak design dat naadloos in elke omgeving past en tegelijkertijd hoge prestaties en veiligheid biedt.

ONTDEK DE GRENZELOZE

Eén app, volledige controle: beheer naadloos uw smart home-ecosysteem

THERMOSTATEN



SQ610RF



FC600



TS600



HTRP-RF(50)



VS10WRF



VS20WRF

SENSOREN EN KNOPPEN



WLS600



SB600



SD600



SW600



MS610


VLOERVERWARMING



KL08RF



KL04RF



08RFA

- Ontdek ons uitgebreide aanbod aan smart home-oplossingen die uw leefomgeving verbeteren. Van klassieke tot slimme thermostaten, van pompen tot filters, van stand-alone producten tot multifunctionele systemen: SALUS Controls biedt de tools om uw huis te transformeren tot een verbonden oase van comfort en gemak.

SMART HOME

RADIATORVERWARMING



TRV10RFM

TRV3RF

AUTOMATISERING & CONTROLE



PS600

RX10RF

RE600

RS600


ELEKTRISCHE APPARATEN & VERWARMING



SPE600

DI600

SR600

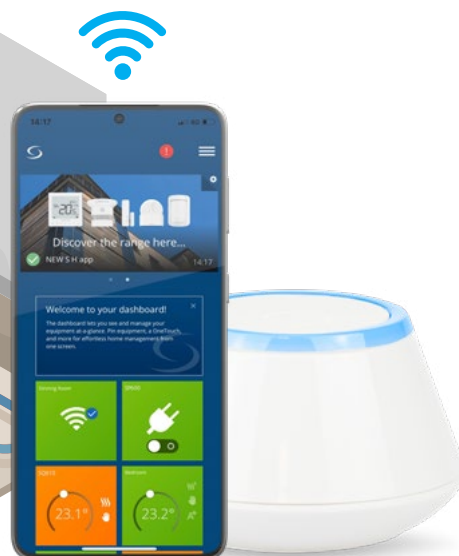

- Ontdek het SALUS Smart Home-systeem: een gestroomlijnde oplossing voor efficiënte huisautomatisering. Onze krachtige gateways bieden naadloze connectiviteit met alle apparaten en kunnen moeiteloos worden beheerd via de gebruiksvriendelijke SALUS Premium Lite-app. Ervaar intuïtieve bediening, schaalbaarheid en elegantie met SALUS Controls en transformeer uw huis in een slimmere, meer verbonden omgeving.

SIR600

SMART IR AC-CONTROLLER

De SIR600 (Smart Radio Control voor Split Air Conditioners) integreert in het Salus Smart Home System en biedt bediening van honderden airconditioningmerken via de Salus Smart Premium App. Het is een geweldige aanvulling op elk smart home-systeem en biedt gemak, flexibiliteit en meer controle over uw airconditioningsysteem.



Grote compatibiliteit



Naadloze integratie



Externe toegang



Status-Synchronisatie



- **Naadloze integratie:** Werkt moeiteloos samen met het SALUS Smart Home-systeem voor volledige controle over split-airconditioners en andere slimme apparaten via de SALUS Premium Lite-app.
- **Brede compatibiliteit:** Ondersteunt honderden split-airconditioners met infraroodafstandsbediening.
- **Statussynchronisatie:** werkt de systeemstatus bij door IR-signalen van de originele afstandsbediening te ontvangen van het betreffende apparaat.
- **Gebruiksvriendelijke installatie:** stel snel IR-codes in door het detecteren van het aan-/uitsignaal of door het selecteren van uit een database.
- **Uitgebreide controle:** Gebruik de app om het vermogen, de modi, de ventielatorsnelheden en Draairichtingen van de airconditioner op basis van het model en functies.
- **WLAN-connectiviteit:** De SIR600 maakt moeiteloos verbinding met de SALUS Gateway via WLAN en zorgt voor betrouwbare en snelle communicatie.



De nieuwe SIR600 is voorzien van een handige wandbevestiging voor een eenvoudige en veilige installatie, waardoor hij naadloos in uw woning kan worden geïntegreerd.



Bedien en controleer vanaf elke locatie!

Met de SALUS Premium Lite app, die u eenvoudig kunt downloaden in de Google Play Store of de App Store.



INTERNET-GATEWAY UGE600

ARTIKEL-NR. 112661

- » LED-display (multi-color)
- » Verbind alle SALUS Smart Home Producten met de SALUS Smart Home App
- » Internetverbinding via LAN-kabel en wifi
- » ZigBee-communicatieprotocol
- » 5 jaar garantie



Voeding	5V DC via Micro USB
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	0 - 50 °C
Afmetingen (mm)	90 x 90 x 55.5



Works with:
SALUS Premium Lite



5 Jahre
Garantie

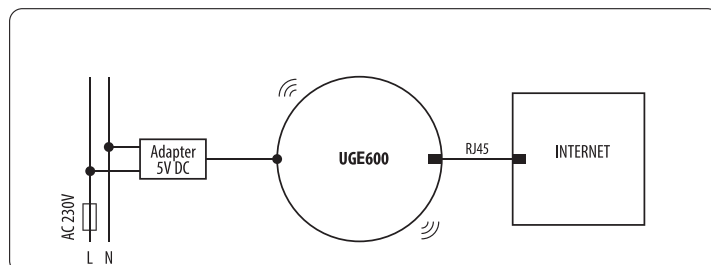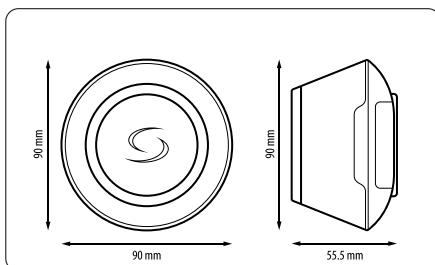

INTERNET-GATEWAY UG800

ARTIKEL-NR. 112861

- » LED-display;
- » Verbind alle Salus Smart Home producten met de Salus Premium Lite App;
- » Meerdere mogelijkheden voor aanmelding LAN kabel Bluetooth (WIFI).;
- » Zigbee 3.0;
- » Snelle en eenvoudige installatie;
- » Compact formaat;
- » Kan een groot aantal apparaten verbinden;
- » 5 jaar garantie;

Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol Max	ZigBee 3.0 GHz
Omgevingstemperatuur	0 - 50°C
Afmetingen (mm)	100 x 97



Works with:
SALUS Premium Lite



5 Jahre
Garantie




Works with:
SALUS Premium Lite



230V QUANTUM KAMER THERMOSTAAT SQ610 (WIT) / SQ610B (ZWART)



ARTIKEL-NR. 113610 WIT

ARTIKEL-NR. 113617 ZWART



- » ZigBee communicatieprotocol;
- » Wanduitsteek: 9 mm;
- » 230 V-aansluiting in het inbouwwanddeel;
- » Groot LCD-scherm;
- » Ingebouwde relais met max. 3 (1)A schakelvermogen;
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie;
- » Inbouw-Montage;
- » »Vochtigheidssensro;
- » Verwarmings-/koelregeling, automatisch schakelbaar via CO-ingang;
- » Speciale comfortfunctie: Warme vloer;
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2;
- » Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$;
- » Energieklasse IV;
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen;
- » ITLC-algoritme;
- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe/vloersensor;
- » Kan ook worden gebruikt met Gateway UGE600/UG800 of coördinator CO10RF;
- » » 5 jaar garantie

Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 28/9

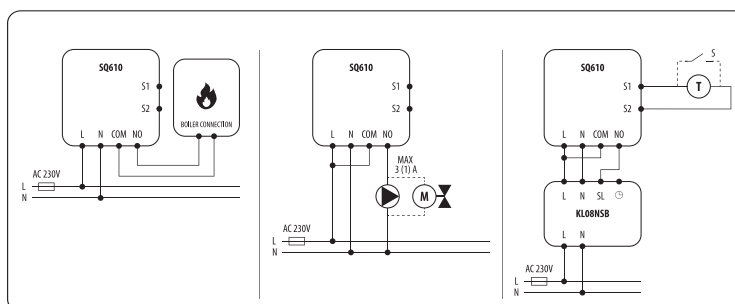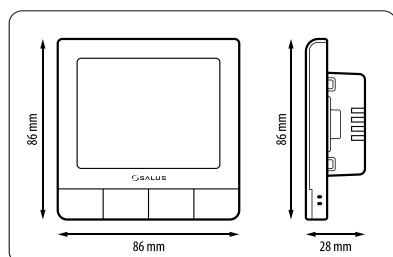

CDEU
Ladestation


EIGENSCHAFTEN

- » Bureau-laadstation (mobil)
- » USB-Stromversorgung
- » kann auch als Tisch-Ständer ohne Ladefunktion benutzt werden

ARTIKEL-NR. 113613

SQ610RF TISCH-STÄNDER
SQSTANDSW

ARTIKEL-NR. 113630






QUANTUM FUNK-THERMOSTAAT SQ610BRF(ZWART) / SQ610RF (WIT)

ARTIKEL-NR. 113616 ZWART

ARTIKEL-NR. 113611 WIT



- » ZigBee-communicatieprotocol;
- » Slechts 11 mm dik;
- » Lithium-ion accu;
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie;
- » Vochtigheidssensor;
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2;
- » Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$;
- » Energieklasse IV;
- » ITLC-algoritme;



- » Speciale comfortfunctie: Warme Vloer;
- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe vloersensor;
- » Bediening via de SALUS Premium Lite;
- » Verwarmings-/koelmodus;
- » PIN-codebeveiliging;
- » Moet worden gebruikt met Gateway UGE600/UG800 of coördinator CO10RF;
- » OpenTherm-protocol;
- » 5 jaar garantie;



Works with:
SALUS Premium Lite



Voeding	Lithium-Akku
Protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 11



CDEU

Ladestation


KENMERKEN

- » Tisch-Ladestation (mobil)
- » USB-Stromversorgung
- » kann auch als Tisch-Ständer ohne Ladefunktion benutzt werden

ARTIKEL-NR. 113613

SQ610RF TISCH-STÄNDER SQSTANDSW

ARTIKEL-NR. 113630




FUNCTIE-RAUMTHERMOSTAAT SQ605RF(WB)

ARTIKEL-NR. 113605

- » Eenvoudig en intuïtief te bedienen
- » Eenvoudig te verbinden met de draadloze klemmenstrook KL08RF of de uitbreiding KL04RF
- » Kan via dipschakelaars met meerdere zones van de KL08RF worden verbonden
- » LED-statusweergave (verborgen)
- » Volledig draadloze kamerthermostaat – kan NIET in het smart home-systeem worden geïntegreerd
- » Zeer laag energieverbruik



Voeding	2x AAAA Batterie 1,5V (incl.)
Protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 19.5





THERMOTAAT VOOR FAN-COIL FC600



ARTIKEL-NR. 118600

- » Stabiele en nauwkeurige temperatuurregeling
- » Extra multifunctionele ingangen
- » TPI-algoritme
- » Automatische regeling van de ventilatorsnelheid
- » Eenvoudige en snelle configuratie via de app
- » Kan een combinatie van vloerverwarming en



recirculatiekoeling regelen (via installatie van de UGE600-gateway)

- » Filtervervuilingsindicator
- » 5 jaar garantie
- » 2 ingebouwde relais (elk 3A)

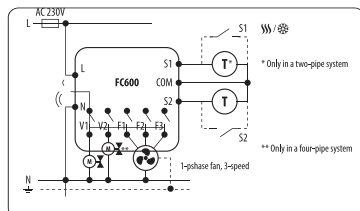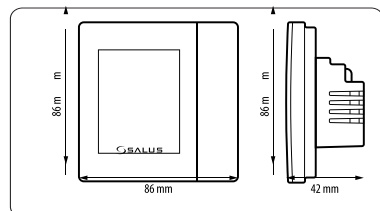

Voeding	230V AC
Ventilatorsnelheidsregeling	Niveau I, II, III
Protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 42





DC-MOTORSTEUERUNGS-RELAIS MIT 0-10V SIGNAL FC600-M 0-10V

ARTIKEL-NR. 118601

- » Instelbare ventilatorsnelheid via 0-10V;
- » Gelijkmatische toerentalverandering tussen de niveaus: min./middel/max.;
- » Tijd voor de snelheidsverandering kan worden ingesteld;
- » 100% compatibel met de SALUS kamerthermostaat FC600;

- » 4 instelbare parameters:
- Minimale snelheid F1 - Gemiddelde snelheid F2 - Maximale snelheid F3 - Tijdsinterval voor de snelheidsverandering (t = 0..50 sec.)
- » 24V voeding ter plaatse voorzien

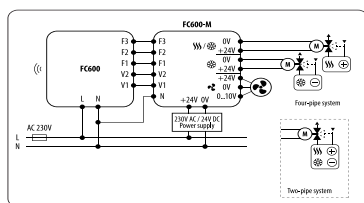

Voeding	24V DC
ingangen F1, F2, F3 Min / emiddeld / Maximale snelheid	230V AC
Vermogensuitgangen en ventilatorregeling	24V DC; 6.5 A
V1 + V2 (klepuitgangen verwarming en koeling)	0...10V 24V DC; 1 A
Montage	DIN Rail
Afmetingen (mm)	51 x 90 x 65




DIGITALE THERMOTAAT 4 IN 1 RADIO ZIGBEE 230V VS10WRF / VS10BRF



ARTIKEL-NR. 112611 (WEISS)

ARTIKEL-NR. 112612 (SCHWARZ)

- » ZigBee-communicatieprotocol – compatibel met SALUS Smart Home;
- » 230V-aansluiting in het inbouwmuurgedeelte;
- » TPI-algoritme (voorkomt te grote overshoot of undershoot);
- » Kan met maximaal 6 TRV's worden verbonden;
- » Kan draadloos met de klemmenstrook



- KL08RF worden verbonden;
- » Drie instelbare temperatuurniveaus, inclusief NSB;
- » Standaard verwarmings- en koelprogramma;
- » Programma's en instellingen blijven behouden bij stroomuitval (tijd en datum moeten opnieuw worden ingevoerd);
- » Verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart;



Voeding	230 V (AC) 50 Hz
Protocol	Zigbee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35 °C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 42




DIGITALE THERMOSTAAT 4 IN 1, RADIO ZIGBEE, OP BATTERIJEN VS20WRF / VS20BRF

ARTIKEL-NR. 112621 (WEISS)



ARTIKEL-NR. 112622 (SCHWARZ)

- » ZigBee-communicatieprotocol – compatibel met Salus Smart Home
- » Werkt op batterijen: 4 x AAA
- » TPI-algoritme (voorkomt te grote overshoot of undershoot)
- » Kan met maximaal 6 TRV's worden verbonden
- » Kan draadloos met de klemmenstrook



KL08RF worden verbonden

- » Drie instelbare temperatuurniveaus, inclusief NSB (nachtverlaging)
- » Standaard verwarmings- en koelprogramma
- » Opbouwmontage
- » Programma's en instellingen blijven behouden bij stroomuitval (tijd en datum moeten opnieuw worden ingevoerd)




Bedrijfsspanning	4 x AAA Batterie (incl.)
Protocol	Zigbee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35 °C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 42



TEMPERATUURSENSOR PS600

ARTIKEL-NR. 112680

- » Eenvoudige monitoring van de hydraulische installatie
- » Acties kunnen via regels worden geactiveerd
- » Verstuur meldingen naar de smartphone
- » Voor het monitoren van aanvoer- en retourtemperaturen
- » Snelle diagnose van de status van een watergedragen verwarmingssysteem
- » Alleen te gebruiken met de UGE600




Voeding	1 x CR2 Batterie 3V (incl.)
Protocol	Zigbee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	73,5 x 24,7 x 20




ZIGBEE COÖRDINATOR CO10RF

ARTIKEL-NR. 112605

- » Offline coördinator voor SALUS-draadsystemen
- » Kan worden gebruikt in combinatie met de SALUS draadloze kamerthermostaten, de klemmenstrook
- » KL08RF en de thermostaatradiator TRV10RFM
- » Coördineert tot max. 30 draadloze kamerthermostaten en 130 TRV10RFM
- » 230V-adapter inbegrepen

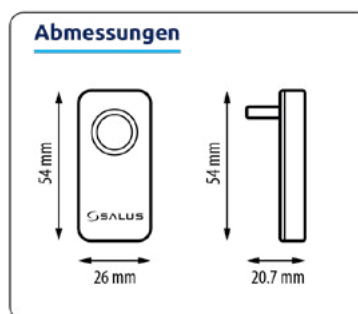

Voeding	5V DC
---------	-------

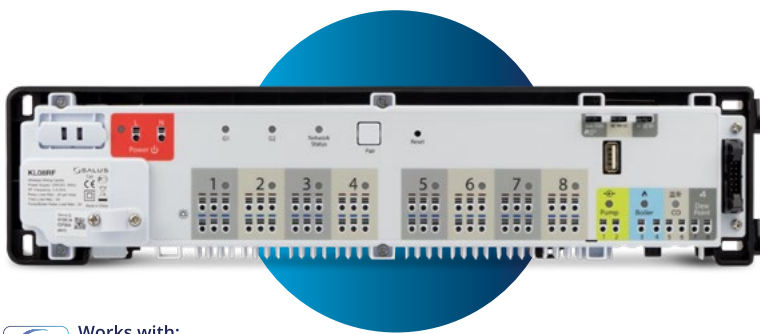

8 ZONE KLEMSTROOK KL08RF

ARTIKEL-NR. 132801






- » Regelt 8 verwarmingszones
- » Eenvoudige installatie dankzij het PLUG-IN-systeem
- » Mogelijkheid tot aansturing van de brander en pomp
- » LED-indicatie
- » Compatibel met NC- en NO-stelaandrijvingen
- » Incl. draadloze coördinator CO10RF
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail



- » 24 uitgangen voor de aansturing van stelmotoren (3 per verwarmingszone)
- » Potentiaalvrij CO-ingang voor omschakeling van verwarmen naar koelen
- » Potentiaalvrije aansluiting voor een dauwpuntsensor
- » Instelbare nalooptijd van pomp/brander (0 of 15 min.)
- » Aansluiting voor een externe antenne

Bedrijfsspanning	230V
Max. schakelstroom	5A
Relaisvermogen	3A Max
Protocol	Zigbee 2.4 GHz
Uitgangsspanning	230V
Afmetingen (mm)	355 x 85 x 67

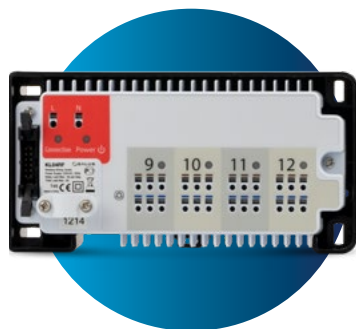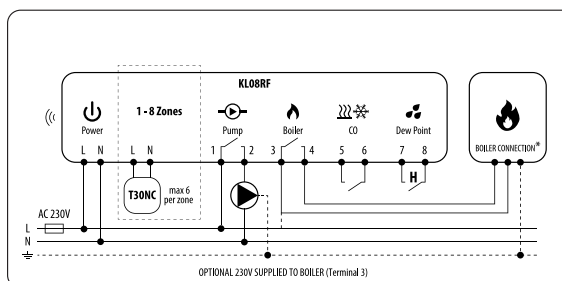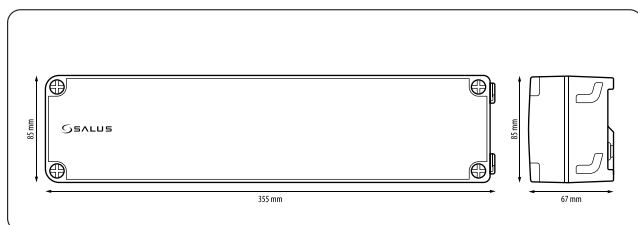



UITBREIDING VOOR DE DRAADLOZE KLEMMENSTROOK KL08RF KL04RF

ARTIKEL-NR. 132401



- » 4 extra verwarmingszones
- » 12 uitgangen voor stelmotoren
- » Eenvoudige installatie dankzij het PLUG-IN-systeem
- » LED-indicatie
- » Compatibel met NC- en NO-stelaandrijvingen
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail
- » Afzonderlijke 230V-netaansluiting

Bedrijfsspanning	230V
Max. schakelstroom	5A
Draadloos protocol	Zigbee 2.4 GHz
Uitgangsspanning	230V
Afmetingen (mm)	355 x 85 x 67

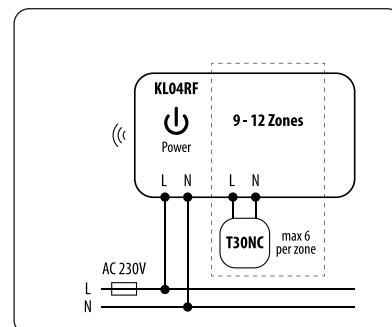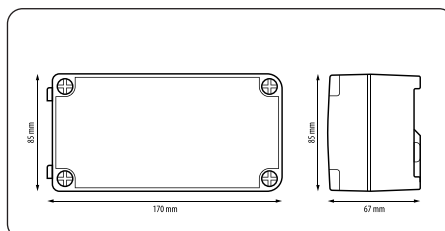




SLIMME DRAADLOZE DIMMER DI600

ARTIKEL-NR. 112683

Het dimmerrelais DI600 is een Zigbee-relais met dimfunctie, waarmee verschillende lichtbronnen kunnen worden aangestuurd. Dit product moet worden gebruikt in combinatie met de UGE600/UG800 Internet Gateway en de SALUS Premium Lite App.


Bedrijfsspanning	100-240VAC 50Hz
Max. schakelvermogen	Max. 1.5 A
IP-klasse	20
Afmetingen (mm)	45 x 45,5 x 20,3

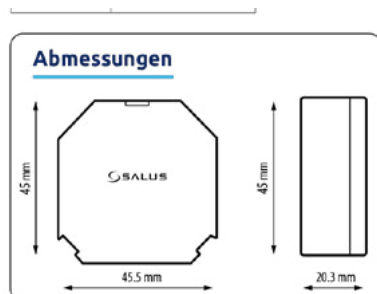

UNIVERSELE OPBOUWDOOS VERVANGT MODEL SRS600 SRSUNI

ARTIKEL-NR. 112682

Universele opbouwdoos, waarmee alle SALUS-relais met de 3 meegeleverde beugels kunnen worden bevestigd (SR600, SR868, RM-16A, RS600, RE600, DI600 enz.). Het achterdeel wordt aan de muur geschroefd en het relais wordt met behulp van de beugel vastgezet. De trekantasting wordt effectief verzorgd door de meegeleverde beugel. Door de openingen in het deksel is de LED-indicatie van het relais zichtbaar. Bovendien kunnen de relais ook zonder het verwijderen van het deksel worden gereset (SR600, SR868, RS600, RE600).



EXTERNE ANTENNE VOOR KL08RF (ZIGBEE) 08RFA

ARTIKEL-NR. 132803

Aangezien de klemmenstroken vaak in metalen kasten worden ingebouwd en deze het draadloze signaal afschermen, wordt de externe antenne aanbevolen. Deze vergroot het bereik van de klemmenstrook KL08RF aanzienlijk.






PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT HTRP-RF(50)



ARTIKEL-NR. 112602

- » TPI-'zelflerende functie' (Time Proportional & Integral; tijdproportioneel en integraal)
- » Duidelijk afleesbaar LCD-display
- » Integratie met alle SALUS ZigBee draadloze kamerthermostaten
- » Smart Home app-integratie
- » EVPG-classificatie IV
- » Volledig programmeerbaar



- » Vooraf geconfigureerde instellingen
- » Vooraf ingestelde temperaturen
- » Optionele vloertemperatuursensor
- » Werkt op batterijen
- » ZigBee-radiofrequentie
- » Vakantiefunctie
- » Party-/boosterfunctie
- » Vorstbeveiliging
Permanent of tijdelijk overschrijven van ingestelde temperaturen
- » Tijd- en weekdagaanduiding


Spanningsvoorziening	2 x AA Batterien (inkl.)
Temperatuurbereik	5°C bis 32.5°C
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 25

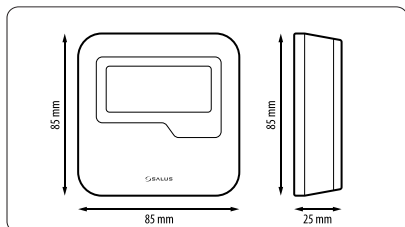

NIET-PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT HTRS-RF(30)



ARTIKEL-NR. 112603

- » TPI-'zelflerende functie' (Time Proportional & Integral; tijdproportioneel en integraal)
- » Duidelijk afleesbaar LCD-display
- » Integratie met alle SALUS ZigBee draadloze kamerthermostaten
- » Smart Home app-integratie
- » EVPG-classificatie IV
- » Werkt op batterijen



- » ZigBee-radiofrequentie
- » Kan worden gebruikt met UGE600 of CO10RF
- » Met 3 vooraf instelbare temperatuurbereiken (in de draadloze versie)


Spanningsvoorziening	2 x AA Batterien (inkl.)
Temperatuurbereik	5°C - 32.5°C
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 25

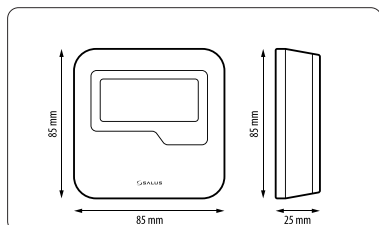

NIET-PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT HTR-RF(20)

ARTIKEL-NR. 112601

- » TPI-'zelflerende functie' (Time Proportional & Integral; tijdproportioneel en integraal)
- » Traditionele draaiknopbediening
- » Integratie met alle SALUS ZigBee draadloze kamerthermostaten
- » EVPG-classificatie I
- » Werkt op batterijen
- » ZigBee-radiofrequentie





Spanningsvoorziening	2 x AA Batterien (inkl.)
Temperatuurbereik	5°C - 32.5°C
Afmetingen (mm)	80 x 80 x 35

LET OP!

ALLEEN draadloze kamerthermostaat – geen integratie in het SALUS Smart Home-systeem

- » Kan alleen worden gebruikt met de draadloze klemmenstrook KL08RF
- » GEEN werking met de thermostatische radiatorkop TRV10RFM

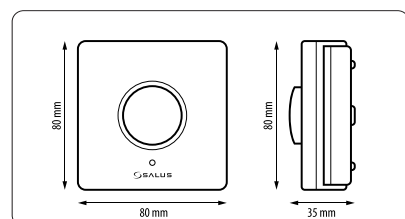






MULTIFUNCTIONEEL APPARAAT: SLIMME THERMOSTAAT + TEMPERATUURSENSOR TS600

ARTIKEL-NR. 112676

- » Een 2-in-1-product – kan gelijktijdig functioneren als temperatuursensor en draadloze thermostaat;
- » TPI- of hysteresie-algoritme $\pm 0,25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- » Status-LED-indicatie;
- » Optionele externe sensor;



- » Programmering uitsluitend via de SALUS Premium Lite;
- » Eenvoudig te installeren en te gebruiken;
- » Kan werken volgens de One-Touch-regel;
- » Alleen te gebruiken met de UGE600;

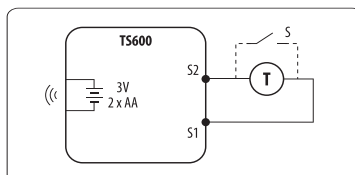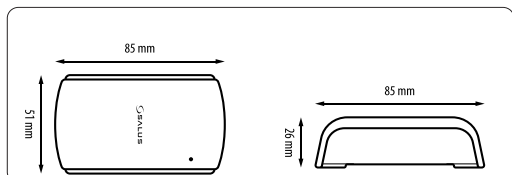

Bedrijfsspanning	2 x AA Batterie (incl.)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5°C - 32.5°C
Afmetingen (mm)	51 x 85 x 26



SUPER SILENT THERMOSTATISCHE RADIATORKOP TRV3RF

ARTIKEL-NR. 111613

- » Zigbee 3.0-apparaat
- » Ingebouwde dubbele temperatuursensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling
- » LCD-display voor weergave van de actuele ingestelde temperatuur en de lokale temperatuur

- » 2 x AA-batterij (incl.)
- » Sluitkracht ca. 100 N
- » Standaard ventieladapter: M30, M28 en RA-ventiel
- » Snelkoppeling voor TRV-installatie




DRAADLOZE THERMOSTATISCHE RADIATORKOP VOOR RADIATOREN TRV10RFM

ARTIKEL-NR. 111603

- » AAN/UIT-knoppen
- » Toetsvergrendelfunctie
- » LED-indicatie
- » Snelle initialisatieprocedure
- » Eenvoudige montage
- » Vorstbeveiliging
- » Discreet ontwerp

- » Toetsvergrendeling (ideaal voor kinderveiligheid)
- » Eén thermostaat kan tot 6 TRV's aansturen

Bedrijfsspanning	2 x AA Batterie (incl.)
Schroefdraadtype	M30 x 1.5mm
Afmetingen (mm)	50 x 50 x 90
Draadloos protocol	Zigbee 2.4 GHz







ZIGBEE-NETWERKSIGNAALVERSTERKER RE600

ARTIKEL-NR. 112675

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 20

Kan alleen worden gebruikt met de UGE600-gateway

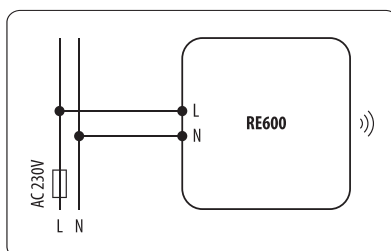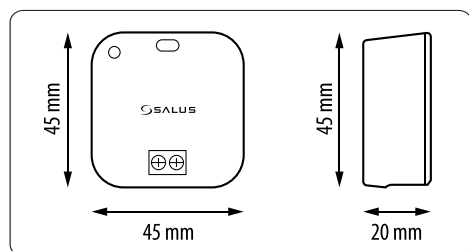

DRAADLOZE SIGNAALVERSTERKER MET ADAPTERSTEKKER VOOR DE STROOMVOORZIENING RE10RF

ARTIKEL-NR. 112670

- » Installatie: Stopcontact
- » Spanningsvoorziening: 230 V
- » Ingangsspanning: 230 V
- » Spanning: 230 V
- » SMART Control: Ja
- » Draadloze frequentie: 2,4 GHz
- » Max. draadloos bereik: 30 m
- » Signaalversterking: Ja
- » ZigBee-technologie: Ja
- » Productfamilie: Accessoires
- » Afmetingen: 54 x 26 x 21 mm
- » Garantie: 5 jaar





SLIM RELAIS MET 2 UITGANGEN + ROLLUIKAANDRIJVING RS600

ARTIKEL-NR. 112677

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	2x 5A (2)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 20

Het RS600-relais heeft 2 uitgangen met elk een maximaal schakelvermogen van 5 A en kan via de app zeer flexibel worden gebruikt. Wanneer een elektrische roluijk, jaloezie enz. moet worden aangestuurd, worden de uitgangen onderling vergrendeld. Bij andere toepassingen kunnen de uitgangen vrij worden geschakeld. Alleen te gebruiken met de UGE600.

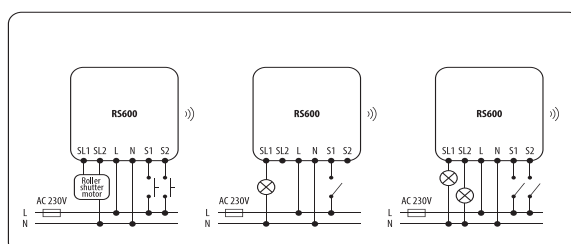
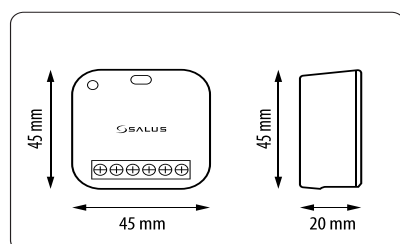




SLIM RELAIS SR600 ARTIKEL-NR. 112673

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	16A
Radio-/draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 20

Het SR600-relais wordt direct in een inbouwdoos geïnstalleerd. Als er geen inbouwdoos aanwezig is, kan onze universele opbouwdoos SRSUNI worden gebruikt. Met de SR600 kunnen alle elektrische apparaten met een schakelvermogen tot 16 A worden geschakeld. Alleen te gebruiken met de UGE600.

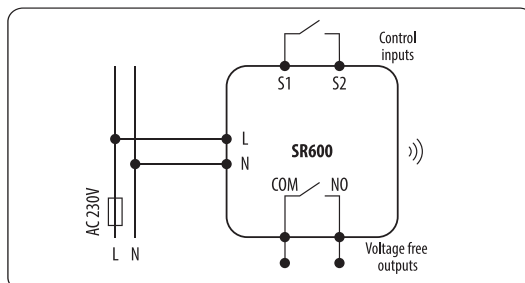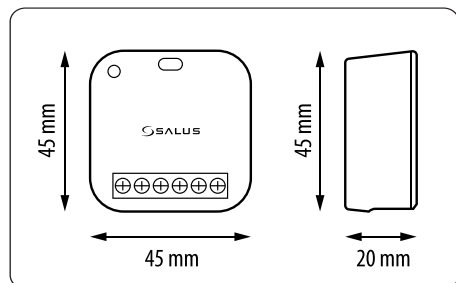


RAAM- EN DEUROPCONTACT SW600 ARTIKEL-NR. 112667

- » Voor de werking is de UGE600 vereist. Via de SALUS Smart Home-app kunnen:

alarmfuncties worden geactiveerd bij geopende ramen of deuren

het verwarmingssysteem worden geoptimaliseerd

verbinding worden gemaakt met alle andere SALUS Smart Home-componenten

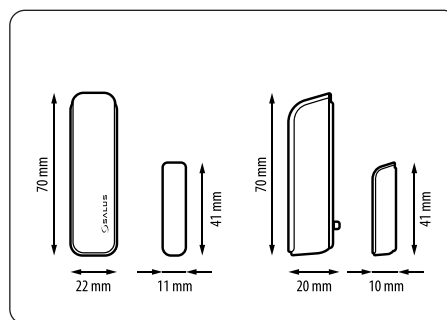


Bedrijfsspanning	1 x batterij CR2 3V (incl.)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	0 °C - 40 °C
Afmetingen sensor (mm)	22 x 70 x 20 mm
Afmetingen magneet (mm)	10 x 41 x 11 mm



SLIMME DRAADLOZE STEKKER (SCHUKO) ARTIKEL-NR. 112664

- » Voor het op afstand bedienen van elektrische apparaten met netstekker via de SALUS Smart Home-app;
- » Meet het stroomverbruik, weergave in de SALUS Smart Home-app;
- » Repeaterfunctie: versterkt het radiosignaal;

- » Overspanningsbeveiliging;
- » Energieverbruik wordt tot één jaar opgeslagen;
- » Alleen te gebruiken met de UGE600;

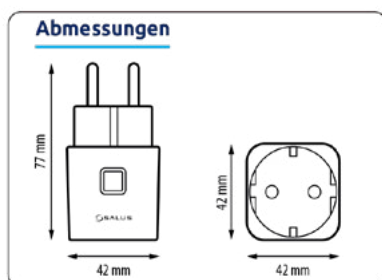

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	0°C - 50°C
Max. schakelstroom	16A
Afmetingen magneet (mm)	42 x 42 x 77



SLIMME BEWEGINGSMELDER MS610

ARTIKEL-NR. 112687

- » Bedrijfsspanning/type: DC3V / 1 x CR123A/ CR17335-batterij (incl.);
- » Detectiehoek: 90 graden / afstand: <9-12 m bij 25 °C;
- » Technologie: PIR;
(de detectieafstand varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur);
- » Huisdieren tot 11 kg worden niet gedetecteerd;
- » Montagehoogte: 2,1 m;
- » Protocol: ZigBee 3.0 – 2,4 GHz;
- » Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C;

- » Bedrijfsvochtigheid: tot 95%, niet-condenserend;
- » Draadloos bereik: tot 100 m in open veld zonder obstakels;
- » Afmetingen: 65 × 65 × 28,5 mm;




ROOKMELDER SD600

ARTIKEL-NR. 112678

- » ZigBee-communicatieprotocol – compatibel met de SALUS Premium Lite-app;
- » Rookdetectiealarm (alarmsignaal);
- » De sensor kan ook autonoom werken (zonder integratie in de SALUS Smart Premium Lite);
- » Efficiënt waarschuwingssysteem (geschikt voor gebruik in commerciële gebouwen – hotels, magazijnen, woongebouwen);

Bedrijfsspanning	1x batterij CR123A (incl.)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Batterijlevensduur	ca. 3 jaar
Afmetingen (mm)	60 x 60 x 49

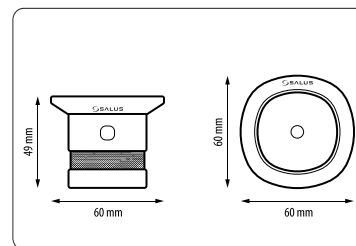


LEKDETECTIESENSOR WLS600

ARTIKEL-NR. 112679

- » ZigBee-communicatieprotocol – compatibel met SALUS Premium Lite;
- » Alleen te gebruiken met de UGE600;
- » Werkt op batterijen – 1x CR2 (3V);
- » Inclusief sensorkabel (ongeveer 2 m lang);
- » Gemaakt van waterafstotend materiaal;
- » Verschillende montagemogelijkheden (accessoires inbegrepen);

Bedrijfsspanning	1x CR2 (3V) (incl.)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Batterijlevensduur	ca. 3 jaar (blijvend in het systeem)
Afmetingen (mm)	Ø-55 x 25 bzw. 66 x 60 x 30

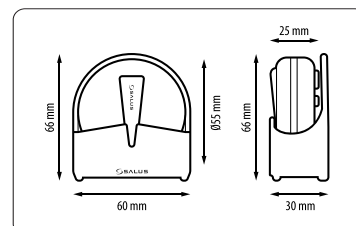



SLIMME WIPCHAKELAAR

SB600


ARTIKEL-NR. 112665

- » Eenvoudige activering via de SALUS Smart Home-app;
- » Dient als draadloze bediening – een actie kan worden geactiveerd zonder dat de app hoeft te worden geopend;
- » Kan ook worden gebruikt als noodknop;
- » Werkt op batterijen, dus volledig mobiel;
- » Alleen te gebruiken met de UGE600;

Bedrijfsspanning	2 x AAA-batterij (incl.)
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	59 X 59 x 19



5 Jahre
Garantie

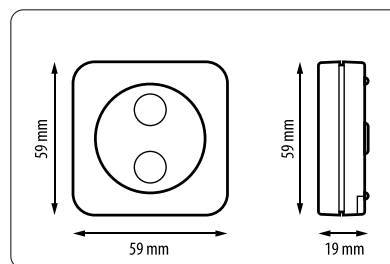

SMARTER TASTER MIT ABDECKUNG

CSB600


ARTIKEL-NR. 112666

- » Noodoproepknop - SMS-meldingen verzenden;
- » Werkt met OneTouch-regels (verwarming uitschakelen, programma starten, licht voor een bepaalde tijd inschakelen, enz.);
- » Activeer een OneTouch-regel zonder de SALUS Premium Lite-applicatie uit te voeren;
- » Voert een enkele opdracht uit;
- » Werkt op batterijen;
- » Alleen te gebruiken met UGE600;

Bedrijfsspanning	2 x AAA Batterie (incl.)
Funk-Protokoll	ZigBee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	59 x 66 x 27



5 Jahre
Garantie

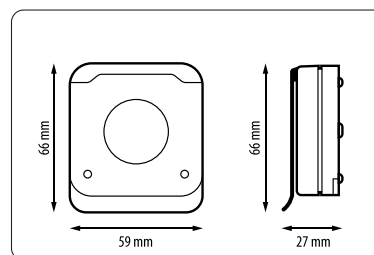

Bedien en controleer vanaf elke locatie!

Met de SALUS Premium Lite-app.



Vloerverwarmingsregeling

Als u op zoek bent naar een oplossing voor de regeling van uw vloerverwarming, kunnen wij u het ideale systeem bieden. Wij hebben traditionele en smart home-oplossingen die SALUS tot uw perfecte leverancier van vloerverwarmingsregelaars maken.



Energiebesparing

Geoptimaliseerd om het energieverbruik te verlagen.



Eenvoudige installatie

Snelle en moeiteloze installatie.



Betrouwbare prestaties

Duurzame en hoogwaardige componenten.



Efficiënte Verwarming

Gelijkmatige warmte in uw hele huis.






Bedrade systemen met CB500CO als MASTER

PRODUCTPROGRAMMA

INBOUWTHERMOSTATEN PREMIUM




SCHAKELAARPROGRAM MA 55 X 55 MM



OPBOUW RUIMTHERMOSTATEN STANDARD



ANALOOG STANDAARD



KLEMSTROOK en CB500X als UITBREIDING

PRODUKTPROGRAMM

INBOUW-RUITHERMOSTATEN PREMIUM



VS30W/V530B



VS35W/V535B



SQ610B/SQ610

SCHAKELAARPROGRAM MA 55 X55 MM



BTRP230



BTR230

OPBOUW RUIMTEREGLERS STANDARD



HTRP230



HTRS230




HTR230

ANALOOG STANDAARD



RT20

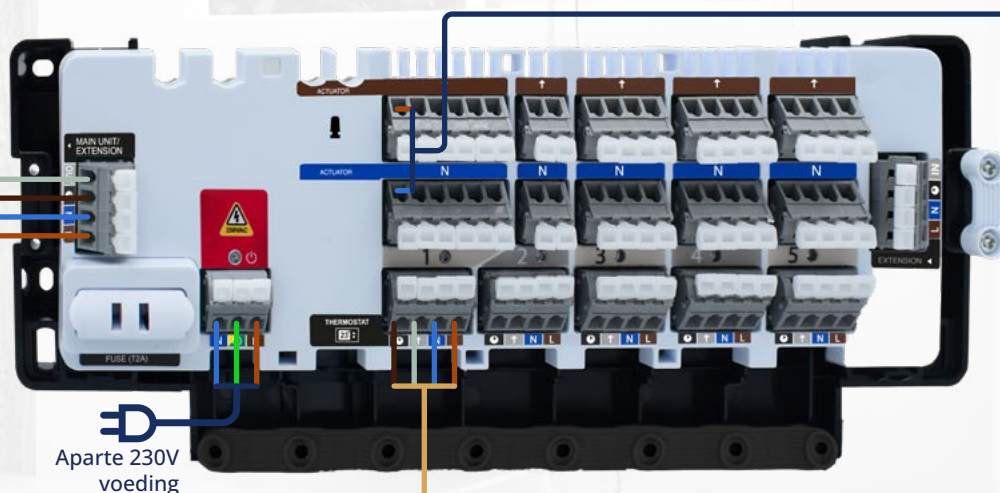


T30NC230



THB23031



T30NC23MO

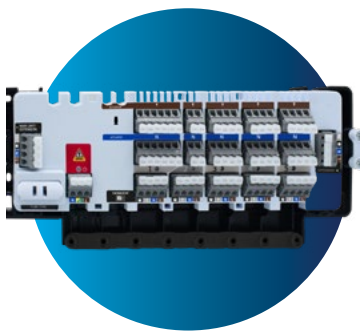



5 ZONEN MASTER-KLEMMLEISTE CB500CO

ARTIKEL-NR. 132510

- » Regelt 5 onafhankelijke verwarmingszones;
- » Eenvoudige montage van de kamerthermostaatkabels met trekontlasting;
- » 20 uitgangen voor het aansluiten van stelaandrijvingen;
- » 230V-schakeling voor de pomp of de zoneklep;
- » Potentiaalvrije relais voor brander, warmtepomp of koelmachine;
- » Nieuwe veerklemmen voor de kabel aansluiting;
- » Trekontlastingsklemmen voor alle kabels;
- » Kan worden uitgebreid met maximaal 3 CB500X-klemmenstroken (maximaal 15 zones);
- » Slank behuizing en gebruiksvriendelijk ontwerp.

- » Voeding: 230 V AC 50 Hz;
- » Maximale totale belasting: 7A;
- » Pomp-/brander-/WP-(koeler-)relais Max. schakelstroom: 5A;
- » Ingangen: verwarmen/koelen (potentiaalvrij EN signaalkabel met 0V of 230V) & dauwpuntsensor;

- » Uitgangen: branderuitgang (potentiaalvrij);
- » Vloerverwarmingspomp & zoneklepregeling (AC 230V);
- » Aandrijvingen (AC 230V);
- » Afmetingen (mm): B-270 x H-110 x D-55

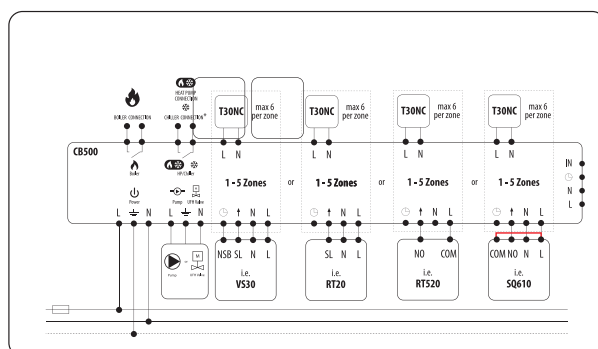
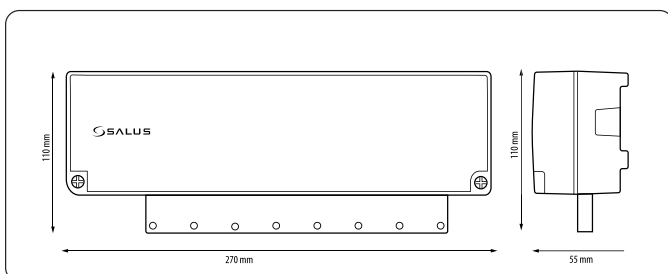


KLEMMLEISTE CB500X VOOR MAXIMAAL 5 ZONES 230V VASTE BEKABELING CB500X

ARTIKEL-NR. 132502

- » Regelt 5 onafhankelijke verwarmingszones;
- » De veerklemmen zijn zeer eenvoudig te hanteren;
- » Trekontlasting voor alle kabels inbegrepen;
- » Kan worden uitgebreid met max. 2 extra klemmenstroken CB500X;
- » Zeer platte behuizing, ideaal voor verdeelkasten;
- » Aantal aansluitingen voor servomotoren variabel: 6-2-4-4-4;

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	1A
Uitgangsspanning	Aandrijving (230V)
Afmetingen (mm)	270 x 110 x 55

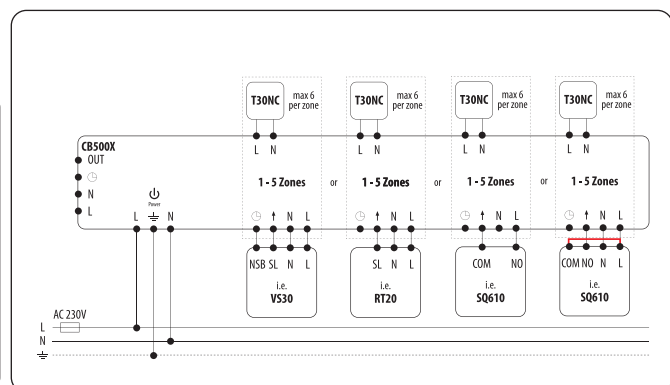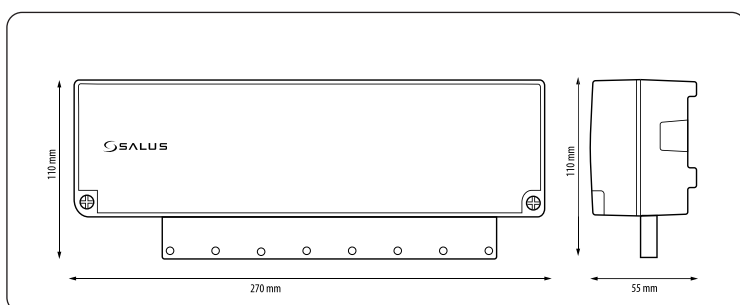




Works with:
SALUS Premium Lite





SALUS 230V QUANTUM RUIMTERMOSTAT SQ610B (ZWART)

ARTIKEL-NR. 113617

- » ZigBee-communicatieprotocol;
- » Wanduitsteek: 9 mm;
- » 230 V-aansluiting in de inbouwwand;
- » Groot LCD-display;
- » Intuïtieve initialisatie, stapsgewijze menu navigatie;
- » Vochtigheidssensor;
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2;
- » Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$;
- » Energieklasse IV;
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen;
- » ITLC-algoritme;
- » 2 contacten voor aanwezigheidsmelder of externe/bodemsensor



- » Ingebouwd relais met max. schakelvermogen van 3 (1)A;
- » Inbouwmontage;
- » Verwarmings-/koelregeling, automatisch omschakelbaar via radio of CO-ingang;
- » Speciale comfortfunctie: warme vloer;
- » Kan ook worden aangesloten op gateway UGE600 of coördinator CO10RF;

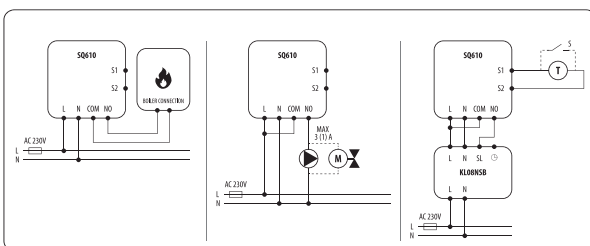

Bedrijfsspanning	230V (AC) 50 Hz
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 28/9




Works with:
SALUS Premium Lite



230V QUANTUM RUIMTERMOSTAT SQ610 (wit)

ARTIKEL-NR. 113610



- » ZigBee-communicatieprotocol;
- » Wanduitsteek: 9 mm;
- » 230 V-aansluiting in de inbouwwand;
- » Groot LCD-display;
- » Intuïtieve initialisatie, stapsgewijze menu navigatie;
- » Vochtigheidssensor;
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2;
- » Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$;
- » Energieklasse IV;
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen;
- » ITLC-algoritme;
- » 2 contacten voor aanwezigheidsmelder of externe/bodemsensor



- » Ingebouwd relais met max. schakelvermogen van 3 (1)A;
- » Inbouwmontage;
- » Verwarmings-/koelregeling, automatisch omschakelbaar via radio of CO-ingang;
- » Speciale comfortfunctie: warme vloer;
- » Kan ook worden aangesloten op gateway UGE600 of coördinator CO10RF;



Bedrijfsspanning	230V (AC) 50 Hz
Draadloos protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 28/9

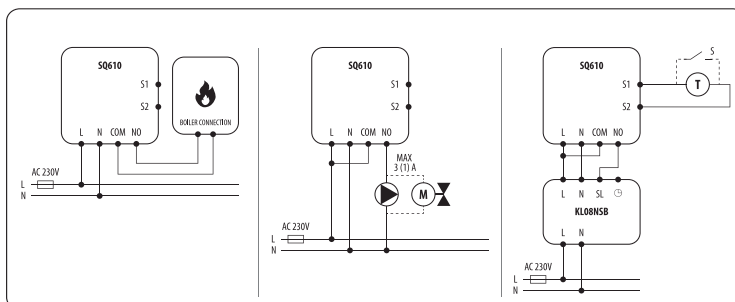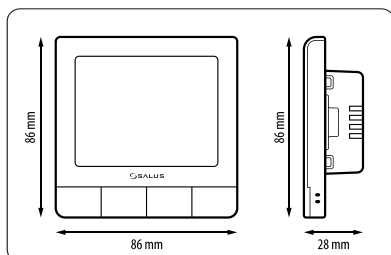



BTRP230 - SCHAKELAARPROGRAMMA BTRP230-9010 - PUUR WIT

ARTIKEL-NR. 117550 (BTRP230)

ARTIKEL-NR. 117552 (BTRP230-9010)


- » Groot LCD-display;
- » Programmeerbaar tijd-temperatuurprofiel, dag- en week programma;
- » Handmatig instelbare temperatuurprofielen;
- » Vooraf ingestelde fabrieksprogramma's beschikbaar;
- » Past in de gangbare 55 x 55 mm schakelaarprogramma's;
- » TRIAC-schakelaar; 100% geruisloos;
- » Automatisch omschakelen tussen verwarmen/koelen bij signaal detectie;




Spanning	230 V (AC) 50 Hz
Bedrijfsvermogen	1,8 W; max. schakelvermogen 0,5 A
Temperatuurbereik	5 °C - 35 °C
Afmetingen (mm)	55 x 55 x 53



Abmessungen

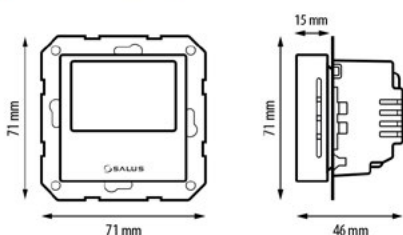

Elektrische Anschlüsse

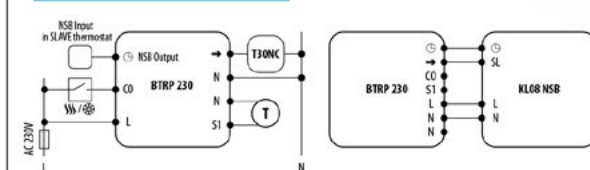

BTR230 - SCHAKELAARPROGRAMMA BTR230-9010 - PUUR WIT

ARTIKEL-NR. 117250 (BTR230)

ARTIKEL-NR. 117251 (BTR230-9010)


- » Eenvoudige bediening via draaiknop;
- » Past in de gangbare 55 x 55 mm schakelaarprogramma's;
- » Hysterese- of PWM-regeling;
- » TRIAC-schakelaar; 100% geruisloos;
- » Automatisch omschakelen tussen verwarmen/koelen bij signaaldetectie;
- » 5 Jahre Garantie




Spanning	230 V (AC) 50 Hz
Bedrijfsvermogen	1,8 W; max. schakelvermogen 0,5 A
Temperatuurbereik	5 °C - 35 °C
Afmetingen (mm)	55 x 55 x 53



Abmessungen

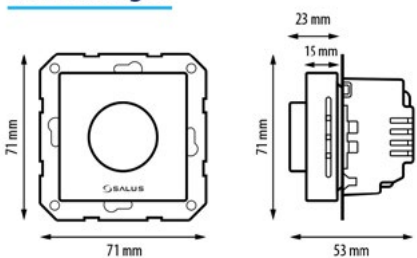

Elektrische Anschlüsse

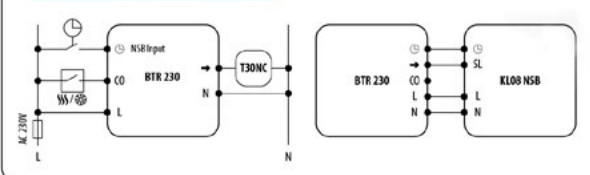



PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT VS30W/VS30B



ARTIKEL-NR. 112643 (WIT)

ARTIKEL-NR. 112644 (ZWART)

- » Mogelijkheid om verwarmingsprogramma's te maken;
- » Standaard verwarmingsprogramma;
- » Back-upfunctie-instellingen (hoeft niet te worden gereset bij stroomuitval);
- » Vorstbeveiliging;
- » Kan worden gebruikt in combinatie met de bodemsensor FS2000/ FS4000;
- » Modern ontwerp met groot LCD-display;
- » Eén ingang voor de extra temperatuursensor;
- » 5 jaar garantie;
- » Vakantie- en feestfunctie;
- » 3 vooraf instelbare temperatuurbereiken;
- » Weergave van tijd en dag van de week



Bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 42
Max. schakelstroom	3(1) A
Uitgangsspanning	230 V

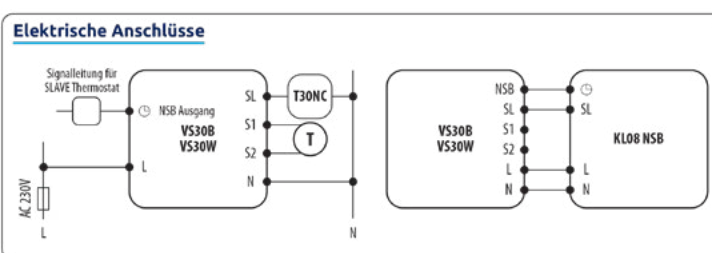

NIET-PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT VOOR VLOERVERWARMING VS35W / VS35B



ARTIKEL-NR. 112645 (WEISS)

ARTIKEL-NR. 112646 (SCHWARZ)

- » Standaardverwarmingsprogramma;
- » Kan als SLAVE werken;
- » Automatische nachtverlaging mogelijk (NSB-modus);
- » Modern design;
- » Een ingang voor de extra temperatuursensor;
- » 5 jaar garantie;
- » Groot LCD-display;
- » Vorstbeveiliging;



Bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	86 x 86 x 42
Max. schakelstroom	3(1) A
Uitgangsspanning	230 V

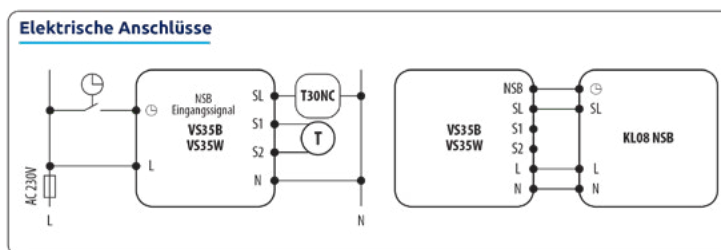



PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT HTRP230



ARTIKEL-NR. 117500 (230V)

ARTIKEL-NR. 117501 (24V)

- » Klassiek ontwerp met LCD-display;
- » Geluidsarme werking;
- » Mogelijkheid om eigen programma's te maken;
- » Mogelijkheid om meerdere thermostaten te bedienen (master);
- » Pulsbreedtemodulatie (PWM)-regeling;
- » Kan worden gebruikt in verwarmings- of koelsystemen;
- » Kan worden gebruikt in combinatie met de bodemsensor FS2000/ FS4000;
- » 5 jaar garantie;
- » Met CO-ingang voor het automatisch omschakelen van verwarmen naar koelen;
- » Vorstbeveiliging;
- » NSB-ingang voor omschakeling naar;
- » Nachtverlaging;



Bedrijfsspanning	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 25
Max. schakelstroom	0,5 A

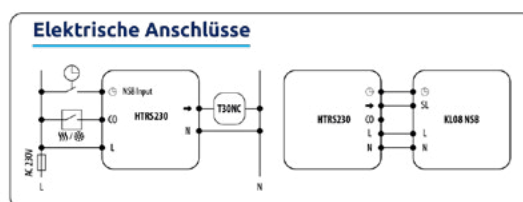



NIET-PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT HTRS230

ARTIKEL-NR. 117300 (230V)

- » Geluidsarme werking;
- » Twee temperatuurstanden: comfort, nachtverlaging;
- » Kan via de NSB-ingang als slave-thermostaat worden gebruikt;
- » Pulsbreedtemodulatie (PWM)-regeling;
- » Klassiek ontwerp met LCD-display;
- » Kan worden gebruikt in verwarmings- of koelsystemen;
- » 5 jaar garantie;
- » Met CO-ingang voor het automatisch omschakelen van verwarmen naar koelen;
- » Vorstbeveiliging;
- » NSB-ingang voor omschakeling naar;
- » Nachtverlaging;



Bedrijfsspanning	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 25
Max. schakelstroom	0,5 A

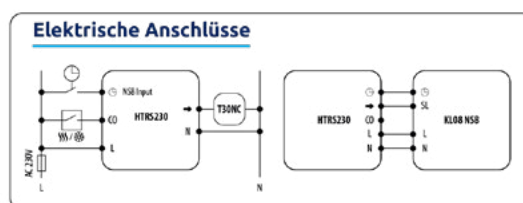



ANALOGUE THERMOSTAAT HTR230



ARTIKEL-NR. 117200 (230V)

ARTIKEL-NR. 117201 (24V)



- » De temperatuur wordt ingesteld met de draaiknop;
- » Ventilatiesbeveiligingsfunctie (VP);
- » Vorstbeveiliging;
- » Toepasbaar in verwarmings- of koelsystemen;
- » Klassiek ontwerp;
- » NSB-functie (nachtmodus);
- » Pulsbreedtemodulatie (PWM)-regeling;
- » 5 jaar garantie;
- » Met CO-ingang voor het automatisch omschakelen van verwarmen naar koelen;
- » 2-kleurige status-LED ROOD - verwarmen / BLAUW - koelen;

Bedrijfsspanning	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	85 x 85 x 30
Max. schakelstroom	0,5 A

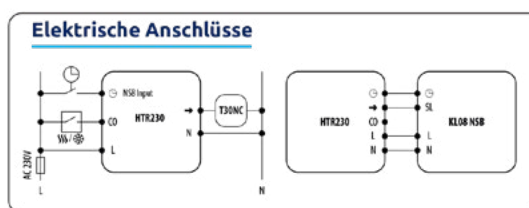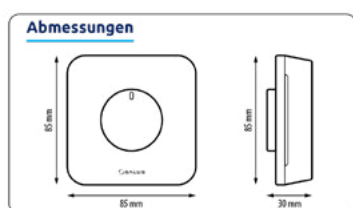




ANALOGUE THERMOSTAAT RT20

ARTIKEL-NR. 412200



- » De temperatuur wordt ingesteld met de draaiknop;
- » Klepbeveiligingsfunctie (VP);
- » Vorstbeveiliging;
- » Vrije uitlijning van de thermostaat;
- » Aansluiting voor nachtverlaging (NSB);
- » Max. 5 servomotoren direct aan te sturen;
- » TRIAC-schakeling: 100% geruisloos;

Bedrijfsspanning	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	80 x 80 x 18,5
Max. schakelstroom	0,5 A

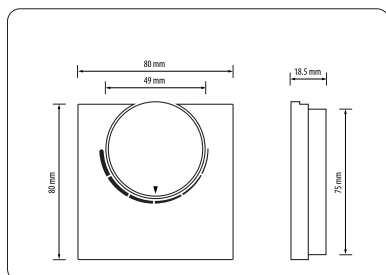




AANDRIJVING MET AUTOMATISCHE, DYNAMISCHE, HYDRAULISCHE AFSTELLING ULTRA THB23031 ULTRA THB2431

ARTIKEL-NR. 130606 (230V)

ARTIKEL-NR. 130607 (24 V)

- » Automatische instelling;
- » Garandeert de hoogste efficiëntie van de vloerverwarming;
- » Eenvoudige en snelle installatie via zichtbare, 2-kleurige (rood/groen) LED;
- » Met 2 temperatuursensoren voor aanvoer en retour;
- » Zeer nauwkeurige, elektronische stappenmotor;
- » Zeer laag energieverbruik, gemiddeld minder dan 0,5 W;
- » Aansluiten, inschakelen – klaar!;
- » Zeer korte reactietijden: minder dan 30 seconden;
- » Mechanische aansluiting M30 x 1,5 mm;
- » Subsidiabel in het kader van de BAFA-KFW-subsidie;

Functie	stroomloos gesloten
Spanning	230 V / 50 Hz
Afmetingen (mm)	B-38 H-93 T-53 mm



5 Jahre
Garantie

ULTRA THB23031



ULTRA THB2431




THERMISCHE STELLINGSMOTOR T30NC230WP

ARTIKEL-NR. 130025 (24V)

ARTIKEL-NR. 130231 (230V)

- » Slag van maximaal 4,5 mm;
- » Gereduceerd stroomverbruik van 2 W;
- » Stelkracht: 100 N;
- » Statusindicatie gesloten / open;
- » Schroefdraad M30 x 1,5 mm;

Werking	NC = stroomloos gesloten
Öffnungszeit	ca. 200 sec.
Afmetingen (mm)	40 x 60 x 42
Kabellengte (cm)	90
Schroefdraadaansluiting	M30 x 1,5 mm



5 Jahre
Garantie




MANUEEL TE OPENEN, THERMISCH T30NC23MO

ARTIKEL-NR. 130500 (230V)


- » Energiezuinig;
- » Snelle en eenvoudige installatie;
- » Draaiknop (kan handmatig worden geopend);
- » Korte openingstijd - ca. 3 minuten;
- » Maximale slag 4 mm;
- » Lager verbruik;

Bedrijfsspanning	230V
Werkwijze	stroomloos gesloten
Verbruik	2 W
Stelkracht	100 N (±10%)
Afmetingen (mm)	40 x 60 x 42
Kabellengte (cm)	90
Schroefdraadaansluiting:	M30 x 1,5 mm



5 Jahre
Garantie





**VLOERSENSOR
FS2000**
ARTIKEL-NR. 120400 (2M)

**VLOERSENSOR
FS4000**
ARTIKEL-NR. 140400 (4M)

FS2000 - Temperatuursensor wordt gebruikt in vloerverwarmingen.

Meetbereik	-10°C – 100°C
Weerstand	NTC 10 kΩ
Lengte	2 m bzw. 4 m
Kabeldiameter	2 x 0.5 mm ²



5 Jahre
Garantie
FS2000



FS4000



**DAMPUNT-SENSOR
TPS10**
ARTIKEL-NR. 114200

Ontdek de voordelen van de nieuwe TPS10 dauwpuntsensor van speciale, zeer flexibele hightechfolie met bijzondere thermische eigenschappen.

De extreme geleidbaarheidsmeting maakt een snelle detectie van condensatievocht mogelijk wanneer de dauwpuntwaarde wordt overschreden.

- » Zeer flexibele sensor;
- » Hierdoor optimale aanpassing aan de verwarmingscircuitverdelers;
- » Ideaal voor montage in koelplafonds, kabellengte 10 m
- » Hoogwaardige aansluitkabel (LiYY) 2x 14 mm² met een lengte van 10 m;



5 Jahre
Garantie



Kan worden gebruikt in combinatie met onze producten

KL08RF	8-zone klemmenstrook
SR600	Slim relais
WLS600	Lekdetector
RM-16A	Vermogensrelais



**6-ZONES-KLEMBALK 230V
KL06 230**
ARTIKEL-NR. 132100 (230V)

**6-ZONES-KLEMBALK 24V
KL06 24**
ARTIKEL-NR. 132120 (24V)

- » Regelt 6 onafhankelijke zones;
- » Mogelijkheid om de brander en de pomp te regelen (via de modules PL06 / PL07);
- » Een handige manier om kabels aan te sluiten via het PLUG-IN-systeem;
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail;

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	2(1) A
Uitgangsspanning	230 V
Afmetingen (mm)	300 x 86 x 63

- » 5 jaar garantie;
- » Eigen smeltzekering;
- » LED-statusindicatie voor elke verwarmingszone;
- » NSB-ingang bruikbaar voor CO-signaal





5 Jahre
Garantie

KL06-230V



KL06-24V

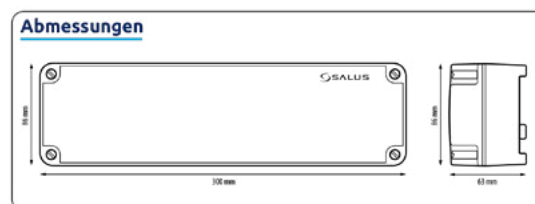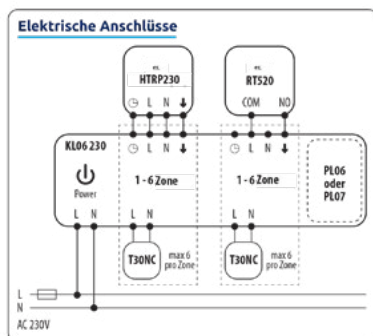



BRENNER OF POMP-LOGICAMODULE VOOR DE KL06-KLEMMENLIJST PL06


ARTIKEL-NR. 132130

- » Besturing van de pomp of de brander;
- » Eenvoudige montage in de KL06-klemmenstrook;
- » Een handige manier om kabels aan te sluiten (PLUG-In-systeem);
- » Kan worden gebruikt met 230V en 24V klemmenstrook KL06;
- » 5 jaar garantie;
- » Instelbare nalooptijd van de pomp;
- » Wisselschakelaar NO/COM/NC;

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	5(2) A
Uitgangen	NO/COM/NC
Afmetingen (mm)	60 x 80 x 20



5 Jahre Garantie

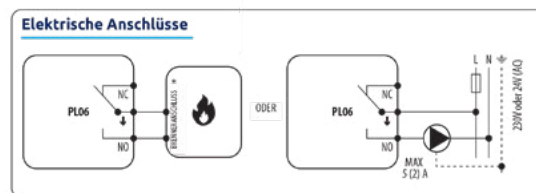

BRANDER- EN POMPLOGICAMODULE VOOR DE KL06-AANSLUITSTRIPS PL07


ARTIKEL-NR. 132131

- » Besturing van pomp en brander;
- » Eenvoudige montage in de KL06-klemmenstrook;
- » Een handige manier om kabels aan te sluiten (PLUG-In-systeem);
- » Kan worden gebruikt met 230 V en 24 V klemmenstrook KL06;
- » Met pompbeveiligingsfunctie en instelbare nalooptijd;

Bedrijfsspanning	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	5(2) A
Uitgangen	2x NO/COM
Afmetingen (mm)	60 x 80 x 20



5 Jahre Garantie

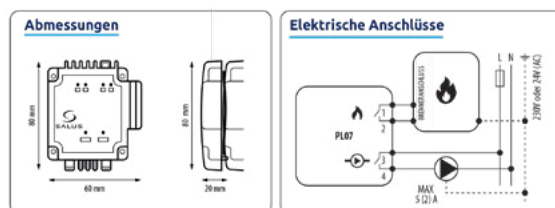

ENERGIEBESPARENDE HOOGRENDEMENTSPOMP MP280A



MP280A - 6 m opvoerhoogte

ARTIKEL-NR. 134281

De SALUS MPA-circulatiepomp wordt voornamelijk gebruikt in woonruimtes voor de verwarmingscirculatie. Deze pomp is uitgerust met een zeer efficiënte permanente magneetmotor en een differentiaaldrukregelaar, die een automatische toerentalregeling van de motor mogelijk maakt. Via een bedieningspaneel aan de voorkant van de pomp kunt u instellingen aanpassen.

- » Voldoet aan de EuP-wetgeving;
- » Energiezuinige pomp voor aanzienlijke energiebesparingen;
- » Variabel en vast toerental – één pomp voor alle taken;
- » Plug and Pump – de aansluitdoos hoeft niet te worden geopend;

Spanning:	230V 50 Hz	
Beschermingsklasse:	IP42	
MP280A:	6 m opvoerhoogte	180 mm



5 Jahre Garantie



Elektrische verwarming - FUNK nieuwe MOGELIJKHEDEN

De eenvoudigste oplossing voor een comfortabele regeling van uw elektrische verwarming!

SMART HOME: PLUG & PLAY

2,4 GHZ DRAADLOOS PROTOCOL

DE ELEGANTE DRAADLOZE OPLOSSING

2,4 GHZ DRAADLOOS PROTOCOL

EXCLUSIEVE DRAADLOZE RUIMTERMOSTATEN | VEELZIJDIGE, PRAKTISCHE ONTVANGERS



ONZE FUNKSETS 868MHZ DRAADLOOS PROTOCOL

DIGITAL



DIGITAAL PROGRAMMEERBAAR



Of u kunt de thermostaten gewoon combineren met de ontvangers – helemaal naar uw behoefte!

THERMOSTAAT



ONTVANGER





VOOR HET INBOUWRELAIS
HEBBEN WE NOG DE
BIJPASSENDE OPBOUWDOOS



Elektrische verwarming - vast bedra

KAMERTHERMOSTAAT MIT STEUERLEITUNG 230V

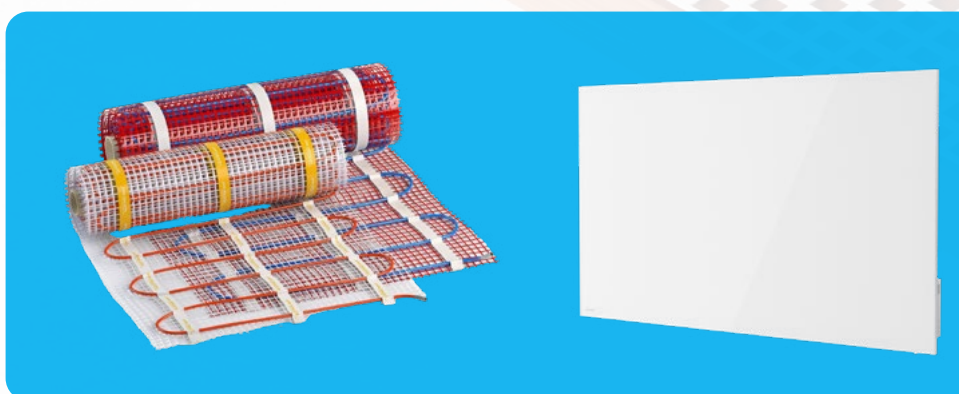
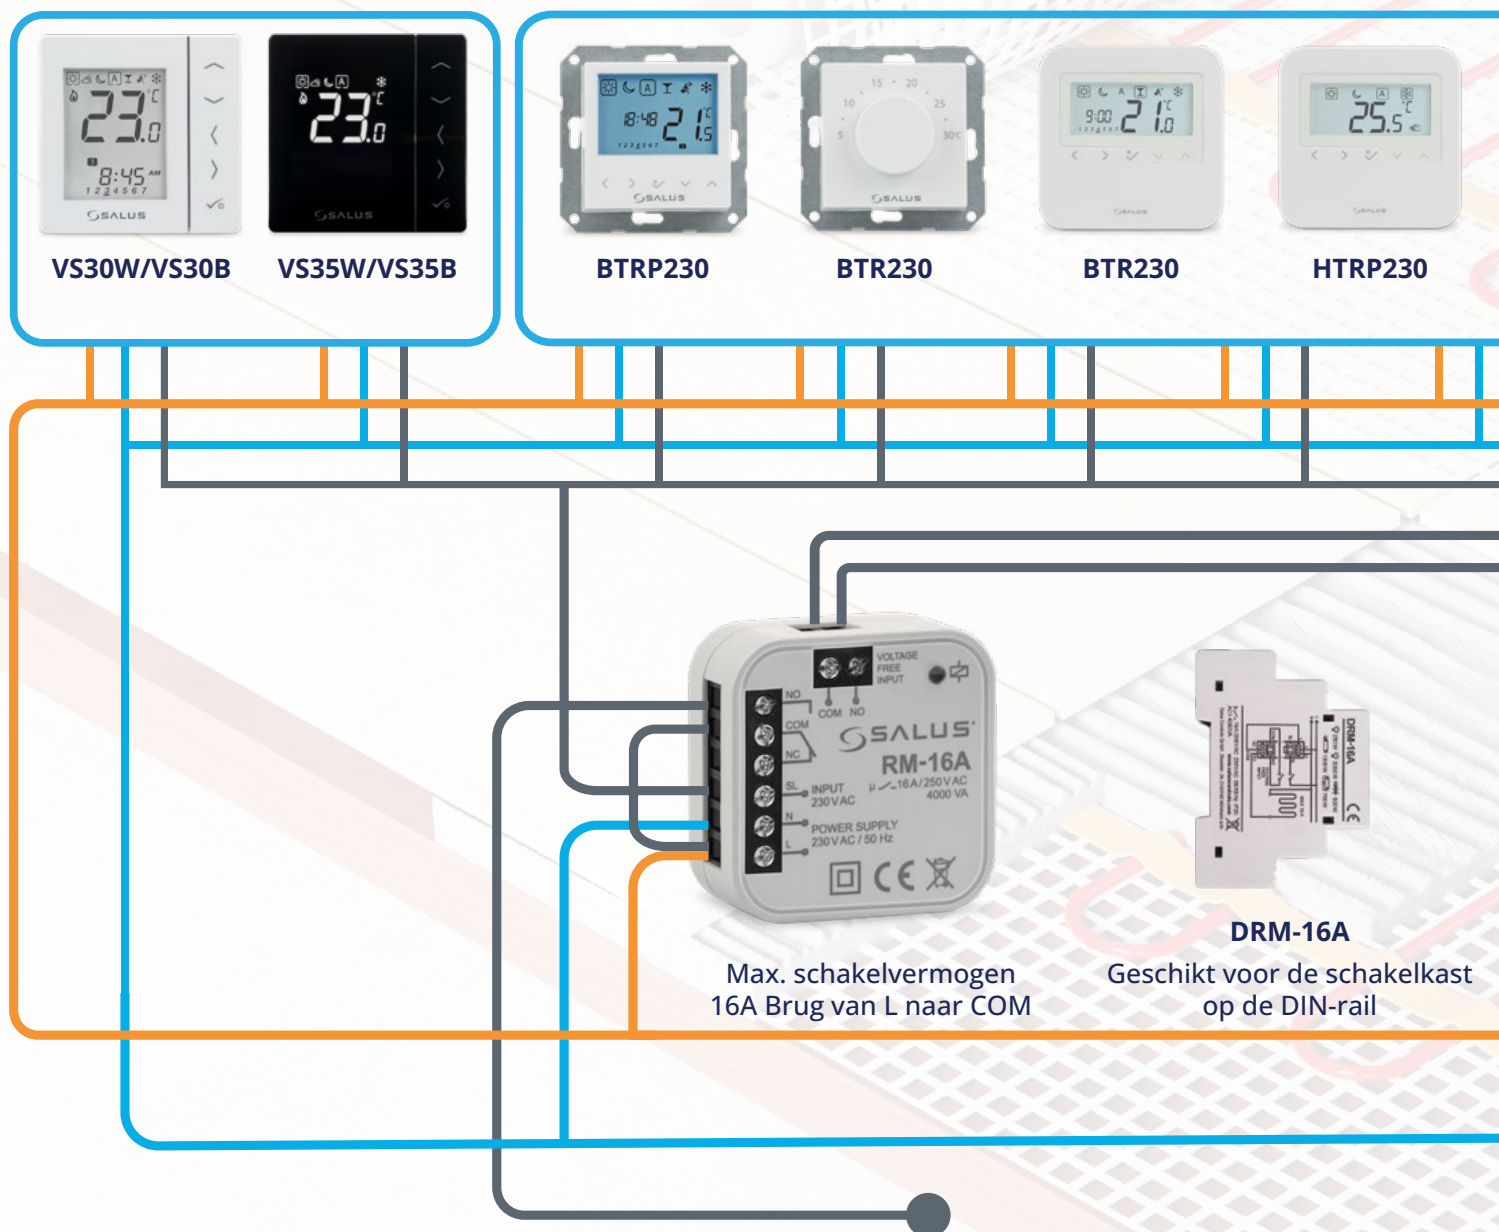


ad, 10 resp. 16 A schakelvermogen

RUIMTERMOSTATEN MET POTENTIALVRIJ CONTACT



FS4000

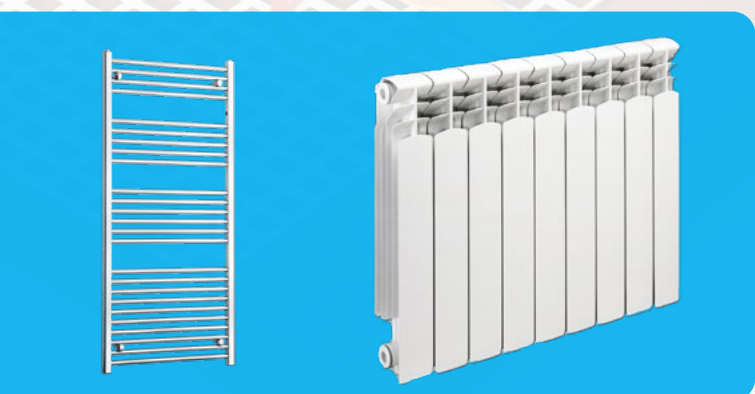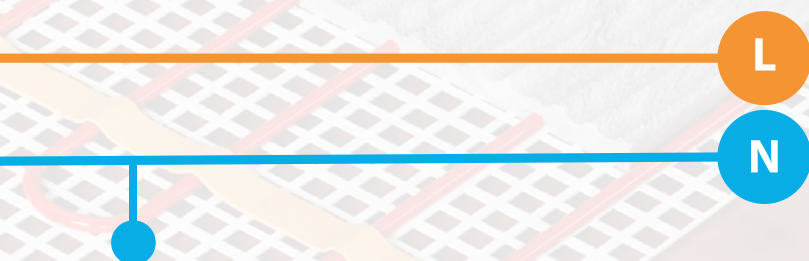

SSR868

SUPERPLATTE ONTVANGER ACHTER UW INFRAROODPANEEL

De **SSR868 Super Slim-ontvanger** is ontworpen voor een efficiënte en betrouwbare bediening van infraroodpanelen en maakt gebruik van de 868 MHz-frequentie voor een robuuste draadloze communicatie.



Compatibiliteit




Eenvoudige installatie



Draadloze communicatie



- **868 MHz draadloze communicatie:** garandeert een betrouwbare en efficiënte besturing met een robuust RFbereik tot 85 m in open veldomstandigheden. Binnenshuis of gemonteerd achter het IR-paneel wordt het bereik aanzienlijk verminderd.
- **Compact ontwerp:** ultraslank profiel met een maximale dikte van 19 mm, geschikt voor discrete installatie op of achter verwarmingspanelen.
- **Hoog schakelvermogen:** ondersteunt een schakelvermogen tot 10 A, ideaal voor elektrische verwarmingen tot ca. 2.000 W.
- **Gebruikersinterface:** beschikt over twee LED-indicatoren voor de statusweergave en een geïsoleerde drukknop voor het koppelen en handmatig bedienen, onafhankelijk van een kamerthermostaat.
- **Handmatige bediening en koppeling:** eenvoudig koppelingsproces met status-LED-indicatoren en handmatige bedieningsmogelijkheden voor elk relais.

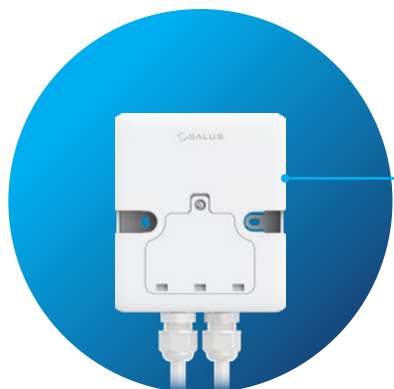

Eenvoudige installatie met 6 aansluitingen en een vooraf geïnstalleerde EU-stekker, evenals gebruiksvriendelijke LED-indicatoren en handmatige override maken het de ideale keuze voor een efficiënt verwarmingsbeheer.

WQ615RF

THERMOSTAAT-RADIO-SET, UITBREIDBAAR OP MAX. 5 ONTVANGERS

De **SALUS WQ615RF-bundel**, bestaande uit een ultradunne, programmeerbare thermostaat en een veelzijdige ontvanger, biedt efficiënte regeling van verwarmings- en koelsystemen met uitbreidbare master/slave-functies en Zigbeeconnectiviteit.



Energie efficiëntie



Uitbreidbaar systeem



Oplaadbare batterij



Compatibel met SALUS Premium Lite



- **Uitgebreide systeemregeling:** de WQ615RF-thermostaat en de WQ615RX-ontvanger maken een efficiënt beheer van elektrische verwarmings- en koelsystemen mogelijk via het Zigbee-protocol en ondersteunen tot vijf aangesloten ontvangers.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp:** ultradunne, oplaadbare thermostaat met groot, programmeerbaar LCD-display.
- **Master-slave-configuratie:** flexibiliteit dankzij master/slave-instellingen, met de mogelijkheid om maximaal vier slave-ontvangers aan te sluiten voor een gesynchroniseerd netwerk.
- **Veelzijdige connectiviteit:** Zigbee 3.0-compatibiliteit voor naadloze integratie en betrouwbare lokale communicatie.
- **Energie-efficiëntie:** geoptimaliseerde start/stop-algoritmen en temperatuurkalibratie verminderen het energieverbruik en verhogen het gebruikscomfort.



Elke thermostaat kan tot 5 ontvangers aansturen en zorgt zo voor een efficiënte en flexibele temperatuurregeling in elke ruimte.

Bedien uw hele huis

Door maximaal vier extra WQ615RX-ontvangers aan te sluiten op infraroodverwarmingspanelen, kunt u de verwarming in uw huis effectief regelen en een warme en gezellige omgeving garanderen.



IT800WIFI

SLIMME DRAADLOZE THERMOSTAAT

De **IT800WIFI stand-alone slimme thermostaat** is een premium thermostaat die is ontworpen om verwarmings- en koelsystemen lokaal of via wifi naadloos te regelen.



Verwarmings-
/koelingsregeling



Zigbee 3.0
2,4 GHz



Oplaadbare
batterij



Compatibel met
SALUS Premium Lite



- **Elegant en stijlvol:** de metalen ring en het negatieve display geven elke woonomgeving een moderne elegantie.
- **Draadloos opladen:** de oplaadbare lithium-ionbatterij kan draadloos worden opgeladen via de meegeleverde tafelstandaard.
- **Bluetooth-instelling:** vereenvoudigt de eerste installatie door de wifi-instellingen via Bluetooth.
- **Toegang op afstand:** beheer de temperatuur in uw huis vanaf elke locatie met de SALUS Premium Lite-app.
- **Uitbreidingen:** kan worden uitgebreid met maximaal 16 draadloze stekkers (SPE600) en/of draadloze relais (SR600).
- Vakantiehuizen, kleine appartementen: het ideale kleine SMART HOME-SYSTEEM, voordelige variant voor kleine wooneenheden met centrale woningthermostaten of voor SMART HOME-BEGINNERS.

SR600



SPE600



- Draadloos laadstation voor montage op tafel.



- Optionele ronde wandhouder voor een elegante uitstraling.



- Magnetische wandhouder voor een snelle installatie.



Bedien en controleer vanaf elke locatie!

Met de SALUS Premium Lite-app. Download deze uit de Google Play Store of de App Store.



- WIFI-Gateway met ingebouwd relais

IT700

SLIMME THERMOSTAAT

De **IT700 slimme thermostaat** biedt een elegante en betrouwbare regeling van verwarming en koeling via een oplaadbare batterij en een naadloze app-integratie, ideaal voor moderne slimme huizen.



Zigbee-connectiviteit



Verwarming en koeling



NIEUW!



Afstandsbediening



Oplaadbare batterij

GEÏNTEGREERDE VERWARMING & KOELING

- De kamerthermostaat wordt geleverd in een set met een eigen gateway voor onmiddellijk gebruik.
- Eenvoudig schakelen tussen verwarmings- en koelmodus.

NAUWKEURIGE TEMPERATUURREGELING

- Beschikt over een geavanceerd algoritme voor nauwkeurig temperatuurbeheer.
- Gebruiksvriendelijke interface met intuïtief lokaal menu en app-interface via de SALUS Premium Lite-app.
- Beheer moeiteloos het binnenklimaat in uw huis met ons geavanceerde verwarmings- en koelsysteem. Geniet van naadloze integratie, lokale en externe toegang, een milieuvriendelijke, oplaadbare batterij en betrouwbare Zigbee-technologie.



86mm

86mm



Bedien en controleer vanaf elke locatie!

Met de SALUS Premium Lite-app. Download deze uit de Google Play Store of de App Store.



POWER-RELAIS VOOR DE HUT-RAIL 16A DRM-16A

ARTIKEL-NR. 999980

- » Aansturing van het wisselrelais via 0 resp. 230V (SL) en potentiaalvrij OPEN/DICHT (COM/NO);
- » Ideaal voor de regeling van elektrische verwarmingen;
- » Het signaal van de kamerthermostaat wordt geschakeld voor hoge vermogens Ingebouwd wisselrelais NC-COMNO;
- » Omschakelen van signalen, van openingscontact naar sluitingscontact worden gemaakt;
- » Garantie van fase-gelijkheid, als het niet zeker is via

- welke fase het SL-signaal komt;
- » Tweede L-aansluiting, indien een brug van L naar COM moet worden gemaakt en de fase via het SL-signaal komt
- » Regelcomponenten met een laag vermogen (bijv. kamerthermostaten met TRIAC-schakeling) kunnen hiermee hoge Vermogens tot 2.000 watt schakelen;



5 Jahre Garantie



POWER-RELAIS 16A RM-16A

ARTIKEL-NR. 999992

- » Voeding 230 V AC 50 Hz;
- » Maximale belasting 16 A / 250 V AC;
- » NO/COM-uitgang voor potentiaalvrije toepassing;
- » SL-ingang voor 230V-toepassing;
- » Uitgang NO/COM/NC;
- » Afmetingen [mm] 47x47x20;

- » Past in elke inbouwdoos of in de SALUSopbouwdoos;
- » SRSUNI



5 Jahre Garantie



SMART HOME PLUG & PLAY



SMART STANDALONE THERMOSTAT IT800WIFI

ARTIKEL-NR. 111800

De SALUS IT800WiFi-thermostaat biedt u volledige controle over uw verwarmingssysteem. Ontwikkeld voor comfort en efficiëntie, integreert hij naadloos in het dagelijks leven en stelt hij u in staat om uw kamertemperatuur altijd en overal gemakkelijk te regelen via uw smartphone.

- » Afstandsbediening: pas uw verwarmingsinstellingen op elk moment aan met de SALUS-app.
- » Energie-efficiëntie: optimaliseer uw energieverbruik, bespaar kosten en verklein uw CO₂-voetafdruk.
- » Gebruiksvriendelijkheid: eenvoudige installatie en intuïtieve bediening voor zorgeloos gebruik.
- » Compatibiliteit: geschikt voor zone-gestuurde vloerverwarming, elektrische radiatoren en verwarmingsketels.
- » Individuele tijdschema's: stel verwarmingsprogramma's op die perfect bij uw levensstijl passen.

- » Uitbreidingen: kan worden uitgebreid met maximaal 16 draadloze stekkers (SPE600) en/of draadloze relais (SR600).
- » Vakantiehuizen, kleine appartementen: het ideale kleine SMART HOME-SYSTEEM, voordelige variant voor kleine wooneenheden met centrale woningthermostaten of voor SMART HOME-BEGINNERS;



5 Jahre Garantie



SMART THERMOSTAAT IT700

ARTIKEL-NR. 111700

De IT700 Smart-thermostaat biedt een elegante en betrouwbare regeling van verwarming en koeling via een oplaadbare batterij en een naadloze app-integratie, ideaal voor moderne Smart Homes.

- » Schakel eenvoudig tussen verwarmings- en koelmodus met de vooraf gekoppelde Zigbee WZ600WE-ontvanger.
- » Nauwkeurige bediening via een gebruiksvriendelijke interface en de SALUS Premium Lite-app.
- » Bedien uw systeem lokaal of op afstand en ontvang pushmeldingen.
- » Compatibel met Amazon Alexa en Google Home voor spraakbesturing.
- » Direct klaar voor gebruik dankzij de vooraf gekoppelde verbinding met de Zigbee WZ600WE-ontvanger.
- » Eenvoudige bediening via de gebruiksvriendelijke SALUS

- Premium Lite-app.
- » Uitbreidingen: kan worden uitgebreid met maximaal 16 draadloze stekkers (SPE600) en/of draadloze relais (SR600).
- » Vakantiehuizen, kleine appartementen: het ideale kleine SMART HOME-SYSTEEM, voordelige variant voor kleine wooneenheden met centrale woningthermostaten of voor SMART HOME-BEGINNERS;



5 Jahre Garantie







SMART RELAIS
SR600
ARTIKEL-NR. 112673

Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	16A
Funk-Protokoll	ZigBee 2.4 GHz
Abmessungen (mm)	45 x 45 x 20


inbouwdoos geïnstalleerd. Als er geen doos aanwezig is, kan onze universele opbouwdoos SRSUNI worden gebruikt. Via de SR600 kunnen alle elektrische apparaten tot een schakelvermogen van 16 A worden geschakeld. Alleen te gebruiken met UGE600.

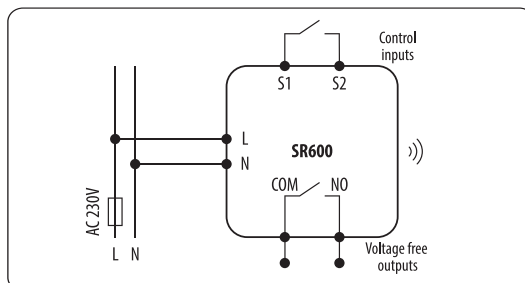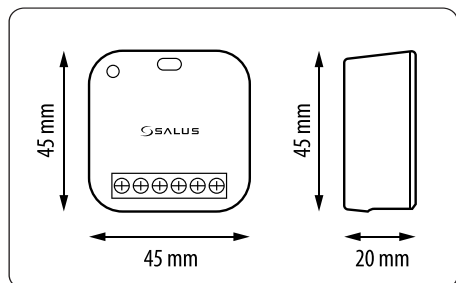

SLIMME DRAADLOZE STEKKER (SCHUKO)
SPE600
ARTIKEL-NR. 112664

- » Afstandsbediening van elektrische apparaten met stekker via de SALUS Smart Home-app;
- » Meet het stroomverbruik, weergave in de SALUS Smart Home-app;
- » Repeaterfunctie: versterkt het radiosignaal;
- » Overspanningsbeveiliging;

- » Het energieverbruik wordt tot een jaar lang opgeslagen;
- » Alleen te gebruiken met UGE600;

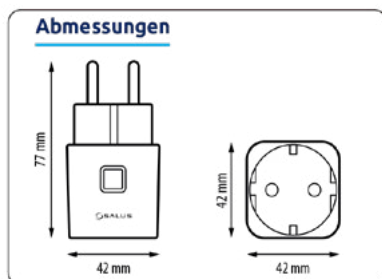

Betriebsspannung	230V AC 50 Hz
Funk-Protokoll	ZigBee 2.4 GHz
Max. Umgebungstemperatur	°C - 50°C
Max. Schaltstrom	16A
Abmessungen Magnet (mm)	42 x 42 x 77

DE ELEGANTE DRAADLOZE OPLOSSING



THERMOSTAAT-FUNK-SET, UITBREIDBAAR TOT MAX. 5 ONTVANGERS
WQ615RF

ARTIKEL-NR. 113624

Deze ultradunne, bedrade thermostaat is oplaadbaar en maakt gebruik van een lithium-ionbatterij. De ontvanger kan als master worden verbonden met maximaal vier slave-ontvangers om meerdere verwarmings- of koelzones efficiënt te regelen. Hogere efficiëntie betekent lager verbruik!

- » Zigbee-radio-protocol 2,4 GHz
- » Thermostaat met een oplaadbare Li-Io-accu
- » Bedrijfsspanning van de ontvanger: 230 V (AC)
- » Max. schakelstroom van de ontvanger: 10 (5) A
- » Uitgangsaansluitingen: SL en N
- » Afmetingen thermostaat: 86 (L) x 86 (B) x 11 (D) mm
- » Afmetingen ontvanger: 110 (L) x 100 (B) x 22 (D) mm





ONTVANGER WQ615RX

ARTIKEL-NR. 113625

Deze ontvanger is een aanvulling op het pakket WQ615RF. Er kunnen maximaal 4 extra ontvangers worden aangesloten op de WQ615RF.

- » Voeding van de ontvanger 230 V AC 50 Hz
- » Connectiviteit Lokale communicatie via Zigbee 2,4 GHz
- » Stroomsterkte max. 10 (5) A
- » Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +50 °C
- » Opslagtemperatuur -25 °C tot +60 °C
- » Uitgangsspanning 230 V (SL en N)
- » Beschermingsklasse IP54
- » Radiofrequentie 2,4 GHz
- » Materiaal (behuizing) kunststof, wit
- » Veiligheids certificering klasse I
- » Afmetingen 110 mm (B) x 100 mm (H) x 22 mm (D)



DIE EMPFÄNGER DER 868MHZ PRODUKTFAMILIE



RF-ONTVANGER (868 MHZ) SSR868

ARTIKEL-NR. 110300

De SALUS SSR868 RF-ontvanger biedt, in combinatie met een compatibele thermostaat, een efficiënte oplossing voor het regelen van verwarmings- of koelsystemen. Met het 868 MHz-protocol maakt hij de integratie van andere ontvangers mogelijk voor een gesynchroniseerd netwerk, voor het regelen van meerdere zones en zorgt hij voor meer comfort en energie-efficiëntie.

- » Connectiviteit 868 MHz
- » Voeding 230 V AC 50 Hz
- » Stroomsterkte max. 10 (5) A
- » Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +50 °C
- » Opslagtemperatuur -25 °C tot +60 °C
- » Uitgangen 230 V SL
- » Beschermingsklasse IP54
- » Materiaal (behuizing) Wit, glanzend kunststof
- » Veiligheids certificering klasse I
- » Afmetingen BxHxD 110 mm x 100 mm x 22 mm



INBOUWRELAIS (868 MHZ) SR868

ARTIKEL-NR. 110200

- » Toepassing voor elektrische verwarmingen
- » Slank en discreet
- » Eenvoudig aan te sluiten op de draadloze kamerthermostaten
- » 16 A max. schakelvermogen

Bedrijfsspanning	230 V AC 50Hz
Radioprotocol	868 MHz
Schakelstroom max	16 (5) A
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 26

En daarvoor de
bijpassende opbouwdoos
SRSUN!



Details vindt u op pagina 23!




DRAADLOZE STEKKER SPE868

ARTIKEL-NR. 110100

- » Toepassing voor elektrische verwarmingen
- » Slank en discreet
- » Eenvoudig aan te sluiten op de draadloze kamerthermostaten
- » 16 A max. schakelvermogen


Bedrijfsspanning	230 V AC 50Hz
Draadloos protocol	868 MHz
Maximale schakelstroom	16 (5) A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77

Abmessungen




**DIGITALE, PROGRAMMEERBARE
DRAADLOZE RUIMTEREEGELTHERMOSTAT
WBRT520TX+**
ARTIKEL-NR. 115541


- » Geoptimaliseerde start/stop-functie
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » PIN-beveiligde min-max temperaturen (verhuurfunctie) Vakantiemodus
- » Omschakeling naar handmatige bediening (programma gedeactiveerd)
- » Voetstuk
- » Kan worden verbonden met maximaal 5 ontvangers



Bedrijfsspanning	2 x AA Batterien (inkl.)
Radiofrequentie	868 Mhz
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	118 x 95 x 26


**DIGITAAL PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE
RUIMTHERMOSTAT
RT510TX**
ARTIKEL-NR. 115512

- » ITLC (interne
- » Temperatuurcompensatie)
- » Boiler Plus-compatibel
- » Slaapmodus
- » Programmeerbare tijd- en temperatuurplanning
- » Vorstbeveiliging
- » Tafelstandaard
- » 5 jaar garantie
- » Eenvoudige bediening



- » Frequentie 868 MHz met een bereik van 30 meter
- » Handmatige modus op de thermostaat om het tijdschema uit te schakelen
- » Verwarmingsboostmodus
- » Vakantiemodus
- » Handmatige override
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » Bedrijfsspanning: 2x AA-batterijen (meegeleverd)


**DIGITALE DRAADLOZE RUIMTHERMOSTAT
RT310TX**
ARTIKEL-NR. 115316

- » Nauwkeurige temperatuurregeling: efficiënte regeling van de kamertemperatuur.
- » LCD-display: geeft de verwarmingsstatus weer voor eenvoudige controle.
- » Activering van het verwarmingssysteem: betrouwbare activering door kortsluiting van de klemmen.
- » Eenvoudige batterijmontage: snelle installatie van AA 1,5V alkalinebatterijen.



- » Geen oplaadbare batterijen: alleen AA alkalinebatterijen gebruiken.
- » Eenvoudige bediening: intuïtieve bediening voor moeiteloos gebruik.
- » Duurzaam en robuust: hoogwaardige componenten voor een lange levensduur.


**DIGITALE DRAADLOZE RUIMTHERMOSTAT
ST325TX**
ARTIKEL-NR. 116330

- » De temperatuur wordt ingesteld met de touchring
- » Klepbeveiligingsfunctie (VP)
- » Vorstbeveiliging
- » Innovatief ontwerp
- » NSB-functie (nachtmodus)
- » Pulsbreedtemodulatie (PWM)-regeling




Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen
Radiofrequentie	868 Mhz
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	111 x 111 x 30



ANALOGE DRAADLOZE RUIMTERMOSTAT MET LED-STATUSINDICATOR ERT20TXB

ARTIKEL-NR. 112224

- » » speciaal voor stekkerklare elektrische verwarmingen
- » » ideaal voor iedereen die de temperatuur op traditionele wijze met een draaiknop wil instellen.
- » Kan worden aangesloten op maximaal 5 ontvangers: RXRT510, SPE868 en SR868



Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen
Radiofrequentie	868 Mhz
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	80 x 80 x 35



SPECIAAL VOOR DE REGELING VAN ELEKTRISCHE VERWARMINGEN RT510SR

ARTIKEL-NR. 110515

- » Slaapmodus
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » Voetstuk (optioneel)
- » Eenvoudige bediening
- » Frequentie 868 MHz
- » Handmatige bediening, programma kan worden gedeactiveerd
- » Vooraf geconfigureerd voor "plug-and-play"
- » Vakantiemodus
- » 16 A schakelvermogen
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie



Thermostaat RT510SPE

Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen
Radiofrequentie	868 MHz
Temperatuurbereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	120 x 96 x 27

Draadloos relais SR868

Bedrijfsspanning	230V(AC) 50Hz
Schakelstroom max	16A
Beschrijving	Draadloos relais, aan/uit, 16A
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 26



SPECIAAL VOOR KANT-EN-KLARE ELEKTRISCHE VERWARMINGEN RT510SPE

ARTIKEL-NR. 110510

- » Slaapmodus
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » Voetstuk (optioneel)
- » Eenvoudige bediening
- » Frequentie 868 MHz
- » Handmatige bediening, programma kan worden gedeactiveerd
- » Vooraf geconfigureerd voor "plug-and-play"
- » Vakantiemodus
- » 16 A schakelvermogen
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie



Thermostaat RT510SPE

Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen
Radiofrequentie	868 MHz
Temperatuurbereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	120 x 96 x 27

Draadloze gearde stekker SPE868

Bedrijfsspanning	230V(AC) 50Hz
Schakelstroom max	16A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77



PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE THERMOSTAAT MET OPBOUWONTVANGER RT510RF

ARTIKEL-NR. 115511


- » Thermostaat en ontvanger in de fabriek gekoppeld;
- » Vooraf ingestelde fabrieksprogramma's;
- » Tijdelijk overschrijven van de temperatuur.
- » Persoonlijke temperatuur- en tijdprofielen programmeerbaar;
- » Vorstbeveiligingsfunctie;
- » „SLEEP“-modus om in de zomer batterij te besparen ;
- » Functie om de verbinding te testen;
- » Vakantiemodus;
- » Permanente/tijdelijke overschrijfmodus beschikbaar;
- » Kan aan de muur worden bevestigd of met de meegeleverde standaard worden gemonteerd;
- » 868 MHz radiofrequentie;



Bedrijfsspanning thermostaat	2 x AA-batterij
Bedrijfsspanning ontvanger	230V AC 50Hz
Max. schakelstroom	16 (5) A
Schakelbare spanning	0 – 230 V
Temperatuurbereik	5 – 35°C
Afmetingen thermostaat (mm)	120 x 96 x 27
Afmetingen ontvanger (mm)	96 x 96 x 30

Anschlüsse

A und B	Fase
NO	Neutraal
COM	Potentiaalvrije ingang
NO	Stroomloos geopend

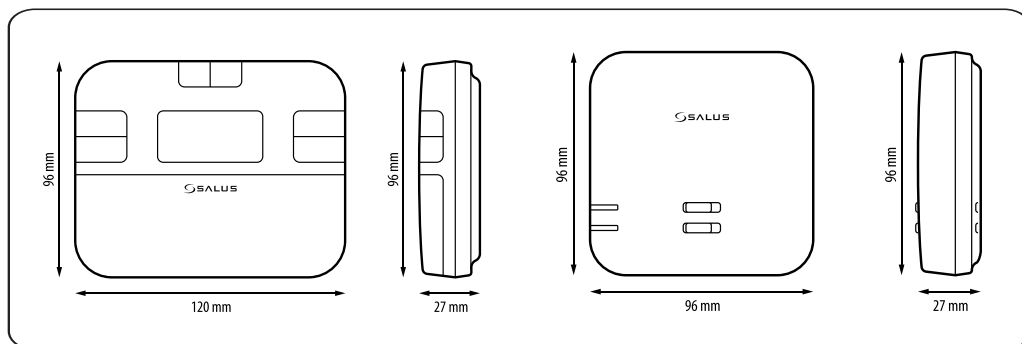

NIET-PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE THERMOSTAAT RT310RF

ARTIKEL-NR. 115311

- » Bruikbaar in potentiaalvrije of 230V-gevoede systemen
- » Functie voor het testen van de draadloze verbinding
- » Slaapmodus
- » De temperatuur wordt handmatig ingesteld met de thermostaatknoppen
- » „SLEEP“-modus om in de zomer batterij te besparen
- » Vorstbeveiligingsfunctie met instelbare temperatuur: 5,0 °C-17,0 °C
- » Mogelijkheid tot temperatuurkalibratie: +/- 3,0 °C
- » Temperatuurweergave: stappen van 0,1 of 0,5 °C
- » De thermostaat wordt in de fabriek gesynchroniseerd met de ontvanger
- » 868 MHz ontvangerfrequentie
- » Kan aan de muur worden bevestigd of met de meegeleverde standaard worden gemonteerd



Bedrijfsspanning thermostaat	2 x AA-batterij
Bedrijfsspanning ontvanger	230V AC 50Hz
Max. schakelstroom	16 (5) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 – 35°C
Afmetingen thermostaat (mm)	96 x 96 x 27
Afmetingen ontvanger (mm)	96 x 96 x 30

Verbinding

L	Fase
N	Neutraal
COM	Potentiaalvrije ingang
NO	Stroomloos geopend



SPECIAAL VOOR KANT-EN-KLARE ELEKTRISCHE VERWARMINGEN RT310SPE

ARTIKEL-NR. 110310

- » Slaapmodus
- » Vorstbeveiliging
- » Standfuß (Option)
- » Frequentie 868 MHz
- » Eenvoudige bediening
- » Vooraf geconfigureerd voor "plug-and-play"
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » 16 A schakelvermogen



Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen
Radiofrequentie	868 MHz
Temperatuurbereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	96 x 96 x 27

Draadloze geaarde stekker SPE868

Bedrijfsspanning	230V(AC) 50Hz
Schakelstroom max	16A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77

RUIMTETHERMOSTAAT MET OPENTHERM-FUNCTIE





MODERNE DRAADLOZE RUIMTHERMOSTAT WQ610RF

ARTIKEL-NR. 113612

- » Extra groot LCD-scherm
- » Programmeerbaar, elke dag afzonderlijk, alle dagen gelijk of 5/2
- » ITLC – Geavanceerd bedrijfsalgoritme voor meer comfort;
- » Compatibel met OpenTherm-gasboilers
- » Hysterese $\pm 0,5 / \pm 0,25$



- » Oplaadbare Li-Io-accu met extreem lange levensduur
- » Kan alleen worden aangesloten op ÉÉN WQ610RXontvanger!

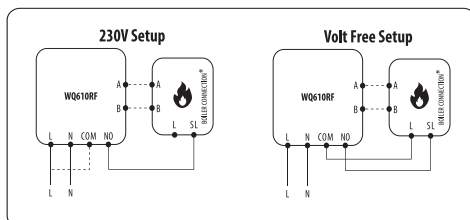


Bedrijfsspanning	3,7 V Li-Io-accu
Temperatuurbereik	5 °C - 35 °C
Afmetingen thermostaat (mm)	86 x 86 x 11
Afmetingen ontvanger (mm)	96 x 96 x 30



FUNKTHERMOSTAT MIT OPENTHERM FUNKTION RT520RF

ARTIKEL-NR. 115521



- » Geoptimaliseerde start-stopfunctie
- » Groot LCD-scherm
- » ITLC – Geavanceerd bedrijfsalgoritme voor meer comfort
- » Compatibel met OpenTherm-gasboilers
- » Energie-efficiëntie ERPV
- » Veilige pincode
- » Eenvoudige installatie
- » Werkt op batterijen: 2 x AA
- » 5 jaar garantie
- » Intuïtieve bediening
- » Kan alleen worden aangesloten op ÉÉN RXRT520-ontvanger!



Bedrijfsspanning	2 x AA Batterie (incl.)
Ontvanger	230 V
Max. schakelstroom	16(5) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33.5°C
Afmetingen thermostaat (mm)	118 x 95 x 26
Afmetingen ontvanger (mm)	96 x 96 x 30

Aansluitingen


A und B	OpenTherm
NO	Stroomloos geopend
COM	Potentiaalvrije ingang

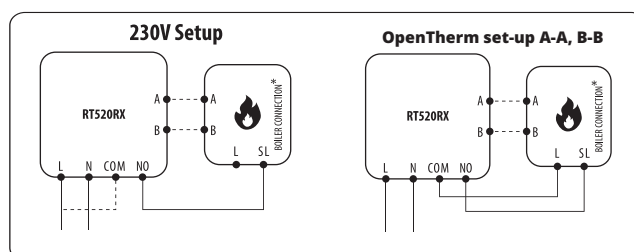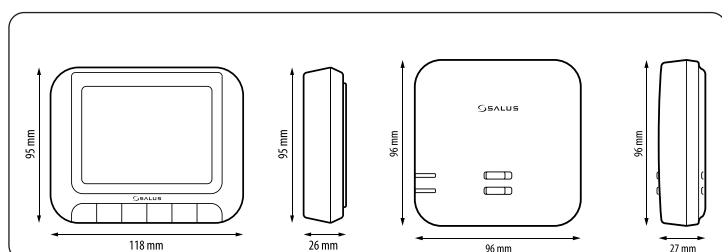

THERMOSTAAT MET OPENTHERM-FUNCTIE RT520

ARTIKEL-NR. 15520



- » Geoptimaliseerde start-stopfunctie
- » Groot LCD-scherm
- » ITLC – Geavanceerd bedrijfsalgoritme voor meer comfort
- » Compatibel met OpenTherm-gasboilers
- » Energie-efficiëntie ERPV
- » Veilige pincode
- » Eenvoudige installatie
- » Werkt op batterijen: 2 x AA
- » 5 jaar garantie
- » Intuïtieve bediening



Bedrijfsspanning	2 x AA-batterij
Max. schakelstroom	3 (1) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33.5°C
Afmetingen (mm)	118 x 95 x 26

Anschlüsse

A und B	OpenTherm
NC	Stroomloos gesloten
NO	Stroomloos geopend
COM	Potentiaalvrije ingang

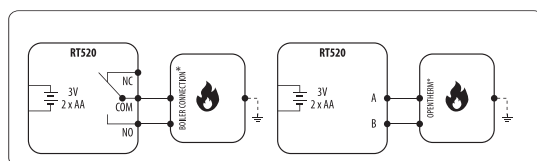





MECHANISCH BUISLEGGERTHERMOSTAAT AT10

ARTIKEL-NR. 114100

Schakelbare spanning	230 V (AC) 50 Hz
Max. schakelstroom	16 (4) A SPDT
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	118 x 95 x 26

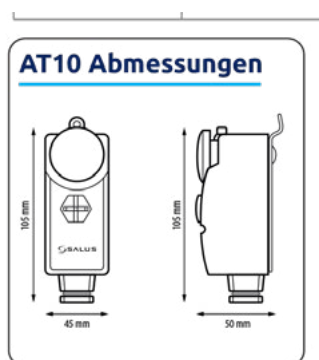


Elektrische Anschlüsse

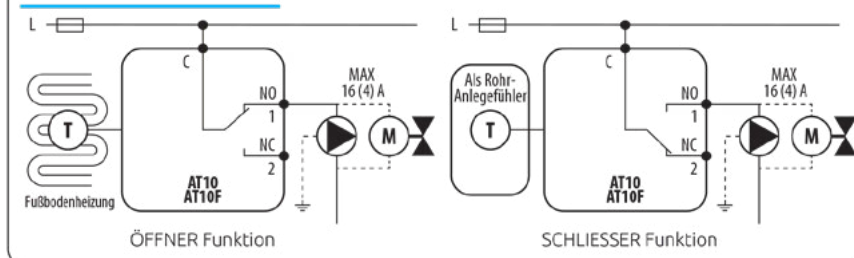

MECHANISCHE VEILIGHEIDSTERMOSTAT MET AFSTANDSENSOR AT10F

ARTIKEL-NR. 114104

Schakelbare spanning	230 V (AC) 50 Hz
Max. schakelstroom	16 (4) A SPDT
Temperatuurbereik	30-90 °C
Afmetingen (mm)	105 x 45 x 50
Lengte capillaire buis (mm)	1200






PROGRAMMEERBARE RUIMTERMOSTAT - BEDRADING **RT510**

ARTIKEL-NR. 115510

- » Vooraf ingestelde fabrieksprogramma's
- » Permanent overschrijven mogelijk
- » Persoonlijke tijd- en temperatuurprofielen programmeerbaar
- » Vorstbeveiliging
- » Partyfunctie, vakantiefunctie en SLEEP-modus
- » Eenvoudige installatie
- » TPI - RT510-algoritme
- » 5 jaar garantie
- » Inclusief standaard





Bedrijfsspanning	2 x AA-batterij
Max. schakelstroom	3 (1) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33.5°C
Afmetingen (mm)	120 x 96 x 27



Anschlüsse


COM	Gezamenlijke aansluiting
NC	Stroomloos gesloten
NO	Stroomloos geopend

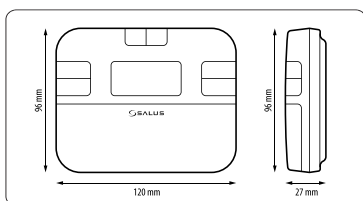

NIET-PROGRAMMEERBARE RUIMTERMOSTAT - BEDRADING **RT310**

ARTIKEL-NR. 115310

- » Potentialvrije contacten
- » Verlicht LCD-display
- » Slaapmodus
- » Eenvoudige installatie
- » 5 jaar garantie
- » Vorstbeveiliging
- » Eenvoudige bediening





Bedrijfsspanning	2 x AA-batterij
Max. schakelstroom	3 (1) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33.5°C
Afmetingen (mm):	96 x 96 x 27



Anschlüsse

COM	Potentialvrije ingang
NC	Stroomloos gesloten
NO	Stroomloos geopend



0%
Emission met
EV-oplossingen

ERLEBEN SIE DIE KRAFT VAN DE **SALUS EV-LADER**



ZONDER VASTE KABEL
EV11EU

VAST GEMONTEERDE KABEL
EVT11EU



5 JAAR
GARANTIE



NFC-gebaseerd
e toegang



Snel opladen



Duurzaam



Eenvoudig
e installatie

- **Snel opladen:** met 11 kW krijgt u een snelle en betrouwbare laadcapaciteit.
- **Slimme bediening via app:** maakt bediening op afstand mogelijk via de SALUS-app, laadplanning buiten de piekuren, verbruiksbewaking en geschiedenis.
- **NFC-toegangscontrole:** zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers laadsessies kunnen starten, voor extra veiligheid.
- **Robuust en weerbestendig:** Ontwikkeld voor binnen- en buitengebruik met IP54- en IK08-bescherming.
- **Eenvoudige installatie:** wordt geleverd met een Y-vormige metalen wandbeugel voor een veilige en eenvoudige montage.

NET ZERO HOME

LAAG- EN HOOGSPANNINGSBATTERIJ, 1- EN 3-FASEN OMVORMERS DUURZAAM LEVEN MET SALUS CONTROLS

Het SALUS-zonnestelsel is een praktische en betrouwbare oplossing om in woongebouwen een netto energiekosten te realiseren. Met onze Net Zero Home Kits kunnen huiseigenaren hun energieverbruik effectief beheren en een duurzamere, energiezuinigere levensstijl bevorderen.


LAAG- EN HOOGSPANNINGSBATTERIJ



Batterijopslag




Omvormereffektiviteit

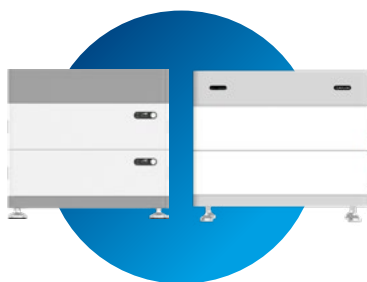

Back-upbatterijen

- **Laagspanningsmodel** compatibel met eenfasige omvormers.
- **Hoogspanningsmodel** compatibel met driefasige omvormers.

1- EN 3-FASEN WISSELRICHTER

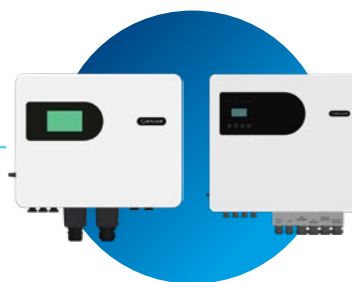

Energiebesparing besparingen



Intelligente Verwaltung




Hybride omvormers voor zonne-energie

- **8 kW eenfasige omvormer** geschikt voor huizen met één enkele stroomvoorziening.
- **10 kW eenfasige omvormer**, ideaal voor huizen met een driefasige stroomvoorziening.

• **MPPT-efficiëntie van 99,90%** voor beide modellen voor optimaal gebruik van zonne-energie.

• **Flexibele werking:** voedt het net, dekt de stroombehoefte van het huis en laadt batterijen op met zonne-energie.

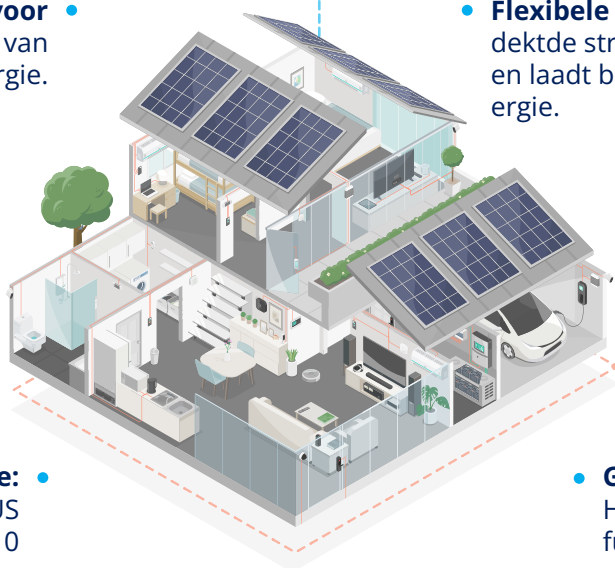

• **Naadloze integratie:** compatibel met de SALUS Premium Lite. Inclusief de IW10 WiFidongle voor een naadloze verbinding en bediening.

• **Geïntegreerd beheer:** Het SALUS Smart Home-systeem fungeert als centraal knooppunt en coördineert op efficiënte wijze een reeks componenten.

SYMBOLENVERKLARING RUIMTERMOSTATEN



Verwarmen



Koelen



2-puntsregeling



PWM-regeling



TPI-regeling



ITLC-regeling



Funkprotocol 868 MHz



Radio



Bekabeld



ZigBee-radio-protocol



Een tijd-temperatuurprofiel voor de hele week



**Tijd-temperatuurprofiel voor weekdays
en weekend verschillend**



Elke dag een eigen tijd-temperatuurprofiel



Analoog



Digitaal



230 V-voeding



Batterijvoeding



Inbouw



Opbouw



CO-ingang



OpenTherm-contact



ErP-energielabel

NOTITIES



EMAIL:

verkauf@salus-controls.de
technicalsupport@saluscontrols.fr

ENGLISH LINE SUPPORT NUMBER:

+44 1226 323961 – Option 2 – Option 2

www.saluscontrols.nl

SALUS Controls is lid van de Computime-groep



Computime

Om een beleid van voortdurende productontwikkeling te kunnen handhaven, behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de producten die in deze brochure worden vermeld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Ausgabe: 2025
V. 01