

SAPRĀTĪGAS IZVĒLES EFEKTĪVAI UN ĒRTAI DZĪVEI



Energoefektivitāte



Progresīva
tehnoloģija



Daudzveidība,
daudzpusība



Vienkārša
uzstādīšana,
intuitīva
lietošana



SALUS
CONTROLS

**PRODUKTU
KATALOGS**



**Atrodi
mūsu produktus!**



Termostati	03
Viedā māja	17
Piederumi	27
Siltās grīdas	29

MARĶĒJUMS ELEKTRISKAJĀS SHĒMĀS

	Barošanas baterija		Bezvadu savienojums
L, N	230 V maiņstrāvas padeve		Sūknis
	Drošinātājs		Vārsta izpildmehānisms
COM, NO, NC	Bezsprieguma izeja		Temperatūras sensors
S, S1, S2	Ieejas spaiļes		3 ātrumu 230V maiņstrāvas ventilators
SL	230 V maiņsprieguma izeja		Apgaismojuma lampa vai cita slodze
	Izeja parasti atvērta NO		Termoelektriskā piedziņa
	Izeja parasti slēgta NC		Laika programmēšana
	NC/COM/NO slēdzis		Ārējā parasti atvērtā izeja
	Katls – katla savienojums* – katla termostata kontakts ON/OFF (saskaņā ar katla instrukciju)		Transformators (sprieguma pārveidotājs)
			Momentslēdzis, parasti atvērts NO

UZSTĀDĪŠANA

TEHNISKAIS ATBALSTS!



SALUS Controls, nodrošinās uzticamu atbalstu uzstādītājiem. Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešama palīdzība saistībā ar mūsu produktiem vai arī radušies tehniski jautājumi, mēs piedāvājam dažādas atbalsta iespējas, lai jums efektīvi palīdzētu. Lūk, kā varat saņemt nepieciešamo palīdzību:

- **SALUS vietne**

Lai iegūtu vispārīgu informāciju par produktu un atjauninājumus, aicinām apmeklēt mūsu SALUS tīmekļa vietni: **www.saluscontrols.com**




- **SALUS tehniskā vietne**

SALUS tehniskajā vietnē ir pieejams visaptverošs tehniskais atbalsts, dokumentācija, bieži uzdotie jautājumi un norādījumi par problēmu novēršanu. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, šeit varat arī augšupielādēt atbalsta pieprasījumus: **poland@saluscontrols.com**



- **SALLY – jūsu virtuālais atbalsta asistents**

Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešama palīdzība vietnes pārlietošanā vai konkrētas problēmas risināšanā, Sally jums palīdzēs.

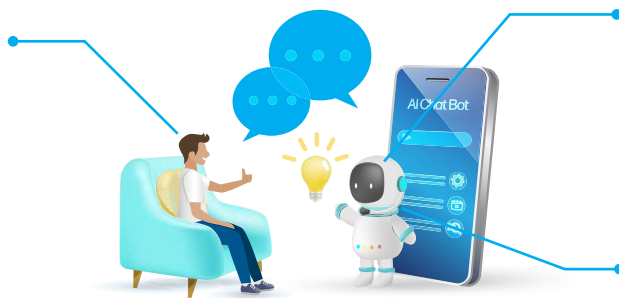

Iepazīstieties ar **Sally**, mūsu viedo tērzēšanas robotu, kas pieejams Salus tehniskajā vietnē. Sally uzdevums ir sniegt tiešu atbalstu un atbildēt uz jūsu jautājumiem visu diennakti.

Ieteicams izmantot Zoho Desk: **<https://support.salus-tech.com/portal/en/home>**

- **Palīdzība pa e-pastu**

Ja vēlaties saņemt palīdzību pa e-pastu, varat sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta komandu, rakstot uz adresi **poland@saluscontrols.com**



Es esmu Aleks no SALUS Controls atbalsta dienesta. Kā palīdzēt es varu jums šodien?

Man ir nepieciešama palīdzība ierīces savienošanai.

SALUS
CONTROLS

Jaunie produkti

2024/2025

SALUS Controls 2024.–2025. gada sezonā piedāvā vairākus jaunus produktus. Visi tie ir izcilas kvalitātes un vienkārši uzstādāmi, un tieši to jūs sagaidāt no SALUS Controls.

Apskatiet šajā katalogā.



Piedāvājam visaptverošu atbalstu un informāciju, lai palīdzētu jums maksimāli izmantot visas SALUS produktu iespējas

Kāpēc
izvēlēties
SALUS?

Lai nodrošinātu ilgmūžību un veikspēju, mūsu produkti izstrādāti, izmantojot augstākās klases materiālus un tehnoloģijas.

Neatkarīgi no tā, vai esat DIY entuziasts vai profesionāls uzstādītājs, mūsu produktu uzstādīšana ir vienkārša.

SALUS produktu katalogs

Uzziniet, kā šie inovatīvie produkti var padarīt jūsu mājokli par gudrāku, efektīvāku un drošāku dzīves telpu. Lai iegūtu vairāk informācijas un uzzinātu, kā produkti darbojas, turpiniet pārlūkot katalogu.

Pārveidojiet savu mājokli ar SALUS Controls. Izpētiet katalogu un atklājiet jaunas iespējas.




PROGRAMMĒJAMS TERMOSTATS AR VADU 091FLV2

- » Termostata un uztvērēja sinhronizācija tiek veikta rūpnīcā
- » Sildīšanas/dzesēšanas funkcija
- » Kontrolē ikvienu siltuma avotu
- » 6 iepriekš iestatītas programmas
- » 3 pielāgojamas individuālās programmas



- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Maksimālā slodze: 5 (3) A
- » Vadības izeja: NO/COM relejs
- » Temperatūras diapazons: 5 – 30 °C

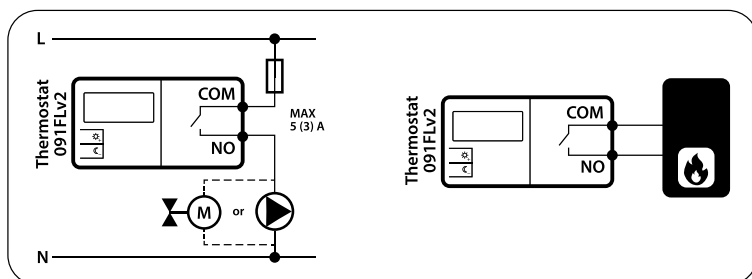


PROGRAMMĒJAMS BEZVADU DIGITĀLAIS TERMOSTATS 091FLRFV2

- » Termostata un uztvērēja sinhronizācija tiek veikta rūpnīcā
- » Sildīšanas/dzesēšanas funkcija
- » Kontrolē ikvienu siltuma avotu
- » 6 iepriekš iestatītas programmas
- » 3 pielāgojamas individuālās programmas



- » Unikāli raidīšanas kodi
- » Automātiska signāla atjaunošana pēc strāvas padeves pārtraukuma
- » Uztvērēja frekvence: 868 MHz

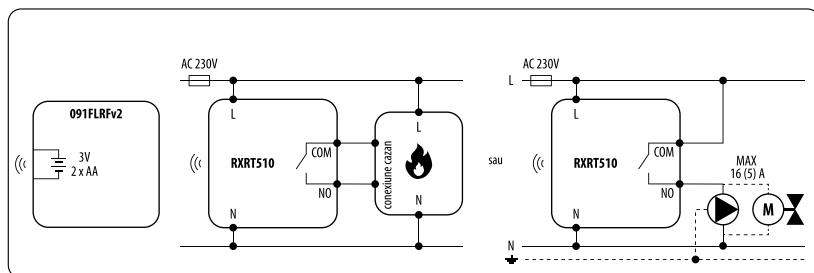


- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Uztvērēja barošana: 230V AC 50Hz
- » Maksimālā slodze: 16(5) A
- » Ieeja/izeja: 0 – 230 V
- » Temperatūras diapazons: 5 – 30 °C
- » Termostata izmēri (mm): 120 x 96 x 27
- » Uztvērēja izmēri (mm): 96 x 96 x 27



VIEDĀ KONTAKTDAKŠA SPE868

SALUS viedā kontaktdakša tiek tieši pievienota esošajai strāvas kontaktligzdai (kā pagarinātājs). Tas ļauj kontrolēt jebkuru elektrisko apkuri, izmantojot jebkuru termostatu ar 868 Mhz RF. Viegli pieslēgt un ekspluatēt.

- » Izmēri (mm): 42/42/40 (G/P/A)
- » Barošana: 230 V maiņstrāva, +/- 10%, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 16 A
- » Frekvence: 868 Mhz
- » IP klase: IP30

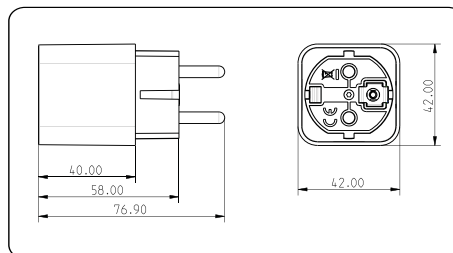




VIEDAIS RELEJS **SR868**

SALUS RF releju uzstāda tieši iebūvējamajā kārbā. Tas ļauj kontrolēt jebkuru elektrisko apkuri, izmantojot jebkuru termostatu ar 868 MHz uztvērēju.

- » Izmēri: 44,9 x 44,9 x 26 [mm]
- » Barošana: 230 V maiņstrāva, +/-10%, 50 Hz
- » Slodze: 16 (5) A
- » Frekvence: 868 Mhz
- » IP klase: IP30

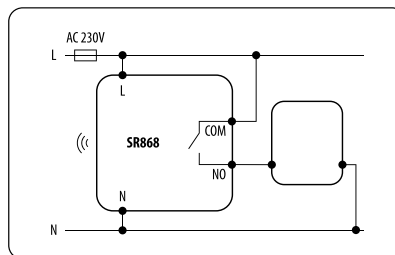


5 GADU
GARANTĪJA



PROGRAMMĒJAMS BEZVADU TERMOSTATS **RTS20RF**

- » Slodzes kompensācija (saderīga ar OpenThermprotokolu)
- » Optimizācijas funkcijas
- » Iekštelpu temperatūras slodzes kompensācija
- » Apkopes režīms
- » Īpašnieka PIN





5 GADU
GARANTĪJA



- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Uztvērēja (Rx) barošana: 230 V maiņstrāva, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 16 (5) A SPST
- » Ieeja/izeja: 0-230 V
- » Termostata temperatūras diapazons: 5 – 33,5 °C
- » Termostata izmēri (mm): 118 x 95 x 26
- » Uztvērēja izmēri (mm): 96 x 96 x 27

- » N: Neitrāls savienojums
- » L: Tiešs savienojums
- » COM: Ieeja
- » NO: Pārslēgts uz izeju
- » A un B: OpenTherm

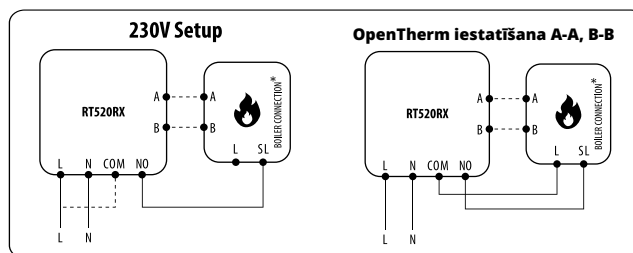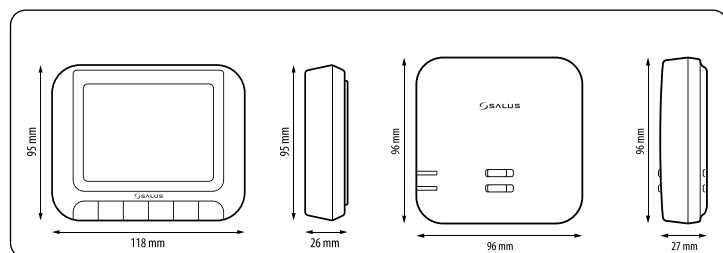



PROGRAMMĒJAMIS TERMOSTATS AR VADU 091PRO

- » Programmējamais termostats SALUS 091PRO efektīvi regulē temperatūru apkurei vai dzesēšanai, nodrošinot optimālu komfortu. Tas darbojas ar divām 1,5 V AA baterijām un ir aprīkots ar Boost režīms (aktivizējams manuāli), kustības sensora funkcija atsevišķi paaugstina temperatūru un taupītu enerģiju. Ar intuitīvu dizainu un uzlabotām funkcijām tas piedāvā praktisku un efektīvu risinājumu jebkurai mājai.
- » Elastīga programmēšana;
- » Temperatūras paaugstināšana ar kustības sensoru;
- » Papildu režīmi: Manuālais, Ballīte un Atvaļinājums;
- » Uzlabota temperatūras kontrole ar TPI;
- » Vienkārša uzstādīšana;
- » Administratora izvēlnes funkcijas;
- » Iestatītās temperatūras diapazons: 5–35 °C apkurei, 5–40 °C dzesēšanai;
- » Bloķēšanas funkcija termostata aizsardzībai;



BEZVADU PROGRAMMĒJAMIS TERMOSTATS 091PRO-RF

- » Programmējamais termostats SALUS 091PRO-RF efektīvi regulē temperatūru apkurei vai dzesēšanai, nodrošinot optimālu komfortu. Tas darbojas ar 1,5 V AA baterijām un ir viegli uzstādāms bez sarežģītas elektroinstalācijas. Boost režīms (aktivizējams manuāli), kustības sensora funkcija atsevišķi paaugstina temperatūru un taupa enerģiju, izvairoties no nevajadzīgas darbības. Ar intuitīvu dizainu un uzlabotām funkcijām tas ir praktisks risinājums komfortablai un energoefektīvai videi.



- » Elastīga programmēšana;
- » Temperatūras paaugstināšana ar kustības sensoru;
- » Papildu režīmi: Manuālais, Ballīte un Atvaļinājums;
- » Uzlabota temperatūras kontrole ar TPI;
- » Vienkārša uzstādīšana;
- » Administratora izvēlnes funkcijas;
- » Termostata barošana: 2 x AA baterijas;
- » Uztvērēja barošana: 230 V AC 50 Hz;
- » Iestatītās temperatūras diapazons: no 5 līdz 35 °C apkurei, no 5 līdz 40 °C dzesēšanai;



BEZVADU PROGRAMMĒJAMIS TERMOSTATS RT510RF+


- » Pārslēgšana uz bez-spiegumu un 230 V
- » Aizsardzība pret salu
- » Novietojams uz galda
- » Frekvence 868 MHz; darbība 30 metru attālumā
- » 16 A komutācijas relejs
- » RF testēšanas funkcija
- » Parāda temperatūras regulēšanu
- » TPI vadības algoritms



- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Uztvērēja (Rx) barošana: 230 V maiņstrāva, 50 Hz
- » RX maksimālā slodze: 16 (5) A SPST
- » RX ieeja/izeja: 0–230 V
- » Termostata temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Termostata izmēri (mm): 120 x 96 x 27
- » Uztvērēja izmēri (mm): 96 x 96 x 27



- » N: Neitrāls savienojums
- » L: Tiešs savienojums
- » COM: Ieeja
- » NO: Pārslēgts uz izeju
- » A un B: OpenTherm

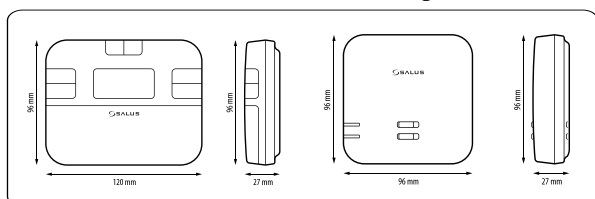





BEZVADU DIGITĀLAIS TERMOSTATS RT310RF

- » Pārslēgšanās uz bezsprieguma pozīciju un uz 230 V
- » Miega režīms un aizsardzība pret aizsalšanu
- » Frekvence 868 MHz; darbība 30 metru attālumā
- » 16 A darba relejs
- » Iepriekš izveidots bezvadu savienojums
- » RF testēšanas funkcija




- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Uztvērēja (Rx) barošana: 230 V maiņstrāva, 50 Hz
- » RX maksimālā slodze: 16 (5) A SPST
- » RX ieeja/izeja: 0–230 V
- » Termostata temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Termostata izmēri (mm): 96 x 96 x 27
- » Uztvērēja izmēri (mm): 96 x 96 x 27

- » N: Neitrāls savienojums
- » L: Tiešs savienojums
- » COM: Ieeja
- » NO: Pārslēgts uz izeju
- » A un B: OpenTherm

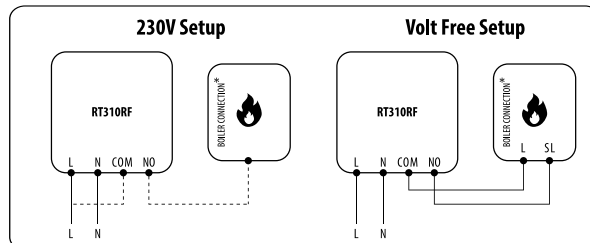
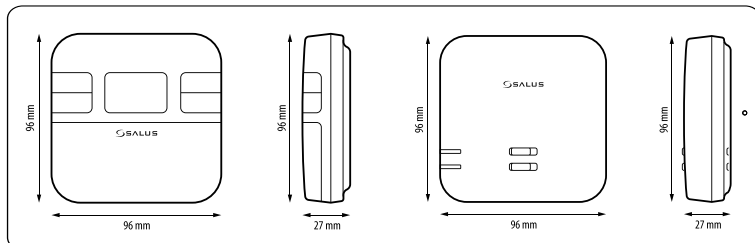


PROGRAMMĒJAMS TERMOSTATS AR VADU RT520

- » Slodzes kompensācija
- » Optimizācijas funkcijas
- » Apkopes režīms
- » Liels un viegli lasāms LCD displejs; brīvdienu režīms, aizsardzība pret aizsalšanu un optimizācijas funkcija;
- » Parāda temperatūras regulēšanu
- » Savietojamība ar OpenTherm
- » Īpašnieka PIN un apkopes režīms



- » Barošana: 2 x AA baterijas
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A SPST
- » Ieeja/izeja: 0–230 V
- » Temperatūras diapazons: 5 – 33,5 °C
- » Izmēri (mm): 118 x 95 x 26

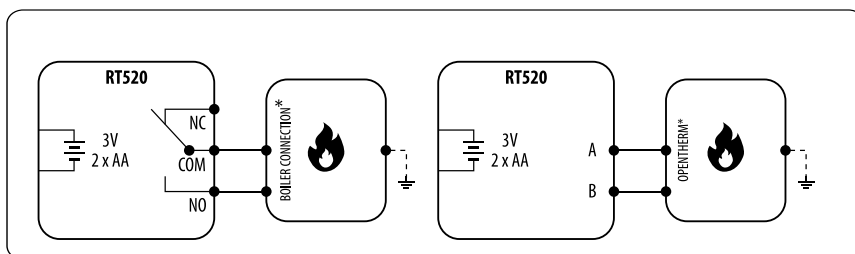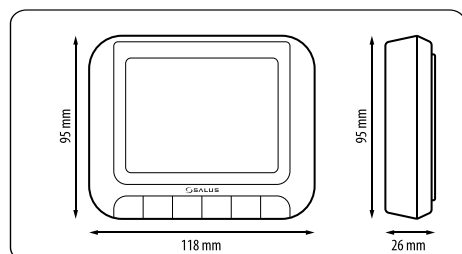





PROGRAMMĒJAMĀS TERMOSTATS AR VADU RT510+

- » Pārslēgšanās uz bezsprieguma pozīciju un uz 230 V
- » Manuālais režīms
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Miega režīms, atvaļinājuma režīms
- » Parāda temperatūras regulēšanu
- » TPI vadības algoritms




- » Barošana: 2 x AA baterijas
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A SPST
- » Ieeja/izeja: 0 – 230 V
- » Temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 120 x 96 x 27


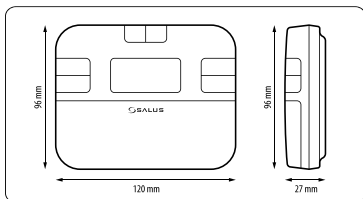


TERMOSTATS AR VADU RT310

- » Pārslēgšanās uz bezsprieguma pozīciju un uz 230 V
- » Miega režīms
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Vienkārša darbība
- » Mūsdienīgs dizains



- » Barošana: 2 x AA baterijas
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A SPST
- » Ieeja/izeja: 0 – 230 V
- » Temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 96 x 96 x 27

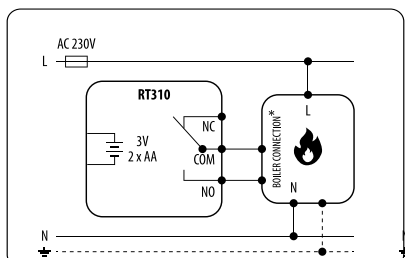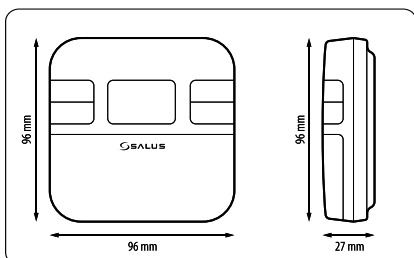

ELEKTRISKĀ SHĒMA

- » COM: Kopējā spaiļe
- » NC: Tiešais savienojums izslēgts
- » NO: Tiešais savienojums ieslēgts



RELEJS 16A RM-16A


- » Paredzēts elektroierīču palaišanai/izslēgšanai. Kompaktais izmērs ļauj to uzstādīt sadales kārbā, ja nepieciešams vadīt uztvērēju ar maksimālo slodzi 16 A.
- » Darbojas ar 230 V vai ar akumulatoru darbināmu termostatu.
- » Nodrošina iespēju „izlādēt” galveno ierīci (ja ir ierobežota termostata maksimālā slodze).
- » Iespēja vadības bloku (KL06/KL08NSB/KL08RF) savienot ar lielāku skaitu pievienotu izpildmehānismu vai ierīču, kas nav termoelektriski izpildmehānismi, lai samazinātu kontaktu slodzi






CIRKULĀCIJAS SŪKŅA KONTROLIERIS NPC1

- » Kontrolē apkures sistēmas centrālo sūkni
- » Parāda izmērīto temperatūru
- » Vienkārša vadība ar 3 pogām
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Manuālās vadības iespēja
- » Aizsardzība pret sūkņa aizsērēšanu
- » Pārkaršanas signalizācija
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A
- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 99 °C
- » Temperatūras iestatījumu diapazons: 5 – 80 °C
- » Temperatūras mērīšanas diapazons: -10 – 120 °C
- » Sensora kabeļa garums: 1,5 m
- » Izmēri [mm]: 155 x 70 x 39

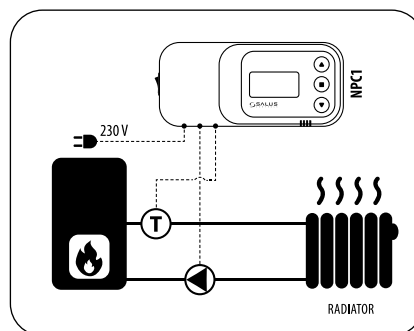


CIRKULĀCIJAS SŪKŅA VAI DHW KONTROLIERIS NPC1B

- » Iespēja iestatīt sūkņa palaišanas un apturēšanas temperatūru
- » Parāda izmērīto temperatūru
- » Vienkārša vadība ar 3 pogām
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Manuālās vadības iespēja
- » Aizsardzība pret sūkņa aizsērēšanu
- » Pārkaršanas signalizācija
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A
- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 99 °C
- » Temperatūras diapazons (sākums): 5 – 80 °C
- » Temperatūras diapazons (apturēšana): 10 – 85 °C
- » Temperatūras mērīšanas diapazons: -10 – 120 °C
- » Sensora kabeļa garums: 1,5 m
- » Izmēri [mm]: 155 x 70 x 39

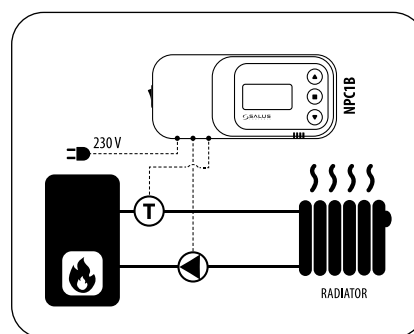

CIRKULĀCIJAS SŪKŅA VAI DHW KONTROLIERIS NPC2

- » Iespēja iestatīt sūkņa palaišanas un apturēšanas temperatūru
- » Parāda izmērīto temperatūru
- » Vienkārša vadība ar 3 pogām
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Manuālās vadības iespēja
- » Aizsardzība pret sūkņa aizsērēšanu
- » Pārkaršanas signalizācija
- » Maksimālā slodze: 3 (1) A
- » Barošana: 230 V maiņstrāva, 50Hz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 99 °C
- » Temperatūras diapazons (sākums): 5 – 80 °C
- » Temperatūras diapazons (apturēšana): 10 – 85 °C
- » Temperatūras mērīšanas diapazons: -10 – 120 °C
- » Sensora kabeļa garums: 1,5 m
- » Izmēri [mm]: 155 x 70 x 39

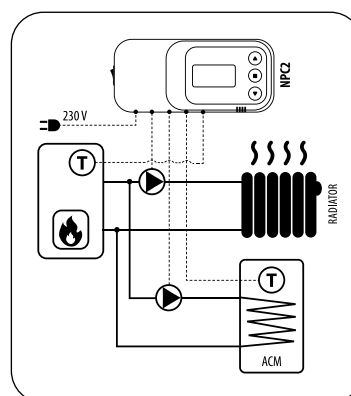

SALUS Premium Lite

INTUITĪVI, EFEKTĪVI UN PREMIUM LIETOTŅU
RISINĀJUMI MŪSDIENĪGAI DZĪVEI



SALUS Premium Lite ir mūsdienīga viedās mājas lietotne ērtai un efektīvai mājas automatizācijai. Izmantojot intuitīvu saskarni, var viegli pārvaldīt savu mājas vidi, nodrošinot ērtības un augstu veiktspēju. Izbaudiet savu ierīču nevainojamu integrāciju un uzlabotu funkcionalitāti, radot viedāku un labāk integrētu dzīves telpu. SALUS Premium Lite pārvalda visas SALUS viedās mājas sistēmas ierīces, nodrošinot vispusīgu risinājumu mūsdienu mājas automatizācijas vajadzībām.



Uzlabota veiktspēja

Piedāvājam nevainojamu integrāciju ar jūsu viedierīcēm un nodrošinām uzticamāku un ātrāku savienojumu mājās.



Uzlabots savienojums

Lietotnes interfeiss ar optimizētu veiktspēju un labāku reaģēšanu ātrākai viedās mājas iestatījumu vadībai un pielāgošanai.



Vairāku e-pasta lietotāju kopīgošana

Lai nodrošinātu ērtu sadarbību un kontroli, kopīgojiet piekļuvi viedajai mājai vairākiem lietotājiem ar dažādām e-pasta adresēm.

Lai lejupielādētu Salus Premium Lite lietotni vai piekļūtu mūsu visaptverošajai lietotāja rokasgrāmatai, vienkārši noskenējiet QR kodu. Tā nokļūsi tieši mūsu lejupielādes lapā, piekļūsi informācijai un pārliecināsies, ka jums ir viss nepieciešamais, lai sāktu darbu.



iT700

VEDAIS TERMOSTATS

IT700WIFI Smart Thermostat piedāvā elegantu, uzticamu apkures un dzesēšanas kontroli, izmantojot uzlādējamu akumulatoru un nevainojamu lietotņu integrāciju, kas ir ideāli piemērots mūsdienu viedajām mājām.



"Zigbee"
savienojums



Apkure un dzesēšana



JAUNUMS

Tālvadības
pults



Uzlādējams
akumulators



INTEGRĒTA APKURE UN DZESĒŠANA

- Tūlītējai lietošanai uzreiz pēc izsaiņošanas, iepriekš sapārots ar **WZ600 Zigbee** uztvērēju.
- Viegli pārslēdzami sildīšanas un dzesēšanas režīmi.

PRECĪZA VADĪBA

- Precīzu temperatūras kontroli nodrošina uzlabotais algoritms.
- Lietotājam draudzīga saskarne ar intuitīvu vietējo izvēlni un lietotni "SALUS Premium Lite".

VIETĒJA UN ATTĀLINĀTA PIEKĻUVE

- Saņemiet tūlītējus paziņojumus par brīdinājumiem un atjauninājumiem savā viedierīcē.
- Vadība ar balsi ir saderīga ar "Amazon Alexa" un "Google Home".



JAUNUMS



86mm

86mm

- Izmantojot mūsu inteligento apkures un dzesēšanas sistēmu, varat viegli regulēt klimatu savā mājoklī. Izbaudiet nevainojamu integrāciju, vietējo un attālināto piekļuvi, videi draudzīgu uzlādējamu akumulatoru un uzticamu "Zigbee" tehnoloģiju.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu pilnai produkta rokasgrāmatai un resursiem. Saņemsiēt detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatas, uzstādīšanas rokasgrāmatas un traucējumu novēršanas instrukcijas.



iT800WIFI

AUTONOMS VIEDAIS TERMOSTATS

iT800WIFI autonoms viedais termostats ir augstākās kvalitātes bezvadu termostats, paredzēts apkures un dzesēšanas sistēmu nevainojamai vadībai lokāli vai ar lietotni, izmantojot Wi-Fi.



Apsildes/dzesēšanas vadība



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Uzlādējams
akumulators



Darbojas ar
SALUS Premium Lite



- **Elegants un stilīgs:** Metāla gredzens un melns negatīvais ekrāns piešķir modernu eleganci jebkuram mājas interjeram.
- **Bezvadu uzlāde:** Litija jonu akumulatoru var uzlādēt bezvadu režīmā, izmantojot komplektā iekļauto galda statīvu.
- **“Bluetooth” uzstādīšana:** Vienkāršota sākotnējā iestatīšana, izmantojot Wi-Fi iestatījumus, kas tiek konfigurēti, izmantojot Bluetooth.
- **Attālinātā piekļuve:** Izmantojiet lietotni SALUS Premium Lite, lai temperatūru mājās kontrolētu no jebkuras vietas.
- **Saderīgs ar Zigbee:** Lai nodrošinātu nevainojamu integrāciju ar viedo kontaktdakšu SP600 un viedo releju SR600, darbojas ar Zigbee 2,4 GHz.

Uz galda stiprināms
bezvadu lādētājs



Pie sienas stiprināms
magnētisks rāmis
ātrai uzstādīšanai



**Kontrolējiet un uzraugiet
no jebkuras vietas**
ar lietotni SALUS Premium Lite!
Lejupielādējiet no Google Play
vai App Store.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai.
Saņemiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu
novēršanas norādījumus.



UG800

UNIVERSĀLĀ VĀRTEJA (Gateway)

Pilnīgai kontrolei **UG800 universālā vārteja (Gateway)** nodrošina nevainojamu viedās mājas integrāciju, atbalstot mākoņa integrāciju ar AWS IoT un citām platformām.



Integrācija
mākonī



Ierīces
saderība



Elastīga
pieslēgšana



Tālvadība



- **Nevainojama integrācija:** atbalsta mākoņa integrāciju ar AWS IoT un citām platformām, nodrošina uzticamu risinājumu jūsu viedās mājas sistēmai.
- **Augsta saderība:** vienai vārtejai var pieslēgt līdz 200 ZigBee bezvadu ierīcēm un nodrošināt pilnīgu viedās mājas kontroli.
- **Elastīga pieslēgšana:** atbalsta gan Ethernet, gan WiFi savienojumus, ļaujot izmantot dažādas instalēšanas iespējas, kas atbilst jūsu mājas iestatījumiem.



80mm

80mm



**Kontrolējiet un uzraugiet
no jebkuras vietas**
ar lietotni SALUS Premium Lite!
Lejupielādējiet no Google Play
vai App Store.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai.
Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu
novēršanas norādījumus.



Atklājiet neierobežotu

Viena lietotne, pilnīga pārvaldība, pilnīga kontrole: bez problēmām pārvaldiet visu savu ekosistēmu

TERMOSTATI



SQ610RF



FC600



TS600

SENSORI UN POGAS



WLS600



SB600



SD600

SILTĀS GRĪDAS



KL08RF



KL04RF



08RFA

- Izmēģiniet mūsu plašo viedo mājas risinājumu klāstu, lai uzlabotu savu dzīves vidi: no klasiskiem līdz viediem termostatiem, no sūkņiem līdz filtriem, no atsevišķiem produktiem līdz daudzfunkcionālām sistēmām – **SALUS Controls** piedāvā rīkus, kas palīdzēs pārvērst jūsu māju par komforta un ērtību oāzi.

Salus viedo māju Home

Salus viedās mājas

RADIATORU APKURE



TRV10RFM

TRV3RF

AUTOMATIZĀCIJA UN VADĪBA



PS600



RX10RF



RE600



SR600



SPE600



SW600



- Atklājiēt **SALUS viedās mājas sistēmu**: vienkāršs un efektīvs mājas automatizācijas risinājums. Mūsu augstas veiktspējas vārtejas bez problēmām savienojas ar visām ierīcēm, kuras var viegli kontrolēt, izmantojot ērto lietotni **SALUS Premium Lite**. Izbaudiet intuitīvu vadību, mērogošanu un eleganci ar **SALUS Controls**, padarot savu viedās mājas vidi par vēl savienotāku.

EL600F

VIDEĀIS TERMOSTATS ELYPSO

Termostats **EL600F Elypso Smart Thermostat** piedāvā nevainojamu intuitīvas lietotāja pieredzes un mūsdienīga dizaina kombināciju, kas nodrošina vienkāršu integrāciju jebkurā modernā telpā.



Uzlādējams
akumulators



Zigbee 3.0
2.4 GHz

Apsildes/dzesēšanas
vadība



Darbs ar
SALUS Premium Lite



- **Augsta precizitāte:** precīzi temperatūras un mitruma sensori precīziem rādījumiem, kas tiek atjaunināti reāllaikā ik pēc 15 sekundēm.
- **Universāla saderība:** nevainojami darbojas ar UG600/UG800 vārtejām un RX30RF viedo uztvērēju, kas ir neatņemama jebkuras viedās mājas sistēmas sastāvdaļa.
- **Ērta lietotāja saskarne:** eleganta iestatījumu poga un mobilā lietotne, kas nodrošina intuitīvu vadību un iestatīšanu.
- Saderība ar viedās mājas ierīcēm, kas ir daļa no viedās mājas sistēmas.



**Kontrolējiet un uzraugiet
no jebkuras vietas**
ar lietotni SALUS Premium Lite!
Lejupielādējiet no Google Play
vai App Store.



Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai.
Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu
novēršanas norādījumus.



ĻOTI KLUSS TRV no SALUS Controls ar samazinātu troksni motora darbības laikā. Pateicoties speciālajam motoram, piedziņai un korpusam, radītais troksnis ir mazāks par 25 dBA, kas ir tikpat kluss kā dabiskā vidē.



Universāla
uzstādīšana



Zigbee 3.0
2.4 GHz



Ļoti klusa
darbība



Intuitīva
lietotāja
saskarne

TRV3RF

ĻOTI KLUSS



DESIGN
AWARD
2023

- **Īpaši klusa darbība:** saskaņā ar IEC 60704-1:2021 standartu darbojas ar troksni zem 25 dBA, līdzīgi kā klusā dabas zonā bez vēja.
- **Augsta precizitāte:** precīzai kontrolei uzstādīts temperatūras un mitruma sensors ar precizitāti $\pm 1^\circ \text{C}$.
- **Elastīgs displejs:** četrus virzienus LCD displejs dažādām radiatoru kombinācijām.
- **Ērta lietotāja saskarne:** apaļa intuitīva poga un mobilā lietotne ērtai vadībai.
- **Bezvadu savienojums:** Zigbee 3.0 paredzēts mazai jaudai, mazam aiztūrei un drošai datu pārsūtīšanai.
- **Uzticama veikspēja:** CE sertifikāts, iekārta paredzēta 10 gadu ekspluatācijai, ir 5 GADU GARANTĪJA.



TRV3RF palielinās jūsu viedās apkures platību. Tas ir viegli integrējams, izmantojot RF un Zigbee 3.0 ar SALUS viedās mājas sistēmām, tāpēc attālā vadība nodrošina maksimālu ērtumu un komfortu.

Ar jauno SALUS Premium Lite lietotni varat ērti kontrolēt apkuri no jebkuras vietas, izmantojot tālvadības pulti.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai. Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu novēršanas norādījumus.



RX30RF

ZIGBEE 3.0 UZTVĒRĒJS

R30RF Zigbee 3.0 uztvērējs piedāvā daudzpusīgu un uzticamu HVAC sistēmu bezvadu vadību, nodrošinot efektīvu darbību un nevainojamu integrāciju ar viedo mājas sistēmu.



Zigbee 3.0



Divu kanālu vadība



Savietojamība ar viedās mājas produktiem



Radiatoru un silto grīdu sistēmām



JAUNUMS

- **Pilnīga atbilstība Zigbee 3.0:** nodrošina uzticamu un drošu bezvadu savienojumu, kas saderīgs ar plašu ierīču klāstu, kas izmanto Zigbee.
- **OpenTherm saskarne:** integrēta OpenTherm kontroliera funkcija ar automātisku noteikšanu efektīvai katla vadībai.
- **Radiatoru un siltās grīdas sistēmas:** piemērotas gan radiatoru, gan siltās grīdas sistēmām, piedāvā elastīgas uzstādīšanas iespējas.
- **Saderība ar SALUS viedās mājas produktiem:** nevainojama integrācija ar citām SALUS viedās mājas ierīcēm, lai nodrošinātu pilnīgu viedās mājas risinājumu.
- **LED statusa indikatori:** spilgti LED indikatori, kas parāda darbības statusu, savienojuma pāri režīmu un tīkla savienojumu.



**Kontrolējiet un uzraugiet
no jebkuras vietas**
ar lietotni SALUS Premium Lite!
Lejupielādējiet no Google Play
vai App Store.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai.
Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu novēršanas norādījumus





IZPĀRDOŠANA



Works with:
SALUS Premium Lite





UNIVERSĀLĀ VĀRTEJA UGE600 (TO BE REPLACED WITH UG800)

- » LED indikācija
- » Savieno visus SALUS viedās mājas produktus arlietotni Smart Home
- » Kabelis un WiFi savienojums (WiFi savienojumam ir nepieciešams kabeļa savienojums)
- » Uzstādāms uz galda vai pie sienas
- » Bezvadu ZigBee savienojums

- » Barošana: 5 V līdzstrāva, izmantojot USB
- » Bezvadu standarts: 2,4 GHz ZigBee
- » Darba temperatūras diapazons: 0 – 50 °C
- » Izmēri (mm): G-90 x P-90 x A-55,5



5 GADU
GARANTĪJA

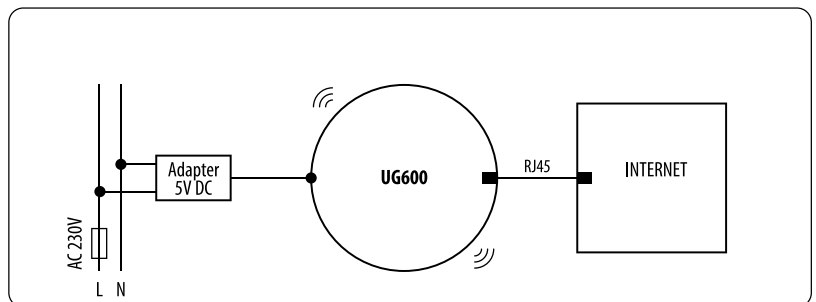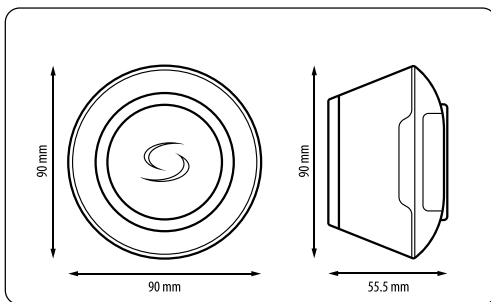


Works with:
SALUS Premium Lite



SALUS QUANTUM VADU VIEDAIS TERMOSTATS SQ610

- » ZigBee protokols
- » Iebūvējams (ievietošanas dziļums 10 mm)
- » Liels LCD displejs
- » Mitruma sensors
- » Programmējams – katru dienu, katru nedēļu vai 5/2
- » Histerēze ± 0,5 un 0,25
- » Sausā kontakta vai 230 V kontaktu izejas
- » TPI vadības algoritms
- » Daudzfunkcionāla ieeja: temperatūras sensors (grīdas vai gaisa), klātbūtnes sensors
- » Iekšējais relejs – slodze: 3 (1) A
- » Vadība, izmantojot lietotni SALUS Premium Lite
- » Sildīšanas/dzesēšanas režīms
- » Darbojas ar UG800 vārteju vai neatkarīgi





- » Barošana: 230 V CA, 50Hz
- » Bezvadu standarts: 2,4 GHz ZigBee
- » Darba temperatūras diapazons: 0 – 50 °C
- » Izmēri (mm): 86 x 86 x 28

SILTAJĀM GRĪDĀM




5 GADU
GARANTĪJA

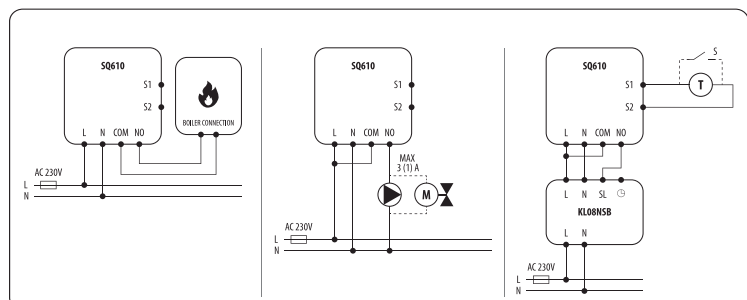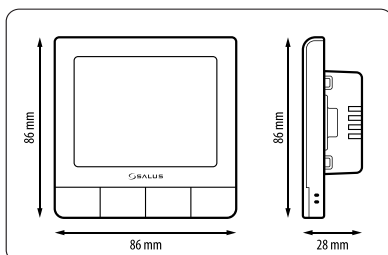



SALUS QUATUM BEZVADU VIEDAIS TERMOSTATS SQ610RF

- » ZigBee protokols
- » Tikai 11 mm biezs
- » Uzlādējams litija jonu akumulators
- » Plats LCD displejs
- » Mitruma sensors
- » Programmējams – katru dienu, katru nedēļu vai 5/2
- » Histerēze $\pm 0,5$ un $0,25$
- » Klase: IV ERP
- » TPI vadības algoritms
- » Daudzfunkcionāla ieeja: temperatūras sensors (grīdas vai gaisa), klātbūtnes sensors
- » Vadība, izmantojot lietotni SALUS Premium Lite
- » Sildīšanas/dzesēšanas režīms
- » Darbojas tikai ar UG800 vārteju



- » Barošana: 5 V līdzstrāva, izmantojot USB
- » Bezvadu standarts: 2,4 GHz ZigBee
- » Darba temperatūras diapazons: $0 - 50^{\circ}\text{C}$
- » Izmēri (mm): $86 \times 86 \times 11$



SILTAJĀM GRĪDĀM



**UZLĀDĒJAMS
TERMOSTATS!**
Lietošana līdz 2 gadiem
no pilnas uzlādes




Works with:
SALUS Premium Lite

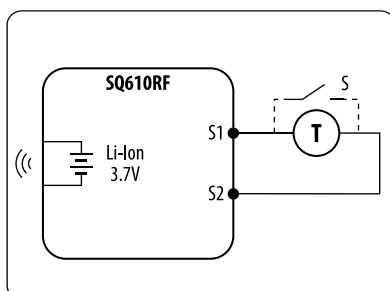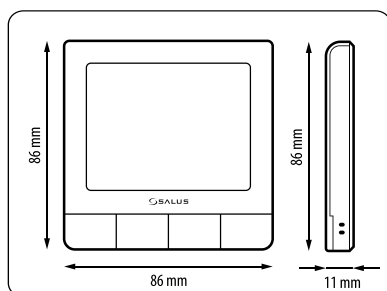

SALUS QUATUM VADU VIEDAIS TERMOSTATS SQ610B



- » ZigBee protokols
- » Iebūvējams (ievietošanas dziļums 10 mm)
- » Liels LCD displejs
- » Mitruma sensors
- » Programmējams – katru dienu, katru nedēļu vai 5/2
- » Histerēze $\pm 0,5$ un $0,25$
- » Sausā kontakta vai 230 V kontaktu iezes
- » TPI vadības algoritms
- » Daudzfunkcionāla ieeja: temperatūras sensors (grīdas vai gaisa), klātbūtnes sensors
- » Iekšējais relejs – slodze: $3(1)\text{A}$
- » Vadība, izmantojot lietotni SALUS Premium Lite
- » Sildīšanas/dzesēšanas režīms
- » Darbojas ar UG800 vārteju vai neatkarīgi



- » Barošana: 230 V CA, 50Hz
- » Bezvadu standarts: 2,4 GHz ZigBee
- » Darba temperatūras diapazons: $0 - 50^{\circ}\text{C}$
- » Izmēri (mm): $86 \times 86 \times 28$




Works with:
SALUS Premium Lite

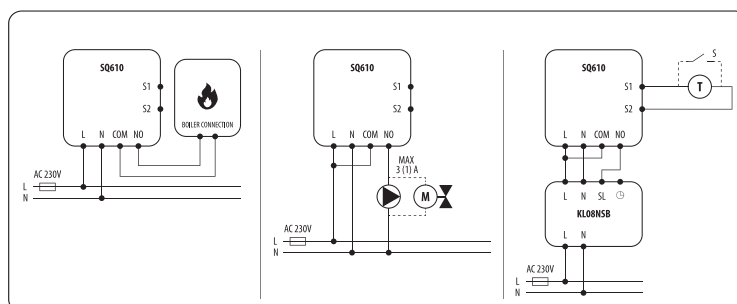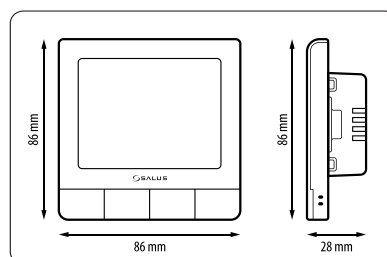



SALUS QUANTUM BEZVADU VIEDAIS TERMOSTATS SQ610BRF

- » ZigBee protokols
- » Tikai 11 mm biezis
- » Uzlādējams litija jonu akumulators
- » Plats LCD displejs
- » Mitruma sensors
- » Programmējams – katru dienu, katru nedēļu vai 5/2
- » Histerēze $\pm 0,5$ un $0,25$
- » Klase: IV ERP
- » TPI vadības algoritms
- » Daudzfunkcionāla ieeja: temperatūras sensors (grīdas vai gaisa), klātbūtnes sensors
- » Vadība, izmantojot lietotni SALUS Premium Lite
- » Sildīšanas/dzesešanas režīms
- » Darbojas tikai ar UG800 vārteju





- » Barošana: 5 V līdzstrāva, izmantojot USB
- » Bezvadu standarts: 2,4 GHz ZigBee
- » Darba temperatūras diapazons: $0 - 50^{\circ}\text{C}$
- » Izmēri (mm): $86 \times 86 \times 11$

**UZLĀDĒJAMS
TERMOSTATS!**
Lietošana līdz 2 gadiem
no pilnas uzlādes





Works with:
SALUS Premium Lite

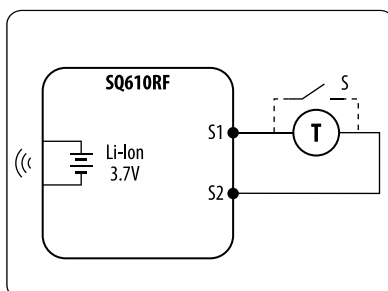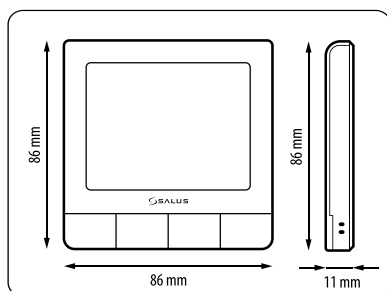

VENTILATORU KONVEKTORU REGULATORS FC600



- » Barošana: 230 V AC
- » Vadības izejas: $\sim 230\text{ V}$
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Temperatūras diapazons: $5 - 40^{\circ}\text{C}$
- » Izmēri (mm): $86 \times 86 \times 42$

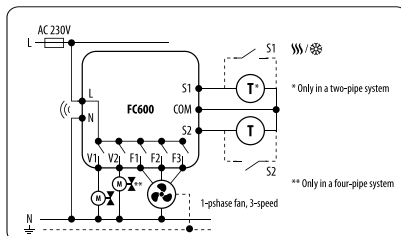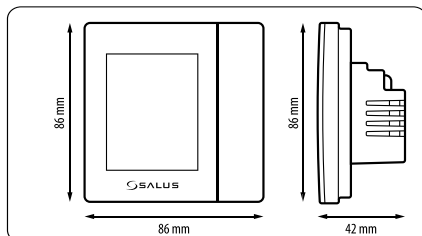

VENTILATORU KONVEKTORU VADĪBAS MODULIS FC600M

- » Ventilatoru konvektoru ātruma vadība:
F1, F2, F3 – mazs/vidējs/liels: pārveido 230 V maiņstrāvu par 24 V (piedziņas vadībai).
- » Izejas — ventilatora barošana — ventilatora vadība — vārstu izejas (sildīšana un dzesešana):
24 V līdzstrāva; 6,5 A $0...10\text{ V}$;
24 V līdzstrāva; 1A.

- » Barošana: 24 V līdzstrāva
- » Uzstādīšana: DIN slīde 35mm
- » Izmēri (mm): $51 \times 90 \times 65$

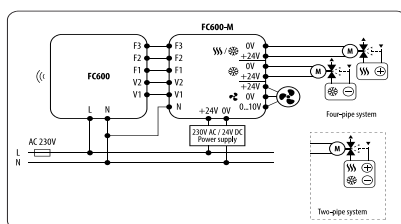



4-IN-1 DIGITĀLAIS TERMOSTATS RF ZIGBEE 230V VS10WRF

- » ZigBee sakaru protokols: saderīgs ar SALUS Smart Home
- » Barošana: 230 V
- » Tpi vadības algoritms: nodrošina precīzu temperatūras kontroli
- » Var kontrolēt līdz 6 TRV vai KL08RF vadības blokiem
- » Trīs regulējami temperatūras līmeņi, tai skaitā NSB (nakts režīms)
- » Noklusējuma apkures un dzesēšanas programma
- » Slēpta uzstādīšana
- » Atmiņas rezerves kopija
- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Bezvadu savienojums: 2,4 GHz HA1.2
- » Temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 86,5 x 86,5 x 42,5.



4-IN-1 AR AKUMULATORU DARBINĀMS DIGITĀLAIS RF TERMOSTATS VS20WRF

- » ZigBee sakaru protokols: saderīgs ar SALUS Smart Home
- » Barošana: 230 V
- » Tpi vadības algoritms: nodrošina precīzu temperatūras kontroli
- » Var kontrolēt līdz 6 TRV vai KL08RF vadības blokiem
- » Trīs regulējami temperatūras līmeņi, tai skaitā NSB (nakts režīms)
- » Noklusējuma apkures un dzesēšanas programma
- » Slēpta uzstādīšana
- » Atmiņas rezerves kopija
- » Barošana: 4 x AAA sārma baterijas
- » Bezvadu savienojums: Zigbee 2,4 GHz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 86 x 86 x 29





PROGRAMMĒJAMS BEZVADU TERMOSTATS HTRS-RF(30)

- » TPI vadības algoritms
- » Integrējams ar UG600
- » Var izmantot kā telpas termostatu sistēmā ar citiem programmējamajiem SALUS termostatiem
- » Iepriekš iestatītas regulējamas temperatūras
- » Grīdas temperatūras sensors pēc izvēles



- » Barošana: 2 x AA baterijas
- » Temperatūras diapazons: 5 °C – 32,5 °C
- » Izmēri (mm): 85 x 85 x 25

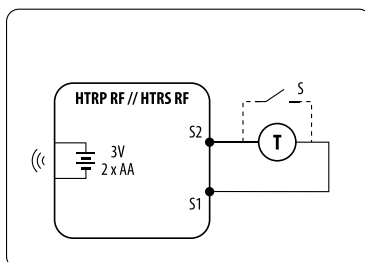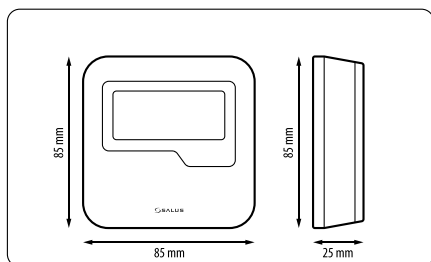

SILTAJĀM GRĪDĀM





AR LIETOTNI VADĀMAIS TERMOSTATS TS600

- » TPI vadības algoritms
- » LED indikators
- » Ārējais sensors pēc izvēles
- » Tikai lietotnes saskarne
- » Kontrolē līdz 3 SALUS Smart
- » Radiatoru kontrolieri (TRV) zonā
- » Vadība, izmantojot tikai SALUS Smart Home lietotni



- » Barošana: 2 x AA baterijas
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Temperatūras diapazons: 5 – 32,5 °C
- » Izmēri (mm): 51 x 85 x 26

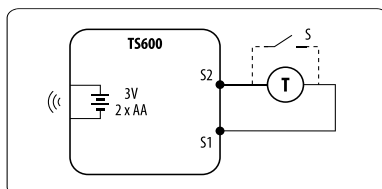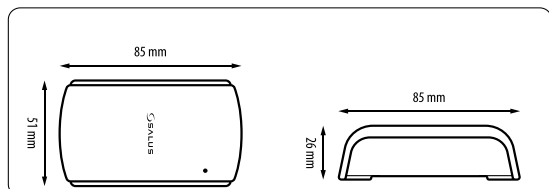


SILTAJĀM GRĪDĀM



VIEDAIS RADIATORA VĀRSTS TRV10RFM

- » Automātiska vārsta pielāgošanās
- » Vienkārša bezvadu sapārošana
- » Manuālās ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
- » LED statusa indikators
- » Iespēja bloķēt pogas
- » Aizsardzība pret sasalšanu
- » Atvērta loga noteikšanas funkcija
- » Funkcija pret kaļķakmens veidošanos
- » Stiprinājuma gredzens pēc izvēles

- » Barošanas avots: 2 x AA baterijas
- » Vītnes tips: 30 x 1,5 mm
- » Izmēri (mm): 50 x 90 x 50



Pagrieziet veco vārstu pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam un noņemiet to.



Spiediet jauno vārstu uz leju un pagrieziet pulkstenrādītāja kustības virzienā.



TP28-30 pret bojājumiem izturīgs korpuss



Nelauj nepiederošām personām noņemt ierīci. Sevišķi piemērots izmantošanai skolās un birojos.



KATLA UZTVĒRĒJS RX10RF

- » Pārslēgšanās uz bezsprieguma pozīciju un uz 230 V
- » Manuālais režīms
- » LED indikatori
- » Var izmantot kā katla uztvērēju vai atsevišķi

- » Barošanas avots: 230 V (AC) 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 16 (5) A SPST
- » Ieeja/Izeja: 0–230V
- » Izmēri (mm): 145 x 100 x 35

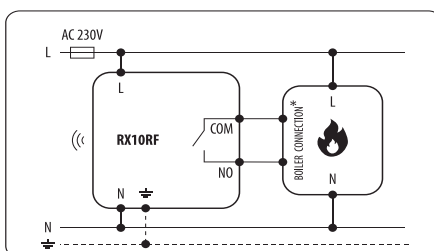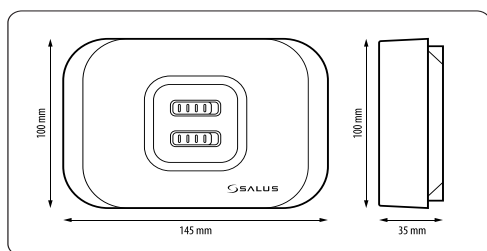

SIR600

GAISA KONDICIONIERU VIEDAIS KONTROLIERIS

Gaisa kondicionieru viedais tālvadības IR kontrolieris **SIR600** ir paredzēts integrācijai SALUS viedās mājas sistēmā un ar "Salus Smart Premium" lietotnes palīdzību var kontrolēt simtiem gaisa kondicionieru zīmolu. Tas ir lielisks papildinājums jebkurai viedās mājas sistēmai ērtības, elastības un labākas gaisa kondicionēšanas sistēmas kontroles nodrošināšanai.



Plaša
saderība



Vienkārša
integrācija



JAUNUMS


Attālinātā
piekļuve



Sinhronizācijas
statuss



- **Vienkārša integrācija:** viegli integrējams ar SALUS viedās mājas sistēmu, lai pilnībā kontrolētu apkuri un dzesēšanu ar SALUS Premium Lite App.
- **Plaša saderība:** atbalsta simtiem dažādu zīmolu gaisa kondicionierus ar infrasarkanā tālvadības pulti.
- **Statusa sinhronizācija:** atjaunina sistēmas statusu, saņemot infrasarkanā staru signālus no oriģinālās gaisa kondicioniera tālvadības pults.
- **Lietotājam ērta iestatīšana:** ātri saskaņojiet iestatīto IR kodu kopumu, bloķējot ieslēgšanas pogas signālu vai izvēloties no datu bāzes.
- **Pilnīga kontrole:** izmantojiet lietotni, lai pārvaldītu gaisa kondicioniera jaudu, režīmus, ventilatora ātrumu un darbības virzienus.
- **Uzlabota automatizācija:** gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmu integrētai kontrolei atbalsta grafiku, nodrošina viena pieskāriena noteikumus un savieno pāri ar Quantum termostatu.

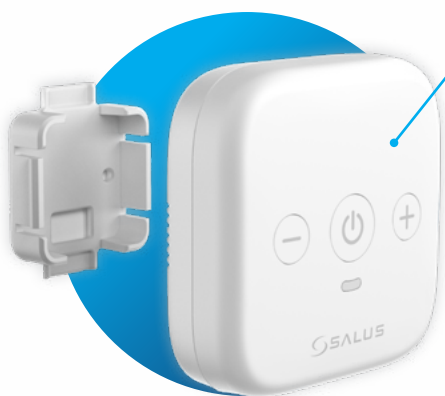

Jaunajam **SIR600** ir ērts sienas stiprinājums, kas nodrošina vienkāršu un drošu uzstādīšanu, lai tas nevainojami iederētos jūsu mājās.



Kontrolējiet un uzraugiet no jebkuras vietas
ar lietotni SALUS Premium Lite!
Lejupielādējiet no Google Play
vai App Store.



Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai. Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu novēršanas norādījumus.





ZIGBEE RETRANSLATORS RE600

- » Barošanas avots: 230 V (AC) 50 Hz
- » Bezvadu standarts: Zigbee 2.5 GHz
- » Izmēri (mm): 45 x 45 x 20

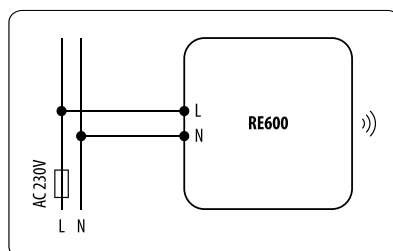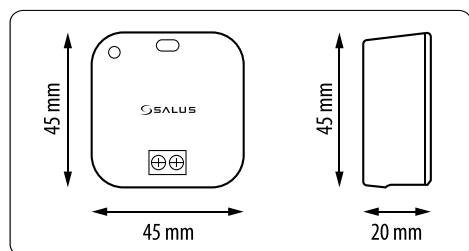



NETWORK REPEATER RE10RF

- » Atkārtotājs palielina ZigBee tīkla signāla darbības diapazonu SALUS viedās mājas ierīcēm. Ierīce ir noderīga lielāku attālumu vai šķēršļu (piemēram, biezas sienas, metāla elementi) gadījumā, kas var traucēt bezvadu sakariem.
- » Palielina ZigBee tīkla darbības diapazonu.
- » Ieteicams, ja tīklā ir liels skaits ar baterijām darbināmu ierīču
- » RE10RF ir iekļauts strāvas adapters





VIEDAIS KONTROLLERIS SR600

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,5 GHz
- » Izmēri (mm): 45 x 45 x 20
- » 16 A relejs

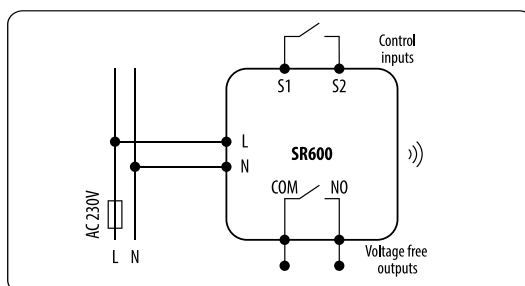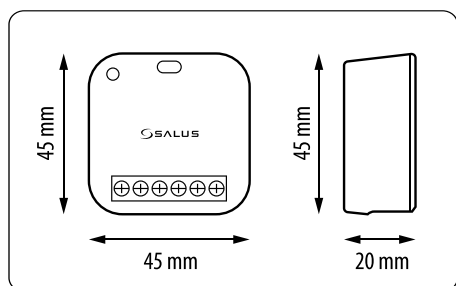

ŽALŪZIJU KONTROLLERIS RS600


- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā strāva: 2x 5A (2)
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Izmēri (mm): G-45 A-45 P-20

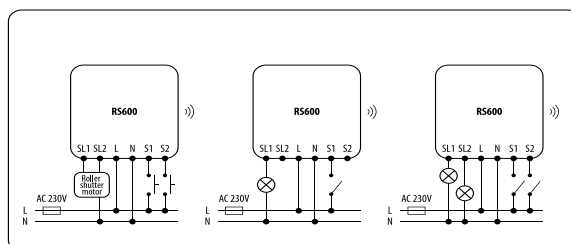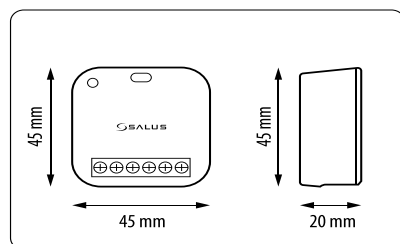



MONTĀŽAS STIPRINĀJUMS SR5600

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,5 GHz
- » Izmēri (mm): 84 x 84 x 28

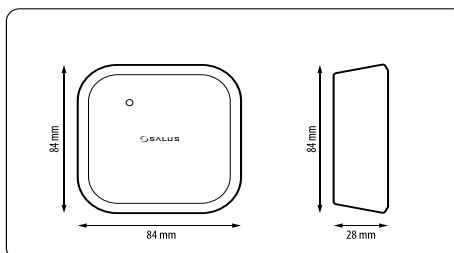

5 GADU
GARANTĪJA



VIEDĀ KONTAKTDAKŠA SPE600

- » Viegli ieprogrammēsit katru kontaktligzdu
- » Attālināti izslēgsiet kontaktligzdu, nevis atstāsiet to dārgi izmaksājošā gaidīšanas režīmā
- » Uzraudzīsiet kontaktligzdas enerģijas patēriņu
- » Var savienot ar citām ierīcēm, izmantojot viedās mājas kontrolieri
- » Elektriskās apsildes programmas

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,5 GHz
- » Darba temperatūras diapazons: -10 – 50° C
- » Maksimālā slodze: 13 A
- » Izmēri (mm): 42 x 42 x 40




5 GADU
GARANTĪJA



LOGU/DURVJU ATVĒRŠANAS SENSORS SW600

- » Ar Smart Home lietotni brīdinās, ja logs/durvis ir atvērtas
- » Izmantojot SALUS Smart Home termostatus, ar viedās mājas vadības kontrolieri var palielināt apkures sistēmas efektivitāti
- » Izmantojot viedās mājas kontrolieri, var savienot ar citām ierīcēm
- » Barošana: 1 x CR2 3V baterija
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Darba temperatūras diapazons: 0 – 40 °C
- » Sensora izmēri (mm): G-22 x A-70 x P-20
- » Magnēta izmēri (mm): G-11 x A-41 x P-10

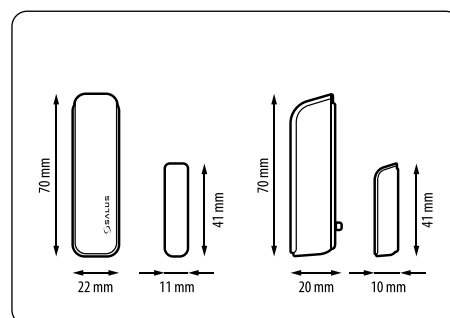

5 GADU
GARANTĪJA



MS610

KUSTĪBAS SENSORS

MS610 viedais kustības sensors ir aprīkots ar īpaši mazas jaudas ZigBee tehnoloģiju efektīvai, uzticamai kustības noteikšanai ar automātisku noteikšanas sliekšni un temperatūras kompensāciju; tas tiek integrēts jūsu viedās mājas sistēmā, lai brīdinātu par iespējamiem iebrucējiem un nodrošinātu sirdsmieru arī tad, kad atrodaties ārpus mājām.



Mazas jaudas
ZigBee



Temperatūras
kompensācija



Attālā
vadība



Plašs
uztveršanas
leņķis



UZLABOTA SENSORU TEHNOLOĢIJA


- **Īpaši mazas jaudas ZigBee bezvadu tehnoloģija:** izmanto efektīvu ZigBee bezvadu tehnoloģiju, kas nodrošina zemu enerģijas patēriņu un augstu drošību.
- **Temperatūras automātiskās kompensācijas tehnoloģija:** saglabā sensora jutību, neraugoties uz temperatūras izmaiņām.

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGAS FUNKCIJAS

- **Nereaģēšana uz mājdzīvniekiem:** novērš viltus trauksmes, ko izraisa mājdzīvnieki, kuru svars nepārsniedz 11 kg.
- **Attālā piekļuve un kontrole:** var integrēt ar lietotni SALUS Premium Lite, lai veiktu uzraudzību un kontroli reāllaikā no jebkuras vietas.

PERFORMANCE AND RELIABILITY

- **Uzticama darbība:** darbojas plašā temperatūras diapazonā (no -10 °C līdz +50 °C) un līdz 95% nekondensējoša mitruma.
- **Plašs noteikšanas leņķis un liels attālums:** 90 grādu noteikšanas leņķis un līdz 9–12 metru noteikšanas attālums temperatūrā zem 25 °C.

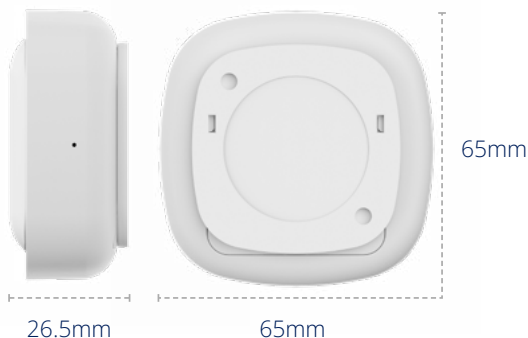

- Jaunais MS610 viedais kustības sensors ir plāns, nevainojami integrējams jebkurā vidē un saglabā augstu veiktspēju un drošību.

Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu visai produkta rokasgrāmatai un informācijai. Saņemsiet detalizētu informāciju, lietošanas rokasgrāmatu, uzstādīšanas instrukciju un problēmu novēršanas norādījumus.






IZPĀRDOŠANA

VIDEĀIS KUSTĪBAS SENSORS MS600 (AIZSTĀTS AR MS610)

- » ZigBee protokols – saderīgs ar viedo māju
- » Darbojas ar bateriju – 1x CR123A (3V)
- » Noteikšanas leņķis: 80 (neregulējams)
- » Noteikšanas attālums: 8 m
- » Barošana: 1 x 3VDC, CR123A
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Darba temperatūras diapazons: 0 – 40 °C
- » Izmēri (mm): G-60,45 x A-80,52 x P-43,18

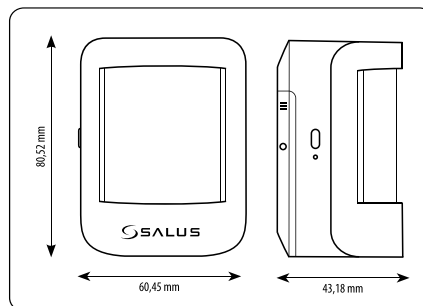


5 GADU
GARANTĪJA



VIDEĀIS DŪMU DETEKTORS SD600

- » ZigBee protokols – saderīgs ar viedo māju
- » Darbojas ar bateriju – 1x CR123A (3V)
- » Skaņas signāls > 80 decibeli / 3 metri
- » Barošana: 1x CR123A baterija
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Baterijas darbības laiks: 5 gadi
- » Izmēri (mm): G-60 A-60 P-49

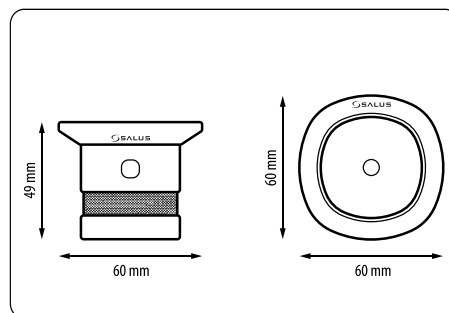


5 GADU
GARANTĪJA



VIDEĀIS ŪDENS NOPLŪDES SENSORS WLS600

- » ZigBee protokols – saderīgs ar viedo māju
- » Darbojas ar bateriju – 1 x CR2 (3V)
- » Ārējā sensora garums – 2 m
- » Ūdensizturīgs
- » Barošanas avots: 1x CR2 baterija
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Baterijas darbības laiks: 5 gadi
- » Izmēri (mm): Ø-55 A-25

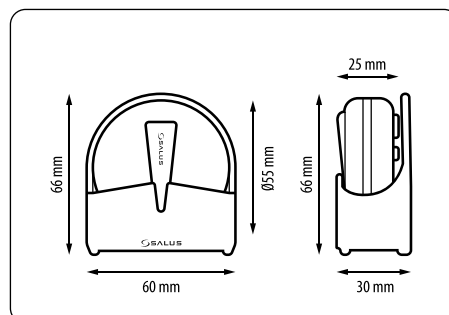


5 GADU
GARANTĪJA



VIDĒĀ POGA SB600

- » Viedā poga viena pieskāriena nosacījuma aktivizēšanai
- » 2 komandu vadība ar 2 pogām
- » Darbojas ar baterijām, lai būtu ērtāk izvēlēties uzstādīšanas vietu
- » Ilgs baterijas darbības laiks
- » Barošana: 2 x AAA baterijas
- » Bezvadu standarts: ZigBee 2,4 GHz
- » Izmēri (mm): G-59 A-59 P-19

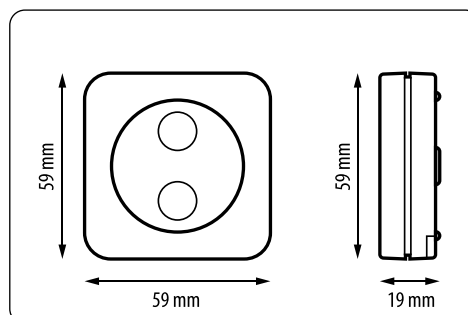

5 GADU
GARANTĪJA





IEBŪVĒTS MAGNĒTISKAIS FILTRIS MD22S

Magnētiskais filtrs ir īpaši izstrādāts centrālās apkures sistēmām. Tas var noņemt gandrīz visas kaitīgās melnā dzelzs oksīda daļiņas centrālajā apkures sistēmā un aizsargāt visu centrālo apkures sistēmu.

- » Vienkārša uzstādīšana un apkalpošana
- » Ātri rezultāti un sistēmas aizsardzība
- » Nav ekspluatācijas izmaksu
- » Enerģijas ekonomija
- » Kompakts dozēšanas konteiners
- » Īpaši spēcīgs magnēts sausā kabatā
- » Augšpusē ir atgaisošanas atvere
- » Pie pamatnes uzstādīts ½ collas vārsts
- » Ir 22 mm savienojuma vārsti
- » Vertikālā un horizontālā pozīcija



MAGNĒTISKAIS FILTRIS MD34S

Magnētiskais filtrs ir īpaši izstrādāts centrālās apkures sistēmām. Tas var noņemt gandrīz visas kaitīgās melnā dzelzs oksīda daļiņas centrālajā apkures sistēmā un aizsargāt visu centrālo apkures sistēmu.

- » Paredzēts siltumsūkņiem
- » Vienkārša uzstādīšana un apkalpošana
- » Ātri rezultāti un sistēmas aizsardzība
- » Nav ekspluatācijas izmaksu
- » Kompakts dozēšanas konteiners
- » Īpaši spēcīgs magnēts sausā kabatā
- » Augšpusē ir atgaisošanas atvere
- » Pie pamatnes uzstādīts ½ collas vārsts
- » Ir 28 mm savienojuma vārsti
- » Vertikālā un horizontālā pozīcija
- » Viegli noņemams magnēts



RF KATLA SŪKŅA SLĒDZIS RF GALVENAIS SLĒDZIS GGPC1

- » Var izmantot jebkurām apkures vai elektrības vajadzībām līdz 1000 W
- » Var izmantot jebkurā mājāsaimniecības vidē, kur nevēlaties likt vadus
- » Nav ekspluatācijas izmaksu
- » Vienkārša uzstādīšana



ENERĢIJU TAUPOŠS SŪKNIS MP200A

- » Atbilst EUR tiesību aktu prasībām
- » Ekonomisks sūknis ievērojamam enerģijas ietaupījumam
- » Darbojasar mainīgu un fiksētu ātrumu – viens sūknis visiem darbiem
- » Pieslēdz un lieto — nav nepieciešams atvērt spaiļu kārbu
- » Tiek piegādāts jau iepriekš pieslēgts
- » L – Tiešs savienojums
- » N – Neitrāls savienojums
- » E – Zemējums


- » Spriegums 230 V, 50Hz
- » Aizsardzības klase: IP42
- » MP200A: 6 m maksimālais pacēlums



APKURES SISTĒMAS AIZSARGŠĶIDRUMS PRET IEKŠĒJO KOROZIJU LX1

- » Apkures sistēmas ilgtermiņa aizsardzība pret iekšējo koroziju un kaļķakmeni
- » Aizsargā pret katlu un aukstu vietu troksni radiatoros
- » Pasargā sūkņus no aizsalšanas
- » Var izmantot visām apkures sistēmām







DIVVIRZIENU VĀRSTS AR IZPILDMEHĀNISMU IN 24/21 PMV 24/21

- » Ar rūpnīcā krāsotiem vadiem, 1 m kabeli
- » Noņemama galva
- » Savietojams ar Honeywell korpusiem

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 6 (2) A
- » Izeja: 230 V AC, 50 Hz
- » Izmēri (mm): G-87 A-122 P-60

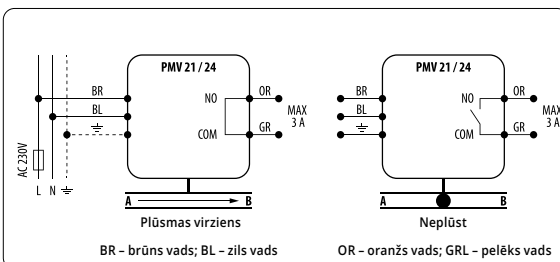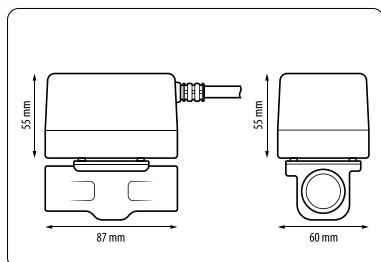

PMVRH01



Maināma galva



TRĪSVIRZIENU VĀRSTS AR IZPILDMEHĀNISMU 34/31 PMV 34/31

- » Ar rūpnīcā krāsotiem vadiem, 1 m kabeli
- » Noņemama galva
- » Savietojams ar Honeywell korpusiem

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 6 (2) A
- » Izeja: 230 V AC, 50 Hz
- » Izmēri (mm): G-87 A-122 P-60

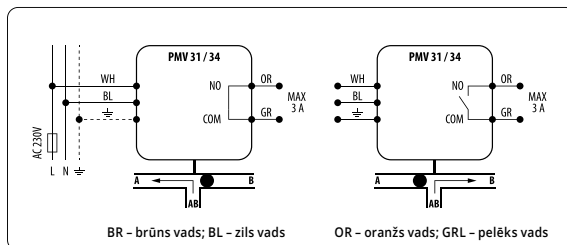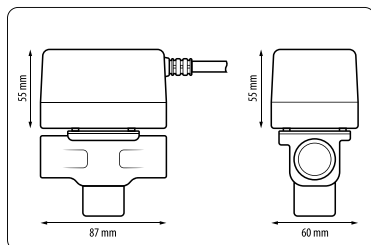

PMVRH03

Maināma galva



MEHĀNISKAIS KONTAKTA TERMOSTATS AT10

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 16 (4) A SPDT
- » Temperatūras diapazons: 30 – 90 °C
- » Izmēri [mm]: 73 x 105 x 40



MEHĀNISKAIS KONTAKTA TERMOSTATS AR KAPILĀRO SENSORU AT10F


- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 16 (4) A SPDT
- » Temperatūras diapazons: 30 – 90 °C
- » Termostata izmēri [mm]: 73 x 105 x 40
- » Sensora garums [mm]: 120



TERMOELEKTRISKĀ PIEDZIŅA T30NC230

- » Gājiens: 4 mm
- » Mazs enerģijas patēriņš – 2 W
- » 100 N spēks
- » Vienkārša atvēršanas un aizvēršanas indikācija
- » Universāla M30 x 1,5 mm vītne

- » Darbība: NC – normāli aizvērts
- » N: Neitrāls savienojums
- » L: 230V tiešs savienojums
- » Izmēri (mm): G-40 x A-70 x P-40

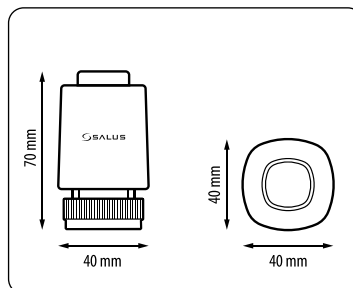5 GADU
GARANTĪJA

GRĪDAS TEMPERATŪRAS SENSORS FS3000


- » S1 Tālvadības / grīdas temperatūras sensora 1. spaile
- » S2 Tālvadības / grīdas temperatūras sensora 2. spaile

5 GADU
GARANTĪJA

AUTOMĀTISKAS BALANSĒŠANAS IZPILDMEHĀNISMS THB23031

- » Automātiska balansēšana 7 °C
- » Mazs enerģijas patēriņš
- » Vienkārša un ātra uzstādīšana
- » Komplektā ietilpst divdaļīgi cauruļu sensori
- » Precīza automātiskā piedziņa
- » Īpaši maza jauda 0,5 W
- » Savienojiet un aizmirstiet par UFH balansēšanas kontroli
- » Ātra vārsta atvēršana un aizvēršana

- » Darbība: NC – normāli aizvērts
- » N: Neitrāls savienojums
- » L: 230V tiešs savienojums
- » Izmēri (mm): P-38 x A-93 x D-54

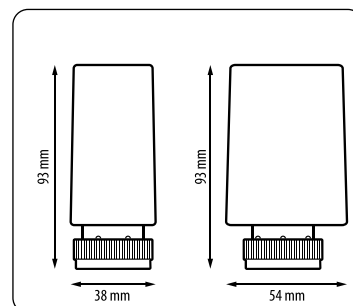5 GADU
GARANTĪJA

TERMOELEKTRISKĀ PIEDZIŅA T28NC230

- » Pirmās palaišanas funkcija, kas atvieglo uzstādīšanu
- » Gājiens: 6 mm
- » Mazs enerģijas patēriņš – 2 W
- » 100 N spēks
- » Atvēršanas un aizvēršanas indikācija
- » Universāla M28 x 1,5 mm vītne



THERMAL ACTUATOR 230V T30NC230MO

- » Barošana: 230 V AC
- » Maksimālā palaišanas strāva: 200 mA – 200 mS
- » Jauda: 2 W
- » Atvēršanas-aizvēršanas laiks apm. 2 min.
- » Vītne M30 x 1,5
- » Drošības līmenis: IP 54
- » Spēks: 100 N (+/- 10%)
- » Gājiens: 6 mm

Siltās grīdas vadība

ar izvēlēto risinājumu

Ja meklējat siltās grīdas vadības risinājumu, varam piedāvāt jums ideālu sistēmu. Mums ir gan tradicionālie, gan viedie mājas risinājumi, tāpēc SALUS ir lielisks grīdas apsildes vadības risinājumu nodrošinātājs.



Enerģijas taupīšana

Optimizēts, lai samazinātu enerģijas patēriņu.



Vienkārša montāža

Ātra un ērta uzstādīšana.



Uzticams sniegums

Izturīgi un kvalitatīvi komponenti.




Efektīva apkure

Pastāvīgs siltums jūsu mājās.





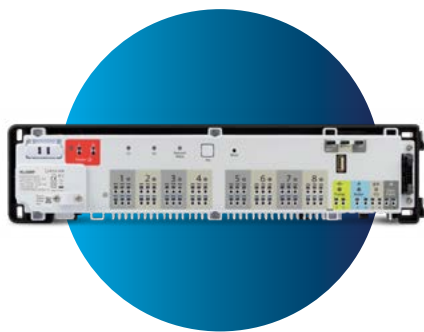

8 ZONU BEZVADU GALVENAIS VADĪBAS BLOKS KL08RF

- » 8 zonas ar 3 piedziņām katrā zonā
- » Iespējami kabelu savienotāji ar spriegojuma samazināšanu
- » Pārslēgšanās starp sūkni un katlu bez sprieguma
- » LED statusa indikators
- » Darbojas ar NO un NC izpildmehānismu
- » Ietver koordinatoru vai bezvadu ZigBee lietotnes Smart Home integrācijai
- » Zigbee 2.4 GHz






Works with:
SALUS Premium Lite



- » Barošana: 230 V
- » Maksimālā slodze: 5 A
- » Sūkņa/katla releja slodze: maksimāli 3A
- » Izeja: 230 V
- » Izmēri (mm): G-353 x A-85 x P-67



5 GADU
GARANTĪJA

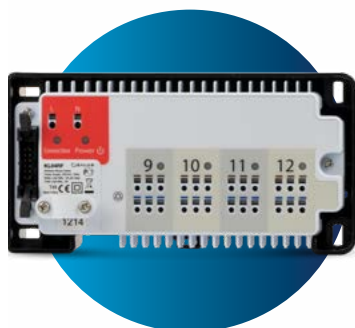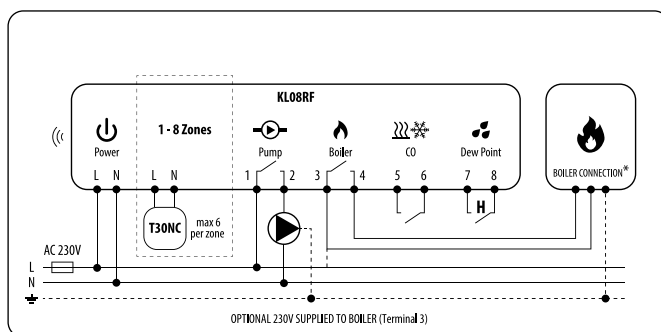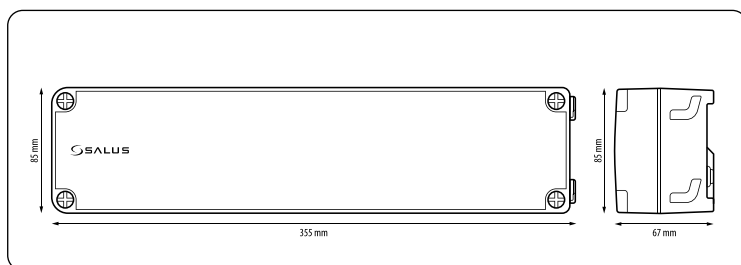

4 ZONU BEZVADU PAPLAŠINĀJUMA MODULIS KL04RF

- » Lai paplašinātu KL08RF, pievienojiet paplašināšanas moduli
- » Savienojams 4 zonu paplašināšanai ar 3 piedziņām katrai zonai
- » Iespējami kabelu savienotāji ar spriegojuma samazināšanu
- » LED statusa indikators
- » Darbojas ar NO un NC izpildmehānismiem;



- » Barošana: 230 V
- » Maksimālā slodze: 5 A
- » Izeja: 230 V
- » Izmēri (mm): G-170 x A-85 x P-67




Works with:
SALUS Premium Lite



5 GADU
GARANTĪJA

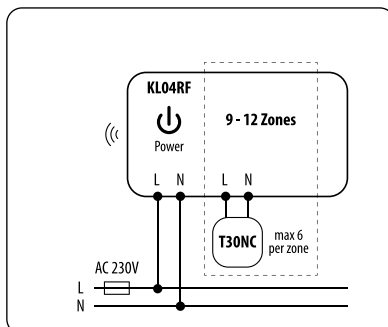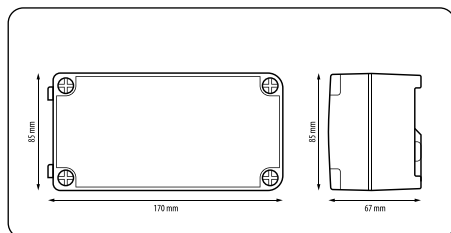

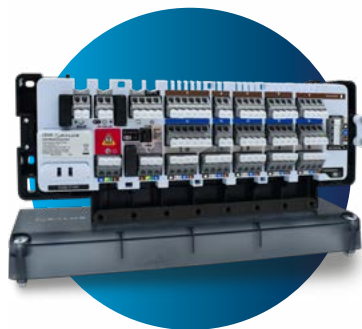



5 ZONU ELEKTRONIKAS VADĪBAS BLOKS CB500



- » Kontrolē 5 neatkarīgas sildīšanas zonas
- » Ļauj ērti uzstādīt termostata kabelus no apakšas
- » 20 sprieguma izejas izpildmehānismu pieslēgšanai
- » Pārslēgšanās starp 230 V sūkni un zonas vārstu
- » Katla, siltumsūkņa vai dzesētāja releji bez sprieguma
- » Jaunas skavas kabelu savienošanai
- » Visiem kabeliem ir izvelkamas drošības skavas
- » To var paplašināt ar CB500X paplašinājumu (līdz 15 zonām)
- » Plāns korpuss un viegli uzstādāma konstrukcija

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā kopējā slodze: 7 A
- » Sūkņa / katla / HP (dzesētāja) releja maksimālā slodze: 5 A
- » Izejas: sildīšana/dzesēšana (bez sprieguma) un rasas punkta sensors

- » Izejas: katla vadības izeja (bez sprieguma); siltumsūkņa / dzesētāja vadības izeja (bez sprieguma); UFH sūkņa un UFH zonas vārsta vadība (230 V AC); izpildmehānismi (230 V AC)
- » Izmēri (mm): G-270 x G-110 x P-55

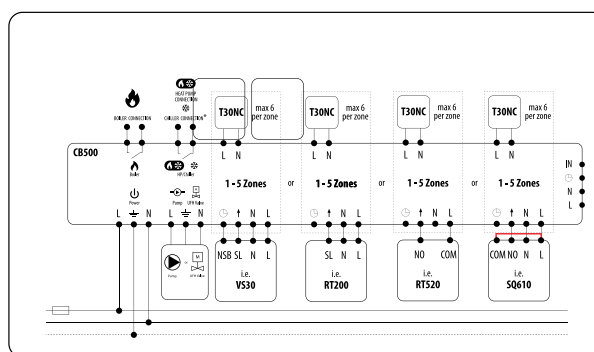
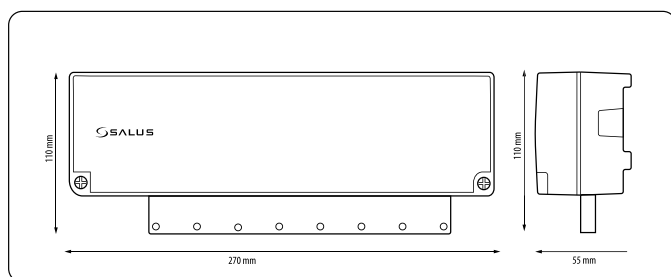


5 ZONU PAPLAŠINĀŠANAS BLOKS CB500X



- » Kontrolē 5 neatkarīgas sildīšanas zonas
- » Ļauj ērti uzstādīt termostata kabelus no apakšas
- » 20 sprieguma izejas izpildmehānismu pieslēgšanai
- » Jaunas iespīezamās skavas kabelu savienošanai
- » Izvelkamas drošības skavas visiem vadiem
- » To var paplašināt līdz 15 zonām ar moduli CB500X
- » Plāns korpuss un viegli uzstādāma konstrukcija

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā kopējā slodze: 1 A
- » Izejas: izpildmehānismi (230 V AC)
- » Izmēri (mm): G-270 x G-110 x P-55

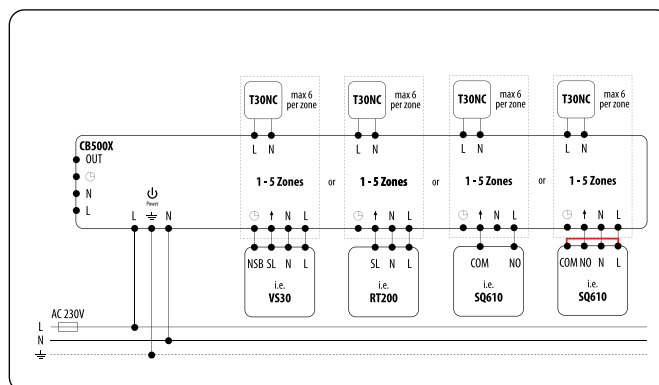
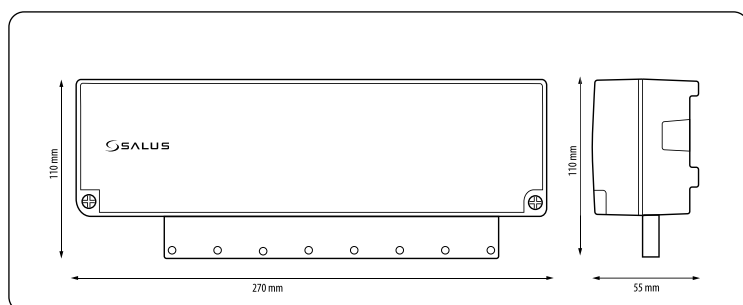




TELPAS TERMOSTATS HTR230

» Vienkārša lietošana HTR230 ir ideāli piemērots lietotājiem, kuri novērtē tradicionālu ciparnīcu un vēlas minimālu iejaukšanos savā apkures sistēmā. Klusa darbība (TRIAC), ar PWM vadības algoritmu.



- » Barošana: 230 V AC
- » Darba spriegums: 24 V: 1,8 W
- » Maksimālā slodze: 0,5 A
- » Temperatūras diapazons: 5 – 30 °C
- » Izmēri (mm): P-85 A-85 S-25



PROGRAMMĒJAMS DIGITĀLAIS TERMOSTATS HTRS230

» Klusa darbība
» Divi temperatūras režīmi: komforta, ekonomiskais
» Iespēja vadīt vairākus termostatus (galvenais)

- » Vadība ar impulsa platuma modulāciju (PWM)
- » Minimālistisks dizains
- » Izmanto apsildes vai dzesēšanas sistēmās
- » Iespēja mainīt parametrus

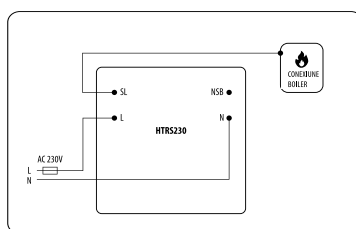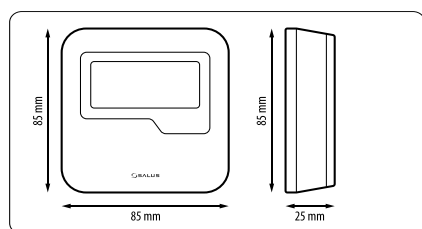



- » Barošana: 230 V AC
- » Temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 85 x 85 x 25



PROGRAMMĒJAMS DIGITĀLAIS TERMOSTATS HTRP230

» Klusa darbība
» Iespēja izveidot individuālas programmas
» Iespēja vadīt vairākus termostatus (galvenais)
» Vadība ar impulsa platuma modulāciju (PWM)

- » Iepriekš iestatītās apkures programmas var mainīt
- » Izmanto apsildes vai dzesēšanas sistēmās
- » Var izmantot ar FS300 grīdas sensoru

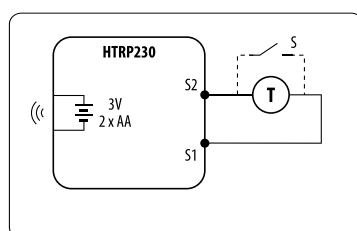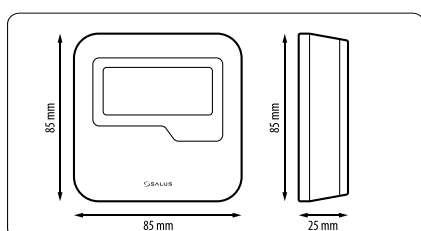

- » Barošana: 230 V AC
- » Temperatūras diapazons: 5 °C – 35 °C
- » Izmēri (mm): 85 x 85 x 25



PROGRAMMĒJAMĀIS TERMOSTATS VS30W

- » Iespēja izveidot apkures programmas
- » Iespēja vadīt vairākus termostatus
- » Noklusējuma apkures programma
- » Dublēšanas funkcija (strāvas padeves pārtraukuma gadījumā iestatījumi nav jāatjauno)
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Var izmantot ar FS300 grīdas sensoru
- » PWM

- » Barošana: 4 x AAA sārma baterijas
- » Bezvadu savienojums: Zigbee 2,4 GHz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 86 x 86, x 42



PROGRAMMĒJAMĀIS TERMOSTATS VS30B

- » Iespēja izveidot apkures programmas
- » Iespēja vadīt vairākus termostatus
- » Noklusējuma apkures programma
- » Dublēšanas funkcija (strāvas padeves pārtraukuma gadījumā iestatījumi nav jāatjauno)
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » Var izmantot ar FS300 grīdas sensoru
- » PWM

- » Barošana: 4 x AAA sārma baterijas
- » Bezvadu savienojums: Zigbee 2,4 GHz
- » Temperatūras diapazons: 0 – 35 °C
- » Izmēri (mm): 86 x 86 x 42



VADU DIGITĀLAIS TERMOSTATS VS35B


- » Manuālais režīms pastāvīgs/pagaidu
- » Trīs temperatūras režīmi (komforta, standarta un ekonomiskais)
- » NSB funkcija – iespēja automātiski samazināt iestatīto temperatūru, saņemot signālu no programmējamā termostata VS30
- » Iespēja pieslēgt grīdas sensoru
- » Atmiņas saglabāšana (elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā termostata iestatījumi netiek dzēsti)
- » Aizsardzība pret aizsalšanu
- » PWM

- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Maksimālā slodze: 3 A
- » Izejas signāls: 230 V AC, 50 Hz
- » Temperatūras diapazons: 5 – 35 °C
- » Izmēri: 86 x 86 x 42 mm



SŪKŅA UN KATLA LOĢISKAIS VADĪBAS MODULIS PL06



- » Kontrolē sūkni un katlu
- » Ātra integrācija vadības centrā
- » Ērta vadu savienošana, izmantojot PLUG-IN sistēmu
- » Pielāgojams darbam ar 230 V un 24 V








SŪKŅA UN KATLA LOĢISKAIS VADĪBAS PL07

- » Kontrolē sūkni un katlu
- » Ātra integrācija vadības centrā
- » Ērta vadu savienošana, izmantojot PLUG-IN sistēmu
- » Pielāgojams darbam ar 230 V un 24 V
- » Iespēja izvēlēties termostatu, kas aktivizēs sūkni





TERMOSTATA UN IZPILDMEHĀNISMA SAVIENOJUMA BLOKS KL06-M

- » 6 zonas ar 4 izpildmehānismiem katrā zonā
- » Ērta vadu savienošana, izmantojot PLUG-IN sistēmu
- » Iespēja vadīt katlu un sūkni (izmantojot PL06/PL07 moduļus)
- » LED statusa indikators
- » Paredzēts uzstādīšanai uz 35 mm DIN slīdes
- » Transformators iekļauts komplektā (230 V)
- » Barošana: 230 V AC, 50 Hz
- » Slodze: 2 A
- » Izeja: 230 V AC, 50 Hz
- » Izmēri (mm): 300 x 86 x 63

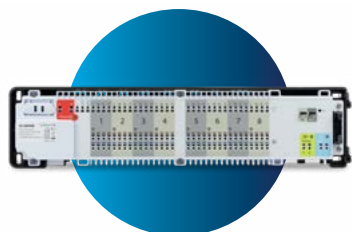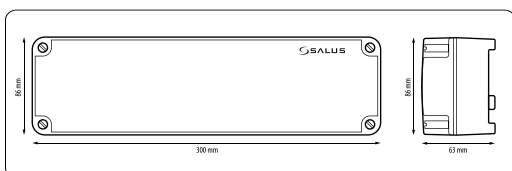

8 ZONU VADĪBAS BLOKS KL08NSB

- » Kontrolē 8 neatkarīgas sildīšanas zonas
- » Ērta vadu savienošana, izmantojot PLUG-IN sistēmu
- » Paredzēts uzstādīšanai uz 35 mm DIN slīdes
- » 32 izejas izpildmehānismu pieslēgšanai (4 katrā zonā)
- » Iespēja vadīt katlu un sūkni
- » Savietojams ar NC (parasti aizvērts) un NO (parasti atvērts) izpildmehānismiem
- » Barošana: 230 V
- » Maksimālā kopējā slodze: 5 A
- » Maksimālā strāva sūkņim/katlam: 3 A
- » Izeja: 230 V
- » Izmēri (mm): 353 x 85 x 67

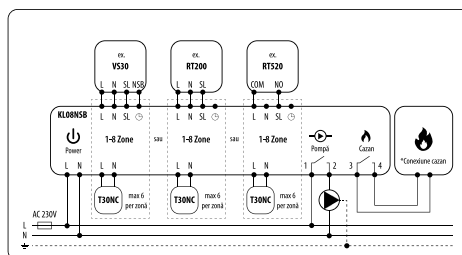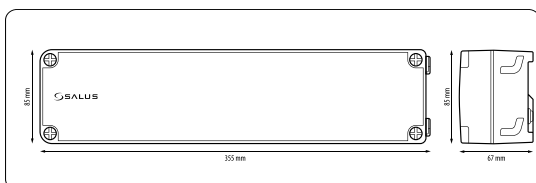

Piezīmes

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook or legal stationery. The paper is otherwise completely empty, with no text, markings, or illustrations.



Tirdzniecība

info.pl@saluscontrols.com

Tehniskais atbalsts

poland@saluscontrols.com

Tehniskā atbalsta platforma

support.salus-tech.com/portal/en/home

Adrese

SALUS Controls European Distribution Sp.
z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Varšava
Polija

Salus Controls ir Computime grupas dalībnieks.



SALUS Controls PLC ievēro nepārtrauktas produktu pilnveidošanas politiku un patur tiesības šajā katalogā uzskaitīto produktu specifikācijas, dizainu un materiālus mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izlaišanas datums: feb 2026 v.01