

RT320RFBT

Thermostat d'ambiance numérique sans fil

A propos de ce produit...

Le SALUS RT320RFBT est la version sans fil Bluetooth du RT320, conçue pour une installation flexible et une communication sans fil fiable utilisant la fréquence 868 MHz. Il est livré avec le récepteur RXRT550 pour le contrôle du chauffage et de la climatisation, garantissant des performances RF élevées même dans les grandes maisons ou celles présentant des obstacles. Le RT320RFBT allie une esthétique moderne à des fonctionnalités avancées, notamment l'accès à une application locale Bluetooth pour une programmation facile, des modes manuel et automatique, et une protection contre le gel. Compatible avec les récepteurs SALUS, ce thermostat offre une connectivité fiable, une grande facilité d'utilisation et un design élégant. Il est idéal pour les utilisateurs qui recherchent à la fois le confort et la commodité sans câblage complexe.




Caractéristiques

- **Communication RF fiable à 868 MHz** – Signal sans fil puissant et stable avec une portée étendue pour des performances constantes dans toute la maison.
- **Contrôle via l'application Bluetooth** – Permet une connexion locale via un smartphone pour programmer facilement les horaires.
- **Communication RF puissante avec le récepteur** – Assure un échange de données précis entre le thermostat et le récepteur RXRT550 pour un contrôle fiable du système.
- **Options d'installation flexibles** – La conception sans fil permet de le placer n'importe où dans la maison, avec des options de support de bureau et de fixation murale.
- **Design fin de haute qualité** – S'harmonise avec l'esthétique moderne et brillante du RT320 pour un look uniforme sur toutes les gammes de produits.
- **Fonction d'interchangeabilité NO/NC** – Permet la configuration entre des contacts normalement ouverts et normalement fermés pour une intégration polyvalente du système.
- **Garantie de 5 ans**

Spécifications

Alimentation électrique (thermostat)	4 piles AAA
Alimentation électrique (récepteur)	230V AC, 50Hz
Fréquence RF	868 MHz
Options de montage	Support mural ou support de bureau
Dimensions (L x H x P) (Thermostat)	96 mm x 89 mm x 21 mm (Avec support de 94 mm de hauteur)
Dimensions (L x H x P) (récepteur)	96 mm x 96 mm x 27 mm
Garantie	5 ans

Dimensions

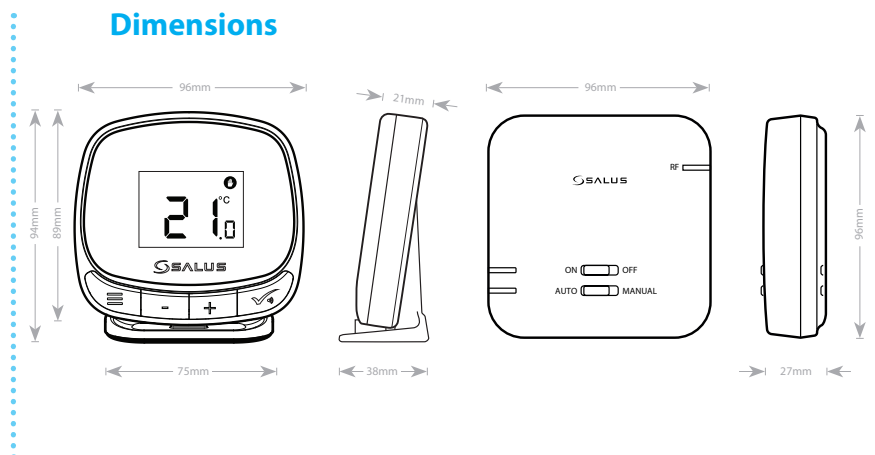

Thermostat d'ambiance numérique sans fil RT320RFBT - Données techniques

Spécifications électriques et mécaniques

Type d'affichage	Écran TN, dimensions 40 mm x 30 mm
Résolution d'affichage	0,1 °C ou 0,5 °C (valeur par défaut : 0,5 °C)
Plage de mesure de température	0-45 °C
Plage de température affichée	0-45 °C
Précision de la température	±1,0 °C (maximum)
Plage de consigne	5-35 °C
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % HR (sans condensation)
Fréquence RF	868 MHz
Type de communication RF	Compatible avec le récepteur RXRT550
Gamme RF	Distance minimale de 100 m en ligne droite
Sortie relais (récepteur)	0-230 V, relais 16(5) A
Type de contact (récepteur)	COM-NO (modifiable en COM-NC via le paramètre P7)
Modes de fonctionnement	Manuel, Automatique (programmable via Bluetooth), Protection antigel, Arrêt
Connectivité Bluetooth	Contrôle local et planification via l'application SALUS
Options de montage	Support mural ou support de bureau
Conformité	Certification CE et UKCA prête



Scanner le code QR pour voir produit sur site web

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | saluscontrols.com/fr